

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2019/20

PROJEKTOVAŤ A VYRÁBAŤ **ELEKTRICKÉ NÁRADIE HEAVY DUTY™**, JE LEN JEDNA ČASŤ **PRÍSLŮBU SPOLOČNOSTI MILWAUKEE®**.

Tieto nástroje musia vydržať deň čo deň. Preto je prevádzkyschopnosť v samotnej podstate každého vyrobeného náradia.

Všetky elektrické nástroje odchádzajú z továrne s úplným balíkom dokumentácie, ktorý obsahuje návod na použitie, zoznam centier služieb zákazníkom a bezpečnostné pokyny. Spoločnosť Milwaukee® má celosvetovú sieť servisov.

Ak vznikne problém, ktorý si vyžaduje rýchlu pomoc alebo podporu, môžete sa na celom svete spoľahnúť na naše servisné centrá/agentov.

Globálna sieť zabezpečuje, že potreby a požiadavky našich zákazníkov sú zdieľané a ovplyvňujú budúci vývoj výrobkov.

Odbornosť a zručnosti nazbierané za mnoho rokov zaručia rýchle a efektívne profesionálne servisné služby.



Náradie Milwaukee® sa snaží spĺňať a prekonávať všetky medzinárodné a európske štandardy a smernice technických riešení a bezpečnosti. Nepretržité programy výskumu a vývoja sa zameriavajú na predvídanie a napĺňanie budúcich trhových trendov všetkých regulačných požiadaviek a požiadaviek energetickej účinnosti. Spoločnosť Milwaukee® je, okrem iného, aktívnym členom EPTA (European Power Tool Association - Európske združenie výrobcov elektrického náradia) a hrdododržiava všetky štandardy meraní odvetvia, na ktorých sa táto organizácia dohodla.

POCÍŤTE ROZDIEL V HEAVY DUTY

NÁRADIE VYROBENÉ NA TO, ABY ODVIEDLO LEPŠIU PRÁCU.

V spoločnosti Milwaukee® je Heavy Duty viac než len slogan. Je to prísľub ponúknuť to najlepšie profesionálnym používateľom. Inžinieri firmy Milwaukee® robia viac, než len dizajn náradia.

Navrhujú náradie tak, aby lepšie, rýchlejšie, spoľahlivo a bezpečne zvládlo svoju úlohu.

sk.milwaukeetool.eu



NAŠU PONUKU PREDĽŽENEJ ZÁRUKY MÔŽETE JEDNODUCHO VYUŽIŤ ZAREGISTROVANÍM SA ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA :



Milwaukee® ponúka 3 roky záruku na nástroje a až 2 roky záruka na batérie REDLITHIUM-ION™ pri registrácii. Každý nástroj Milwaukee® je testovaný podľa komplexného certifikovaný proces pred odchodom z továrne a je zaručené kvalifikovaný "NOTHING, BUT HEAVY DUTY™".

V spoločnosti Milwaukee® sme veľmi hrdí na produkty a služby, ktoré ponúkame našim profesionálnym zákazníkom. Preto nás teší, že vám môžeme ponúknuť dodatočnú ochranu predĺžením našej záručnej lehoty až na 3 roky.

Ak si zaregistrujete svoje nové elektrické náradie a batériu Milwaukee® do 30 dní od zakúpenia, táto služba je vám k dispozícii zdarma.

Túto službu od spoločnosti Milwaukee® získate jednoducho: stačí si zaregistrovať príslušné náradie online!

Prejdite na odkaz na adrese sk.milwaukeetool.eu.

Predĺženie záručnej lehoty je dostupné iba v krajinách, ktoré sú vymenované na našej webstránke registrácie záruky. Ponuka predĺženej záruky sa netýka produktov používaných v požičovniach, nabíjačiek batérií a dodávaného príslušenstva.

Úplné podmienky používania nájdete na adrese sk.milwaukeetool.eu

M18

**VYLEPŠIŤ.
PREPRACOVAŤ.
PRETRVAŤ.**

AK JE TO M18 TAK TO PASUJE

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL



**JEDEN SYSTÉM
VIAC AKO**

145
NÁSTROJOV

**POHÁŇANÉ VÝKONOM.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SYSTÉM.**

RED LITHIUM-ION™
HO
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

NOVÝ M18 FUEL™

NOVÝ DIZAJN POHÁŇANÝ VÝKONOM.


M18 FUEL™ je navrhnutý pre tých najnáročnejších profesionálov na svete. M18 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktnej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti Milwaukee® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM-ION™ a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M18 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu celosystémovú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

VYŠŠIA VÝKONNOSTNÁ EFEKTIVITA* PRI ZAŤAŽENÍ

NOVÉ VYLEPŠENÉ* SKĽUČOVADLO HEAVY DUTY

NOVÝ EXTRÉMNE* KOMPAKTNÝ DIZAJN

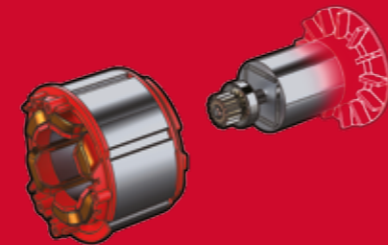

1 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR POWERSTATE™

- BEZUHLÍKOVÝ motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť Milwaukee®
- Poskytuje zvýšenú efektívnosť
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaisťiť dlhodobú trvácnosť akumulátora
- Pokročilá systémová elektronika s jedinečným digitálnym zvýšením výkonnosti
- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia



3 AKUMULÁTORY REDLITHIUM-ION™

- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia
- Nemiznúci výkon, ktorý zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Mierka nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu akumulátora
- Prevádzka až do teplôt -20°C



M18



VIAC AKO

145

M18

NÁRADÍ



NADPRIEMERNÁ KONŠTRUKCIA AKUMULÁTOROV REDLITHIUM-ION™ A REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™

DLHŠIE TRVÁ, RÝCHLEJŠIE MYSLÍ A USILOVNEJŠIE PRACUJE*

MIERKA NABITIA BATÉRIE

Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie

PATENTOVANÁ INTELEGENCIA REDLINK™

Chrání akumulátor v nevhodných podmienkach, poskytuje optimálny výkon a monitoruje články akumulátora, aby sa dosiahla čo najdlhšia životnosť

SEPARÁTORY, KTORÉ REAGUJÚ NA NÁRAZY

Predchádzajú zlyhaniu akumulátora následkom vibrácií alebo pádov

JEDNOLIATY OBAL ČLÁNKOV

Celistvé puzdro chráni články a poskytuje pevnú štruktúru, ktorá prináša maximálnu trvácnosť

GUMENÝ VONKAJŠÍ KRYT

Chrání články a akumulátor pred pádmi a poskytuje maximálnu životnosť



KRYT ZÁPADKY

Bráni zatečeniu vody do akumulátora cez tlačidlá západky

OCHRANNÁ ZÁBRANA PRED VODOU

Odvádza vodu mimo elektroniky a von z akumulátora

OCHRANNÁ VRSTVA NA ELEKTRONIKE

Chrání elektroniku pred vodou a kondenzáciou

KOSTRA ČLÁNKOV S REGULÁCIOU TEPLoty

Poskytuje pevnú štruktúru a efektívne prenáša energiu, aby sa dosiahla maximálna životnosť

AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY REDLITHIUM-ION™

Poskytujú prvotriednu konštrukciu akumulátora, elektroniky a nemiznúci výkon, čo zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas ich životnosti

* V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérií Milwaukee®. Výsledky závisia od napätia, náradia a použitia.

VODA ELEKTRONIKA TEPLo NÁRAZY



NOVÁ GENERÁCIA BATÉRIÍ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™

REDLITHIUM-ION™ ČLÁNKY	REDLITHIUM-ION™ <ul style="list-style-type: none"> VYSOKO VÝKONNÝ ČLÁNOK TRVALÝ VÝKON VYDRŽÍ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH 	HO REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY <ul style="list-style-type: none"> NAVYŠE + NOVÉ DLHŠÍ ČLÁNKY + VYŠŠÍ VÝKON + CHLADNEJŠIE PRI PREVÁDZKE + NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR
REDLINK™ ELEKTRONIKA	<ul style="list-style-type: none"> SYSTÉM MONITOROVANIA TEPLoty DIGITÁLNA OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU SYSTÉM OPTIMALIZÁCIE VÝKONU KOMPATIBILITA SYSTÉMU M18™ 	<ul style="list-style-type: none"> NAVYŠE + NOVÝ PROCESOR S VYSOKÝM VÝKONOM + LEPŠIE OVLÁDANIE VÝSTUPNÉHO PRÚDU + ZACHOVÁVA KOMPATIBILITU SO SYSTÉMOM M18™
KONŠTRUKCIE	<ul style="list-style-type: none"> NAJLEPŠIA KONŠTRUKCIA VO SVOJEJ TRIEDE DLHODOBÁ SPOLAHLIVOSŤ ODOLNOSŤ OSVEDČENÁ NA PRACOVISKU 	<ul style="list-style-type: none"> NAVYŠE + NOVÁ ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA + ZLEPŠENÝ TOK VÝSTUPNÉHO PRÚDU + NIŽŠIE NÁRAST TEPLoty
VÝHODY	PRACUJE RÝCHLEJŠIE, ĎALEJ, TVRDSIE A EXTRÉMNEJŠIE* <ul style="list-style-type: none"> Až o 20% väčší výkon* Až 2x dlhšia životnosť* Až 2.5x dlhšia doba prevádzky* Funguje až do -20° C 	NAJMOCNEJŠÍ BATÉRIE MILWAUKEE® VÔBEC <ul style="list-style-type: none"> + Až o 50% väčší výkon* + O 50% chladnejšie PRI PREVÁDZKE* + Až o 33% dlhšia doba prevádzky* + Funguje až do -28° C
ODPORUČANIA K APLIKÁCIÁM	VŠETKY PROFESIONÁLNE APLIKÁCIE	VYSOKO NÁROČNÉ APLIKÁCIE VYŽADUJÚCE VYSOKÉ HODNOTY VÝSTUPNÉHO PRÚDU
RADY		


* V POROVNANÍ SO ŠTANDARDNOU REDLITHIUM-ION™ BATÉRIOU

* VS ŠTANDARDNÁ BATÉRIA REDLITHIUM-ION™ V APLIKÁCIÁCH S VYSOKÝM PRÚDOM

AK JE TO **M18** TAK TO SEDÍ

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

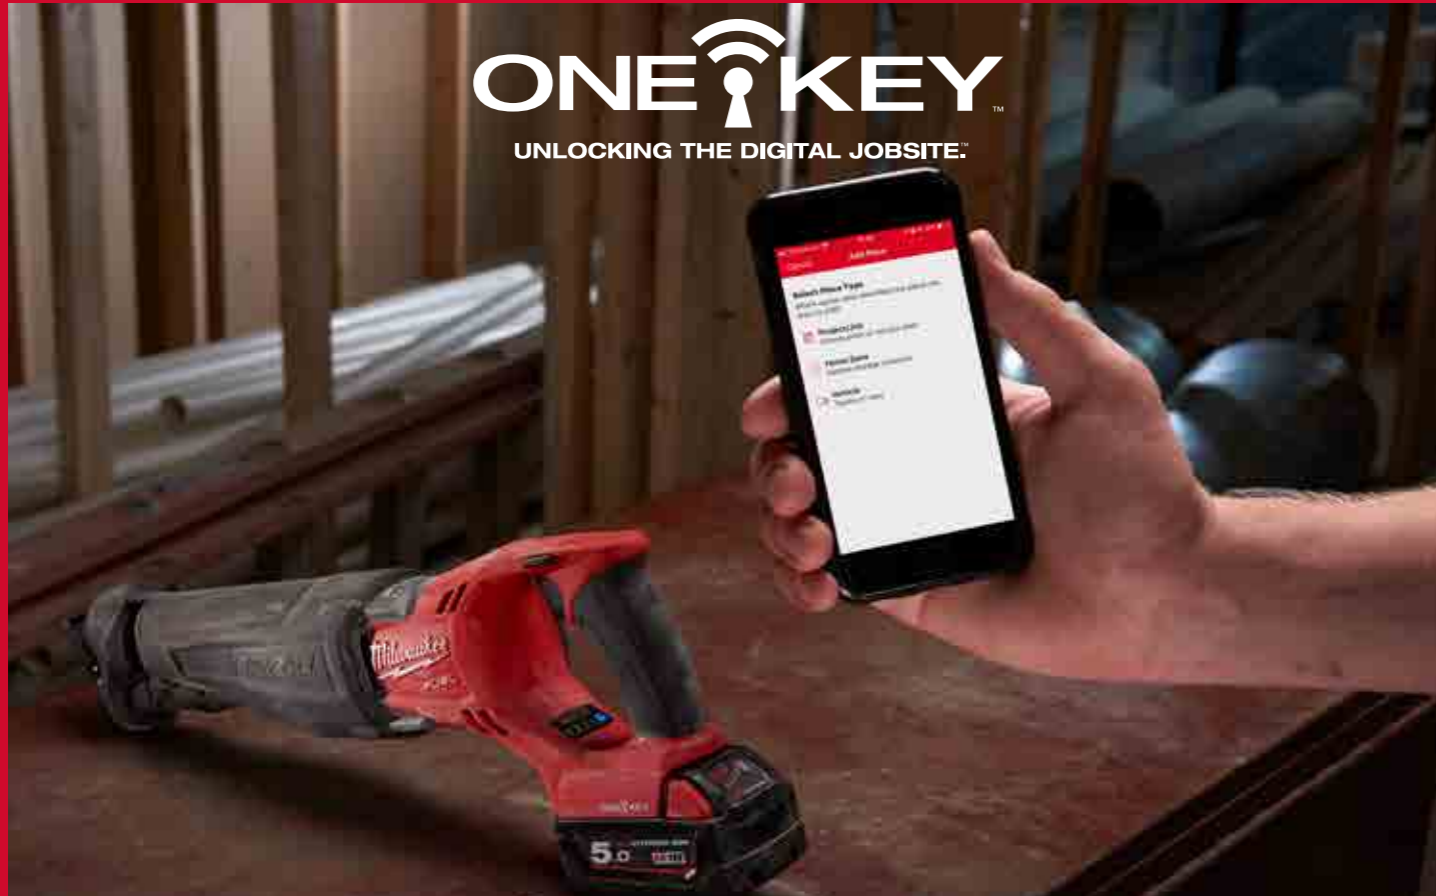

VLASTNÉ NASTAVENIE. SLEDOVANIE. SPRÁVA.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2016 bol ONE-KEY™ navrhnutý tak, aby priniesol viacero výhod naprieč všetkými úrovňami vašej organizácie. Vďaka spojeniu inventarizačného programu, ktorý je k dispozícii na použitie zdarma, s najinteligentnejším náradím v priemysle poskytuje ONE-KEY™ novú úroveň kontroly a prístupu k informáciám, ktorá zásadne zmení spôsob, akým sa práca vykonáva. Začnite už dnes a zefektívňte svoju produktivitu.

**STIAHNITE SI APLIKÁCIU ONE-KEY™ ZDARMA
V OBCHODE APP STORE ALEBO GOOGLE PLAY.**



VLASTNÉ NASTAVENIE

- Nastavte si výkon stroja podľa toho, čo práve robíte
- Použitie vlastného nastavovania predlžuje výdrž náradia a životnosť príslušenstva, takže ušetríte čas aj peniaze
- Uložte si a zdieľajte konfigurácie medzi jednotlivými náradiami



SPRÁVA

- Sledujte svoje stroje ONE-KEY™ a TICK™ na sieti používateľov ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aktualizuje umiestnenie vášho stroja alebo TICK™ vždy, keď sa dostane do dosahu Bluetooth® 30 m od našej siete používateľov
- Ak sa vaše náradie stratilo alebo bolo odcudzené, môžete ho na diaľku uzamknúť poslaním príkazu po sieti používateľov ONE-KEY™



NOVINKA

Geo-Fencing vám umožňuje vytvoriť digitálnu hranicu okolo miesta práce, skladu či úložiska, aby ste mali pohyb strojov a vybavenia viac pod kontrolou

SLEDOVANIE

- Pridajte si do inventarizačného systému správy ONE-KEY™ akékoľvek stroje či položky - používateľ má úplné správovské riešenie bez ohľadu na veľkosť organizácie
- Správa miest umožňuje používateľom priradiť inventár ku konkrétnemu miestu práce, k vlastnej prevádzke či k vozidlu
- Skenovanie čiarových kódov umožňuje používateľom spárovať čiarový kód s akýmkoľvek strojom alebo položkou v inventári
- Nastavte si servisné pripomienky, ktoré vám dajú vedieť, kedy má ísť stroj či položka do servisu



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KĽADIVO

M18 FUEL

- Model M18 FHM je najproduktívnejším náradím SDS-Max značky Milwaukee®, aké kedy bolo vyrobené, ktoré poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom s flexibilitou platformy M18™ napájané batériou
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabným výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje tak vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia
- Poistka spúšťacieho spínača umožňuje používateľom, aby nemuseli držať spúšťací spínač počas dlhých časových úsekov pri sekacích prácach


AUTO STOP
REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY
ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Napätie (V)	18	18
Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–	12,0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	130 min
Upínanie náradia	SDS-Max	SDS-Max
Energia príklepu (EPTA)(J)	11,0	11,0
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 2900	0 - 2900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 380	0 - 380
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	45	45
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150	150
Vibračné vŕtanie (m/s²)	9,4	9,4
Vibračné sekание (m/s²)	7,8	7,8
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	10,2
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464893	4933464894

SDS-MAX VŔTÁK - Ø28 MM, CELKOVÁ DĽŽKA 570 MM

 Obj.č. **4932352779**


Funkcia AUTOSTOP™ – maximálna ovládateľnosť, zvýšená bezpečnosť



Zaisťovací spúšťací spínač



Aplikácia ONE-KEY™ na sledovanie a bezpečnosť

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KĽADIVO

M18 FUEL

- Prvé kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na svete pre maximálnu všestrannosť a prenásateľnosť s rovnakým výkonom ako sieťové náradie
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® poskytuje výkon ako sieťové náradie
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročokejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- Veľkokapacitný akumulátor 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ prináša až 4x dlhší čas prevádzky, až o 20 % väčší výkon, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a pracuje lepšie pri teplotách až do -20°C než iné lítium-iónové technológie
- Robustný horčíkový kryt prevodovky pre drsné prostredie, presné usadenie komponentov prevodovky a lepšie chladenie
- Funkcia zastavenia rotácie a natáčanie sekáča do 12 rôznych polôh na optimalizáciu pracovného uhla a ergonomie koncového používateľa
- Konštrukcia s nízkymi vibráciami 10,6 m/s² predlžuje dobu používania za deň
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj, keď sa vŕtá zasekne
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	9,0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	95 min
Upínanie náradia	SDS-Max	SDS-Max
Energia príklepu (EPTA)(J)	6,1	6,1
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3000	0 - 3000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	40	40
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	100	100
Vibračné vŕtanie (m/s²)	10,6	10,6
Vibračné sekание (m/s²)	9,6	9,6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	6,6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933451362	4933451361

M18 CHPX | M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC

M18 FUEL

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE®
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Vysokovýkonný motor dodáva rovnaký výkon ako sieťové náradie
- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus: vytvára 4,0J (EPTA) nárazovej energie pri nízkych vibráciách 8,6 m/s² vďaka novému dvojkolajnicovému antivibračnému systému
- Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu životnosť
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchloupínacie skľučidlo
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Kompatibilné s odsávačom prachu M18-28 CPDEX
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5,0	9,0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	59 min	95 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	4,0	4,0	4,0
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28	28
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8,6	8,6	8,6
Vibračné sekание (m/s²)	7,1	7,1	7,1
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4,3	4,6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451431	4933451380	4933451469

M18 CHX | M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC

M18 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť a až o 25% vyšší výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Druhé najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus - energia príklepu: 2,5 J, vibrácie iba 8,9 m/s²
- Kompaktný, ergonomický design pre zvýšený komfort používateľa
- Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu životnosť
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchloupínacie skľučidlo
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Kompatibilné s odsávačom prachu M18 CDEX



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5,0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	2,5	2,5
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8,9	8,9
Vibračné sekание (m/s²)	9,5	9,5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3,5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451430	4933451381

HD18 HX | M18™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS SO SKLUČOVDLOM FIXTEC

- High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Výkonný mechanizmus kladiva: energia úderu: 2,4 J (EPTA)
- Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- 4 operačné režimy: vrtanie, vrtanie s príklepom, variolock a zbíjanie
- Variolock a funkcia vypnutie príklepu
- FIXTEC systém – rýchla výmena nástrojov
- Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
- AVS - antivibračný systém: poskytuje maximálny komfort tým že minimalizuje vibrácie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	24	24
Max. počet príklepov (pr./min)	4200	4200
Vibračné vrtanie (m/s²)	12.2	12.2
Vibračné sekanie (m/s²)	7.4	7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.7
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933408320	4933441280

UNIVERZÁLNA JEDNOTKA, ZAHŔŇUJE: 1 X BOČNÉ MADLO 3 X KRČNÝ GOLIER, UMOŽŇUJE MONTÁŽ DO VRTAČKY S PRÍDAVNOU PREVODOVKOU KRKU OD Ø 43 - 59 MM. 2 X VRTACIA HADICA (49902301)

Obj.č. 4932430835

**HD18 H | M18™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo SDS-PLUS**

- Vysokovýkonný motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- Výkonný mechanizmus kladiva: dodáva 2,4 J (EPTA) energiu úderu
- Celokovová skriňa prevodovky- optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- 4 operačné režimy: vrtanie, vrtanie s príklepom, variolock a zbíjanie pre maximálnu všestrannosť
- Variolock a funkcia vypnutia príklepu
- Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
- Anti-vibračný systém: dodáva max. pohodlie minimalizovaním vibrácií
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 H-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	4.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	80 min
Upínanie náradia	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	24
Max. počet príklepov (pr./min)	4200
Vibračné vrtanie (m/s²)	12.2
Vibračné sekanie (m/s²)	7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933443468

UNIVERZÁLNA JEDNOTKA, ZAHŔŇUJE: 1 X BOČNÉ MADLO 3 X KRČNÝ GOLIER, UMOŽŇUJE MONTÁŽ DO VRTAČKY S PRÍDAVNOU PREVODOVKOU KRKU OD Ø 43 - 59 MM. 2 X VRTACIA HADICA (49902301)

Obj.č. 4932430835

**M18 BH | M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS Kladivo**

- Vynikajúci pomer sily k hmotnosti vo svojej triede 2,5 kg k 1,2 J (EPTA)
- Vysokovýkonný 4 pólový motor Milwaukee® dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- 2-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vrtaním, a príklepom
- Nízke vibrácie: 10,3 m/s²
- Optimálny priemer vrtania až do 4 - 10 mm, max. priemer 16 mm
- Spínač pre pravo-ľavý chod pre väčšiu univerzálnosť pri upevňovacích aplikáciách
- 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	16	16
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	7000	7000
Vibračné vrtanie (m/s²)	10.3	10.3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM

M18 FUEL M28 FUEL

- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%
- Veľký zberný box na prach
- Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od veľkosti vrtného korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm
- Kompatibilný s kladivom M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. priemer vrtáku (mm)	16
Max. hĺbka vrtania (mm)	90
Max. dĺžka vrtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933446810

M18 FUEL™ VYSOKOVÝKONNÉ Kladivo SDS-PLUS S ODSÁVAČOM PRACHU

Obj.č. 4933448180

**M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU**

M18 FUEL

- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%
- Veľký zberný box na prach
- Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od veľkosti vrtného korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm
- Kompatibilný s kladivom M18 CHX
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 CDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. priemer vrtáku (mm)	16
Max. hĺbka vrtania (mm)	90
Max. dĺžka vrtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447450

M18 FUEL™ Kladivo SDS-PLUS S VYHRADENÝM DE

Obj.č. 4933448185



M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRÍKLEPOVÁ VŘTAČKA

- Vyšší koeficient účinnosti pri zatažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Pripojenie cez Bluetooth® pomocou aplikácie Milwaukee® ONE-KEY™
- Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™
- Aplikácia ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie nástrojov na platforme na správu inventárov založené na technológii Cloud, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, utahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, kontrola spätného rázu a LED svetlo
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Ot. bez zataž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zataž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vrt. do muriva (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464526	4933464527

M18 FUEL


Kompletné nastavenie náradia pomocou aplikácie ONE-KEY™



Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™



ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie nástrojov na platforme na správu inventárov založené na technológii Cloud, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SKRUTKOVÁČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zatažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Prispôbenie nástroja ONE-KEY™ umožňujú používateľovi optimalizovať nástroj pre konkrétnu aplikáciu
- Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™
- ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie nástrojov na platforme na správu inventárov založené na technológii Cloud, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, utahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, kontrola spätného rázu a LED svetlo


ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Ot. bez zataž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zataž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464524	4933464525

M18 FPD2

M18 FUEL™ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

- Vyšší koeficient účinnosti pri zatažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Spoločnosťou Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zatažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia batérie
- 40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Ot. bez zataž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zataž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vrt. do muriva (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464263	4933464264

M18 FDD2 | M18 FUEL™ SKRUTKOVÁČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zatažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Spoločnosťou Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zatažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia batérie
- 40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia


M18 FUEL


Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 175 mm



Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja



40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu

M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Ot. bez zataž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zataž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464266	4933464267

M18 BLPD2

M18™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 180 mm
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Optimalizované otáčky zaručujú rýchlejšie vŕtanie a ťahovanie (0 – 550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 BL-PD2-0X	M18 BL-PD2-402X	M18 BL-PD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	47 min	59 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	76	76	76
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.1	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464516	4933464560	4933464517



Dĺžka iba 180 mm



Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm na náročné použitie



Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

M18 BLDD2 | M18™ VŔTAČKA/SKRUTKOVÁČ S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom je dlhá iba 180 mm
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Optimalizované otáčky zaručujú rýchlejšie vŕtanie a ťahovanie (0 – 550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	47 min	59 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	76	76	76
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.0	2.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKTNÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVÁČ S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- Kompaktná vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 165 mm umožňuje prístup do stiesnených priestorov
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Moment 60 Nm – najlepší pomer výkon/veľkosť
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	52	52	52
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.5	1.8
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464316	4933464317	4933464539



Dĺžka 165 mm



Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm na náročné použitie



Celokovová otočná spona na remeň

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- Kompaktná príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 165 mm umožňuje prístup do stiesnených priestorov
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Moment 60 Nm – najlepší pomer výkon/veľkosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	52	52	52
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.5	1.8
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464319	4933464320	4933464537

HD18 PD | M18™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

- Vďaka svojmu 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® dodáva krútiaci moment 85 Nm, ideálny na najťažšie aplikácie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- Celokovové Heavy Duty 13 mm skľučovadlo poskytuje optimálne držanie vŕtákov
- Príklepový mechanizmus ponúka 28 000 pr./min pre efektívne vŕtanie do muriva
- 24 hodnôt nastavenia momentu poskytuje optimálnu kontrolu pre používateľa
- 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vŕtaním, skrútkovaním a príklepom
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–	–
Počet dodávaných akumul.	0	0
Nabíjačka	–	–
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	55	55
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	28,000	28,000
Max. moment (Nm)	85	85
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2,5	2,5
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933446925	4933446925

M18 BPD | M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

- Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou 198 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 13 mm jednoobjímkové rohové skľučidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- 18 hodnôt nastavenia momentu poskytuje maximálnu flexibilitu
- 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vŕtaním, skrútkovaním a vŕtaním s príklepom
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38	38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1,9	2,1
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

- Kompaktný vŕtací skrutkovač s dĺžkou len 185 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 13 mm kovové skľučovadlo pre rýchle zmeny bitov a retenciu bitov
- 17 stupňové nastavenie krútiaceho momentu a dodatočné vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38	38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1,8	2,0
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933443530	4933443555	4933443565

M18 FRAD | M18 FUEL™ SUPER HAWG® DVOJRÝCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje konštantný výkon pri zaťažení pre vŕtanie 152 mm otvorov
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Extrémne dlhá doba prevádzky – až 75 otvorov so 65 mm špirálovým vŕtákom do dreva
- Mechanická spojka chráni nástroj v prípade zastavenia
- Celokovová prevodovka a 13mm rýchlopupinacie skľučovadlo pre vysokú výdrž
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo



BIG HAWG™ FRÉZA 10 KS SET

Obj.č. 4932464939



	M18 FRAD-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 350
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 950
Kapacita skľučidla (mm)	13
Max. kapacita vŕtania do dreva- hadovitý vŕták (mm)	40
Max. kapacita vŕtania do dreva-samorezný vŕták (mm)	117
Max. kapacita vŕtania do dreva-kruhová píla (mm)	152
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6,4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451289

M18 FRADH | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ S QUIK-LOK™



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje konštantný výkon pri zaťažení pre vŕtanie 152 mm otvorov
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Extrémne dlhá doba prevádzky – až 75 otvorov so 65 mm špirálovým vŕtákom do dreva
- Mechanická spojka chráni nástroj v prípade zastavenia
- Celokovový kryt prevodovky a skľučovadlo 7/16" QUIK-LOK™ pre vysokú odolnosť



SWITCHBLADE™ SAMOREZNÉ VŔTÁKY 5 KS SET. : Ø 35 / 38 / 54 / 65 MM, QUIK-LOK PREDĽŽENIE 140 MM DĽŽKA

Obj.č. 49225100



	M18 FRADH-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 350
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 950
Upinanie náradia	7/16" Hex
Max. kapacita vŕtania do dreva- hadovitý vŕták (mm)	40
Max. kapacita vŕtania do dreva-samorezný vŕták (mm)	117
Max. kapacita vŕtania do dreva-kruhová píla (mm)	152
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6,2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451290

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOUHLÁ VŔTAČKA



- Poskytuje výkon sieťových vŕtačiek a rýchlosť (1200 ot./min) pri vŕtaní do dreva
- Milwaukee® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 25% väčší výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Celokovová prevodovka a 13 mm skľučidlo
- Extrémne dlhá výdrž až na 150 dier pri použití 22 mm hadovitého vŕtáku do dreva s rozmermi 50 x 100 mm
- Až o 10% ľahší a menší ako konkurenčné sieťové náradie
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 CRAD-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1200
Kapacita skľučidla (mm)	13
Max. kapacita vŕtania do dreva- hadovitý vŕták (mm)	26
Max. kapacita vŕtania do dreva-samorezný vŕták (mm)	51
Max. kapacita vŕtania do dreva-kruhová píla (mm)	102
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	8
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4,1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447730

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

- Optimalizovaný výkon: 1 500 ot./min na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Perfektný pomer rýchlosti k výkonu pre rýchle dokončenie aplikácie
- 10 mm jednoobjímkové skľučidlo poskytuje maximálnu všestrannosť
- 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo aj do najužších miest
- Multi-pozičná konštrukcia rukoväte umožňuje viac polôh a maximálne pohodlie
- 10 + 1 elektronická spojka umožňuje úplnú kontrolu počas práce
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	C18 RAD-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500
Kapacita skľučidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	28
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933427189

M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 226 Nm
- Vyššia rýchlosť uťahovania oproti predchádzajúcemu modelu – až 3 600 ot./min a 4 300 rázov/min
- Extrémne kompaktný dizajn s celkovou dĺžkou iba 117 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Systém Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje prepnúť na jedno zo štyroch rôznych nastavení otáčok a uťahovacieho momentu pre maximálnu univerzálnosť použitia
- Režim 1 pre presnú prácu
- Režim 2 pre prevenciu poškodenia spojovacieho prvku a materiálu
- Režim 3 poskytuje maximálny výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Režim 4 je optimálny kompromis medzi presnou prácou a maximálnym výkonom a automaticky upravuje otáčky, rázy aj uťahovací moment
- Spoločnosťou Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zaťažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posiluje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderov (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. moment upevnenia matic (Nm)	226	226
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Úpinanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464087	4933464088

M18 ONEID2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný moment 226 Nm
- Vyššia rýchlosť uťahovania oproti predchádzajúcemu modelu – až 3 600 ot./min a 4 300 rázov/min
- Extrémne kompaktný dizajn – celková dĺžka iba 117 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Pripojenie cez Bluetooth® pomocou aplikácie Milwaukee® ONE-KEY™
- Aplikácia ONE-KEY™ ponúka funkciu inventára na kompletnú správu vášho všetkého náradia/vybavenia
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, uťahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderov (ú./min)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Max. moment upevnenia matic (Nm)	226	226
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Úpinanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464090	4933464091


M18 FUEL


Kompletné nastavenie náradia pomocou aplikácie ONE-KEY™



Ukladá profily pre aplikácie so špecifickou opakovateľnou presnosťou



Funkcia inventára na správu vášho všetkého náradia a vybavenia

M18 FQID
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" šesťhranný hydraulický uťahovák je najtichšie bezšnúrové riešenie na upevňovanie na trhu
- FLUID-DRIVE™ hydraulická pohonná jednotka znižuje trenie kovu o kov, prináša tichší chod plynulejší výkon a zvýšenú odolnosť počas štandardných rázov
- Prináša rovnakú výkonnosť v upevnení dreva ako štandardné bezuhlíkové rázové uťahovávky
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor poskytuje až 0 - 3 000 otáčok za minútu s konštantným výkonom skrútkuje rýchlejšie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi prejsť do štyroch rôznych nastavení otáčok a krútiaceho momentu k maximalizácii univerzálnosti použitia
- Samorezný režim skrútky je určený na zníženie chodu pri spustení so samoreznými skrútkami, ako aj na zníženie preťaženia a lámania pri odstraňovaní skrútk
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor prináša až 2,5x dlhší čas prevádzky, až o 20% väčší výkon, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a pracuje lepšie pri teplotách až do -20 °C než iné lítium-iónové technológie
- Individuálny monitorovací článok akumulátora optimalizuje nástroj spustený do prevádzky a zaisťuje dlhodobú životnosť
- 1/4" šesťhranné skľučovadlo pre jednoduchú a rýchlu výmenu
- Indikátor nabitia s led podsvietením

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Počet úderov (ú./min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. moment (Nm)	50	50
Úpinanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Rozsah skrútek	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459187	4933451790

M18 FUEL


FLUID-DRIVE™ hydraulická pohonná jednotka znižuje trenie kovu o kov, čím sa dosiahne tichšia prevádzka, hladší výkon



4 režimy DRIVE CONTROL™



1/4" šesťhranné skľučovadlo pre rýchlu a jednoduchú výmenu bitov

M18 BLID2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom má dĺžku iba 130 mm, je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Technológia bezuhlíkového motora poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáčok a 4 200 rázov za minútu
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje prepnúť na jedno z troch rôznych nastavení otáčok a uťahovacieho momentu pre maximálnu univerzálnosť použitia
- Vkládanie bitu jednou rukou so zámkom zaručuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu bitov
- Vysokovýkonná celokovová prevodovka a prevody zaručujú vynikajúcu odolnosť a maximálny moment
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Počet úderov (ú./min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464519	4933464520

MAGNETICKÉ DRŽIAKY BITOV- DLHÉ 152 MM S 1/4" SO ŠEŠŤHRANNÝM UCHYTENÍM (DIN 3126 - E 6.3)

Obj.č. 48324511



M18 CBLID | M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" KOMPAKTNÝ ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kompaktný rázový uťahovák s dĺžkou iba 130 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Technológia bezuhlíkového motora poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáčok a 4 200 rázov za minútu
- Vysokovýkonná celokovová prevodovka a prevody zaručujú vynikajúcu odolnosť a maximálny moment
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 3400	0 - 3400
Počet úderov (ú./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933464476	4933464534

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SET BITOV (24 KS)

Obj.č. 4932464169



M18 BID | M18™ 1/4" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Iba 140 mm dlhý rázový uťahovák je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment
- 1/4" Hex upínanie s „klikom“ pre výmenu bitov jednou rukou
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750		
Počet úderov (ú./min)	0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450		
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	180	180	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.4	1.7
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933443570	4933443585	4933443580

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SÚPRAVA BITOV (32 KS)

Obj.č. 4932464240



M18 BRAID | M18™ PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák s dĺžkou iba 307 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment
- Kompaktný dizajn hlavy 53 mm
- Multi-pozíčná konštrukcia rukoväte umožňuje viac polôh a maximálne pohodlie
- 1/4" Hex upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
- 2 rýchlosti pre rôzne aplikácie
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BRAID-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderov (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Upínanie náradia	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	41 / 81
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ SKRUTKOVÁČ NA SADROKARTÓN

- Milwaukee® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 60% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Technológia AUTO-START™: Pri aktivácii sila zaberá iba vtedy, keď je skrutka zatlačená do materiálu počas aplikácie a poskytuje bezkonkurenčnú prevádzkovú dobu
- Rýchlo uvoľňovacie 1/4" hex skľučovadlo pre rýchlu výmenu bitov
- Jemné nastavenie kužela pre nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v jednotlivých skrutkovacích aplikáciách
- Odnímateľný nástavec umožňuje užívateľovi používať skrutkovač ako samostatný skrutkovač alebo ako skrutkovač so zásobníkom
- Intuitívny dizajn pre jednoduché čistenie od sadrokartónového prachu
- Vystužená konštrukcia k ochrane proti pádu náradia
- Individuálna monitorovacia jednotka optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- Ukazovateľ paliva obrazuje zostávajúcu kapacitu



	M18 FSGC-202X
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	26 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	13
Upínanie náradia	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ SKRUTKOVÁČ NA SADROKARTÓN

- Milwaukee® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 60% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Technológia AUTO-START™: Pri aktivácii sila zaberá iba vtedy, keď je skrutka zatlačená do materiálu počas aplikácie a poskytuje bezkonkurenčnú prevádzkovú dobu
- Rýchlo uvoľňovacie 1/4" Hex skľučovadlo umožňuje jednoduchú výmenu
- Jemné nastavenie kužela pre nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v jednotlivých skrutkovacích aplikáciách
- Individuálna monitorovacia jednotka optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- Ukazovateľ nabitia obrazuje zostávajúcu kapacitu
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovnej plochy
- Celokovová reverzibilná spona na opasok pomocou ktorej môžeme ľahko a rýchlo zavesiť náradie



	M18 FSG-0X
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	13
Upínanie náradia	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459201

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ KLÚČ S BEZPEČNOSTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový kľúč M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlostí ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanějších výsledkov
- Funkcia sledovania a ochrany náradia ONE-KEY™ umožňuje spravovať všetko náradie prostredníctvom platformy iCloud, ktorá umožňuje nielen kontrolovať aktuálnu polohu náradia, ale tiež predchádzať jeho krádeži
- Poistný krúžok 3/4"
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akum.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	3/4" štvorhran	3/4" štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm)	1627	1627
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	2034	2034
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459729	4933459730



Kompletné nastavenie náradia prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™



Uložené profily pre opakované typické presnosti pre daný typ použitia



Funkcia spravovania náradia pre komplexný manažment zdrojov



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 FUEL

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ KLÚČ S BEZPEČNOSTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový kľúč M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlostí ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanějších výsledkov

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČKOVÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akum.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderov (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1898	1898
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459726	4933459727

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM

- Vysokootáčkový rázový kľúč M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlostí ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1491 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanějších výsledkov

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČKOVÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akum.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1491	1491
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459724	4933459725

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ KLÚČ S BEZPEČNOSTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový kľúč M18 FUEL™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi meniť nastavenie rýchlostí a krútiaceho momentu na 4 úrovniach, vďaka čomu má náradie širšie uplatnenie
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Kompatibilné s poistnými krúžkami 1/2"
- Nové LED osvetlenie je o 40% jasnejšie ako v predchádzajúcej verzii
- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou výkonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akum.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderov (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matíc (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1898	1898
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459695	4933459696

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM FUEL

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1491 Nm, a následne sa mení na 750 ot./min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiiek
- Poistný kolík 1/2" pre maximálne udržanie nadstavcov
- Nové LED osvetlenie je o 40% jasnejšie ako v predchádzajúcej verzii
- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou elektroniky a stálosťou výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matic (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. moment uvoľnenia matic (Nm)	1491	1491
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.2
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459692	4933459693

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM FUEL

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s poistným krúžkom dodáva 610 nm v kompaktnej veľkosti iba 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi prejsť do troch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre maximalizáciu univerzálnosti použitia
- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre dlhšiu životnosť motora a viac energie
- REDLINK PLUS™ inteligentný systém prináša najmodernejšiu digitálnu ochranu proti preťaženiu pre náradie a akumulátory a jednoznačne zvyšuje výkon nástroja pod zaťažením
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálny monitorovací článok optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- 1/2"štvorcový poistný krúžok
- Indikátor nabitia s LED svetlom
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Počet úderov (ú./min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459189	4933459185

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM FUEL

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s poistným kolíkom dodáva 610 nm v kompaktnej veľkosti iba 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi prejsť do troch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre maximalizáciu univerzálnosti použitia
- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre dlhšiu životnosť motora a viac energie
- REDLINK PLUS™ inteligentný systém prináša najmodernejšiu digitálnu ochranu proti preťaženiu pre náradie a akumulátory a jednoznačne zvyšuje výkon stroja pod zaťažením
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálny monitorovací článok optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- 1/2" poistný kolík
- Indikátor nabitia s LED svetlom
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Počet úderov (ú./min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459188	4933459183

HD18 HIWF | M18™ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Navrhnutý pre Heavy Duty, M18™ najvýkonnejší akumulátorový 18 V rázový uťahovák na trhu
- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 610 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor, poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- 1/2" štvorhran s poistným krúžkom
- Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné konštrukcie a autopriemysel
- Ľahký a ergonomický dizajn
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ výdrže nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933441794	4933441789

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861


HD18 HIW | M18™ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Navrhnutý pre Heavy Duty, M18™ najvýkonnejší akumulátorový 18 V rázový uťahovák na trhu
- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 610 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor a poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- 1/2" štvorhran s poistným kolíkom
- Ideálne pre náročné aplikácie ako sú oceľové a priemyselné konštrukcie a autopriemysel
- Ľahký a ergonomický dizajn
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ výdrže nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933416195	4933441260

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861


M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM FUEL

- M18 FIW ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth™ s aplikáciou Milwaukee® ONE-KEY™
- Úplné prispôbenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosti a LED
- Nastavenie podľa ľubovoľného použitia zvolením optimálnych nastavení nástroja pre opakovateľnú presnosť
- Programovanie / uloženie profilov pre bezkonkurenčnú kontrolu
- Vyberte si z celého radu profilov aplikácií alebo si rýchlo vytvorte vlastný pre dokonalý výsledok pri každom stlačení spúšte
- Uložte si až 4 vlastné nastavenia do pamäte nástroja pre rýchly výber na pracoviisku



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderov (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matic (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459198	4933451374

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861



M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S S POISTNÝM KOLÍKOM **M18 FUEL**

- M18 FIW12 ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth™ s aplikáciou ONE-KEY™ od Milwaukee®
- Úplné prispôbenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatkovej a konečnej rýchlosti a LED
- Nastavenie podľa ľubovoľného použitia zvolením optimálnych nastavení nástroja pre opakovateľnú presnosť
- Programovanie / uloženie profilov pre bezkonkurenčnú kontrolu
- Vyberte si z celého radu profilov aplikácií alebo si rýchlo vytvorte vlastný pre dokonalý výsledok pri každom stlačení spúšte
- Uložte si až 4 vlastné nastavenia do pamäte nástroja pre rýchly výber na stavenisku


 ONE-KEY
UNLOCK THE POTENTIAL. JOINTS.

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderov (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matic (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459197	4933451372

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861


M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM **M18 FUEL**

- Bezuhlíkový POWERSTATE™ motor navrhnutý spoločnosťou Milwaukee® - dlhšia životnosť a až o 20% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročivejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zatažení
- Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 na presné práce
- Režim 2 pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a materiálu
- Režim 3 slúži pre maximálny výkon k ťažkým aplikáciám
- Režim 4 inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu , čím zmenší možnosť preťaženia a poškodenia materiálov
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzkovej doby náradia a dlhú trvácnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™



	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderov (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matic (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451448	4933451071

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM **M18 FUEL**

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ bol navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® pre dlhšiu životnosť a aj o 20% silnejší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 na presné práce
- Režim 2 pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a materiálu
- Režim 3 slúži pre maximálny výkon k ťažkým aplikáciám
- Režim 4 inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu , čím sa zmenší možnosť preťaženia a poškodenia materiálov
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzkovej doby náradia a dlhú trvácnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™



	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderov (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment upevnenia matic (Nm)	300	300
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451449	4933451068

M18 BIW12 | M18™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Iba 155 mm dlhý, 1/2" rázový ťažový pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a maximálny moment
- Upínanie náradia 1/2" štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými kľúčami
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933443590	4933443607

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861


M18 BIW38 | M18™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kompaktný, iba 152 mm dlhý, 3/8" rázový ťažový pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a maximálny moment
- Upínanie náradia: 3/8" štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými kľúčami
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BIW38-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2450
Upínanie náradia	3/8" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933443600

M18 BRAIW | M18™ 3/8" PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kompaktný pravouhlý rázový ťažový - dĺžka iba 307 mm - ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny kr. moment
- Kompaktný dizajn hlavy - 53 mm
- Multi-pozíčná rukoväť pre maximálne pohodlie
- 3/8" štvorhran pre upínanie a výmenu bitov jednou rukou
- 2 rýchlosti pre rôzne aplikácie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ výdrž nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BRAIW-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Upínanie náradia	3/8" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm)	40 / 76
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447899

M18 FPM | M18 FUEL™ MIEŠADLO

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje potrebný výkon pri miešaní ťažkých materiálov, napr. betónu či malty.
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Ideálna kontrola rýchlosti: 3 rôzne metódy kontroly rýchlosti pre dosiahnutie homogénneho a hladkého materiálu (8-stupňové nastavenie rýchlosti, nastaviteľná spúšť a zapínač blokády rýchlosti)
- Nastaviteľná rúčka v rozpätí 180° so 16 nastaveniami prispôsobenými podľa potreby a komfortu užívateľa
- Kompatibilné s náradiami zo série M14
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED lampa
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18
- Balené so 150 mm predĺžením (M14)



M18 FUEL

	M18 FPM-0X
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 550
Upínanie náradia	M14
Max. priemer miešadla (mm)	120
Max. odporúčané miešané množstvo (l)	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459719

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® poskytuje výkon ako sieťové náradie, má najsilnejší magnet na 1/4" železo a je schopný vytvoriť 40 x 18 mm otvorov na jedno nabitie
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri použití
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektronikou a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- AUTO STOP™ detektor otáčok: Rozpozná nadbytočné otáčky a automaticky vypne vrták pre najlepšiu ochranu používateľa
- Samonapájací permanentný magnet so silou 8,890 N, chráni proti náhodnej deaktivácii magnetu pre lepšiu ochranu používateľa a jednoduché nastavenie
- 2 rýchlosti vrtania pre nastavenie optimálnej vrtacej rýchlosti so 400 a 690 otáč./min. pri použití korunkových alebo špirálových vrtákov
- Maximálna kapacita vrtania 38 mm s použitím prstencovej frézy a 13 mm s valcovou stopkou, či so špirálovým vrtákom
- Beznástrojové 19mm Weldon upínanie pre jednoduchú a rýchlu výmenu príslušenstva
- Magnetická nádrž s mazivom pre upevnenie na stroji alebo na materiáli, najmä pri vrtaní v zvislej polohe



M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	400 / 690	400 / 690
Max. vrtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	38	38
Max. vrtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50	50
Max. priemer vrtania bitom (mm)	13	13
Magnetická držiaca sila (na špičce vrtáka)(N)	8890	8890
Dĺžka zdvihu (mm)	146	146
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	13.0
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933451636	4933451012

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektronikou a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečuje najlepšiu ochranu používateľa
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- Najúžší design rukoväte dostupný na trhu s veľkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- 125 mm rýchloupínacia stráž - veľký rezný výkon a rýchle nastavenie stráže bez použitia kľúča
- FIXTEC matica pre výmenu kotúčov bez nástroja
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie



M18 FUEL

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	59 min	95 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33
Rozmer závit up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.7	3.0
Spínač	Pádlový prepínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač
Čas brzdenia [s]	< 2	< 2	< 2
FIXTEC matica	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451427	4933451544	4933451471

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

- Ide o prvú uhlovú brúsku na svete napájanú jednou batériou s napájacím napätím 18 V, ktorá poskytuje potrebný výkon na brúsenie, ktorá je ľahšia než náradie s napájacím káblom a ktorá zvládne až 68 rezov antikórovej rúrky s priemerom 42 mm na jedno nabitie
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabným výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Kotúčová brzda spomaľuje kotúč rýchlejšie, a zaručuje tak lepšiu ochranu používateľa
- Nezamykateľný bezpečnostný kolískový prepínač s funkciou odpojenia siete zamedzuje automatickému spusteniu
- Kryt nastaviteľný bez použitia náradia poskytuje vynikajúcu kapacitu rezu a umožňuje rýchle nastavenie krytu



Matica FIXTEC zaručuje výmenu kotúča bez náradia



Snímateľný kryt proti prachu



Nezamykateľný bezpečnostný kolískový prepínač

	M18 FLAG180XP-DB-0	M18 FLAG230XP-DB-0C	M18 FLAG230XP-DB-121C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	–	12.0
Počet dodávaných akumul.	0	0	1
Nabíjačka	–	–	130 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	180	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	40	65	65
Rozmer závit up. vretena	M14	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	–	5.3
Spínač	Kolískový	Kolískový	Kolískový
FIXTEC matica	Áno	Áno	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464112	4933464114	4933464115

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU, DODÁVANÉ S 2 RÝCHLOUPÍNAČIMI KRYTMI A RÝCHLO-KONEKTOROM PRACHU. NEHODÍ SA K LAG S AUTOBALANCEROM

Obj.č. 4932459341



M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektronikou a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečuje najlepšiu ochranu používateľa
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- Najúžší design rukoväte dostupný na trhu s veľkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- 115 mm rýchloupínacia stráž - veľký rezný výkon a rýchle nastavenie stráže bez použitia kľúča
- FIXTEC matica pre výmenu kotúčov bez nástroja
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie



M18 FUEL

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závit up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.7
Spínač	Pádlový prepínač	Lopatkový spínač
Čas brzdenia [s]	< 2	< 2
FIXTEC matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451426	4933451010

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu s veľkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Spínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač
FIXTEC	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ s výkonom brúsiť a až s 10x dlhšou životnosťou motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu s veľkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CAG115XPD-0X
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500
Priemer kotúča (mm)	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.5
Spínač	Pádlový spínač
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť so silou na brúsenie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu náradia a akumulátora
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - 100% beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Spínač	posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - 100% beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451438	4933448861

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
- Neuzamykateľný vypínač zabráni náhodnému štartu pre bezpečnejšiu prácu
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Multi-pozíčná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.2
Spínač	Páčkový spínač	Páčkový spínač
FIXTEC	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
- Neuzamykateľný vypínač zabráni náhodnému štartu pre bezpečnejšiu prácu
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
- Multi-pozíčná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.4
Spínač	Páčkový spínač	Páčkový spínač
FIXTEC	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933411210	4933441300

M18 BMS12 | M18™ NOŽNICE NA KOV

- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 1,2 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
- Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
- Spona na opasok
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 BMS12-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	1.2
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	2.0
Min. rádius zatočenia (mm)	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447925

M18 BMS20 | M18™ NOŽNICE NA KOV

- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 2,0 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
- Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
- Príchytká na opasok poskytuje bezpečnosť pri prenášaní
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 BMS20-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	2.0
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočenia (mm)	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447935

M18 CBS125 | M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšia doba prevádzky v porovnaní ostatným akumulátorom
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Max. kapacita rezania až do 125 x 125 mm
- 5-stupňová variabilná rýchlosť od 0-116 m/min
- Pohodlná beznástrojová výmena pilového pásu
- Kovový hák na zavesenie náradia pre jednoduché skladovanie na pracovisku
- Štíhla kovová prevodovka a LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť reznej línie
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Rýchlosť pásu (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	125 x 125	125 x 125
Dĺžka pilového pásu (mm)	1139.83	1139.83
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	7.3
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933447150	4933448195

HD18 BS | M18™ PÁSOVÁ PÍLA NA KOV

- Kompaktná hmotnosť - 4,8 kg - ideálna na rezanie nad hlavou a v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kapacita rezu 85 mm – na rezanie rôznych materiálov
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja – rýchlo prispôsobuje päťku a umožňuje rovné rezanie zabudovaných materiálov, proti stene a stropu
- Pohodlná beznástrojová výmena pilového pásu - s presunutím pilového vedenia hore a stlačením tlačítka pre vysunutie pilového listu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	146	146
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	85 x 85	85 x 85
Dĺžka pilového pásu (mm)	898.52	898.52
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.8
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933419122	4933441415

900 MM 14 TPI PÍLOVÝ PÁS 3 KS, 1,8 MM ROZSTUP ZUBOV, ČO JE IDEÁLNE PRE MATERIÁLY 5-8 MM HRÚBKY

Obj.č. 48390519



M18 FAP | M18 FUEL™ LEŠTIČKA

- Milwaukee® navrhla a zostavila bezuhlíkový motor POWERSTATE™
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročokejšiu digitálnu ochranu pred preťažením náradia a akumulátora, a unikátne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Prvá akumulátorová leštička na svete s 8 polohovým nastavením rýchlostí od 360 do 2200 ot / min
- Bezkonkurenčný prevádzkový čas zaisťuje vyleštenie celého vozidla na jedno nabitie akumulátora*
- Elektronika s konštantnými otáčkami s pomalým rozbehom na plynulý štart
- Maximálny priemer leštiaceho príslušenstva 180 mm
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžujú životnosť motora
- Prevodová skriňa s gumovým krycím výliskom pre väčší komfort, najmä pri práci vo vertikálnej polohe
- Funkcia zaistenia zapnutia poskytuje väčší pracovný komfort pri dlhodobom leštení
- 3 polohy rukoväte pre lepšie ovládanie nástroja
- Funkcia Line-lock-out zabraňuje automatickému spúšťaniu po výmene akumulátora



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	360 - 2200	360 - 2200
Priemer kotúča (mm)	180	180
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Štandardné vybavenie	Leštiaca podložka, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	Leštiaca podložka, leštiaca huba biela, leštiaca huba oranžová, jahnáčina, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.2
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Funkcia mäkký štart	Áno	Áno
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451549	4933451550

M18 FDG | M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA

- Milwaukee® navrhoval a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™, ktorý poskytuje výkon ako sieťové náradie - až 20 minút brúsenia na batérii s objemom 5 Ah a až 10-násobná životnosť
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje najvyššiu ochranu proti preťaženiu nástroja a batérie a jedinečne zvyšuje výkonnosť nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Univerzálny vstup, aby vyhovoval príslušenstvu s priemerom 6 a 8 mm
- Najtenší dizajn rukoväte dostupný na trhu
- Odnímateľné prachové sito s cieľom zabrániť vniknutiu nečistôt a predĺžiť životnosť motora
- Gumová predná časť pre čo najpohodlnejšiu manipuláciu
- Funkcia uzamknutia línie zabraňuje automatickému spusteniu
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®
- Dodávané s klieštinou s priemerom 6 mm a 8 mm, ochranou pred prachom



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	27,000	27,000
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. priemer brúsneho príslušenstva (mm)	50	50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459190	4933459107

M18 FMCS | M18 FUEL™ PÍLA NA KOV

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený Milwaukee® pre rýchle rezanie, najdlhšiu životnosť nástroja a až 370 rezov v 3/4" EMT
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje najvyššiu ochranu proti preťaženiu nástroja a batérie a jedinečne zvyšuje výkonnosť nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Studené rezy - znižuje iskreňenie pre zvýšenú bezpečnosť na pracovisku
- Nastavenie hĺbky bez nástrojov, umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky rezu od 0 do 57 mm
- Kompaktný a ľahký dizajn pre pohodlné používanie
- Integrovaný krokový hák pre jednoduché skladovanie medzi použitiami
- Súčasťou je priestor na uskladnenie inbusových kľúčov pre ľahký prístup a prechádzaniu straty kľúča
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®
- Dodávané s 150 mm 34 zubým rezným kotúčom


M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3900	3900
Priemer kotúča (mm)	150	150
Priemer hriadeľa (mm)	20	20
Max. hĺbka rezania (mm)	57	57
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459192	4933459193

KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE KOVOV

Obj.č. 48404080


M18 BMT | M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- Až o 50% rýchlejšie univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie, výkon ako sieťové náradie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- 12 stupňová variabilná rýchlosť (12000 - 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- FIXTEC - beznástrojová výmena pilového listu, univerzálny adaptér v dodávke - možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Jedinečný adaptér umožňuje zastavenie rezu v požadovanej hĺbke, čím zabraňuje nadmernému prerazaniu materiálu
- Unikátna nádoba na odvádzanie prachu udržiava po pripojení na odsávací systém na striedavý či jednosmerný prúd pracovnú plochu čistú
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	1.7	1.7
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933446203	4933446210

KOTUČ K MULTIFUNKČNÉMU NÁRADIU 9KS SET

Obj.č. 48901009


M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA

- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- 254 mm ostrie prináša veľké a presné strih kapacity
- Nastavenie rýchleho uvoľnenia so skosenými zarážkami umožňuje jednoduché nastavenie šikmých rezov vľavo a vpravo
- Veľké posuvné ploty poskytujú maximálnu podporu pre rezaný materiál zabezpečujúci stabilitu a presnosť
- Zastavenie hĺbenia s nastavením hĺbky umožňuje užívateľovi pre hĺbenie a rezanie
- Až 307 rezov v 38 mm x 89 mm mäkkom dreve s 9,0 Ah akumulátorom dáva možnosť pracovať celý deň bez dobíjania batérie
- Integrované drážadlo umožňuje jednoduchú prepravu zapínať a vypínať na pracovisku
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami dáva opakovateľné presné rezy


M18 FUEL

	M18 FMS254-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000
Priemer kotúča (mm)	254
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	289.3 x 91.2
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	20.0
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451729

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA

- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- 190 mm ostrie prináša veľké a presné strih kapacity
- Nastavenie rýchleho uvoľnenia so skosenými zarážkami umožňuje jednoduché nastavenie šikmých rezov vľavo a vpravo
- Veľké posuvné ploty poskytujú maximálnu podporu pre rezaný materiál zabezpečujúci stabilitu a presnosť
- Až 299 rezov v 38 mm x 89 mm mäkkom dreve s 5,0 Ah akumulátorom dáva možnosť pracovať celý deň bez dobíjania batérie
- Ľahké a prenosné, len 12.7 kg
- Integrované drážadlo umožňuje jednoduchú prepravu zapínať a vypínať na pracovisku
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami dáva opakovateľné presné rezy
- LED svetlo osvetľuje obrobok a zniží líniu za zhoršených svetelných podmienok


M18 FMS190-0

Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000
Priemer kotúča (mm)	190
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	48
Kapacita pokosu do prava (°)	48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	39.3 x 152.7
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	55.4 x 152.7
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	39.3 x 215.5
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	55.4 x 215.5
Max. kap. rezania do preglejky pokosu 0° / úkosu 0° [mm]	90.9 x 21.8
Max. kap. rezania do preglejky pokosu L45° / úkosu 0° [mm]	90.9 x 20.3
Max. kap. rezania do preglejky pokosu R45° / úkosu 0° [mm]	90.9 x 17.8
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	12.7
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459619

M18 SMS216 | M18™ 216 MM POKOSOVÁ PÍLA

- Milwaukee® 2-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Presnosť a trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné oceľové vedenie pre plynulý posuv
- Rail Lock systém - píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii
- Nastaviteľný laser - označenie reznej línie laserom pre precízne rezanie
- Oceľová aretačná doska s prednastaviteľnými uhlami - pre opakované presné rezy
- Uzamykateľná páka/rukoväť nad formou - umožňuje používateľovi opakované rezy, a to pohodlne a bez únavy
- Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a presnosť
- Kapacita úkosu 48°/-2°
- Štandardné vybavenie: 48 zubový pilový kotúč, kľúč, zverák
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™


M18 SMS216-0

Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2700
Priemer kotúča (mm)	216
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	-2
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	14.5
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933446780

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV

- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- 254 mm ostrie prináša veľké a presné strih kapacity
- Nastavenie rýchleho uvoľnenia so skosenými zarážkami umožňuje jednoduché nastavenie šikmých rezov vľavo a vpravo
- Veľké posuvné ploty poskytujú maximálnu podporu pre rezaný materiál zabezpečujúci stabilitu a presnosť
- Zastavenie hĺbenia s nastavením hĺbky umožňuje užívateľovi pre hĺbenie a rezanie
- Až 307 rezov v 38 mm x 89 mm mäkkom dreve s 9,0 Ah akumulátorom dáva možnosť pracovať celý deň bez dobíjania batérie
- Integrované drážadlo umožňuje jednoduchú prepravu zapínať a vypínať na pracovisku
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami dáva opakovateľné presné rezy


M18 FUEL

	M18 FMS254-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000
Priemer kotúča (mm)	254
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	289.3 x 91.2
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	20.0
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451729

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV

- Kotúčová píla M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká kotúčová píla s napájacím káblom, a nareže 750 kusov hranolov z borovicového dreva s rozmermi 90 x 45 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradie aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabným výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- 190 mm kotúč poskytuje hĺbku rezu 66 mm, takže môže rezať až tri OSB dosky položené na seba
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy Milwaukee®
- Horčíková vodiaca páčka znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť


M18 FUEL

	M18 FCS66-0	M18 FCS66-121C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	12.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	-	130 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800	5800
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66	66
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	48	48
Priemer kotúča (mm)	190	190
Priemer hriadeľa (mm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.4
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933464725	4933464586

M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2-krát viac rezov
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika - ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Kapacita úkosu: 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Horčíková základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Zabudovaný odkovkač prachu pre čistú reznú líniu
- Hák na zavesenie náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	59 min	95 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000	5000	5000
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	55	55	55
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	41	41	41
Priemer kotúča (mm)	165	165	165
Priemer hriadeľa (mm)	15.87	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.2	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451429	4933451376	4933451468

M18 BLCS66 | M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

- Kotúčová píla M18 s bezuhlíkovým motorom s pilovým kotúčom 190 mm poskytuje hĺbku rezu 66 mm, čo umožňuje súčasne rezanie troch OSB dosiek hrubých 19 mm na seba
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy Milwaukee®
- Pätka z lisovaného hliníka zaručuje maximálnu odolnosť
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Kapacita šikmého rezu až 50° s hĺbkou rezu 46 mm
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000	5000
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66	66
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	48	48
Priemer kotúča (mm)	190	190
Priemer hriadeľa (mm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.0
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464589	4933464590

HD18 CS | M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Široký pokosový uhol 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania
- Elektronická brzda motora, pilový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™
- Štandardné vybavenie: 24-zubový pilový kotúč, paralelný doraz, kľúč, odsávací adaptér, imbusový kľúč



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3500	3500
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	55	55
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	39	39
Priemer kotúča (mm)	165	165
Priemer hriadeľa (mm)	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.8
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933419134	4933441400

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA

- Stolová píla ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká stolová píla s napájacím káblom, a vykoná rez s dĺžkou 190 m na OSB doskách s hrúbkou 19 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zažatí
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabným výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Posuvný kryt s ozubnicou a pastorkom umožňuje presné a jednoduché nastavenie vodidla v prednej časti píly a poskytuje kapacitu pozdĺžneho rezu 622 mm
- Pilový kotúč s priemerom 210 mm umožňuje hĺbku rezu 63 mm v uhle 90 stupňov
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje tak vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia
- Rýchlopínací ochranný kryt a rozpínací klin umožňujú používateľovi vybrať a nastaviť rozpínací klin a ochranný kryt bez toho, aby bolo nutné odstrániť vložku s drážkou

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	12.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	130 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6300	6300
Priemer kotúča (mm)	210	210
Kapacita úkosu (°)	47	47
Vzdialenosť medzi rovnobežným vodidlom a pilovým kotúčom max. - vpravo (mm)	622	622
Max. hĺbka rezu pri 0 / 45° (mm)	63.5	63.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	22.3
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933464722	4933464225



STOLOVÝ STOJAN PRE M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÚ PÍLU. ĽAHKÝ, LEN 6,6 KG, NOSNOST AŽ 82 KG. JE VYBAVENÝ RÝCHLOPÍNACÍM DRŽIAKOM A JEDNÝM BODOVÝM NASTAVENÍM NOHY.

Obj.č. 4933464227



M18 FUEL



Západka proti spätnému rázu



Posuvný kryt s ozubnicou a pastorkom umožňuje presné a jednoduché nastavenie vodidla v prednej časti píly



Priestor na uskladnenie všetkého príslušenstva

M18 ONESX | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL® SKRACOVACIA PÍLA

- M18 CSX ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou Milwaukee® ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi optimalizovať svoj nástroj pre konkrétnu aplikáciu
- Nastaviteľné možnosti pílenia poskytujú pokročilé ovládanie rýchlosti pílenia
- Nastaviteľný pomalý rozbeh zaisťuje presnejší štart pílenia v rôznych materiáloch minimalizovaním chvenia listu a asistenciou pri čistejších rýchlejších rezoch
- Optimalizácia rezu zaisťuje dlhšiu životnosť listu a zjednodušuje pílenie širokého rozsahu materiálov
- Automatická brzda píle umožňuje zastaviť list potom, ako prerazí materiál
- Vnáracie pílenie umožňuje listu preniknúť do materiálu pomalšie a potom sa automaticky spustí na plný výkon
- Uložte si až štyri vlastné nastavenia do pamäte nástroja, čo umožňuje rýchly a jednoduchý výber najpoužívanejších konfigurácií
- ONE-KEY™ aplikácia tiež poskytuje funkciu inventára pre celkovú správu Vášho kompletného náradia / vybavenia vozového parku
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	59 min	95 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300	300
Max. hĺbka rezu-ocel (mm)	20	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.0	4.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459203	4933451666	4933459220

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

- Chvostová píla M18 FUEL™ Super Sawzall® poskytuje výkon umožňujúci rezať rovnakou rýchlosťou ako rovnaká priamočiara píla s napájacím káblom – dokáže narezať 150 kusov borovicových dosiek 290 x 45 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabným výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Orbitálny pohyb umožňuje, aby píla odstraňovala piliny, čím zaisťuje rýchlejšie rezanie drevených materiálov
- Až 3 000 zdvihov/min a dĺžka zdvíhu 32 mm zaručujú rýchle a bezproblémové rezanie širokej škály materiálov
- 5 rôznych nastavení rýchlosti, od 1 500 do 3 000 zdvihov/min umožňujú zvoliť správnu rýchlosť pre konkrétny rezaný materiál



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	12.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	130 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300
Max. hĺbka rezu-ocel (mm)	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvíhu (mm)	32	32
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	5.5
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464724	4933464484

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 5-krát dlhšiu životnosť, až o 30% rýchlejšie rezanie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade zablokovania pilového listu, dlhšia životnosť
- FIXTEC upínanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pilového listu
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Odolný kovový hák na zavesenie pre bezpečné použitie
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0	9.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	59 min	95 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300	300
Max. hĺbka rezu-ocel (mm)	20	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvíhu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.1	4.4
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX | M18™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Milwaukee® patentované FIXTEC upínanie pre rýchlu výmenu pilového listu bez kľúča
- Dobré vyvážené konštrukcia so zníženými vibráciami 15,2 m/s²
- 28,6 mm dĺžka zdvíhu a 3000 zdvihov za minútu pre rýchle rezanie
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300
Max. hĺbka rezu-ocel (mm)	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	3000	3000
Dĺžka zdvíhu (mm)	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933447275	4933447285

SAWZALL® SET NOŽOV (12 KS)

Obj.č. 49222229


M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zatažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Výška zdvíhu 22 mm pre rezanie pod kontrolou a 3000 ot/min. bez zataženia
- Otočná klzná päťka umožňujúca optimalizovať polohu rezania
- Integrovaná LED lampa zlepšujúca viditeľnosť v slabo osvetlených miestach
- Patentovaný systém upevňovania FIXTEC Milwaukee® pre rýchlejšie a efektívnejšie vymieňanie pilových plátkov
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvíhu (mm)	22	22
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.6
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459887	4933459885

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. 49220220


C18 HZ | M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- Vysokovýkonná kompaktná chvostová píla HACKZALL™ od Milwaukee® s dĺžkou len 375 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
- Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- 20 mm dĺžka zdvíhu a 3000 zdvihov za minútu pre kontrolu rezania
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvíhu (mm)	20	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933416785	4933441340

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. 49220220


M18 FBJS | M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA

- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 mm v OSB doske s hrúbkou 19 mm (batéria s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zatažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Spoločnosť Milwaukee® patentované upínanie FIXTEC zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pilových listov
- Päť stupňov nastavenia predkmitu zvyšuje rezný výkon
- Obsluha spínača zapnuté/vypnuté oboma rukami umožňuje zapnutie náradia v akejkoľvek polohe
- 6 možností nastavenia otáčok s režimom automatickej kontroly rozbehu umožňuje pomalé spustenie náradia a rýchle dosiahnutie maximálnych otáčok pri detekcii záťaže, čo zaručuje plynulé a presné začatie rezov
- 3 500 zdvihov za minútu poskytuje hladké rezy, minimalizuje tvorbu triesok a vibrácie
- Odvod prachu udržuje líniu rezu bez pilín



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	100	100
Max. kapacita rezania - ocel (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Dĺžka zdvíhu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.8
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464799	4933464800

M18 FJS | M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 m v OSB doske s hrúbkou 19 mm (batéria s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Spoločnosť Milwaukee® patentované upínanie FIXTEC zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílových listov
- Nastaviť šikmý rez na základni píly je možné bez použitia náradia v rozmedzí 0 až 45°
- Päť stupňov nastavenia predkmitu zvyšuje rezný výkon
- Odvod prachu udržiava líniu rezu bez pilín
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Odnímateľná mäkká päťka bráni poškrabaniu a poškodeniu pri rezaní mäkkých materiálov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™


M18 FUEL™

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	59 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.9
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464726	4933464727

M18 BJS | M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Milwaukee® vysoko výkonný motor poskytuje 2800 rýchľ/min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Nastavenie skosenia bez náradia na základnej doske umožňuje zmeny medzi 0 - 45°
- Päť plôh kyvadla pre väčší výkon rezania
- LED svetlá pre osvetlenie obrobku
- Prachové dúchadlo udržiava čiaru rezu bez dreveného prachu
- Odnímateľná mäkká topánka zabráni poškrabaniu a pri rezaní mäkkých materiálov
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933451391	4933451389

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061


M18 BP | M18™ HOBLÍK

- Vysoko výkonný 4-pólový motor Milwaukee® dodáva 14.000 otáčok za minútu pre dosiahnutie optimálnej povrchovej úpravy
- REDLINK® ochrana proti preťaženiu a elektronika s konštantnými otáčkami v nástroji dodáva najlepšiu odolnosť a výkonnosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Rýchlejšie odstránenie materiálu s dvoma dvojitými lopatkovými hranami z karbidu v šírke hobľovania 82 mm
- Nastaviteľná hĺbka rezu od 0 do 2 mm, s dvadsiatimi polohách umožňuje užívateľovi presne nastaviť množstvo materiálu, ktoré má byť odstránené v jednom kroku
- Až 10,7 mm hĺbka
- Pravý či ľavý vyrážač zvyšok umožňuje užívateľovi, aby zvyšky materiálu odvádzal preč od svojej tváre pri hobľovaní
- Rozšírená predná topánka umožňuje nástroj umiestniť na pracovisko presne a rýchlo
- Stojan umiestnený na základni chráni obrobok pred náhodným poškodením
- Individuálna monitorovacia bunka akumulátora optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	14,000	14,000
Šírka rezu (mm)	82	82
Max. hĺbka rezania (mm)	2	2
Hĺbkový doraz drážky (mm)	10.7	10.7
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933451113	4933451114

2 X OBOJSTRANNÉ NOŽE Z KARBIDOVÉHO VOLFRÁMU

Obj.č. 4932273484


M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA

- Vysokovýkonný motor Milwaukee® poskytuje 14 000 až 24 000 brúsnych zdvihov za minútu, čo zaručuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Regulator s možnosťou nastaviť jednu zo šiestich rýchlostí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Vrečko na prach s vnútorným filtrom zaručuje lepšie zachytenie a spracovanie prachu
- Univerzálne prichytenie pomocou suchého zipsu umožňuje jednoduchú výmenu kotúčov
- Nízka hmotnosť - 1,6 kg
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy Milwaukee®
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kapacita akumulátora (Ah)	-	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000	12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm)	125	125
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6
Dodávaný v	-	Taška
Obj.č.	4933464228	4933464229

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA

- Najlepší výkon vo svojej triede, ktorý zaisťuje úplné vnorenie hlavičky klincov do povrchu tvrdých drev
- Technológia Ready to Fire Nail, ktorá eliminuje čas nábehu pri vystrelení jednotlivých klincov
- Žiadne plynové kartuše a tiež netreba čistiť, navrhnuté pre lepšiu životnosť a spoľahlivosť pre najnáročnejších užívateľov s veľmi jednoduchou údržbou
- Dva režimy umožňujú presné a rýchle sekvenčné alebo úderové nastreňovanie
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia na zaistenie, že hlavička klincov bude vnorená
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Vystrelí až 700 klincov na jedno nabitie s REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah akumulátorom pre maximálnu produktivitu
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľňovanie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu na lepšie umiestňovanie klincov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 CN15GA-0X
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Uhol pre kompletáciu (stupeň)	34
Priemer klincov (mm)	1.8
Dĺžka klincov (mm)	32 / 63
Kapacita násobky klince	110
Počet cyklov (h)	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459633

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA

- Najlepší výkon vo svojej triede, ktorý zaisťuje úplné vnorenie hlavičky klincov do povrchu tvrdých drev
- Technológia Ready to Fire Nail, ktorá eliminuje čas nábehu pri vystrelení jednotlivých klincov
- Žiadne plynové kartuše a tiež netreba čistiť, navrhnuté pre lepšiu životnosť a spoľahlivosť pre najnáročnejších užívateľov s veľmi jednoduchou údržbou
- Dva režimy umožňujú presné a rýchle sekvenčné alebo úderové nastreňovanie
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia na zaistenie, že hlavička klincov bude vnorená
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Vystrelí až 800 klincov na jedno nabitie s REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah akumulátorom pre maximálnu produktivitu
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľňovanie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu na lepšie umiestňovanie klincov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	40 min
Uhol pre kompletáciu (stupeň)	20	20
Priemer klincov (mm)	1.6	1.6
Dĺžka klincov (mm)	32 / 63	32 / 63
Kapacita násobky klince	110	110
Počet cyklov (h)	900	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.3
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451958	4933451570

M18 CN18GS | M18 FUEL™ 18 GA KLINCOVAČKA

- Najlepší výkon vo svojej triede, ktorý zaisťuje úplné vnorenie hlavičky klincov do povrchu tvrdých dreiev
- Technológia Ready to Fire Nail, ktorá eliminuje čas nábehu pri vystrelení jednotlivých klincov
- Nie sú potrebné žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, navrhnuté tak, aby poskytovali trvanlivosť a spoľahlivosť najnáročnejším používateľom s veľmi malou údržbou
- Dva režimy umožňujú presné a rýchle sekvenčné alebo úderové nastreľovanie
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia na zaistenie, že hlavička klincov bude vnorená
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Vystrelí až 1200 klincov na jedno nabitie s REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah akumulátorom pre maximálnu produktivitu
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľňovanie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu na lepšie umiestňovanie klincov
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



M18 FUEL

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Uhol pre kompletáciu (stupeň)	0	0
Priemer klincov (mm)	1.2	1.2
Dĺžka klincov (mm)	16 / 54	16 / 54
Kapacita násobky klince	110	110
Počet cyklov (h)	900	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451959	4933451573

M18 FBPV | M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITELNÝ NA CHRÁT

- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje zvýšený nasávací výkon a zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť motora
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradia aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posiluje výkon náradia pri zatažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Trieda prachu L. Štandardný faktor MAK > 1 mg/m³
- HEPA filter zachytí 99,97 % vzdušných prachových častíc až do priemeru 0,3 mikrónu
- Kompatibilný systém DEK 26 umožňuje jednoduché pripojenie vysávača k elektrickému náradia
- Nízka hlučnosť iba 76 dB (úroveň prevádzkového hluku)
- Technológia cyklónového vírenia zaručuje dlhšiu životnosť filtra, dlhší špičkový výkon a zachytávanie nečistôt a prachu bez použitia vrečka
- Integrovaný závesný háčik na rebriky a lešenie
- Snímateľné popruhy umožnia použiť tento vysávač na chrbát ako bežný vysávač



M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Kapacita (l)	3.8
Priemer hadice (mm)	36
Max. vákuum (mbar)	189
Prietok vzduchu (l/min)	1557.43
Typ filtra	HEPA
Uzavreté sanie [mm]	1905 v H2O
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	8.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464483

M18 VC2 | M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

- Motor s napätím 18 V a s maximálnym prietokom vzduchu 1300 l/min./80 bar zaručuje ideálnu saciu silu pri mokrom, ako aj pri suchom vysávaní
- HEPA filter zachytáva až do 99,97% častíc do veľkosti do 0,3 mikrónu, ktoré sa unášajú vo vzduchu, to znamená, že zachytí aj drobné častičky prachu
- Do 30 minút práce vďaka akumulátoru M18™ 9,0 Ah
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo a na trubicu, vďaka ktorému sa pri prenášaní nemusíte báť, že niečo stratíte
- Vďaka adaptéru DEK 26 môžete vysávač pripojiť k elektronáradiu
- Box na náradie s funkciou ukladania boxov na seba na ich lepšie prenášanie a uchovávanie
- Integrované dýchadlo odstraňuje špinu z miesta práce
- Vodotesné zabezpečenie prepínača predchádza jeho poškodeniu počas celej životnosti náradia
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18



	M18 VC2-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Tvrdá kapacita (l)	9.79
Tekutá kapacita (l)	7.5
Priemer hadice (mm)	41
Dĺžka hadice (m)	0.47
Max. vákuum (mbar)	80
Prietok vzduchu (l/min)	1300
Typ filtra	Mokrý/Suchý
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464029

M18 CV | M18™ KOMPAKTNÁ RUČNÝ VYSÁVAČ

- Vynikajúci sací výkon na drevo, kov a každodenný malý odpad
- HEPA filter bude zhromažďovať 99,97% vzdušných častíc, až do 0,3 mikrónu
- Uzamknuteľný spínač znižuje únavu pri nepretržitom používaní
- Všestranné príslušenstvo pre malé i veľké plochy
- Bezpečnostný zámok nádoby chráni pred nežiadúcim rozliatím
- Priehľadné okienko dáva užívateľovi schopnosť vidieť nahromadené nečistoty
- Až 23 minút nepretržitého behu na 5,0 Ah batérie
- Flexibilný aku systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 CV-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Tvrdá kapacita (l)	2.5
Priemer hadice (mm)	32
Dĺžka hadice (m)	1.2
Max. vákuum (mbar)	84.8
Prietok vzduchu (l/min)	1019.33
Typ filtra	Suchý
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459204

M18 BBL | M18™ AKUMULÁTOROVÉ DÚCHADLO

- Kompaktné telo - čistenie v stiesnených priestoroch
- 3-stupňové nastavenie rýchlosti so spínačom variabilnej rýchlosti
- Príslušenstvo - predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálne príslušenstvo na nafukovanie/vyfukovanie
- Odnímateľná tryska pre jednoduché a pohodlné uskladnenie
- Uzamykací spínač
- Flexibilný aku systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Prietok vzduchu (m³/min)	0 - 2.9
Prietok vzduchu rýchlosť (km / h)	0 - 42.8
Otáčky ventilátora (ot./min)	0 - 18,700
Dĺžka bez trysky (mm)	375
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933446216

M18 AF | M18™ VENTILÁTOR

- AC/DC, umožňuje užívateľovi spúšťať nástroj s M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo zo striedavého prúdu, keď je k dispozícii
- Tri nastavenia rýchlosti pre optimálne prúdenie vzduchu až do 1290 metrov za hodinu
- Efektívna cirkulácia vzduchu cirkuluje vzduch vo vnútri miestnosti v rozmedzí 3,6 m x 4 m
- Nastaviteľná hlava umožňuje užívateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 120°
- Tri hodinová doba prevádzky v rýchlosti tri s akumulátorom M18™ 4.0Ah REDLITHIUM-ION™
- Kompaktné prevedenie s integrovanou rukoväťou maximalizovanou možnosťou prenášania
- Gumové nožičky zaisťujú stabilitu a zabraňujú povrchovým škrabancom
- Upevňovacie body dávajú užívateľovi možnosť nástennej montáže ventilátora v prípade potreby
- Dodávaný s AC adaptérom
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 AF-0
Napätie (DC) (V)	18
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Prietokové množstvo vzduchu I (m³/h)	760
Prietokové množstvo vzduchu II (m³)	1000
Prietokové množstvo vzduchu III (m³/h)	1290
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451022

M18 BHG | M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL

- Vysoko výkonná tepelná špirála umožňuje dosiahnuť teplotu až 470 °C
- Prevádzkovú teplotu dosiahne za šesť sekúnd, čo používateľovi umožní rýchlo dokončiť jeho aplikáciu
- Elektronika ochrany proti preťaženiu REDLINK™ a sada batérií poskytujú najlepšiu trvanlivosť systému vo svojej triede
- Individuálne monitorovanie batériových článkov optimalizuje čas chodu nástroja a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť balenia
- Odolný rebrikový hák pre riadenie pracovného priestoru a bezpečnosť
- Dodáva sa s 2x tryska: 1x redukčná tryska pre tepelnú intenzitu na konkrétnej ploche, 1x reflektorová tryska na aplikáciu tepla okolo objektu, ako sú rúry
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Teplný rozsah (°C)	470	470
Prietok vzduchu (l/min)	170	170
Dovolená teplota okolitého prostredia (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.4
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933459771	4933459772

C18 PCG/600 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PÚZDROM

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	1	1
Nabíjačka	40 min	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	4500	4500
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	600 ml hl. puzdro	600 ml priehf. puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3	2.3
Dodávaný v	Taška	Taška
Obj.č.	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML PÚZDROM

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	1
Nabíjačka	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	4500
Nastavenie rýchlosti	6
Štandardné vybavenie	400 ml priehľadné puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOL S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará Milwaukee® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiadúcemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť



	C18 PCG/310C-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	1
Nabíjačka	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	4500
Nastavenie rýchlosti	6
Štandardné vybavenie	310 ml držiak kartuše
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441310

310 ML ŠTANDARDNÝ DRŽIAK. OBSAHUJE TYČ PIESTU (4932352937), PIESTOVÝ TANIER SO SKRUTKOU PRE DRŽIAK (44700330)



Obj.č. 49801076

M18 GG | M18™ MAZACIA PIŠTOL

- Výkonný 18 V motor poskytuje viac ako 562 bar max. prevádzky tlaku.
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytlačenie 7 kartuš na nabitie
- Výnimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,9 kg
- Vypúšťací ventil vzduchu - plniaci mechanizmus pre rýchly prietok
- Uloženie hadice na tele, držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia - pre komfortné použitie a menej odstavok
- Tri spôsoby plnenia - hromadné, kazetové a sacie
- Kapacita mazivá 400 ml v kartridži, 473 ml z veľkého balenia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumul. systém – prevádzka s každým akumul. Milwaukee® M18™
- Štandardné vybavenie: vysokotlaková ohybná hadička 1219 mm s pružným krytom



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.9
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933440493	4933440490

M18 RC | M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJAČKA

- Funkcia nabíjačky umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie akéhokoľvek akumulátora M18™ alebo elektronických zariadení cez USB port
- Digitálny Bluetooth® prijímač: prehrávanie hudby až 30 metrov od telefónu, počítača alebo tabletu
- AC/DC všestrannosť: napájanie pomocou Milwaukee® M18™ batérií alebo AC zásuvkou
- Exkluzívne AM/FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje vynikajúcu príjmovú presnosť a jasný signál
- Prvotriedne reproduktory a 40 W zosilňovač ponúkajú plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti poveternosným vplyvom a chráni MP3 prehrávač a ďalšiu audio techniku
- Zosilnený kľetkový rám a kovové madlo chráni pred poškodením v pracovnom prostredí
- Nastaviteľný ekvalizér a možnosť 10 prednastavení
- Chránená 2,1 Amp USB napájacia zásuvka nabíja zariadenie v režime AC aj DC
- Štandardné vybavenie: zásuvka pre pripojenie externého zariadenia, 2 x AAA batérie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M18 RC-0
Napätie (DC) (V)	18
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rozmery (mm)	300 x 307 x 370
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť (kg)	7.7
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ & M18™ akumulátormi
- IP54 značenie, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho
- Hlasný, jasný zvuk zo všetkých kanálov
- 2.1A USB nabíjačka, dobíja telefóny, tablety a prehrávače médií
- Premium reproduktor s basovým portom



M12-18 JSSP-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rozmery (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459275

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ STAVEBNÉ RÁDIO

- Vysoko výkonný audiosystém – DAB+ /FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu a jasnosť signálu
- DAB+ poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku a ďalšie informácie ako: názov skladby, spevák / skupina, relácia, presný čas...
- Duálne reproduktory s pasívnymi žiaričmi – poskytujú hlasný a čistý zvuk s hlbokými, presnými basami
- Nastaviteľný ekvalizér pre vylepšenú kvalitu zvuku a 10 predvolenými stanicami
- Ochranné koncové kryty a kovové mriežky reproduktorov – chránia pred pádmi, vodou a nečistotami na stavenisku
- Integrovaná rukoväť – umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Napájanie akumulátormi Milwaukee® M18™ alebo zo siete. Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotesná prídavná priehradka na zariadení chráni mobilné zariadenie
- Chránená 2,1 A USB zástrčka - napája elektronické zariadenia ako v AC tak aj v DC režime
- Dodáva sa s prídavným vstupným káblom, 2 x AAA batérie. Milwaukee® batérie sa predávajú samostatne



M18 JSR DAB+-0	
Napätie (DC) (V)	18
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rozsah ladenia AM (kHz)	–
Rozsah ladenia FM (MHz)	87.50 - 108
Rozsah ladenia DAB (MHz)	174.928 - 239.20
Rozmery (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451251

M18 JSR | M18™ STAVEBNÉ RÁDIO

- Vysoko výkonný audiosystém – AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu a čistotu signálu
- Duálne reproduktory s pasívnymi žiaričmi – poskytujú hlasný a čistý zvuk s hlbokými, presnými basami
- Nastaviteľný ekvalizér pre vylepšenú kvalitu zvuku a 10 predvolenými stanicami
- Ochranné koncové kryty a kovové mriežky reproduktorov – chránia pred pádmi, vodou a nečistotami na stavenisku
- Integrovaná rukoväť – umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Napájanie akumulátormi Milwaukee® M18™ alebo zo siete. Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotesná prídavná priehradka na zariadení chráni mobilné zariadenie
- Chránená 2,1 A USB zástrčka - napája elektronické zariadenia ako v AC tak aj v DC režime
- Dodáva sa s prídavným vstupným káblom, 2 x AAA batérie. Milwaukee® batérie sa predávajú samostatne



M18 JSR-0	
Napätie (DC) (V)	18
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rozsah ladenia AM (kHz)	522 - 1629
Rozsah ladenia FM (MHz)	87.50 - 108.00
Rozmery (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451250

M18 FHPP3A | M18™ VYSOKOVÝKONNÝ SET NÁRADIA

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm veľká uhlová brúska
- M18 FSX - M18 FUEL™ chvostová píla Super SAWZALL®
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ kotúčová píla s hĺbkou rezu 66 mm na rezanie dreva a plastov



fg

M18 FHPP3A-122B	
Kapacita akumulátora (Ah)	12.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	130 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933464831

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ príklepová vrtáčka
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový uťahovák s poistným krúžkom



M18 ONEPP2B2-502X	
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464595

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ príklepová vrtáčka
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" šesťhranný rázový uťahovák



M18 ONEPP2A2-502X	
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464529

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" šesťhranný rázový uťahovák



M18 FPP2A2-502X	
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464268

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s poistným krúžkom

M18 FUEL

M18 FPP2C2-502X

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464270

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" šesťhranný rázový utahovák
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® chvostová píla
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ okružná píla
- M18 TLED - M18™ LED svetidlo

M18 FUEL

M18 FPP6C2-502B

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933464592

M18 CBLPP2A | M18™ KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHĽÍKOVÝM MOTOROM

- M18 CBLPD - M18™ kompaktná príklepová vrtáčka s bezuhlíkovým motorom
- M18 CBLID - MM18™ bezuhlíkový 1/4" kompaktný šesťhranný rázový utahovák


M18 CBLPP2A-402C

Kapacita akumulátora (Ah)	4.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	80 min
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464536

M18 BLPP2B2 | M18™ SET NÁRADIA S BEZUHĽÍKOVÝM MOTOROM

- M18 BLDD2 - M18™ vrtáčka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom
- M18 BLID2 - M18™ bezuhlíkový 1/4" šesťhranný rázový utahovák


M18 BLPP2B2-502X

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464594

M18 BLPP2A2 | M18™ SET NÁRADIA S BEZUHĽÍKOVÝM MOTOROM

- M18 BLPD2 - M18™ príklepová vrtáčka s bezuhlíkovým motorom
- M18 BLID2 - M18™ bezuhlíkový 1/4" šesťhranný rázový utahovák


M18 BLPP2A2-502X

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464522

M18 CBLPP2B | M18™ KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHĽÍKOVÝM MOTOROM

- M18 CBLDD - M18™ kompaktná vrtáčka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom
- M18 CBLID - MM18™ bezuhlíkový 1/4" kompaktný šesťhranný rázový utahovák


M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Kapacita akumulátora (Ah)	4.0	5.0
Počet dodávaných akumul.	2	2
Nabíjačka	80 min	80 min
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464593	4933464718

M18 BPP2C | M18™ SET NÁRADIA

- M18 BPD - M18™ kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 BID - M18™ kompaktný rázový utahovák


M18 BPP2C-402C

Kapacita akumulátora (Ah)	4.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	80 min
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933443552

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" šesťhranný rázový utahovák
- M18 FBJS - M18™ priamočiara píla
- M18 BMT - M18™ kompaktné multifunkčné náradie
- Úzke meracie pásmo 5 m

M18 FUEL

M18 FPP4F2-502B

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933471208

M12

**VYLEPŠIŤ.
PREPRACOVAŤ.
PRETRVAŤ.**



**JEDEN SYSTÉM
VIAC AKO**

**75
NÁSTROJOV**

**PRENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SYSTÉM.**



M12 FUEL



RED LITHIUM-ION™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je navrhnutý pre tých najnáročnejších profesionálov na svete. M12 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktnej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti Milwaukee® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM-ION™ a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M12 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu kompletnú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

NOVINKA


VIAC
ZVLÁDNE*

NÍZKA
HMOTNOSŤ*

VIAC
KOMPAKTNOSTI*

1 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR POWERSTATE™

- BEZUHLÍKOVÝ motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť Milwaukee®
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*

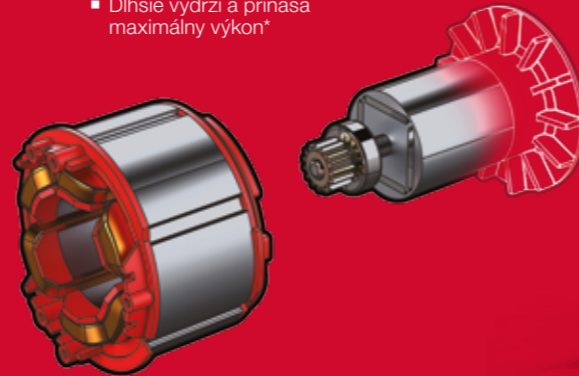

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaistiť dlhodobú trvácnosť akumulátora
- Pokročilá systémová elektronika s jedinečným digitálnym zvýšením výkonnosti
- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia

3 AKUMULÁTORY REDLITHIUM-ION™

- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia
- Nemiznúci výkon, ktorý zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Mierka nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu akumulátora
- Prevádzka až do teplôt -20°C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



VIAC
AKO

75

M12

NÁSTROJOV

M12 CH

M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- Prvé kompaktné 12 V kladivo s bezuhlíkovým motorom s energiou príklepu (EPTA): 1,1 J, 0- 6575 pr./min, 0-900 ot./min
- Výnimočne nízka hladina vibrácie: 4,4 m/s²
- Vrtanie viac ako 60 50mm x 6mm dier na jedno nabitie
- Vynikajúci pomer sily a hmotnosti s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ od Milwaukee® pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2x dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- 2-funkcie kladiva: vrtanie s príklepom alebo vrtanie pre maximálnu všestrannosť
- Optimálny priemer vrtania až do 6-10 mm (max 13 mm)
- 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	6.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	90 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	13	13	13
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	13	13	13
Vibračné vrtanie (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7	1.9
Dodávaný v	–	Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933441947	4933441997	4933451510

SADA 5 KS SDS-PLUS VRTÁKOV

Obj.č. **4932352338**



M12 FUEL



2-funkčné SDS-plus kladivo



Výnimočne nízka hladina vibrácie: 4,4 m/s²



LED svetlo

M12 H | M12™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- Ergonomická, kompaktná a ľahká konštrukcia umožní prácu v obmedzených priestoroch a znižuje únavu používateľa
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- L design, 2 funkčné kladivo pre maximálnu všestrannosť
- Nízke vibrácie, 6,7 m/s²
- Optimálny priemer vrtania s príklepom 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	10	10	10
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	8	8	8
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	13	13	13
Vibračné vrtanie (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.6	1.8
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933431355	4933431340	4933441164

M12 DE | M12™ VYSÁVAČ KU KLADIVÁM

- Vhodný k všetkým Milwaukee® SDS-plus alebo konkurenčným kladivám s priemerom krku 43-59 mm, štandardné vybavenie: postranná rukoväť a 3 x adaptér
- Odsaje prach z 65 x Ø6 mm x 50 mm hlbokých dier na jedno nabitie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť - dá sa používať ako odsávací systém k náradíu alebo ako ručný vysávač, dvojsmerový montáž (ľavý - pravý)
- HEPA filter: 99,7 % účinnosť
- Automatické vypnutie po 5 s - kompletne odsávanie vyvrtaného prachu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Max. priemer vrtáku (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. hĺbka vrtania (mm)	120	120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.7
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933440510	4933440500

M12 FPD

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu s kompaktnějšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- 13 mm kovové skľučovadlo pre rýchlejšiu výmenu bitov a ich lepšie uchopenie
- Elektronická spojka so 16 nastaveniami krútiaceho momentu, nastavenie vrtania so zablokovanou spojku a nastavenie pre kladivo so zablokovanou spojku
- Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- Osvetlenie miesta práce LED lampou
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	6.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	90 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vrt. do muriva (mm)	13	13	13
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459801	4933459802	4933459806



Kompaktnější a s vyšším výkonom



Kovové 13 mm skľučovadlo



Elektronická spojka s 16 nastaveniami krútiaceho momentu

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ VŘTAČKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu s kompaktnějšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- 13 mm kovový držiak pre rýchlejšiu výmenu nastavcov a ich lepšie držanie
- Elektronická spojka so 16 nastaveniami krútiaceho momentu a dodatočným nastavením pre vrtanie so zablokovanou spojkou
- Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- Osvetlenie miesta práce LED lampou
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	6.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	90 min
Ť. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ť. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FPDX | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŘTAČKA S ODNÍMATELNÝM DRŽIAKOM

- Výkonná kompaktná príklepová vřtačka 6 v 1 Milwaukee® s mnohostranným využitím
- Systém odnímateľného držiaka s 3 hlavami pre široké uplatnenie
- Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee®
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- 13 mm beznástrojový držiak, celokovová, kolmá, šesťhranná hlava 1/4", a celokovová, vyhnutá, šesťhranná hlava 1/4"
- 1/4" šesťhranný kľúč nachádzajúci sa za miestom upevnenia držiaka, v prípade potreby zmenšenia dĺžky vřtáka na 125 mm
- Celokovový planetový prevod zaručuje maximálnu výkonnosť
- LED lampa pre lepšie osvetlenie miesta práce
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



M12 FUEL

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDX-KIT-202X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	40 min
Ť. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ť. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vřt. do muriva (mm)	13	13	13
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	37
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.2	1.2
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC skľučidlo	Vymeniteľné FIXTEC skľučidlo	Vymeniteľné FIXTEC skľučidlo, presunutý (mimososový) nástavec, pravouhlý nástavec
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464135	4933464136	4933464138

M12 BDDX | M12™ KOMPAKTNÝ VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ S VYMENITELNÝM SKĽUČIDLŔM

- Milwaukee® Vysokovýkonný vřtací a skrutkovací systém 5 v 1, ktorý je malý, kompaktný a maximálne univerzálny
- Vymeniteľný skľučidlový systém s 3 rôznymi hlavami určenými na rozličné použitie
- Štandardné 10 mm bezkľúčové skľučidlo, celokovová pravouhlá 1/4" šesťhranná skrutkovacia hlavica a celokovová vysošvací 1/4" šesťhranná skrutkovacia hlavica
- 1/4" šesťhranná mechanika za armatúrou skľučidla podľa potreby zmenšuje dĺžku vřtáka na 153 mm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová planetová prevodovka s extrémnou odolnosťou
- LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	2	2
Nabíjačka	40 min	40 min
Ť. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Ť. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skľučidla (mm)	10	10
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	25	25
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	32
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2	1.2
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC skľučidlo, spona na opasok, 25 mm PZ2 bit	Vymeniteľné FIXTEC skľučidlo, presunutý (mimososový) nástavec, pravouhlá hlava, spona na opasok, 25 mm PZ2 bit
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933447830	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPAKTNÝ VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

- Milwaukee® vysokovýkonný kompaktný vřtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou len 190 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 10 mm kovové skľučidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniky a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ť. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Ť. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skľučidla (mm)	10	10	10
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	22	22	22
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. priemer vřt. do muriva (mm)	10	10	10
Max. počet príklepov (pr./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÝ VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ

- Vysokovýkonný kompaktný vřtací skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 187 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 10 mm kovové skľučidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniky a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Ť. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Ť. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skľučidla (mm)	10	10	10
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	22	22	22
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.2	1.4
Dodávaný v	–	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŘTACÍ SKRUTKOVÁČ

- Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a maximálnym kr. momentom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepšiu systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
- 10 mm skľučidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Štíhle softgripové madlo
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniky a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Ťačky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita skľučidla (mm)	10	10
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	22	22
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOAČ

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor a jednoznačne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- 1/4" šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12 CD-0

Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínanie náradia	1/4" Hex
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	25
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933440450

M12 FUEL
M12 BD | M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOAČ

- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee™ s dĺžkou len 175 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12 BD-0
M12 BD-202C

Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	22	22
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10	10
Skrutky do dreva (mm)	6	6
Max. moment (Nm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOAČ

- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 169 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Kovové planétové prevody pre vynimočnú odolnosť, max. moment až do 20 Nm
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 15 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vrtanie pre maximálnu flexibilitu
- Štíhla softgripová rukoväť
- LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12 BSD-0

Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	16
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Upínanie náradia	1/4" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447135

M12 FID
M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK NA ŠEŠŤSTRANNÉ SKRUTKY 1/4"

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, s vyššou rýchlosťou a s kompaktnějšími rozmermi 130 mm
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Systém DRIVE CONTROL™ vytvorený spoločnosťou Milwaukee, umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rôznych využití, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 3 úrovniach, a tiež vďaka samoskrutkovaciemu režimu
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- Držiak na šesťstranné skrutky 1/4" umožňuje rýchlo a jednoducho vymieňať nadstavce
- Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia a LED osvetlenie
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



Kompaktná, ľahká konštrukcia



Systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi používať 4 rôzne režimy pre čo najlepšie prispôbenie náradia k danému typu vykonávanej práce



Zakladanie koncoviek jednou rukou

M12 FID-0
M12 FID-202X

Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Počet úderov (ú./min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. moment (Nm)	147	147
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459822	4933459823

40 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SET BITOV A ORECHOV

 Obj.č. **4932430908**
M12 BID | M12™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka pre extrémnu trvanlivosť a maximálny moment
- 1/4" šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12 BID-0
M12 BID-202C

Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínanie náradia	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933441955	4933441960

M12 BRAID | M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák meria 287 mm na dĺžku a je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ elektronika chráni nástroj proti preťaženiu a zabezpečuje najlepšiu životnosť vo svojej triede
- Celokovová prevodovka a ozubené kolesá pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny krútiaci moment 68 Nm
- Kompaktná konštrukcia hlavy s priemerom 35,6 mm
- Multi-dizajn rukoväte pre viac ručných pozícií a maximálne pohodlie
- 1/4" Hex skľučovadlo pre rýchlu a jednoručnú výmenu bitov
- Individuálna monitorovacia bunka batérie optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť
- Indikátor nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®



	M12 BRAID-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2425
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300
Upínanie náradia	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	68
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451247

M12 FIWF12

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 339 Nm
- 1/2" s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradíu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 124,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Dodávaný v	-	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464615	4933464616

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. **4932352861**



M12 FUEL



Štvorhran 1/2" s trecím krúžkom



Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 124,5 mm



4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimom automatického vypnutia

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 339 Nm
- 3/8" s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradíu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 121,9 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™



M12 FIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 115 Nm
- Maximálny moment na uvoľnenie matice až 136 Nm
- 1/4" s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradíu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 129,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™



M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 171 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 1/2" s aretačným koľkom pre univerzálne objímky
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



M12 FUEL

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínanie náradia	3/8" štvorhran	3/8" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Dodávaný v	-	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464612	4933464613

M12 FUEL

	M12 FIW14-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1300/1900/3200/3200
Upínanie náradia	1/4" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1300/2000/4300
Max. moment (Nm)	136
Rozsah skrutiek	M12
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933464611

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2550	0 - 2550
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. moment (Nm)	138	138
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933447134	4933447133

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 3/8" s univerzálnou objímkou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínanie náradia	3/8" štvorhran	3/8" štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933441985	4933441990

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2" SKRUTKOVÁČ

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 81 Nm a 175 ot./min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Plochý profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom 3/8"
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



	M12 FIR12-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Upínanie náradia	1/2" štvorhran
Max. moment (Nm)	81
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 175
Dĺžka (mm)	324
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459800

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" UŤAHOVÁK

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 75 Nm a 200 ot./min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom 1/4"



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Upínanie náradia	3/8" štvorhran	3/8" štvorhran
Max. moment (Nm)	75	75
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 200	0 - 200
Dĺžka (mm)	307	307
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.4
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933459797	4933459798

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" UŤAHOVÁK

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 54 Nm a 250 ot./min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom 3/8"
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



M12 IR | M12™ KOMPAKTNÝ RAČŇOVÝ UŤAHOVÁK

- Vynikajúci pomer sily a rýchlosti, 47 Nm moment a 250 otáčok/min
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Zosilnený plášť – poskytuje vysokú trvanlivosť podobnú oceľovým vzduchovým uťahovákam
- Kompaktný dizajn - ideálny pre prácu v úzkych a v malých motorových priestoroch
- Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



M12 SI | M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA

- Rýchle nahrievanie, pripravené na použitie za 20-30 sekúnd
- Blokáda hlavy v 3 polohách na používanie v rôznych smeroch: 0°, 45°, 90°
- Výmena koncoviek bez použitia nástrojov
- Dvojfarebná LED kontrolka signalizuje: bliká nazeleno – spájkovačka sa nahrieva, svieti nazeleno – spájkovačka je pripravená na používanie, svieti načerveno – náradie je vypnuté, ale koncovka je stále horúca, keď koncovka vychladne, kontrolka zhasne
- Kontrola teploty umožňuje udržiavať náležitú teplotu počas celého spájkovania pri každej práci
- Jasnejšia LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť počas spájkovania
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™



M12 FUEL

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Upínanie náradia	1/4" štvorhran	1/4" štvorhran
Max. moment (Nm)	54	54
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Dĺžka (mm)	291	291
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933459795	4933459796

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	1	1
Nabíjačka	40 min	40 min
Upínanie náradia	1/4" štvorhran	3/8" štvorhran
Max. moment (Nm)	40	47
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Dĺžka (mm)	274	274
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9	0.9
Dodávaný v	Taška	Taška
Obj.č.	4933441725	4933441720

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Výkon ohrievača (W)	90	90
Teplotný rozsah (°C)	400	400
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	0.5
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR

- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle hustenie pneumatík osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov
- Vysoko efektívny motor a čerpadlo
- Antivibračný stojan s celogumovými pátkami bráni pohybu pri hustení
- Technológia automatického vypnutia nahusť pneumatiku na tlak dopredu nastavený používateľom, čo zaručuje vysokú presnosť
- Osvetlený LCD displej s digitálnym ukazovateľom tlaku a indikátorom zostávajúcej kapacity batérie
- Uloženie dýzy a hadice, jednoduché uloženie hadice s dĺžkou 66 cm a príslušenstva, s mosadzným skľučovadlom Schrader
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť (batéria sa predáva samostatne)
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™
- Dodávka zahŕňa ihlu na nafukovanie lôpt, nafukovaciu dýzu a skľučovadlo Schrader



M12 BI-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Dĺžka hadice (mm)	660
Max. prevádzkový tlak (bar/PSI)	8.27 / 120
Prietokové množstvo vzduchu (l/min)	24.9
Pracovný cyklus	doba prevádzky 10 min, potom 10 minút vychladnúť
Presnosť meradla [%]	± 3%
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933464124

M12 CHZ | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 6x dlhšiu životnosť motora a až o 70% rýchlejšie rezanie pri rôznych aplikáciách
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zatažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Vyvažovací mechanizmus znižuje vibrácie na 6,5 m/s², čo znižuje únavu obslužného pracovníka a umožňuje mu bezpečne pracovať počas dlhších intervalov
- Utesnená prevodovka zabraňuje, aby do obalu vnikla voda a úlomky
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu aj v tmavých priestoroch
- Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť umožňuje používateľom použitie aj na neprístupných plochách
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	4.0	6.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	-	80 min	90 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	15.9	15.9	15.9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6	1.6
Dodávaný v	-	Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933446960	4933446950	4933451511

10KS SET 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. **49220220**

C12 HZ | M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV

- Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla HACKZALL™ od Milwaukee® s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Milwaukee® FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Nízke vibrácie, 10,5 m/s²
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	-	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	40 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	13	13
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2
Dodávaný v	-	Kufor
Obj.č.	4933411925	4933441198

10KS SET 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. **49220220**

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť motoraa až 2-krát viac rezov na jedno nabitie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Kapacita úkosu: 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Magnéziová základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Zabudovaný odkovkač prachu pre čistú reznú líniu
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®



M12 FUEL™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	4.0	6.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	-	80 min	90 min
Otáčky bez zataženia (ot./min)	3600	3600	3600
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	44	44	44
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	33	33	33
Priemer kotúča (mm)	140	140	140
Priemer hriadeľa (mm)	20	20	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7	2.7
Dodávaný v	-	Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448225	4933448235	4933451512

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

- Nová konštrukcia- kombinuje možnosti uchytenia zvrchu aj za telo píly, lepšia kontrola rezania a stabilita
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilné nastavenie rýchlosti - pre lepšiu kontrolu a flexibilitu
- Jemný rez – min. vibrácie počas rezania zaisťujú vyrovnaný výkon
- Presné vedenie pilového listu – odolná vodiaca kladka zabraňuje odchýlke pilového listu
- Línia rezu – kompaktné vedenie zabezpečuje kontrolu línie rezu
- Beznástrojové nastavenie naklonenia píly – rýchle a jednoduché nastavenie úkosu až do 45° bez nástroja
- QUIK-LOK™ T-zverák - výmena pil. listu a príslušenstva bez nástroja
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
- Klzná doska na ochranu povrchov pred poškrábaním – je súčasťou štandardného vybavenia



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	-	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	80 min
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	19	19
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Dodávaný v	-	Taška
Obj.č.	4933431305	4933441700

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. **4932254061**

M12 BST | M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA

- Prelomový výkon obmedzuje únavu používateľa tým, že eliminuje opakovaný pohyb ručných nástrojov
- Nová technológia Fire Technology skracuje čas potrebný na vbíjanie ďalších spŕn
- Nastavenie rýchleho alebo sekvenčného chodu nastreľovania
- Nenahraditeľný výkon do 2000 spŕn na jednom 2.0 Ah akumulátore
- Sponty T50 od 6 do 14 mm
- Automaticky vypínač DRY-FIRE chráni zariadenie pred prácou s prázdny zásobníkom
- Vďaka kompaktným rozmerom sa dá používať aj v ťažko dostupných miestach
- Integrovaný hák na zavesovanie náradia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee®



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kapacita akumulátora (Ah)	-	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	40 min
Veľkosť spŕn	T50	T50
Pás nastreľovacích spŕn - Šírka (mm)	11.4	11.4
Pás nastreľovacích spŕn - Dĺžka (mm)	6 - 14	6 - 14
Kapacita zásobníka	89	89
Počet ciklov (min)	140	140
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6
Dodávaný v	-	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459634	4933459635

T50 0.5 X 1.27 MM SPONKY, DĹŽKA 6 MM

Obj.č. **4932459145**

M12 BPRT | M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE

- Až 325 kusov antikorových nitov 4,8 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pre všetky hliníkové, oceľové, antikorové a medené nity až do priemeru 4,8 mm
- Nainštaluje nit v jednom zdvihu vďaka dĺžke zdvihu 20,32 mm
- Prídružná koncovka pridržiava nit pri akejkoľvek orientácii
- Prístup k čelustiam bez použitia iného náradia zaručuje ľahké čistenie
- Uloženie koncoviek v jednotke a nástroj na vytiahnutie zaručuje pohodlie používateľa
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie a LED svetlo zaručujú zvýšený komfort používateľa a osvetlenie pri práci v prostrediach s nedostatočným osvetlením
- Ergonomický dizajn s výškou 273 mm a šírkou 66,8 mm – dĺžka 165 mm bez zásobníka na trne
- Integrovaný háčik na opasok a očko na upevnenie šnúrky
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Ťahová sila (N)	9000	9000
Max. počet nitov s M12 B2 bat.	325 x 4.8	325 x 4.8
Rozsah priemeru nitu (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Dĺžka zdvihu (mm)	20.32	20.32
Rozmery (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933464404	4933464405

SÚPRAVA PREDĽŽENIA 152 MM PRE M12™ SUBKOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE

Obj.č. 48950100



C12 PN | M12™ KOMPAKTNÝ ZATĽKAČ KLINCOV

- Profesionálny výkon – náradie účinne zatlačí 100 mm klince za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytienie v dlani
- Zmesť sa aj do úzkych priestorov
- Zvýšená doba prevádzky - zatlačí až 100 x 90 mm klincov na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	C12 PN-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. počet priklepov (pr./min)	2700
Max. rozmer klinca (mm)	90
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933427182

C12 MT | M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a brúsenie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
- Štandardné vybavenie: 1 x adaptér, 1 x vzrzávací kotúč OSC 112, 1 x brúsna podložka, 5 x brúsny papier



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2	2
Nabíjačka	–	40 min	80 min
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	1.5	1.5	1.5
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.0	1.2
Dodávaný v	–	Taška	Taška
Obj.č.	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM NŮŽ PRE PONORNÉ REZANIE. PONORNÉ / HLĚBKOVÉ / REZANIE DO DŘEVA A PVC

Obj.č. 48900030



C12 RT | M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE

- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 32000 ot./min)
- Klieština 3,2 mm je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
- Aretácia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva
- Vynikajúca ergonómia a ľahké ovládanie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	C12 RT-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000 - 32,000
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	3.2
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933427183

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA

- Kompaktný design s ľahkou váhou pre rezanie jednou rukou, nad hlavou, v existujúcich inštaláciách a úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť – reže množstvo materiálov: oceľ, nerez, meď, plast, hliník
- Chladné rezanie - bez iskier
- Čistý rez - vyvážená rukoväť kombinovaná s 8 - veľkými ložiskami podporované vedenie píloveho pásu zabezpečujú najlepšiu kvalitu rezu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
- Štandardné vybavenie: 1 x pílový pás 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita rezania (mm)	41 x 41	41 x 41
Dĺžka píloveho pásu (mm)	687.57	687.57
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	Kuľor
Obj.č.	4933431310	4933441805

3-DIELNA SADA KOTUČOV PRE PÁSOVÉ PÍLY 687.57MM DĹŽKA, 2.5MM TO 8MM HRŮBKA MATERIÁLU MŮR, 18 ZUBOV NA PALEC, S ROZSTUPOM 1,4 MM ZUBOV

Obj.č. 48390572



M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA

- Rýchle a presné rezanie, až 20 000 ot/min
- Ergonomický dizajn pre lepšiu kontrolu a jednoduché rezanie. Hmotnosť iba 1,1 kg a dĺžka 226 mm
- Všestranné možnosti rezania a výber kvalitných kotúčov (rozrusovací kotúč na kovy, karbidový univerzálny kotúč a kotúč na porcelánové obklady)
- Veľmi všestranné riešenie na rezanie ocele, antikorovej ocele, nezelezných materiálov, sadrokartónu, vlákniťého cementu, plastu a obkladov
- Ľahko nastaviteľný ochranný kryt a unikátne riešenie pre smer otáčania kotúča dopredu alebo dozadu, aby prach smeroval preč od používateľa pri rôznych pozíciách rezania
- Rýchlo nastaviteľný ochranný kryt s možnosťou nastavenia hĺbky
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu s kompaktnějšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batériu pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	1x 2.0 + 1x 4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	80 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	20,000	20,000
Max. hĺbka rezania (mm)	16.3	16.3
Priemer kotúča (mm)	76	76
Priemer hriadeľa (mm)	10	10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.1
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933464618	4933464619

M12 BPS | M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA

- Variabilný výber dvoch rýchlostí (0-2800 / 0-8300 ot./min) na leštenie i brúsenie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Veľkokapacitný rozmer leštiacej špongie (až 76 mm) a brúsneho kotúča (až 50 mm) umožňuje rýchle dokončenie práce
- Dlhá výdrž batérie umožňuje časté plnenie úloh na jedno nabitie
- Kompaktný dizajn s rozmerom len 130 mm umožňuje prístup aj na ťažko dostupné plochy
- Uzáver hriadeľa umožňuje rýchlu výmenu príslušenstva bez použitia nástrojov
- Oddeliteľná 2-polohová bočná rukoväť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Ot. bez zataž. – 1.st. (ot./min)	0 - 2800	0 - 2800
Ot. bez zataž. – 2.st. (ot./min)	0 - 8300	0 - 8300
Priemer kotúča (mm)	76	76
Rozmer závitů up. vretena	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933447791	4933447799

LEŠTIACI VANKÚŠIK Z JAHŇACEJ VLNY. UPEVNENIE "HOOK AND LOOP". NA POUŽITIE S LEŠTIACOU / BRÚSNOU PODLOŽKOU.

Obj.č. 4932430838



M12 HV | M12™ KOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

- Špičkový sací výkon na odsávanie častíc dreva, kovu a iných materiálov
- Prieľadný priezor umožňuje používateľovi sledovať hromadenie nečistôt
- Uzamykateľný spínač zmierňuje únavu obsluhy pri dlhodobom používaní
- Univerzálne príslušenstvo pre malé alebo veľké plochy čistenia
- Kompaktný dizajn zjednodušuje čistenie v stiesnených priestoroch
- Bezpečná zámka kanistra chráni pred neželaným vyspaním
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®



	M12 HV-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Prietok vzduchu (l/min)	934
Rýchlosť prúdenia vzduchu (m³/h)	56
Max. vákuum (mbar)	31.1
Tvrdá kapacita (l)	0.6
Priemer hadice (mm)	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933448390

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOL

- Výkonný 12 V motor poskytuje max. tlak viac ako 562 bar
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytlačenie 7 kartúš za jedno nabitie
- Vynimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,2 kg
- Vypúšťací ventil vzduchu - naplnenie mechanizmu pre rýchly prietok
- Uloženie hadice na tele a držiak na popruh - pre komfortné použitie a menej odstavok
- Tri spôsoby plnenia, z veľkého balenia, kartridže a vysatím
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z veľkého balenia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	4.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	80 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933440435	4933441675

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 310 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartúše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	310 ml púzdro	310 ml púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933441783	4933441655

310 ML ŠTANDARDNÝ DRŽIAK. VHODNÝ PRE VŠETKY 250ML A 310ML KARTUŠE.

Obj.č. 48080900



M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	400 ml hl. puzdro	400 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933441780	4933441665

400 ML HLINÁKOVÝ DRŽIAK NA SALÁMOVÝ TYP NÁPLNE. POTREBNÝ TYČOVÝ PÍEST (48091090) A PÍEST (44700375).

Obj.č. 4932352844



M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávací funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytlačenia so 6 rýchlostami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytlačenie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Max. vytlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	600 ml hl. puzdro	600 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	Taška
Obj.č.	4933441786	4933441670

600 ML HLINÁKOVÝ DRŽIAK NA SALÁMOVÝ TYP NÁPLNE. POTREBNÝ TYČOVÝ PÍEST (48091091) A PÍEST (44700375).

Obj.č. 4932352845




C12 PC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 550 ot./min, reže 12 mm medené rúry za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalované medené potrubie, potrebné miesto na rezanie rúr je 37 mm
- Auto nastaviteľné čeluste – automaticky sa prispôbia veľkosti rúry
- Hermeticky zaizolovaná predná časť – odolná korózii a teplu
- Štíhle, softgripové madlo
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



C12 PC-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Medené rúry (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimálny priestor pre rezanie rúry (mm)	80
Dĺžka (mm)	360
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933411920

KOTUČE NA REZANIE RÚROK. VHDNÉ NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK. NEVHDNÉ NA REZANIE PLASTOVÝCH A NEREZOVÝCH RÚROK.



Obj.č. 48380010

C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK

- Masívny tlak rezania 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
- Heavy Duty celokovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny moment
- Regulácia rýchlostí pre kontrolu rezania
- Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy
- Veľmi účinný mechanizmus umožňuje viac ako 200 rezov na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



C12 PPC-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. kapacita rezania (mm)	50
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933416550

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV

- Profesionálna kapacita Ø 32 mm - výkonné čeluste režu silne aj káble s veľkým priemerom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Dlhšia doba prevádzky - poskytujú až 60 rezov pri 4 x 35 mm² medených káblov - na jedno nabitie
- Kompaktná konštrukcia - zmestí sa do panelov s káblami alebo do elektrických skríň
- Vynikajúca kvalita rezu - Milwaukee® konštrukcia rezného listu zabezpečuje plochý, okrúhly rez pripravený na inštaláciu
- Auto-uvolniteľný vypínač umožňuje rezať, uvoľniť a opäť rezať
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



M12 CC-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. priemer rezania (mm)	32
Rezná sila (kN)	32
Nastavenie rýchlostí	2
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933431600

C12 JSR | M12™ KOMPAKTNÉ RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

- Pokročilá technológia poskytuje optimálny príjem a jeho čistotu
- Zdrojom môže byť buď batéria M12™ alebo sieť 240 V
- Prevádzka s M12™ akumulátorom je 8 hodín
- Počasii odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio zariadenia
- Digitálny display rádia pre lepší výber signálu
- Tlačítka pre okamžité vypnutie zvuku
- Adaptér 220 -240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®



C12 JSR-0	
Napätie (DC) (V)	12
Napätie (AC) (V)	220-240
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rožmery (mm)	267 x 102 x 178
Hmotnosť (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933416365

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Bluetooth® reproduktor určený na pracovisko s vyspelými technológiami
- Umožňuje sa bezdrôtovo pripojiť k prenosným elektronickým zariadeniam na vzdialenosť až 10 m
- Hlasný a zreteľný zvuk pri všetkých hlasitostiach
- Prémiový reproduktor s basovým portom
- Odolný voči pádu, vode a nečistotám, aby dokázal vzdorovať nehostinným podmienkam na pracovisku aj mimo neho
- Robustný odliatok zvršku, kovová mriežka reproduktora
- 2,1 A USB nabíjačka na nabíjanie telefónov, tabletov a prehrávačov médií
- Prevádzková doba až 25 hod. na jedno nabitie s M12™ 4,0 Ah akumulátorom
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®



M12 JSSP-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rožmery (mm)	105.5 x 153
Výkon reproduktora (W)	5
Hmotnosť (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ & M18™ akumulátormi
- IP54 značenie, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho
- Hlasný, jasný zvuk zo všetkých kanálov
- 2.1A USB nabíjačka, dobíja telefóny, tablety a prehrávače médií
- Premium reproduktor s basovým portom



M12-18 JSSP-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rožmery (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459275

M12 FPP2A | M12 FUEL™ SET NÁRADIA

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktná príklepová vrtáčka
- M12 FID - M12 FUEL™ 1/4" Hex kompaktný rázový uťahovák

M12 FUEL



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	4.0	6.0
Počet dodávaných akum.	2	2
Nabíjačka	80 min	90 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459808	4933459810

M12 FPP2B | M12 FUEL™ SET NÁRADIA

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktná príklepová vrtáčka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktné SDS-plus kladivo

M12 FUEL



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kapacita akumulátora (Ah)	4.0	6.0
Počet dodávaných akum.	2	2
Nabíjačka	80 min	90 min
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459812	4933459813

M12 BPP2D | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač
- C12 MT - M12™ kompaktné multifunkčné náradie



	M12 BPP2D-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	4.0
Počet dodávaných akum.	2
Nabíjačka	80 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441250

M12 BPP3A | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktný rázový uťahovák
- M12 TLED - M12™ LED lampa



	M12 BPP3A-202B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akum.	2
Nabíjačka	40 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441225

M12 BPP2B | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BPD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom
- M12 BID - M12™ kompaktný 1/4" Hex rázový uťahovák



	M12 BPP2B-421C
Kapacita akumulátora (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Počet dodávaných akum.	2
Nabíjačka	80 min
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933443497

M12 BPP2C | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač
- C12 HZ - M12™ HACKZALL™ píla na kov



	M12 BPP2C-402B
Kapacita akumulátora (Ah)	4.0
Počet dodávaných akum.	2
Nabíjačka	80 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441230

M12 BPP4A | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vrtací skrutkovač
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktný rázový uťahovák
- C12 HZ - M12™ HACKZALL™ píla na kov
- C12 T - M12™ lampa



	M12 BPP4A-202B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akum.	2
Nabíjačka	40 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933441240

TESTOVANIE A MERANIE



M12 IC | M12™ KOMPAKTNÁ M-SPECTOR™ 360° KAMERA

M12

- Obrazovka s možnosťou rotácie poskytne nerušený obraz pre používateľa
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitálne spracovanie obrazu a väčšia obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitálny obrazový snímač: vynikajúca kvalita obrazu v takmer polovičnej veľkosti
- 4 x LED svetlo: vo svojej triede najlepší jas bez tieňa alebo oslnenia
- Rozšírený kábel: hliníková hlava a lepšia flexibilita pre bezkonkurenčnú životnosť a manérovateľnosť
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
- Príslušenstvo: hák, magnet, a zrkadlové príslušenstvo



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	40 min
Rozmery displeja (mm)	68	68
Rozlíšenie displeja (pixely)	320 x 240	320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm)	9	9
Dĺžka kábla kamery (mm)	914	914
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	0.6
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933431615	4933441680

M12 IC AV3 | M12™ DIGITÁLNA INŠPEKČNÁ KAMERA

M12

- Odnímateľný displej, môže byť odstránený z konzoly a pracuje v rozsahu 10 m
- M12™ digitálna inšpekčná kamera s 4x transfokáciou a otáčaním obrazovky
- Optimalizovaný 85 mm LCD displej, digitálny obraz a väčšia obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 12 mm digitálny obrazový snímač s rozlíšením 320 x 240, vynikajúca kvalita obrazu na vylepšenej väčšej obrazovke
- 4 LED svetlá na osvetlenie okolia na najlepšie osvetlenie vo svojej triede bez tieňov alebo oslnenia
- Dodávaná sa s pamäťovou kartou 8 GB SD a 2,7 m digitálnym káblom
- Zosilnený kábel, hliníková hlava a vylepšená flexibilita ponúka bezkonkurenčnú odolnosť a ovládateľnosť
- Príslušná hlavy k dispozícii ako príslušenstvo
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



	M12 IC AV3-201C
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	1
Nabíjačka	40 min
Rozmery displeja (mm)	85
Rozlíšenie displeja (pixely)	320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm)	12
Dĺžka kábla (m)	2.7
Zoom	4x
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451367

2309-60 | INŠPEKČNÁ KAMERA AKALINE

2309-60

- Optimalizovaný 65,8 mm LCD displej, digitálny obraz a veľká obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm digitálny obrazový snímač s rozlíšením 320 x 240, vynikajúca kvalita obrazu s takmer polovičnými rozmermi
- Ľahká konštrukcia 0,5 kg
- Funkcia proti oslneniu obrazovky umožňuje lepšiu viditeľnosť
- Dodávaná s 9 V alkalickou batériou, ktorá zaisťuje nepretržitú prevádzku viac ako jednu hodinu



	2309-60
Typ akumulátora	2 x AA
Rozmery displeja (mm)	65.8
Rozlíšenie displeja (pixely)	320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm)	9
Dĺžka kábla (m)	0.914
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451526

2205-40 | TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV

- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie



2205-40	
Roztvorenie klieští (mm)	16
Prúd AC (A)	200
Napätie (AC) (V)	1000
Napätie (DC) (V)	1000
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno
Odpor (k Ω)	40
Signál	Áno
Typ akumulátora	2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933416972



2217-40 | DIGITÁLNY MULTIMETER

- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Nástroj pre elektrikárov
- Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) vždy garantuje presné odčítanie hodnôt
- Meranie kontaktnej teploty
- Posuvná lišta pre montáž náradia
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie



2217-40	
Prúd AC/DC (A)	10
Napätie AC/DC (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno
Odpor (k Ω)	40,000
Signál	Áno
Kapacitná reaktancia (μ F)	1000
Kontaktná teplota ($^{\circ}$ C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Typ akumulátora	2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933416976



2212-20 | AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA

- Zabezpečuje meranie aj na desiatinné miesta a zobrazuje ich na ľahko-čitateľnom podsvietenom LCD displeji
- Automaticky určí potrebu odskúšať napätie alebo priechodnosť a zobrazí všetky merania s rozlíšením
- Kompatibilný s príslušenstvom na prenášanie alebo montáž
- LED pracovné svetlo na nízko osvetlené miesta
- Duálne LED a zvukové indikátory pre rýchle a pohodlné výsledky testov
- Vymeniteľné testovacie vedenie k väčšej flexibilitě
- Robustná konštrukcia ochráni Váš meter v každom prostredí



2212-20	
Napätie AC/DC (V)	600
Teplotný rozsah ($^{\circ}$ C)	0 - 50
Bezpečnostná trieda	CAT IV 600 V
Signál	Áno
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933447776



2235-40 | ĽAHKÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ

- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Tenké čeluste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie



2235-40	
Rozmer čeluste (mm)	25
Prúd AC (A)	400
Napätie AC/DC (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Nie
Odpor (k Ω)	0.4
Signál	Áno
Typ akumulátora	2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933427315



2216-40 | ĽAHKÝ MULTIMETER

- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Nástroj pre elektrikárov
- Auto rozsah do mV
- Standardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie



2216-40	
Prúd AC/DC (A)	10
Napätie (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napätie (DC) (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Nie
Odpor (k Ω)	40,000
Signál	Áno
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Typ akumulátora	2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933427309



2267-40 | 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™

- Vďaka pomeru vzdialenosti k meraciemu bodu 10:1 umožňuje merať bod s priemerom 1 m na vzdialenosť 10 m
- Teplotný rozsah od -30° C do 400° C
- Prémiový LCD displej s ostrým obrazom
- Zjednodušené tlačidlá a nastavenie na rýchlejšie skenovanie
- Presahujúce časti výlisku tela chránia šošovky a displej pred priamym nárazom



2267-40	
Teplotný rozsah ($^{\circ}$ C)	-30 do 400
Základná presnosť (%)	± 2
Opakovateľnosť (%)	± 0.08
Emisivita	0.95
Typ akumulátora	2 x AA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451906



2200-40 | DETEKTOR NAPÄTIA

- Rozsah merania napätia 50 - 1000 AC
- Najvyššia bezpečnostná kategória: CAT IV 1000 V
- Špička na kontrolu zásuvky
- Zelené svetlo signalizuje ak náradie je zapnuté
- Zvukový signál pri indikovaní napätia
- Blikajúce červené svetlo označuje napätie
- Spínač zapnutia/vypnutia
- Spona na vrecká pre ľahké uloženie



	2200-40
Napätie (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostná trieda	CAT IV 1000 V
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932352561



LDM 30 | 30 M LASEROVÝ DIALKOMER

- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD display s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Pamäť pre uloženie posledných 3 meraní



	LDM 30
Max. rozsah merania (m)	30
Presnosť	± 2
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	25 x 25
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	101 x 38 x 28
Rozsah (m)	0.15 - 30
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Automatická kalibrácia	Nie
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Áno
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Dodávaný v	Blistrové balenie
Obj.č.	4933459276



LDM 45 | 45 M LASEROVÝ DIALKOMER

- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD display s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Display zobrazuje posledné tri merania a menu histórie zobrazuje posledných 30 výpočtov
- Zabudovaná 2-pozíčná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu



	LDM 45
Max. rozsah merania (m)	45
Presnosť	± 1.5
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	31.5 x 40
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	105 x 48 x 24
Rozsah (m)	0.15 - 45
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.11
Automatická kalibrácia	Nie
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Nie
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459277



LDM 50 | 50 M LASEROVÝ DIALKOMER

- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov (patent zatiaľ nebol udelený)
- Min/Max rozsah a priebežné sledovanie
- Funkcia pre vytyčovanie
- Pytagoras (nepriame meranie) 2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD display s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Zabudovaná rozvortiteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
- Pamäť pre uloženie posledných 20 meraní
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- K dispozícii len v metrických jednotkách



	LDM 50
Max. rozsah merania (m)	50
Presnosť	± 1.5
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	119 x 40 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 50
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447700



LDM 100 100 M LASEROVÝ DIALKOMER

- Meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane umožňujú jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov
- Digitálna funkcia automatickej kalibrácie umožňuje automatické meranie, pokiaľ meradlo dosiahne hladiny (0°), zvyšuje presnosť pri meraní dlhých vzdialeností
- Jednoduché meranie nepriamej výšky a dĺžky pomocou funkcie automatickej kalibrácie zvyšuje pohodlie užívateľov v obtiažne dostupných miestach
- Rozmerný grafický 3-riadkový 50 mm LCD display pre optimálnu viditeľnosť
- Display zobrazuje posledné tri merania a menu histórie zobrazuje posledných 30 výpočtov
- 3 polohy automatického merania a otočný kolík pre jednoduché meranie v rohoch a na hranách
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie



	LDM 100
Max. rozsah merania (m)	100
Presnosť	± 1.5
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	31.5 x 40
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	113 x 48 x 31
Rozsah (m)	0.15 - 100
Typ akumulátora	2 x AAA
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.14
Automatická kalibrácia	Áno
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Áno
Snímač sklonu	áno
Sledovanie výšky	áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459278



Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka



Automatická kalibrácia



3 polohy automatického merania a otočný kolík

PRACOVNÉ ODEVY



M12

#MILWAUKEETOOL  

SK.MILWAUKEETOOL.EU

M12 HJP | M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠIVANÁ BUNDA

- Vyhrievané hybridné prešivané bundy Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vlákнами na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník, chrbát a ramená
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Obj.č.	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368



M12 HJP LADIES | M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠIVANÁ BUNDA

- Dámske vyhrievané hybridné prešivané bundy Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vlákнами na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník, chrbát a ramená
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Obj.č.	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344



M12 HBWP | M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠIVANÁ VESTA

- Vyhrievané hybridné prešivané vesty Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vlákнами na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník a chrbát
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 6 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Obj.č.	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374



M12 HBWP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠIVANÁ VESTA

- Dámske vyhrievané hybridné prešivané vesty Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vláknami na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník a chrbát
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 6 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Obj.č.	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806



M12 HJ CAMO5 | M12™ MASKÁČOVÁ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA

- Model Realtree Xtra® Camo sa dokonale hodí do rôznych druhov prostredia
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell obmedzuje hlučnosť počas pohybu
- Teplota na požiadanie – 5 vŕšitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty ukrytý vnútri chlopne – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným páskom zabraňuje tepelným stratám a udržiava používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 2.1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Veľké vrecká na prsiach a pre ruky sú ideálne na uloženie mobilných telefónov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Obj.č.	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338



M12 HJ GREY4 | M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - SIVÁ

- Teplota na požiadanie – 5 vŕšitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovným podmienkam a vyznačuje sa až 5-krát dlhšou životnosťou
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným páskom zabraňuje tepelným stratám a udržiava používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 2.1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Veľké vrecká na prsiach a pre ruky sú ideálne na uloženie mobilných telefónov

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Obj.č.	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332



M12 HJ BL4 | M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA

- Teplota na požiadanie – 5 vŕšitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovným podmienkam a vyznačuje sa až 5-krát dlhšou životnosťou
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným páskom zabraňuje tepelným stratám a udržiava používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 2.1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Veľké vrecká na prsiach a pre ruky sú ideálne na uloženie mobilných telefónov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Obj.č.	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326



M12 HJ LADIES2 | M12™ DÁMSKÁ VYHRIEVANÁ BUNDA

- Teplota na požiadanie – 4 vŕšitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuju teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Pevná konštrukcia, vonkajšia vrstva odolná proti vetru a vode a teplá flaušová podšívka udržiava teplo v blízkosti tela
- Dámsky strih, švy sú umiestnené tak, aby bunda dokonale padla a aby boli vyhrievané zóny čo najbližšie pri tele
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 2.1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Obj.č.	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843



M12 HH GREY3 | M12™ SIVÁ VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU

- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou vatovou podšívkou, ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako hrubú vonkajšiu vrstvu V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá vám umožní zbaviť sa objemnej spodnej bielizne a súčasne bude vytvárať a udržiavať teplo v blízkosti tela
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™
- Viacnásobné zóny ohrevu – 3 vŕšité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuuju teplo na hlavné časti tela
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Držiak batérie M12™ je uložený v skrytom špeciálnom vrecku, čo zvyšuje komfort a pohodlie používateľa
- Kapucňu je možné ľahko použiť pod prilbou
- Integrované vrecko na mobilný telefón
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Obj.č.	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356



M12 HH BL3 | M12™ ČIERNA VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU

- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou vatovou podšivkou, ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako hrubú vonkajšiu vrstvu V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá vám umožní zbrať sa objemnej spodnej bielizne a súčasne bude vytvárať a udržiavať teplo v blízkosti tela
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Viacnásobné zóny ohrevu – 3 všíte ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela
- Lahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Držiak batérie M12™ je uložený v skrytom špeciálnom vrecku, čo zvyšuje komfort a pohodlie používateľa
- Kapuču je možné ľahko použiť pod prilbou
- Integrované vrecko na mobilný telefón
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Počet dodávaných akumul.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	–	–	–	–	–
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Obj.č.	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350

WGT-R | PRACOVNÉ NOHAVICE GRIDIRON™

- Pracovné nohavice GRIDIRON™ majú až 3-krát dlhšiu životnosť než nohavice z tradičného bavlneného vlákna 340 g, a preto odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam
- Strečové prvky z materiálu Free Flex™ zvyšujú mobilitu a rozsah pohybov
- Sú vyrobené so zosilnenými časťami v miestach veľkého opotrebovania, s odolnými kovovými zipsami a s odolnými kovovými prackami, ktoré sa nemôžu ohnúť alebo zlomiť
- Odolnosť proti vetru a vode poskytuje ochranu v každom počasí
- Vrecko na hrudi poskytuje rýchly prístup k bežne používaným položkám
- 2 predné a ručné vrecká, 2 veľké zadné vrecká, 3 bočné vrecká na nohách
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- 100% polyesterový vnútorný a vonkajší materiál



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Hmotnosť (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Obj.č.	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390

WWLSG | LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM WORKSKIN™ - SIVÉ

- Funkčné tkaniny COOLCORE® používajú patentovanú štruktúru z troch vlákien na odvádzanie vlhkosti od tela a pri práci v teplem prostredí udržiavajú odev až o 30 % chladnejší
- Zóny na rýchly odvod potu sú vedené smerom nadol po chrbte a pod ramenami, aby sa urýchlilo vysušenie na častiach tela, kde dochádza k veľkému poteniu
- Odvod vlhkosti bez použitia chemikálií umožňuje rýchlejšie sušenie, znižuje saturáciu a časom sa nesperie
- Ochrana proti UV žiareniu pomáha blokovat škodlivé lúče a chráni tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti tvoreniu hrčiek predlžujú životnosť výrobku
- Bezšvové ramená znižujú nepríjemnosti spôsobené popruhmi a postrojmi



	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Hmotnosť (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj.č.	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197

WWLSY | LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM WORKSKIN™ - REFLEXNÉ

- Funkčné tkaniny COOLCORE® používajú patentovanú štruktúru z troch vlákien na odvádzanie vlhkosti od tela a pri práci v teplem prostredí udržiavajú odev až o 30 % chladnejší
- Zóny na rýchly odvod potu sú vedené smerom nadol po chrbte a pod ramenami, aby sa urýchlilo vysušenie na častiach tela, kde dochádza k veľkému poteniu
- Odvod vlhkosti bez použitia chemikálií umožňuje rýchlejšie sušenie, znižuje saturáciu a časom sa nesperie
- Ochrana proti UV žiareniu pomáha blokovat škodlivé lúče a chráni tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti tvoreniu hrčiek predlžujú životnosť výrobku
- 2x predné vrecko na ruky, 2x veľké zadné vrecko, 3x bočné vrecko na nohe
- Bezšvové ramená znižujú nepríjemnosti spôsobené popruhmi a postrojmi



	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Hmotnosť (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj.č.	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201

WWSSG | LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S KRÁTKYM RUKÁVOM WORKSKIN™ - SIVÉ

- Funkčné tkaniny COOLCORE® používajú patentovanú štruktúru z troch vlákien na odvádzanie vlhkosti od tela a pri práci v teplem prostredí udržiavajú odev až o 30 % chladnejší
- Zóny na rýchly odvod potu sú vedené smerom nadol po chrbte a pod ramenami, aby sa urýchlilo vysušenie na častiach tela, kde dochádza k veľkému poteniu
- Odvod vlhkosti bez použitia chemikálií umožňuje rýchlejšie sušenie, znižuje saturáciu a časom sa nesperie
- Ochrana proti UV žiareniu pomáha blokovat škodlivé lúče a chráni tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti tvoreniu hrčiek predlžujú životnosť výrobku
- Predĺžená zadná časť poskytuje väčšie pokrytie pri práci vykonávanej nad hlavou
- Bezšvové ramená znižujú nepríjemnosti spôsobené popruhmi a postrojmi



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Hmotnosť (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj.č.	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205

WWSSY | LAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S KRÁTKYM RUKÁVOM WORKSKIN™ - REFLEXNÉ

- Funkčné tkaniny COOLCORE® používajú patentovanú štruktúru z troch vlákien na odvádzanie vlhkosti od tela a pri práci v teplem prostredí udržiavajú odev až o 30 % chladnejší
- Zóny na rýchly odvod potu sú vedené smerom nadol po chrbte a pod ramenami, aby sa urýchlilo vysušenie na častiach tela, kde dochádza k veľkému poteniu
- Odvod vlhkosti bez použitia chemikálií umožňuje rýchlejšie sušenie, znižuje saturáciu a časom sa nesperie
- Ochrana proti UV žiareniu pomáha blokovat škodlivé lúče a chráni tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti tvoreniu hrčiek predlžujú životnosť výrobku
- Predĺžená zadná časť poskytuje väčšie pokrytie pri práci vykonávanej nad hlavou
- Bezšvové ramená znižujú nepríjemnosti spôsobené popruhmi a postrojmi



	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Hmotnosť (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Obj.č.	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209

WGJHBL | BUNDA GRIDIRON™ S KAPUCŇOU

- Navrhnuté s cieľom zabezpečiť optimálny komfort počas práce
- Grid Iron™ ripstop tkanina má až 3x dlhšiu životnosť než tradičné 340 g bavlnenej tkaniny, aby odolali najdrsnejším pracovným podmienkam
- Mobilita FREEFLEX™- Doplnkový materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybu pri práci nad hlavou
- Vetravzdorná a vodovzdorná látka
- Termovýplň 100 g
- Nitované, spevnené vrecká a kovové zipsy
- Namontovaná kapučňa poskytuje úplný výhľad
- Rebrové pletené manžety a pás zablokujú vniknutie zimu vo vnútri
- 2 veľké vonkajšie vrecká, 1 vrecko na rukávoch, vnútorné vrecko na zips

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Hmotnosť (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Obj.č.	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439



WGJCBL | BUNDA GRIDIRON™ TRADESMAN

- Navrhnuté s cieľom zabezpečiť optimálny komfort počas práce
- Grid Iron™ ripstop tkanina má až 3x dlhšiu životnosť než tradičné 340 g bavlnenej tkaniny, aby odolali najdrsnejším pracovným podmienkam
- Mobilita FREEFLEX™- Doplnkový materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybu pri práci nad hlavou
- Vetravzdorná a vodovzdorná látka
- Termovýplň 100 g
- Nitované, spevnené vrecká a kovové zipsy
- Dlhšia zadná časť poskytuje dodatočnú ochranu proti zime
- Dvojitá manžeta s vnútorným rebrom
- 4 veľké vonkajšie vrecká, 1 vrecko na rukávoch, vnútorné vrecko na zips

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Hmotnosť (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Obj.č.	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703



RUKAVICE

		Veľkosť	Obj.č.	
Rukavice bez prstov	<ul style="list-style-type: none"> • Navrhnuté tak, aby sa maximalizovala obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi. • Zosilnené švy na dlani a palci • Ľahký, priedušný podklad. • Odvod vlhkosti poskytuje pohodlie po celý deň. • Vstavané odvádzače potu 	M	48229741	
		L	48229742	
		XL	48229743	
		XXL	48229744	
FREE-FLEX pracovné rukavice	<ul style="list-style-type: none"> • SMARTSWIPE™ kolenka, dlaň a končeky prstov. • Flexibilné a pružné rukavice. • Ľahký, priedušný podklad. • Vystužené švy u palcov • Vysoká obratnosť s končekmi prstov. 	M	48229711	
		L	48229712	
		XL	48229713	
		XXL	48229714	
Pracovné rukavice	<ul style="list-style-type: none"> • Armortex® vystužená časť dlane a prstov. Zvýšená odolnosť a ochrana rúk. • Smartswipe™ povrch. Kapacitný povrch umožňuje použiť dotykový displej bez odstránenia rukavíc či použitia zašpiňených prstov. • Priedušná troj-vrstvová podšívka. Poskytuje maximálne pohodlie a priedušnosť. • Ochrana kĺbov. TPR podložky zabezpečujú ochranu prstových kĺbov. 	M	48229731	
		L	48229732	
		XL	48229733	
		XXL	48229734	

ZARIADENIE

		Obj.č.	
Elektrikárska brašna	<ul style="list-style-type: none"> • Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D • Pevná základňa: brašnu môžete postaviť i pri jej plnom zaťažení. • Integrované pútka: umožňujú brašnu nosiť na opasku s náradím. 	48228112	
Elektrikársky opasok	<ul style="list-style-type: none"> • Odolný dizajn: vyrobený z balistického nylonu 1680D • Polstrovaný priedušný opasok: najvyššie pohodlie a výkonnosť na pracovisku. • Kovové nástavce na trakty: umožňuje prichytenie trakov. 	48228110	
Staviteľská výbava	<ul style="list-style-type: none"> • Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D • Polstrovaný 4-bodový popruh: rovnomerne rozloží váhu, a tým poskytne pohodlie pri celodennom nosení. • Polstrovaný priedušný opasok: najvyššie pohodlie a výkonnosť na pracovisku. 	48228120	
Pracovný ruksak	<ul style="list-style-type: none"> • Pevná základňa umožňuje ruksak postaviť a poskytuje úplnú ochranu v akomkoľvek počasí • Vertikálna priehradka maximalizuje úložný priestor, čím umožňuje skladovanie aj rozsiahlych predmetov. • Oddelenie na notebook: poskytuje chránený úložný priestor pre notebooky/tablety a osobné predmety. 	48228200	
Pracovný ruksak Tradesman	<ul style="list-style-type: none"> • Odolnosť: vyrobený z balistického nylonu 1680D. • Oddelenie na notebook: poskytuje chránený úložný priestor pre notebooky/tablety a osobné predmety. • Veľká úložná kapacita – celkovo 18 oddelení. 	4932464252	
Ruksak	<ul style="list-style-type: none"> • Vystužená základňa chráni batoh pred poškodením spôsobeným náročnými podmienkami na pracovisku. • Systém vystlaných a priedušných popruhov rovnomerne rozdeľuje hmotnosť, čo zaručuje väčšie pohodlie a vyšší výkon na pracovisku. • 22 káps vrátane vystlanej objímky na elektronické zariadenia zaručuje dokonalú organizáciu. 	4932464834	
Ruksak Ultimate	<ul style="list-style-type: none"> • Pevná tvarovaná základňa umožňuje postavenie batoha a obmedzuje vnikanie nečistôt a vody. • Systém vystlaných a priedušných popruhov rovnomerne rozdeľuje hmotnosť, čo zaručuje väčšie pohodlie a vyšší výkon na pracovisku. • Celkovo 48 káps vrátane 2 káps chránených vrstvou hardshell, ktoré sú určené na uloženie a ochranu elektronických zariadení. 	4932464833	

PACKOUT™

VŠESTRANNÝ. ODOLNÝ.

Milwaukee® Tool prináša nový modulárny úložný systém PACKOUT™ - revolúcia v preprave, organizácii a ukladaní pracovných nástrojov pre profesionálov. Systém je navrhnutý tak, aby používateľom umožňoval vymieňať a prepájať široký výber robustných skriniek na náradie, organizačných systémov a úložných vakov v mnohých rôznych usporiadaniach.

KOMPONENTY PACKOUT™

ZOSTAVTE SI VLASTNÝ SYSTÉM



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA



BOX NA KOLIESKACH PACKOUT™

- Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™.
- Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce.
- Nosnosť 113 kg.
- Nastaviteľná rúčka priemyselnej kvality.
- 9" kolieska na jazdu po každom povrchu.
- Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce.
- Rohy vystužené kovovými prvkami.
- Zapnutie vystužené kovovými prvkami.
- Vo vnútri sú vložky organizéra.
- Miesto na namontovanie ONE-KEY™ TICK™.



Box na kolieskach PACKOUT™

Rozmery (mm)	560 x 410 x 480
Nosnosť	113
Obj.č.	4932464078

PACKOUT™ ADAPTER PRE HEAVY DUTY KUFOR

Obj.č. 4932464081



KUFOR PACKOUT™

- Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™.
- Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce.
- Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce.
- Rohy vystužené kovovými prvkami.
- Zapnutie vystužené kovovými prvkami.
- Vo vnútri sú vložky organizéra.
- Miesto na namontovanie ONE-KEY™ TICK™.
- Kovová vystužená horná rukoväť pre ľahšie nosenie (len na veľkom kufrí).



Kufor PACKOUT™ - veľký Kufor PACKOUT™

Rozmery (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Obj.č.	4932464079	4932464080

ORGANIZÉR PACKOUT™

- Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™.
- Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce.
- Vo vnútri sa nachádza 10 pohyblivých košov, ktoré sa dajú namontovať na rôznych typoch materiálov na mieste práce, pre ľahší prístup.
- Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce.
- Veká na koše predchádzajúce premiestňovaniu obsahu počas prenášania a prepravy.



Organizér PACKOUT™

Rozmery (mm)	500 x 380 x 120
Obj.č.	4932464082

KOMPAKTNÝ ORGANIZÉR PACKOUT™

- Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™.
- Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce.
- Vo vnútri sa nachádza 5 pohyblivých košov, ktoré sa dajú namontovať na rôznych typoch materiálov na mieste práce, pre ľahší prístup.
- Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce.
- Veká na koše predchádzajúce premiestňovaniu obsahu počas prenášania a prepravy.



Kompaktný organizér PACKOUT™

Rozmery (mm)	250 x 380 x 120
Obj.č.	4932464083

ŠTÍHLY ORGANIZÉR PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Vyrobený z nárazuvzdorných polymérov, ktoré zaručujú odolnosť na pracovisku.
- Vnútri sú 2 veľké priehradky a 8 malých priehradiek. Všetky priehradky sú opatrené deliacimi priečkami.
- Konštrukcia priehradiek tohto organizéra zabraňuje premiešaniu ich obsahu počas prepravy.
- Trieda ochrany IP65 pomocou tesnenia zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt.


Štíhly organizér PACKOUT™

Rozmery (mm)	500 x 380 x 65
Obj.č.	4932471064

S

KOMPAKTNÝ ŠTÍHLY ORGANIZÉR PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Vyrobený z nárazuvzdorných polymérov, ktoré zaručujú odolnosť na pracovisku.
- Vnútri je 1 veľká priehradka a 4 malé priehradky. Všetky priehradky sú opatrené deliacimi priečkami.
- Konštrukcia priehradiek tohto organizéra zabraňuje premiešaniu ich obsahu počas prepravy.
- Trieda ochrany IP65 pomocou tesnenia zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt.


Kompaktný štíhly organizér PACKOUT™

Rozmery (mm)	250 x 380 x 65
Obj.č.	4932471065

PACKOUT™ TAŠKA NA NÁRADIE

- Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™.
- Vyrobené z balistického materiálu 1680.
- Tvarovaná pátkou odolná proti úderom.
- Kovový plášť.
- Odolná, tvarovaná rúčka.



	Taška na náradie 25 cm	Taška na náradie 40 cm	Taška na náradie 50 cm
Rozmery (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
No. of pockets	28	31	32
Obj.č.	4932464084	4932464085	4932464086

TAŠKA PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku.
- Základňa z polymérového materiálu je odolná proti rázom a chráni obsah pred vodou a nečistotami.
- Vystlaný ramenný popruh aj horné a bočné rukoväti zaručujú flexibilné prenášanie.



	Taška PACKOUT™ 38 cm	Taška PACKOUT™ 50 cm
Rozmery (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Obj.č.	4932471066	4932471067

TECHNICKÁ TAŠKA PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku.
- Základňa z polymérového materiálu je odolná proti rázom a chráni obsah pred vodou a nečistotami.
- Celkovo 58 káps. Kapsa na prístroje chránená vrstvou Hardshell.
- Bezpečný a chránený úložný priestor pre počítače a tablety.


Technická taška PACKOUT™

Obj.č.	4932471130
--------	------------

RUKSÁK PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku.
- Celkovo 48 káps. Kapsa na prístroje chránená vrstvou Hardshell.
- Základňa z polymérového materiálu odolná proti rázom chráni obsah pred vodou a nečistotami a tiež umožňuje postavenie batoha.
- Špeciálne zadné vystlanie, hrudný popruh, pás pre rolovacie vaky a odolný systém popruhov pre maximálne pohodlie na pracovisku.


Ruksak PACKOUT™

Obj.č.	4932471131
--------	------------

CHLADIACA TAŠKA PACKOUT™

- Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™.
- Základňa z polymérového materiálu odolná proti rázom chráni obsah pred vodou a nečistotami a tiež umožňuje postavenie batoha.
- Špeciálna izolácia udržuje obsah tašky v chlade až 24 hodín.
- Potravinárska utesnená vložka.
- Ramenný popruh na jednoduché prenášanie.


Chladiaca taška PACKOUT™

Obj.č.	4932471132
--------	------------

ZAHRADNÉ NÁRADIE



M18

#MILWAUKEETOOL f i

SK.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FCHS M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA

M18 FUEL

- Reťazová píla M18 FUEL™ poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciách prekonáva aj reťazové píly s benzínovým motorom
- Technológia FUEL™ umožňuje, aby si píla udržala otáčky aj pri náročných aplikáciách bez zaseknutia, a preto môže prekonať aj reťazové píly s benzínovými motormi až do obsahu 40 cm³
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabnúcim výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Vyznačuje sa extrémnym výkonom, pretože na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah nareže 150 kusov hranolov z borovicového dreva s rozmermi 100 x 100 mm
- Vysoko pevné celokovové prevody poskytujú najvyšší moment v tejto triede náradia
- Spúšťací spínač s reguláciou otáčok poskytuje používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom krivkou, pričom okamžitá odozva plynu umožňuje dosiahnuť maximálne otáčky za menej než jednu sekundu
- Celokovové hroty umožňujú používateľovi zvýšiť pákový efekt pri rezaní
- Chránená nádrž na olej s ľahko prístupným plniacim otvorom a prehľadným olejoznakom
- Dodávané s 80 ml oleja, nástrojom na refaz a krytom lišty



RED LITHIUM-ION™
HO
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Kapacita akumulátora (Ah)	–	12,0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	130 min
Dĺžka lišty (cm)	40	40
Rýchlosť reťazu (m/s)	12,4	12,4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	6,4
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933464723	4933464223

40.64 CM REŤAZ PRE PÍLU M18
FUEL™

Obj.č. 4932464873



Spúšťací spínač s reguláciou otáčok



Celokovové hroty



Nádobka na olej zabraňujúca rozliatiu

M18 FBL | M18 FUEL™ DÚCHADLO

- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Ergonomický, pozdĺžny tvar umožňuje odstrániť špinu a prach aj z ťažko dostupných, úzkych miest
- Odstraňuje špinu s výkonom prietoku vzduchu až do 12,74 m³/min. a rýchlosťou do 193 km/h
- Regulačná spúšť a blokáda rýchlosti pre plnú kontrolu výkonu
- Zapínač blokády
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18


M18 FUEL

	M18 FBL-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Tok zračného volumna 1 (m³ za minútu)	8,75
Tok zračného volumna 2 (m³ za minútu)	12,7
Rýchlosť prúdu vzduchu 1 (km/h)	133
Rýchlosť prúdu vzduchu 2 (km/h)	193
Otáčky ventilátoru (ot./min)	14,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4,4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459825

M18 CLT | M18 FUEL™ STRUNOVA KOSAČKA

- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Zastavenie struny za menej ako 1 sekundu
- Výkonný aj pre silné vetvy
- Doba chodu až 1 hodinu s M18™ 9,0 Ah akumulátorom
- Spínač s 2 variabilnými rýchlosťami
- 135° ochranný kryt
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®


M18 FUEL

	M18 CLT-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Čiara rezu (mm)	2,4
Rezanie cesta šírka (cm)	38,6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5,6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459345

ŽACÍ STRUNA 2MM X 45M

Obj.č. 49162712


M18 CHT | M18 FUEL™ PLOTOSTRIH

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Rezný výkon 20 mm
- 600 mm lišta nareže viac materiálov v jednom priechode, zvyšuje dosah a produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s M18™ 9,0 Ah akumulátorom
- Strihá až o 30% rýchlejšie než konkurenčné akumulátorové modely
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®


M18 FUEL

	M18 CHT-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Rýchlosť pásu (m/min)	3400
Dĺžka pilového pásu (mm)	610
Odpprtina medzi zubmi (mm)	20
Jakosť reza (mm)	20
Ostreňe kot tudej horizontálni (Stupňa)	< 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5,0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459346

M18 FUEL™ NÁSTAVCE NA ZAHRADNÉ NÁRADIE
KROK Č. 1
 VYBERTE SI NAPÁJANIE

M18 FOPH-0
 M18 FUEL™ EXTERIÉROVÁ
 HLAVNÁ NAPÁJACIA
 JEDNOTKA
 4933464954

VLASTNOSTI:

- Bezuhlíkový motor Milwaukee® POWERSTATE™ dodáva vyššiu efektivitu, dlhšiu výdrž a maximálny výkon
- Systém inteligencie REDLINK PLUS™ prináša vyspelú digitálnu ochranu nástroja aj batérie pred preťažením a jedinečne zdokonaľuje výkon nástroja pri zaťažení
- Na plný plyn za necelú 1 sekundu
- Kompatibilná so všetkými nástavcami exteriérového systému napájacích jednotiek Milwaukee®
- 2 rýchlosti so spúšťačom na premenlivé otáčky
- Nastaviteľné pomocné držadlo, popruh a nosný okruh pomáhajú používateľovi s nastavením nástroja a dosiahnutím optimálneho pohodlia a ovládania
- Flexibilný systém batérií: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

KROK Č. 2
 VYBERTE SI NÁSTAVCE

M18 FOPH-LTA
 M18™ NÁSTAVEC
 SO STRUNOVOU
 KOSAČKOU
 4932464955

M18 FOPH-CSA
 M18™ NÁSTAVEC S
 REŤAZOVOU PÍLOU
 4932464957

M18 FOPH-EA
 M18™ NÁSTAVEC NA
 OKRAJE TRÁVNÍKA
 4932464958

M18 FOPH-HTA
 M18™ NÁSTAVEC S
 PLOTOSTRIHOM
 4932464959

M18 FOPH-EXA
 M18™ PREDLŽOVAČÍ
 NÁSTAVEC
 4932464960

M18 FOPH-LTKIT-0
 M18 FUEL™ SÚPRAVA HLAVNEJ NAPÁJACEJ
 JEDNOTKY DO EXTERIÉRU - VRÁT,
 NÁSTAVCA SO STRUNOVOU KOSAČKOU
 4933464956

**DOSTUPNÉ AJ
 AKO SÚPRAVA**

FORCE LOGIC™



M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIESTE 109KN FORCE LOGIC™

- Hydraulické krimpovacie kliešte FORCE LOGIC™ krimpujú koncovky káblov silou 109 kN
- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytujú maximálny výkon
- Najľahší a najviac vyvážený nástroj s ergonomickým dizajnom rukoväti
- Šírka otvárania čelusti 42 mm a otočná hlava o 350° poskytujú ľahké lisovanie aj v menej prístupných miestach
- Červené zarovnávacie značky na čelustiach- nástroja pomáhajú presnému nasadeniu
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) zaisťuje plný tlak a poskytujú okamžité overenie tlaku pomocou zeleného indikátora
- Umožňuje krimpovať spojky až do priemeru 400 mm²
- Univerzálne uchytienie pre najbežnejšie čeluste U (čeluste v tvare C) na trhu
- Stroj nahráva a ukladá všetky krimpovacie úkony pre profesionálny prehľad vďaka ONE-KEY™ aplikácii a ONE-KEY™ adaptéru
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojom na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Predkrimpovacia skúška stavu akumulátora automaticky vyhodnotí, či je dostatočne nabitá pre dokončenie úkonu
- Utesnená elektronika odoláva drsnému prostrediu, prachu a vlhkosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytujú najvyššiu trvanlivosť systému
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť



M18 HCCT109/42-522C	
Kapacita akumulátora (Ah)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Lisovacia sila (kN)	109
Rozsah krimpovania [mm²]	16 - 400
Otváracia kapacita čeluste pre rúrky (mm)	42
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933459273

BOX NA KRIMPOVACIE ČELUSTE M18 HCCT 109/42, ČELUSTE NIE SU SÚČASŤOU BALENIA



Obj.č. 4932464211

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIESTE NA KÁBLE 53 KN FORCE LOGIC™

- FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovacie kliešte krimpujú svorky za menej než 3 sekundy silou 53 kN
- POWERSTATE™ Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® prináša až 4x dlhšiu životnosť
- Najlepšie vyvážený nástroj a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhu jednou rukou
- Kompaktná rovná a úzka konštrukcia čelustí s 350° rotačnou hlavou umožňuje krimpovanie dokonca aj v úzkych priestoroch
- Revolučná čelusť podrží svorku pre najlepšie usporiadanie kábla a svorky
- PFM™ (Monitorovanie predpokladanej sily): Automaticky upravuje výkon na základe svorky, čím zabezpečuje optimálny tlak a vizualizuje sa zelenou kontrolkou
- Umožňuje krimpovať svorky až do 300 mm² v medi
- Univerzálne uchytienie pre najbežnejšie 60 kN čeluste U (čeluste v tvare C) na trhu
- Nástroj zaznamenáva a ukladá každý úkon krimpovania. Povolný systém ONE-KEY™ pre vytváranie profesionálnych protokolov prostredníctvom adaptéra ONE-KEY™ alebo aplikácie ONE-KEY™
- FORCE LOGIC™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojom na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Predkrimpovacia skúška stavu akumulátora automaticky vyhodnotí, či je dostatočne nabitá pre dokončenie úkonu
- Utesnená elektronika odoláva drsnému prostrediu, prachu a vlhkosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytujú najvyššiu trvanlivosť systému
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť



M18 HCCT-201C	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	1
Nabíjačka	40 min
Lisovacia sila (kN)	53
Rozsah krimpovania [mm²]	16 - 300
Čas krimpovania (s)	< 3
Počet krimpovacích cyklov na jedno nabitie > 250 na 70 mm² svorka z mede	
Počet cyklov	30,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451194

CU / AL STANDARDNÍ MĚDĚNÉ A HLINÍKOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE. KOTOUČE VHODNÉ PRO KRIMPOVACÍ ČELISTI CU / AL PRO M18HCC A ONEHCC + M18 HCCT KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ



Obj.č. 4932464498

KRIMPOVACIE ČELUSTE

Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	M18 HCCT109/42		M18 HCCT			
			Charakteristika produktu	Obj.č.	Charakteristika produktu	Obj.č.		
NF C 20-130 pre kompresné medené káble	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733		
		25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734		
		35	NF13 Cu 35	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735		
		50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736		
		70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737		
		95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738		
		120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739		
		150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740		
		185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741		
		240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742		
		300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743		
		400	NF13 Cu 400	4932459464				
		DIN 46235 pre kompresné medené káble a spojky (DIN 46267)	Hex	16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
				25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
				35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
				50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
70	DIN13 Cu 70			4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748		
95	DIN13 Cu 95			4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749		
120	DIN13 Cu 120			4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750		
150	DIN13 Cu 150			4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751		
185	DIN13 Cu 185			4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752		
240	DIN13 Cu 240			4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753		
300	DIN13 Cu 300			4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754		
400	DIN13 Cu 400			4932459476				
Rúrkové káble a konektory.	Hex			16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
				25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
				35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
				50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
		70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759		
		95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760		
		120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 150	4932451761		
		150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762		
		185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763		
		240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764		
		300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765		
		400	R13 Cu 400	4932459505				
		Terminály z nepálenej medi (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Pologuliatá zarážka	16	Q13 Cu 16	4932459477	Q22 Cu 16	4932451766
				25	Q13 Cu 25	4932459478	Q22 Cu 25	4932451767
				35	Q13 Cu 35	4932459479	Q22 Cu 35	4932451768
				50	Q13 Cu 50	4932459480	Q22 Cu 50	4932451769
70	Q13 Cu 70			4932459481	Q22 Cu 70	4932451770		
95	Q13 Cu 95			4932459482	-	-		
16/25	DIN13 AL 16/25			4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771		
35	DIN13 AL 35			4932459507	DIN22 AL 35	4932451772		
50	DIN13 AL 50			4932459508	DIN22 AL 50	4932451773		
70	DIN13 AL 70			4932459509	DIN22 AL 70	4932451774		
DIN Hliník na kompresné káble a konektory (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775		
		150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776		
		185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777		
		240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778		
		300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779		
		16	RU13 Cu/Al 16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780		
		35/25	RU13 Cu35/Al25	4932459484	RU22 Cu35/Al25	4932451781		
		50/35	RU13 Cu50/Al35	4932459485	RU22 Cu50/Al35	4932451782		
		70/50	RU13 Cu70/Al50	4932459486	RU22 Cu70/Al50	4932451783		
		95/70	RU13 Cu95/Al70	4932459487	RU22 Cu95/Al70	4932451784		
		120/95	RU13 Cu120/Al95	4932459488	RU22 Cu120/Al95	4932451785		
		150/120	RU13 Cu150/Al120	4932459489	RU22 Cu150/Al120	4932451786		
		185/150	RU13 Cu185/Al150	4932459490	RU22 Cu185/Al150	4932451787		
		240/185	RU13 Cu240/Al185	4932459491	RU22 Cu240/Al185	4932451788		
		300/240	RU13 Cu300/Al240	4932459492	RU22 Cu300/Al240	4932451789		
		400/300	RU13 Cu400/Al300	4932459493	-	-		
Príruby	Lichoběžník	16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-		
		25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-		
		35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-		
		50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-		
		70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-		
		95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-		
		120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-		
		150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-		
		185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-		
		240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-		
C uzáver	Ovál	16	C13 Cu 16	4932459525	-	-		
		25	C13 Cu 25	4932459526	-	-		
		35	C13 Cu 35	4932459527	-	-		
		50	C13 Cu 50	4932459528	-	-		
		70	C13 Cu 70	4932459529	-	-		
		10	C13 Cu 10	4932459530	-	-		
		10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-		
		25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-		
		35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-		
		70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-		
H svorky	Ovál	95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-		
		120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-		
		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-		
Dvojito lisované káblové pätky	Ovál	2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-		
		2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-		

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE

- o FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice rezu káble za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- o Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- o Strihá medené a hliníkové káble až do priemeru 75mm
- o Bezdrôtové diaľkové ovládanie komunikuje s náradím pomocou Bluetooth® a umožňuje vykonať rezy
- o Zelená kontrolka LED na bezdrôtovom diaľkovom ovládači dáva pozitívnu indikáciu, že stroj pracuje
- o Jednoduchá zmena režimu ručné ovládanie x vzdialené ovládanie
- o Vyvážený dizajn, držiak a zavesenie umožňujú najjednoduchšie nastavenie
- o Otvorená konštrukcia čeluste poskytuje najjednoduchší prístup ve výkopu
- o Technológia Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje zobraziť využitie nástroja, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- o ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- o REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- o REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- o Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

M18 FORCE LOGIC™
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

BRITÝ PRE REZAČ ZEMNÝCH KÁBLOV M18 HCC75

 Obj.č. **49162774**

M18 HCC75R-502C

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	59 min
Rezná sila (kN)	77.8
Max. priemer rezania (mm)	75
Čas rezu (s)	<10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	7.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933459271



Bezdrôtové diaľkové ovládanie komunikuje s náradím a umožňuje vykonať rezy



Vyvážený dizajn, držiak a zavesenie umožňujú najjednoduchšie nastavenie



Otvorená konštrukcia čeluste poskytuje najjednoduchší prístup ve výkopu

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE

M18 FORCE LOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice rezu káble za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- o Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- o Strihá medené a hliníkové káble až do priemeru 75mm
- o In-line dizajn umožňuje jednoduché strihanie aj v úzkych priestoroch
- o Všestranná horná rukoväť sa môže použiť aj ako stojan a poskytuje vyvážené vyrovnanie rezu
- o Otočná hlava o 340° poháňaná 77,8 kN hydraulickým čerpadlom, poskytuje najlepšiu reznú rýchlosť vo svojej triede
- o Technológia Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje zobraziť využitie stroja, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- o ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- o REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- o REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- o Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Rezná sila (kN)	77.8	77.8
Max. priemer rezania (mm)	75	75
Čas rezu (s)	<10	<10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	7.9
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933459268	4933459269

BRITÝ PRE REZAČ ZEMNÝCH KÁBLOV M18 HCC75

 Obj.č. **49162774**


M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44MM

M18 FORCE LOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulický rezač káblov prereže káble ACSR/ACSS za menej ako 9 sekúnd silou 77,8 kN
- o Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- o Reže ACSR a ACSS káble vedenia až do priemeru 44mm
- o Patentovaná konštrukcia čelustí umožňuje otvorenie iba dvoma prstami, čím sa zvyšuje vyrovnanie pri súčasnom dosiahnutí najjednoduchšieho ovládania s rukavicami triedy 3
- o Vedenie automaticky zaisťuje uzavrenie čelustí, najjednoduchší rez uprostred. Plne vyvážený dizajn prináša najlepšiu kontrolu
- o Otočná hlava o 340° poháňaná 77,8 kN hydraulickým čerpadlom, poskytuje najlepšiu reznú rýchlosť vo svojej triede
- o Technológia Milwaukee® One -Key™ umožňuje užívateľom sledovať využitie náradia, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- o ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- o Individuálne monitorovanie článkov REDLINK™ optimalizuje dobu chodu náradia a zabezpečuje dlhodobú životnosť akumulátora
- o REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- o Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Rezná sila (kN)	77.8	77.8
Max. priemer rezania (mm)	44	44
Čas rezu (s)	<9	<9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	6.0
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933459265	4933459266

ACSR BRIT PRE M18 HCC45


 Obj.č. **49162775**


M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV 35 MM

M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulické nožnice káblov FORCE LOGIC™ vďaka sile 53 kN prerezanie kábla za menej než 3 sekundy
- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, dlhší prevádzkový čas, dlhšiu životnosť
- Plne vyvážené náradie poskytuje bezpečné ovládanie pri obsluhu jednou rukou
- Jedno náradie poskytuje riešenie na rezanie hliníkových vodičov vystužených oceľou (ACSR), oceľových vodičov, jemných vláknových káblov alebo štandardných medených a hliníkových káblov
- Rýchloupínacia čeľusť umožňuje používateľovi znovu nastaviť náradie na novú aplikáciu za menej než 15 sekúnd
- Kompaktný dizajn štíhlych čeľustí s otočnou hlavou v rozsahu 350° umožňuje jednoduché strihanie aj v úzkych priestoroch

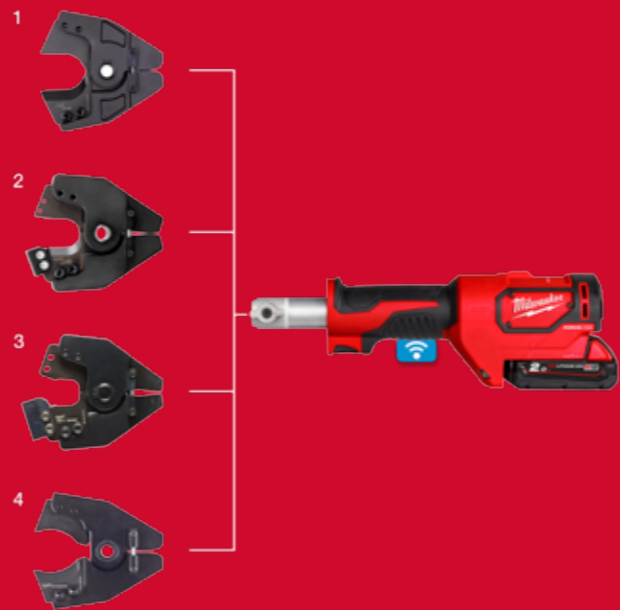

	Popis	Obj.č.	
1.	Kotúče na rezanie medi / hliníka	4932430839	
	CU / AL štandardné medené a hliníkové rezne kotúče	4932464498	
2.	ACSR hliníkom vystužená kábová rezací čeľusť vrátane nožov	49162773	
	Náhradné nože pre oceľ a káble pre ACSR čeľuste	48440412	
3.	EHS vodiaci drôt / oceľová drôtová rezací čeľusť vrátane čepele	49162777	
	EHS vodiace drôty / oceľové drôty	48442777	
4.	Rezacie čeľuste pre FSW jemná lanka vrátane nožov	49162778	
	Rezacie nože pre FSW jemná lanka	48442778	

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2,0	–	2,0	–	2,0
Počet dodávaných akumul.	0	1	0	1	0	1
Nabíjačka	–	40 min	–	40 min	–	40 min
Rezná sila (kN)	53	53	53	53	53	53
Max. priemer rezania (mm)	35	35	22,5	22,5	35	35
Cutting time [s]	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3,7	–	3,7	–	3,7
Štandardné vybavenie	Cu/Al čeľusť	Cu/Al čeľusť	ACSR čeľusť	ACSR čeľusť	FSW čeľusť	FSW čeľusť
Dodávaný v	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309

 Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukee.com

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ

M18 FORCE LOGIC™

- FORCE LOGIC™ Hydraulický dierovač je najkompaktnejší nástroj s nízkou hmotnosťou na trhu so silou 60 kN
- Najjednoduchší spôsob, ako dierať – pre rýchle, presné, okrúhle otvory bez drsných okrajov
- Najvyššia presnosť vďaka najmenejšiemu systému zarovnania v odbore pre raznicu
- Najlepšie vyvážený nástroj a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhu jednou rukou
- Rýchlospojka umožňuje jednoduché založenie razníka a matrice bez toho, aby bolo potrebné držať celú hmotnosť nástroja
- Nástroj vyrazí otvory do Ø 100 mm v 3,0 mm mäkkej oceli alebo 2,5 mm antikorovej oceli
- Kompatibilný s väčšinou bežných dierovačiek a razníc dostupných na trhu
- Najjednoduchší, menej namáhavý a nepostrádateľný spôsob vytvárania otvorov do plechu
- Ukazovateľ stavu nabíjania a LED svetlo
- REDLINK™ technológia individuálneho monitorovania akumulátora pomáha optimalizovať životnosť a prevádzkovú dobu nástroja
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Kapacita akumulátora (Ah)	2,0	2,0
Počet dodávaných akumul.	1	1
Nabíjačka	40 min	40 min
Sila rázu [kJ]	60	60
Max. priemer dierovania [mm]	100	100
Max. hrúbka materiálu [mm]	2,5 mäkká oceľ a 3,0 nerezová oceľ	2,5 mäkká oceľ a 3,0 nerezová oceľ
Štandardné vybavenie	11,1 mm (7/16) závitový čap, 19mm (3/4) klíneček, rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér	11,1 mm závitový čap (7/16), 19 závitový mm čap (3/4), rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér, dierovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2,3	2,3
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933451202	4933451204

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.		
Dierovačka M16	16,2	4932430841		Raznica M16	16,2	4932430913		
Dierovačka PG16	22,5	4932430843		Raznica PG16	22,5	4932430915		
Dierovačka M20	20,4	4932430842		Raznica M20	20,4	4932430914		
Dierovačka PG21	28,3	4932430845		Raznica PG21	28,3	4932430917		
Dierovačka M25	25,4	4932430844		Raznica M25	25,4	4932430916		
Dierovačka M32	32,5	4932430846		Raznica M32	32,5	4932430918		
Dierovačka M40	40,5	4932430847		Raznica M40	40,5	4932430919		
Dierovačka M50	50,5	4932430848		Raznica M50	50,5	4932430920		
Dierovačka M63	63,5	4932430849		Raznica M63	63,5	4932430921		
Závitový čap 11,1 mm (7 / 16")		49162680						
Nákres 19 mm (3/4")		49162681						

 Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukee.com


SET UP - výrazné krížiky a jasný pohľad na pracovnú plochu umožňujú rýchle a jednoduché vyrovnanie



CONNECT - uchopte nástroj a pritlačte ho pre rýchle pripojenie



PUNCH - stačí stlačiť spínač, aby sa diera zľahka vystrihla



REPEAT - uvoľníte z nástroja a resetujete

M18 BLHPT | M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS

- Nový kompaktný bezuhlíkový motor v lisovacom nástroji FORCE LOGIC™ zabezpečuje až o 10% rýchlejšie pripojenie a o 20% väčšia doba prevádzky
- Najkompaktnejší in-line dizajn s 13% nižšou hmotnosťou pre ľahkú obsluhu
- Jeden ručný nástroj pre aplikácie nad hlavou a prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Komunikácia medzi akumulátorom a nástrojom: lisovanie nezačne, aby sa zabránilo neúplnému lisovaniu v prípade nízko nabitých batérií. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje dostatočné nabitie na dokončenie každého procesu lisovania
- FORCE LOGIC™ ukazovateľ lisovania: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- FORCE LOGIC™ dlhá spoľahlivá životnosť: maximálne 40.000 cyklov medzi kalibračnými kontrolami
- Umožňuje stlačiť až 108 mm medené rúrky a 110 mm vrstvené rúrky
- Univerzálne upínanie, aby sa hodilo k najbežnejšie používaným čelustiam na trhu
- REDLINK™ individuálna monitorovacia bunka akumulátora optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®


M18 FORCE LOGIC™

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	2	2	2	2	2
Nabíjačka	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Lisovacie cykly	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Lisovacia sila [kN]	32	32	32	32	32
Novinarsko središče max. kovina (mm)	108	108	108	108	108
Novinarsko središče max. plastický (mm)	110	110	110	110	110
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Štandardné vybavenie	-	3 x čeluste - M profilu (15/22/28 mm)	3 x V profilové čeluste (15/22/28 mm)	3 x TH profilové čeluste (16/20/32 mm)	3 x U profilové čeluste (16/20/25 mm)
Dodávaný v	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136

M12 HPT | M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÉ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE

- Najmenšie a najľahšie lisovacie náradie na trhu: hmotnosť len 1,8 kg pre komfort používateľa
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Patentované ovládanie jednou rukou pre prácu v obmedzených priestoroch
- Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade slabého nabitého akumulátora lisovací cyklus nezačína, aby sa zabránilo nekompletnému lisovaniu. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje, aby každý lisovací cyklus bol dokončený.
- Servisné intervaly: moderný elektronický systém počítania cyklov upozorní užívateľa ak dosiahne náradie interval na kalibráciu
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátora
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- Dlhodobá spoľahlivosť: špičková kvalita 40000 cyklov do prvej kalibrácie - náradie môže bez nastavenia pracovať do dosiahnutia 40000 cyklov
- Vynikajúci lisovací výkon až do priemeru 35 mm pre kovové a 40 mm pre vrstvené rúrky
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12 FORCE LOGIC™

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	2	2	2	2	2	2
Nabíjačka	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Lisovacie cykly	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Lisovacia sila [kN]	19	19	19	19	19	19
Novinarsko središče max. kovina (mm)	35	35	35	35	35	35
Novinarsko središče max. plastický (mm)	40	40	40	40	40	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Štandardné vybavenie	-	3 x čelust' prof. M (15/22/28 mm)	3 x čelust' prof. V (15/22/28 mm)	3 x čelust' prof. V (14/16/22 mm)	3 x čelust' prof. TH (16/20/32 mm)	3 x čelust' prof. U (16/20/25 mm)
Dodávaný v	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

PRÍTLAČNÉ ČELUSTE

Tvar čeluste	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Nominálna veľkosť	M12 HPT		M18 BLHPT					
			Popis	Obj.č.	Popis	Obj.č.				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244				
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246				
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248				
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250				
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252				
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254				
		42	-	-	RJ18-M42 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430255				
		54	-	-	RJ18-M54 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430256				
		V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260		J18-V12	4932430261	
				14	J12-V14	4932451660		J18-V14	4932471086	
15	J12-V15			4932430262	J18-V15	4932430263				
16	J12-V16			4932451661	J18-V16	4932471087				
18	J12-V18			4932430264	J18-V18	4932430265				
22	J12-V22			4932430266	J18-V22	4932430267				
28	J12-V28			4932430268	J18-V28	4932430269				
35	J12-V35			4932430270	J18-V35	4932430271				
42	-			-	RJ18-V42 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430272				
54	-			-	RJ18-V54 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430273				
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275				
		16	J18-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277				
		18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279				
		20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281				
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355				
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284				
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286				
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430288				
		50	-	-	RJ18-TH50 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430289				
		63	-	-	RJ18-TH63 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430290				
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292				
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294				
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296				
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298				
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300				
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302				
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430304				
		50	-	-	RJ18-U50 (potrebná čelust' s adaptérom RJA-1)	4932430305				
		63	-	-	RJ18-U63	4932430306				
		ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388		-	-	
16	J12-ACz 16			4932459389	-	-				
20	J12-ACz 20			4932459390	-	-				
25	J12-ACz 25			4932459391	-	-				
16	J12-G16			4932464217	J18-G16	4932464544				
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545				
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546				
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547				
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548				
		50	-	-	J18-G50	4932464549				
a Adaptér pre gufaté čeluste.					RJA-1	4932430307				

M18 ONEBLPXPL

M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E YDRAULICKÝ ROZVIERAČ PRE RÚRKY

- Hydraulický rozvierač ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je prvý rozvierač na svete napájaný batériou na použitie s rúrkami Uponor® Q&E PE-Xa až do rozmeru DN75
- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje neporovnateľný prevádzkový čas a rýchle rozovieranie
- Rozširuje rozmery rúrok na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakom 6 a 10 barov
- Inteligentná konštrukcia poskytuje optimálne vyváženie pre vykonávanie spojov nad hlavou a môže sa dlhodobo používať na horných častiach stola
- Automatické otáčanie hlavy rozširuje PEX rúrku rýchlo a rovnomerne
- Automatický cyklus sa otáča, rozširuje a resetuje automaticky, čo zjednodušuje proces inštalácie
- Rozvierač sa po každom rozovieraní automaticky resetuje, čo urýchľuje prácu pri opakovanom pripájaní
- Bočná rukoväť a integrovaný upínací bod zaručujú zvýšenie bezpečnosti na pracovisku
- Technológia ONE-KEY™ umožňuje používateľovi zobrazit' použité náradia, prijímať upozornenia týkajúce sa odporúčanej údržby a synchronizovať informácie na cloude
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje tak vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 FORCELOGIC™


Poskytuje optimálne vyváženie pre vykonávanie spojov nad hlavou



Preklopí sa pre rozšírené použitie na stolové dosky



Bočná rukoväť a integrovaný upínací bod zaručujú zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

M18 ONEBLPXPL-502C

Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	100 min
Dĺžka zdvihu (mm)	55.5
Typ hlavy	Auto-rotačná
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	10.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464299

Tieto produkty nie sú k dispozícii na území Českej republiky a Slovenska.

HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytujú presnú expanziu jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Jedným ťahom plyne inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom
- Rukoväť v tvare "D" – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkach
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™


HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	2	2
Nabíjačka	40 min	40 min
Dĺžka zdvihu (mm)	14	25
Rýchlosť (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Typ hlavy	Auto-rotačná	Auto-rotačná
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5	3.5
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933441771	4933441774

Tieto produkty nie sú k dispozícii na území Českej republiky a Slovenska.

C12 PXP | M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) poskytujú presné rozširovanie jednou rukou
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Rýchly mechanizmus - jedným ťahom plyne inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným kovovým rámom
- Pravouhlý design pre ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkach
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivost'
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

Kapacita akumulátora (Ah)	2.0	2.0	2.0
Počet dodávaných akumul.	2	2	2
Nabíjačka	40 min	40 min	40 min
Dĺžka zdvihu (mm)	14	14	14
Rýchlosť (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9	1.9	1.9
Dodávaný v	Kufor	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933441715	4933441730	4933441740

Tieto produkty nie sú k dispozícii na území Českej republiky a Slovenska.

ROZŠIROVACIE HLAVY

	Priemer rúry (mm)	Hrúbka rúry (mm)	Tlak (bar)	Vhodný	Obj.č.
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Mazací tuk					4932352726
Tuba obsahuje 50 g. Pre mazanie kužela a rozširovacích hláv.					

Tieto produkty nie sú k dispozícii na území Českej republiky a Slovenska.

ČISTIČE ODTOKOV



M12 BDC6 | M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM

- Najľahší profesionálny čistič porubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu
- Nástroj je vybavený vysoko flexibilnou 6 mm špirálou pre ľahký prístup do odkvapových rúr až do 50 mm, môžu byť taktiež použité všetky štandardné Ø 6 & 8 mm špirály
- Robustný bubon štít chráni užívateľov a upínanie od pretáčania bubna počas používania
- Jednoducho odnímateľný vnútorný bubon pomáha predchádzať točivému zaseknutiu a nečistoty zostávajú vnútri bubna
- Quick uzamykací mechanizmus kábla, pre ručné vkladanie a uvoľnenie špirály
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu pod drezmi a na podobných tmavých miestach
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. priemer odtoku (mm)	50	50
Priemer špirály (mm)	6	6
Dĺžka kábla (m)	7.6	7.6
Objem vedra (l)	22.5	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.2
Dodávaný v	Vedro	Vedro
Obj.č.	4933451634	4933451635

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM

- Najľahší profesionálny čistič potrubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu
- Nástroj je vybavený vysoko flexibilnou 8 mm špirálou pre ľahký prístup do odkvapových rúr až do 60 mm, môžu byť taktiež použité všetky štandardné Ø 6 & 8 mm špirály
- Robustný bubnový štít chráni užívateľov a upínanie voči pretáčaniu bubna počas používania
- Jednoducho odnímateľný vnútorný bubon pomáha predchádzať točivému zaseknutiu a nečistoty zostávajú vnútri bubna
- Quick uzamykací mechanizmus kábla pre ručné vkladanie a uvoľnenie špirály
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu pod drezmi a na podobných tmavých miestach
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	40 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. priemer odtoku (mm)	60	60
Priemer špirály (mm)	8	8
Dĺžka kábla (m)	7.6	7.6
Objem vedra (l)	22.5	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.8
Dodávaný v	Vedro	Vedro
Obj.č.	4933451632	4933451633

NÁHRADNÉ DIELY K ČISTIČU POTRUBIA


	Obj.č.
1. Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, v tvare žiarovky	48532571
2. Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	48532572
1. Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	48532573
2. Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	48532574
3. Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, v tvare žiarovky s bubnom	48532581
4. Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	48532582
3. Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	48532583
4. Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	48532584

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM
M18 FUEL

- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a skonštruovaný bezkeľový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny výkon až do 15 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikajúcu konštrukciu, elektroniku a neustály výkon, čo dodáva dlhší čas chodu a viac odvedenej práce počas životnosti akumulátora
- Systém podávania CABLE-DRIVE udržuje zvolenú rýchlosť posuvu a automaticky sa prispôbuje kompatibilným veľkostiam káblov, čím zaručuje najlepšie kábové uchopenie pri podávaní a pracuje s upchaním
- Plne uzavretý bubon s najlepšou ochranou a zablokovaním
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor pod drezmi a v ďalších tmavých priestoroch
- Kompatibilný s ďalšími značkami káblov
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™




	M18 FDCPF8-0C
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 600
Max. priemer odtoku (mm)	75
Priemer špirály (mm)	8
Dĺžka špirály (mm)	10.6
Objem vedra (l)	23
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6.9
Dodávaný v	Vedro
Obj.č.	4933459683

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM
M18 FUEL

- Spoločnosť Milwaukee® navrhnutý a skonštruovaný bezkeľový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny výkon až do 15 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje vynikajúcu konštrukciu, elektroniku a neustály výkon, čo dodáva dlhší čas chodu a viac odvedenej práce počas životnosti akumulátora
- Systém podávania CABLE-DRIVE udržuje zvolenú rýchlosť posuvu a automaticky sa prispôbuje kompatibilným veľkostiam káblov, čím zaručuje najlepšie kábové uchopenie pri podávaní a pracuje s upchaním
- Plne uzavretý bubon s najlepšou ochranou a zablokovaním
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor pod drezmi a v ďalších tmavých priestoroch
- Kompatibilný s ďalšími značkami káblov
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	2.0
Počet dodávaných akumul.	0	1
Nabíjačka	–	25 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 600	0 - 600
Max. priemer odtoku (mm)	75	75
Priemer špirály (mm)	10	10
Dĺžka kábla (m)	10.6	10.6
Objem vedra (l)	23	23
Štandardné vybavenie	Kábel 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), čistiaca špirála, vyberací kolík	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), 5 ks set príslušenstva (48532685), vyberací kolík
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6.9	6.9
Dodávaný v	Vedro	Vedro
Obj.č.	4933459684	4933459685

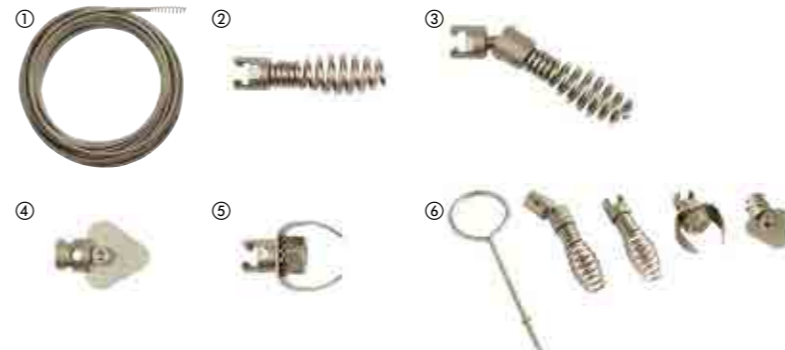PRÍSLUŠENSTVO K VYSÁVAČU M18 PF


	Obj.č.
1. Špirála 6 mm x 10.5 m pre M18PF	48532671
1. Špirála 8 mm x 10.5 m pre M18PF	48532673
1. Špirála pre bubon 6 mm x 15 m	48532672
1. Špirála 10 mm x 10.5 m pre M18PF	48532675
1. Špirála pre bubon 8 mm x 15 m	48532674
2. Čistiaca špirála pre M18PF	48532681
3. Kľbová špirála pre M18PF	48532682
4. Ryľový nástavec 25mm pre M18PF	48532683
5. Čistič potrubia 25mm - rezačka tuku pre M18PF	48532684
6. M18™ set príslušenstva pre M18PF (5ks)	48532685

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Beznástrojový systém spájania bubnov, vďaka ktorému môžu užívatelia rýchlo a prakticky vykonať výmenu – v závislosti od typu kábla, alebo pridať dodatočný bubon, a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávanie odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 mm
- Miesto na príslušenstvo
- V súprave: 1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia
- Kompatibilné s káblami iných výrobcov
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5,0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	59 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	110	110
Priemer špirály (mm)	16	16
Dĺžka kábla (m)	15	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	13.4	13.4
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933459709	4933459710



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ beznástrojový bubnový spojovací systém



Ramenný popruh pre jednoduchú prepravu



Elektronický nožný pedál s protišmykovým povrchom

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu, a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Systém bubnových spojov nevyžadujúci používanie nástrojov, vďaka ktorému je výmena rýchla a praktická – v závislosti od typu kábla, alebo je možné pridať dodatočný bubon a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávanie odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 mm
- Miesto na príslušenstvo



	M18 FFSDC13-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	100
Priemer špirály (mm)	13
Dĺžka kábla (m)	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	13.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459708

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM


M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Beznástrojový systém bubnových spojov, vďaka ktorému môžu užívatelia rýchlo a prakticky vykonať výmenu v závislosti od typu kábla, alebo pridať dodatočný bubon a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávanie odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 mm
- Miesto na príslušenstvo



	M18 FFSDC10-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	75
Priemer špirály (mm)	10
Dĺžka kábla (m)	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	13.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459707

M18™ PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČU ODPADOVÉHO POTRUBIA M18FS

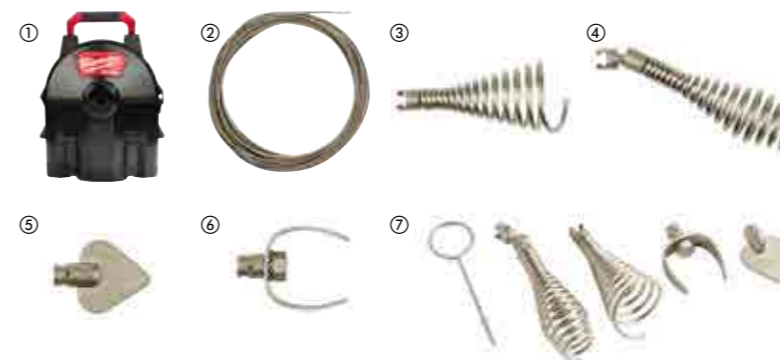

	Obj.č.
1. ČISTIČ POTRUBIA - iba bubon	4932464277
2. špirála 8 mm x 23 m	48532772
2. špirála 10 mm x 15 m	48532773
2. špirála 13 mm x 15 m	48532774
2. špirála 16 mm x 15 m	48532775
3. Čistiaca špirála pre M18FS	48532786
4. Kľbová špirála	48532787
5. Rýľový nástavec 36 mm pre M18FS	48532788
6. Rezačka tuku 40 mm	48532789
7. M18™ Set na čistenie odtokov - 5 ks	48532790

TRUEVIEW™ OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM



M18

#MILWAUKEETOOL

SK.MILWAUKEETOOL.EU

M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU

M18

- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 9000 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť programovania doby a času svietenia
- Integrovaná nabíjačka M18™ - nabíja súčasne až 2 batérie
- Napájaná batériami M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo napájacím káblom 2,5 m
- Zásuvka striedavého prúdu umožňuje pripojiť niekoľko svetelných zdrojov
- Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku
- Trieda ochrany IP54 - svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočnú prezentáciu farieb a detailov
- Zamykateľný kryt akumulátorov pomáha chrániť akumulátory pred krádežou (záмок nie je súčasťou balenia)

M18 ONESLDP-0	
Napätie (AC) (V)	100 - 240
Napätie (DC) (V)	18
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. prevádzková doba s M18 B9 aku (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	12.1
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459160

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ONE-KEY™ technológia umožnila pokročilé prispôsobenie a vzdialené ovládanie svetla



Integrovaná nabíjačka M18™ - nabíja súčasne až 2 batérie



Highly durable and impact resistant polycarbonate lens

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO

M18

- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 9000 lúmenov
- Možnosť programovania doby a času svietenia
- TRUEVIEW™ riešenie osvetlenia s vysokým rozlíšením kombinuje najmodernejšiu technológiu LED
- 180° a 360° elektronické ovládanie osvetlenia pre rozsiahle osvetlenie priestoru alebo len konkrétneho pracoviska
- Samostředitelný kovový hák určený na zavesenie svetla na drôty alebo rúrky
- Napájaná batériami M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo napájacím káblom 2,5 m
- Zásuvka striedavého prúdu umožňuje pripojiť niekoľko svetelných zdrojov
- Až 8 hodín prevádzky pri nízkom nastavení, pri napájaní akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONESLSP-0	
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Napätie (DC) (V)	18
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.4
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459155

M18 SLSP | M18™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO

- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Univerzálne osvetlenie, možno použiť na osvetlenie miesta, priestoru i nad hlavou
- 180° a 360° elektronické ovládanie osvetlenia pre rozsiahle osvetlenie priestoru alebo konkrétneho miesta
- Vysoko výkonné LED diódy a 3 stupne nastavenia osvetlenia, poskytujú až 4400 lúmenov pre plné pokrytie pracovného priestoru
- Zosilnený závesný otvor, rovnako ako samostrediaci kovový hák určený na zavesenie svetla
- Napájaná batériami M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo napájacím káblom 2,5 m
- Až 8 hodín prevádzky pri nízkom nastavení, pri napájaní akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku
- Trieda ochrany IP54 - svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- Prenosná rukoväť s pogumovaním pre ľahkú prepravu jednou rukou
- Bezpečnostný kábel je súčasťou balenia



	M18 SLSP-0
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Napätie (DC) (V)	18
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.4
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451514

M18
M18 HSAL | M18™ VYSOKO VÝKONNÉ LED STOJANOVÉ SVETLO, NABÍJAČKA

- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód a 3 svetelné nastavenie poskytujú až 3000 lúmenov na Vysokom režime, ktorý je svetlejší ako 500 W halogénovým svetlom
- Nastaviteľné hlavy odolné voči nárazu s vysokoodolnými polykarbonátovými šošovkami, ktoré je možné otočiť vertikálne o 180° a horizontálne o 240°
- Integrovaná nabíjačka M18™
- Duálny zdroj napájania, napájané buď akumulátormi M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo pomocou pevne pripojeného 2,5 m kábla
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a objektív, ak je svetlo pobalené na uskladnenie alebo prepravu
- Vysuvný stožiar, ktorý siaha od 1,10 m do viac ako 2,20 m, aby sa osvietila pracovná plocha z vrchu bez vytvárania tieňov
- Kompaktné rozmery s nízkym ťažiskom a odolné proti nárazu, zosilnené nylonové nohy na ochranu proti zneužívaniu na stavenisku
- Rukoväť s gumovým krycím výlisokom na dvoch polohách pre jednoduchú dorpavu jednou rukou, aj hmotnosť je rovnováha pri stlačení
- Indikátor vybitej batérie, bliká, keď batéria je na nízkej kapacite



	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Napätie (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Napätie (DC) (V)	18	18
Typ akumulátora	Li-ion	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	-	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	100 min
Systém	M18	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	8.5
Dodávaný v	-	Taška
Obj.č.	4933451392	4933451898

M18 TAL | M18™ SVETLO PRE REMESLNÍKOV

- Svetlo TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje 2 200 lúmenov svetelného výkonu v režime Area a 1000 lúmenov v režime Flood
- Pokročilá LED technológia zaisťuje osvetlenie priestoru v rozsahu 360°, zatiaľ čo nezávislý rad LED diód na bočnej časti zaisťuje osvetlenie pracovného priestoru v rozsahu 90°
- Kompaktná konštrukcia umožňuje dopravu na pracovisko jednou rukou pomocou zabudovaného držiaka
- Polykarbonátová šošovka je odolná voči nárazu a chemikáliám a zaručuje maximálnu odolnosť na pracovisku
- Svetlo je vybavené centrovacím kovovým hákom s dĺžkou 10,8 cm, aby ho používateľia mohli zavesiť nad hlavou na kolíky alebo potrubie
- Ukazovateľ nabitia batérie - svetlo začne blikat, ak je batéria takmer vybitá
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™



	M18 TAL-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Svetelný prúd plošné svietidlo vysokýstrednýlnizky (Lumens)	2200 / 1100 / 550
Svetelný prúd režim difúzne vysokýstrednýlnizky (Lumens)	1000 / 500 / 250
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 8 / 16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.5
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933464134

M18
M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

- Optimalizuje jas a dobu prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 5400 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie stroja na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Ochrana IP67 umožňuje použitie za všetkých poveternostných podmienok (silný dážď, sneh, prašné prostredie)
- Zosilnená konštrukcia nôh s 3 rôznymi možnosťami nastavenia pre najlepšiu životnosť a stabilitu
- Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočnú prezentáciu farieb a detailov
- Uzavretá priehradka až na 2 akumulátory, ktoré predlžujú dobu prevádzky
- Možnosť zmeny výšky v rozsahu od 0,5 m do 1,65 m, na odľahčenie svetla z hornej časti a obmedzenia tieňov
- Zložitelné na rozmer 55 cm pre jednoduché skladovanie a prepravu



	M18 ONERSAL-0
Kapacita akumulátora (Ah)	-
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	-
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. prevádzková doba s M18 B9 aku (h)	7/12.5/26/-
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	9.1
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459431

HOBL 7000 | VYSOKO VÝKONNÁ STOJACA LAMPA

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ - 7700 lúmenov rovnomerného svetla zabezpečujúceho lepšie osvetlenie pracovného miesta (110 lúmenov/watt)
- Polykarbonátové šošovky odolné voči úderom znesú pád až z výšky 2,7 m
- Integrované káblkové svorky pre napätie v rozpätí 90-277 V, vďaka čomu sa môže sériovo zapojiť veľké množstvo svietidiel.
- Systém vedenia kábla kompatibilný dokonca s káblom H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Pružinové zastavenie kábla umožňuje jednoduchšie nastavovať výšku inštalácie s použitím oceľového kábla s dĺžkou 1,2 m
- 4-metrový napájací kábel na striedavý prúd umožňuje používanie hneď po vybalení
- Vďaka kužeľovitej konštrukcii nezaberá veľa miesta, vďaka tomu sa jednoducho prenáša a uchováva, dokonca až tri prvky jeden na druhom



	HOBL 7000
Napätie (AC) (V)	90 - 277
Typ žiarovky	LED
Hmotnosť (kg)	3.7
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933464126

M18 SAL | M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód poskytujú 2000 lúmenov na vysoký svetelný výkon, ktorý je jasnejší než 250 W halogénu
- Nastaviteľná hlavička odolná proti nárazu s vysoko odolnými polykarbonátovými šošovkami sa môže otočiť o 230° vertikálne a 240° horizontálne
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a šošovku, keď je svietidlo vypnuté z dôvodu skladovania alebo prepravy
- Teleskopická tyč, ktorá dosahuje od 1,10 m až do 2,20 m na osvetlenie pracovného priestoru od vrchu bez vrhania tieňov
- IP54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Kompaktné rozmery s nízkym ťažiskom a posilnenými nylonovými nohami odolnými proti nárazu na ochranu proti drsným podmienkam na stavenisku
- Rukoväť v dvoch polohách pre jednoduchú prepravu jednou rukou: pri stlačení sa hmotnosť rovnomerne rozloží
- Indikátor nízkeho stavu nabitia akumulátora - kontrolka bliká, keď je úroveň nabitia akumulátora nízka



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Kapacita akumulátora (Ah)	-	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	-	100 min
Systém	M18	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.3
Dodávaný v	-	Taška
Obj.č.	4933451246	4933451896

M18
M18

M12 SAL | M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

- Svetidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™
- Dvanásť vysokovýkonných LED diód poskytuje vysoký výstupný svetelný výkon 1 400 lúmenov
- Nastaviteľná otočná hlava odolná proti rázom s vysokoodolným sklom z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava môže byť otočená v rozsahu 210° vo zvislom smere a 270° vo vodorovnom smere, čo zaručuje najkvalitnejšie osvetlenie pracoviska
- Ochranný kryt chráni hlavu a šošovku svetidla, ak dôjde k jeho zloženiu z dôvodu uloženia alebo prepravy
- Vysúvacia tyč, ktorá dosahuje výšku v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, umožňuje osvetlenie celého pracovného priestoru
- Kompaktná základňa s nízkym ťažiskom a nárazuvzdorné vystužené nylonové oporné nohy zaručujú ochranu pred náročnými podmienkami na pracovisku
- Rukoväti na prenášanie na dvoch miestach zaručujú jednoduché prenášanie v jednej ruke: pri stlačení je hmotnosť rovnomerne vyvážená
- Ukazovateľ nabitia batérie – svetidlo začne blikať, ak je batéria takmer vybitá


M12

M12 SAL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 10 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464823

M18 AL | M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Osem vysoko výkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1 500 lúmenov – až o 30 % vyšší jas než 250 W halogénové svetlá
- Kompaktná konštrukcia krytu poskytuje vynikajúcu trvanlivosť
- Pohodlné vstavané držiadlo - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne
- Flexibilita pre upevnenie na trúbku s priemerom max. 13 mm, závitovú tyč alebo betonársku oceľ maximalizuje bezdotykový prevádzku
- Flexibilný batériový systém: pracuje so všetkými batériami Milwaukee® M18™


M18

M18 AL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1500 / - / 780
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	5 / 10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430392

M18 PAL | M18™ OTOČNÁ LAMPA

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – až do 1500 lúmenov a 20 hodín práce, možná výmena na 500 W halogén
- Dva silné magnety, pružinová svorka a skladaná otočná hlava umožňujú nastaviť svetidlo v rôznych polohách a osvetliť pod každým uhlom
- Odolné voči úderom a vysoko odolné plášte znesú pád z výšky až 2,7 m
- Najkompaktnejší širokouhľový reflektor M18™ bol navrhnutý na príručné používanie technikmi prevádzky a údržby
- Ochranná kategória IP54 – ochrana pred prachom a špliechajúcou vodou
- Integrovaný držiak/miesto na upnutie umožňujúce používanie pri vykonávaní prác na zdvíhaní
- Ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérie: keď je úroveň nízka, kontrolka blinká
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™


M18

M18 PAL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4.5 / 10 / 20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464105

M12 AL | M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Päť vysokovýkonných LED diód poskytujú 1000 lúmenov svetelného výkonu ktoré nahradia 250 W halogénovými žiarovkami
- Veľmi trvanlivé a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív odoláva pádom aj z výšky 2,7 m
- Integrované magnety a ich upínací mechanizmus s otvorom pre skrutky / klince poskytuje viac možností uloženia pre rôzne povrchy
- Najkompaktnejšie svetlo určené na prenášanie a údržby obchodov
- IP54 zaradenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- Indikátor vybitých batérie, blinká, keď je akumulátor na nízkej kapacite
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®


M12

M12 AL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	3.5 / 7.5 / 15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.3
Dodávaný v	Blistrové balenie
Obj.č.	4933451394

M18 HAL | M18™ VYSOKO VÝKONNÉ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód a 3 svetelné nastavenia poskytujú až 3000 lúmenov na vysokej úrovni - až o 30% jasnejšie ako 500 W halogénové svetlo
- Otočná hlava svetla o 240° a integrované kľúčové otvory na horizontálne a vertikálne zavesenie
- Nárazuvzdorné polykarbonátové šošovky a trvanlivý zovňajšok pre ochranu svetla za drsných podmienkach na stavenisku
- Duálny zdroj napájania, napájané buď akumulátormi M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo pomocou pevne pripojeného 2,5 m kábla
- Jednoduché ovládanie jednou rukou transport so vstavanou rukoväťou
- Indikátor nízkeho stavu nabitia akumulátora – kontrolka blinká, keď je úroveň nabitia akumulátora nízka
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™


M18

M18 HAL-0	
Napätie (AC) (V)	220 - 240
Napätie (DC) (V)	18
Typ akumulátora	Li-ion
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2 / 4 / 9 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451262

M18 SLED | M18™ LED REFLEKTOR

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Otočná hlava pre 1250 lúmenov s až do 650 m lúča vzdialenosti
- 4 výstupné režimy: Spot, Silné svetlo, Spot / Silné, Stroboskop doručujú rozmanité možnosti osvetlenia pracovného priestoru
- Režim spot s dlhým dosahom: pól / vysoké napätie inšpekčný kábel, kontrola dlhých jazd vedenia, obsadenie alebo medené rúrky, pod zemné práce, mostné diela ...
- Režim silného svetla pre osvetlenie blízkych pracovných miest
- IP54 zaradenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- Ergonomická rukoväť s gumovým krycím výlisom zvyšuje užívateľský komfort a prínavosť počas používania
- Kľúčovým otvor pre závesnú funkciu


M18

M18 SLED-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon silný spot/ silné svetlo/ Spot / Stroboskop (lúmeny)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 4 / 7 / 5
Dĺžka svetelného lúča (m)	650
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459159

M12 SLED | M12™ LED REFLEKTOR

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Až o 35 % dlhší dosvit než u konkurencie – 650 m intenzívny a veľmi úzky lúč svetla s 750 lúmenmi
- Obzvlášť vhodné pre identifikáciu na veľkú vzdialenosť – kontrola káblov vysokého napätia/stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia, kontrola dlhých potrubí, liatych alebo medených rúr, práca v podzemí, práca na mostoch
- Kovový kryt a polykarbonátové šošovky odolné proti nárazu s gumovým tesniacim vekom, ktoré chráni pred vlhkosťou v nepriaznivých podmienkach na stavbe
- Reflektor navrhnutý spoločnosťou Milwaukee® – produkuje úzky stredový lúč so širokým periférnym lúčom
- Ergonomická rukoväť s krycím výlisikom z gumy – zvyšuje komfort používateľa a držanie počas používania
- 45° stojan z gumy plní funkciu zameriavania lúča smerom nahor počas dlhodobého používania, keď je osvetlenie vybavené akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Až 8 hodín prevádzky s akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
- Dvojfunkčná spúšť umožňuje okamžité alebo uzamknuté používanie
- Ukazovateľ nabitia batérie zobrazuje stav batérie


M12

M12 SLED-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 8 / 8
Dĺžka svetelného lúča (m)	650
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.8
Dodávaný v	Blistrové balenie
Obj.č.	4933451261

M12 UHL | M12™ OSVETLENIE POD KAPOTOU

- Výstup TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Vysoký - 1350 lúmenov/Nízky - 600 lúmenov
- Vysoký 4 hod./Nízky 8 hodín so sadou batérií M12™ 4.0 Ah
- Montážne háky sú dlhé od 119 cm až po 196 cm (47" - 77"), zakrývajú široké autá a nákladné automobily
- Svetelná lišta s možnosťou otáčania, posúvania, odhátia a zavesenia pre zvýšenú flexibilitu a všestrannosť
- Uchopovací gumové povrchy pre maximálne držanie
- Háčiky Milwaukee® FINISHGUARD™ poskytujú trvalú ochranu proti poškrabaniu až po povrchovú úpravu vozidla
- Nerezový hák umožňuje zavesiť svetelnú lištu nezávisle od nosiča
- Robustný liatinový lietadlový rám
- Nárazovo a chemicky odolné šošovky
- IP54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Flexibilný systém batérií: pracuje so všetkými batériami Milwaukee® M12™


M12

M12 UHL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459432

M18 IL | M18™ KONTROLNÉ SVIETIDLO

- TRUEVIEW™ VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ
- Dizajn s tromi LED svetlami a 2 nastaveniami osvetlenia - k dispozícii je 300 lúmenov pri vysokom výkone a 130 lúmenov pri nízkom výkone
- Otočná hlava s rozpätím 45° dopredu a dozadu umožňuje pokrytie 180°
- Odnímateľná šošovka umožňuje užívateľovi poškodenú šošovku vymeniť, takže nie je potrebné nahradiť celé zariadenie
- 2 nastaviteľné kovové háčky umožňujú výrobok zavesiť do zvislej či vodorovnej polohy
- Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu pôsobí v miestach, kde iná svetla nemôžu
- Chránené proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov (IP24)


M18

M18 IL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. doba behu s M18 B5 aku (h)	17 / - / 36 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430564

M12 SL | M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLO TRUEVIEW™
- Konštrukcia s tromi výkonnými LED poskytuje 220 lúmenov
- Odnímateľná doska šošovky umožňuje užívateľovi vymeniť šošovky pri poškodení bez toho aby musel nahradiť celú jednotku
- Nastaviteľný kovový hák – svetidlo sa dá zavesiť vo viacerých polohách
- Kompaktný design – zmestí sa do úzkych priestorov, kam ostatné lampy nemôžu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi


M12

M12 SL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	220 / - / - / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	11 / - / - / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430178

M18 LL | M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 700 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch
- Vysoko výkonná nabíjačka s USB výstupom nabíja tablety, smartfóny, MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia
- Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s šošovkou odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na pracovisku
- 4 možnosti nastavenia svetla - k dispozícii je 700 lúmenov pri vysokom výkone/blikaní (100%), 350 lúmenov pri strednom výkone (50%) a 70 lúmenov pri nízkom výkone (10%)
- 2 háčiky na zavesenie
- Chránené proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov (IP24)
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami Milwaukee®


M18

M18 LL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. doba behu s M18 B5 aku (h)	10 / 20 / 100 / 16
Dĺžka svetelného lúča (m)	29
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430563

M12 LL | M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 400 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch
- Vysoko výkonná nabíjačka s USB 2.1A výstupom nabíja tablety, smartfóny, MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia
- Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s šošovkou odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na pracovisku
- 2 háčiky na zavesenie
- Ochrana proti striekajúcej vode pri všetkých uhloch (IP24)
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami Milwaukee®


M12

M12 LL-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	8 / 15 / 67 / 16
Dĺžka svetelného lúča (m)	23
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430562

M12 MLED | M12™ LED VYSOKOVÝKONNÁ LED BATERKA
M12

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Posuvná hlava umožňuje pohodlne nastaviť svetelný lúč z rozptýleného svetla na bodové
- Milwaukee® navrhla optiku, ktorá maximalizuje výkon, výkonné LED svetlo môže mať dosah až 350 m a vysoko zaostrený lúč svetla s až 800 Lúmenmi
- Vyrobené z hliníka série 6000 s eloxovaným povrchom typu II, vysoko odolné a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív pre extrémnu odolnosť
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s vrúbkovanou štruktúrou zaisťuje dokonalú rukoväť
- IP54 značenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- M12™ ukazovateľ stavu nabitia a indikácia vybitých batérií
- Pútka na zápästie, aby bolo svietidlo v bezpečí a poruke
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12



M12 MLED-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	5 / - / 7 / 7
Dĺžka svetelného lúča (m)	350
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7
Dodávaný v	Blistrové balenie
Obj.č.	4933451899

M18 TLED | M18™ LED SVIETIDLO
M18

- 160 Lumen LED svetlo - 2-krát jasnejšie a bielejšie ako štandardná žiarovka
- M18™ LED elektronika - 2-krát dlhšia doba prevádzky a menšie zahrievanie
- Hliníková hlava - odolný voči rázu a poveternostným podmienkam
- O 135° otočná hlava - osvetľuje celý pracovný priestor
- Integrovaný hák - použitie bez ruky
- Flexibilný akumulátorový systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



M18 TLED-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. doba behu s M18 B5 aku (h)	29
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430361

M12 TLED | M12™ LED LAMPA
M12

- 120 Lumenové LED svetlo je 2-krát jasnejšie a bielejšie ako bežne používané žiarovky
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát dlhšiu dobu prevádzky a menšie zahrievanie na jedno nabitie
- Hliníková hlava je odolný voči rázu a poveternostným podmienkam
- 90° otočná hlava umožňuje užívateľovi ľahko smerovať svetelný lúč na pracovnú oblasť
- Magnetická zadná časť - použitie bez ruky
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi



M12 TLED-0	
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumulátora	0
Nabíjačka	–
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	15 / - / - / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4932430360

L4 FL | VRECKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ŠIROKOUHLÉ SVIETIDLO NABÍJANÉ CEZ USB PORT
REDLITHIUM™ USB

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 445 lúmenov
- Možnosť upevnenia s použitím dvojitého magnetu alebo zavesenia k vrečku
- Kompaktné rozmery umožňujú jednoduché uchovávanie baterky vo vrečku
- Ochranná kategória IP54 – ochrana pred prachom a striekajúcou vodou
- Šošovka odolná proti úderom a proti pôsobeniu chemických látok
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom microUSB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel microUSB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel



L4 FL-201	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.5
Počet dodávaných akumulátora	1
Nabíjačka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / - / 11 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459442

L4 FFL | USB NABÍJATELNÉ OHÝBACIE SVIETIDLO
REDLITHIUM™ USB

- 550 lúmenov výstupného svetelného výkonu svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Toto svietidlo môže byť namontované pomocou dvoch magnetov alebo môže byť zavesené pomocou integrovaného karabínového háka zvyšujúceho univerzálnosť svietidla
- Kompaktná veľkosť umožňuje jednoduché uloženie v kapse
- Trieda ochrany IP54, toto svietidlo je chránené pred vnikaním prachu a striekajúcou vodou
- Sklo svietidla odolné proti rázu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť na stavenisku
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie umožňuje rýchlu kontrolu nabitia USB batérie REDLITHIUM™
- Pohodlne nabíjate USB batériu REDLITHIUM™ pomocou mikro USB kábla z USB napájacieho zdroja alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka sa nedodáva)
- Mikro USB pletený kábel s kovovými koncovkami vhodný na stavenisko
- Vrátane USB kábla



L4 FFL-201	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.5
Počet dodávaných akumulátora	1
Nabíjačka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464821

L4 PWL | USB NABÍJATELNÉ OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO
REDLITHIUM™ USB

- 500 lúmenov výstupného svetelného výkonu a široký alebo bodový svetelný lúč svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Voľby "široké svetlo" a "bodové svetlo" v rôznych výstupných režimoch zaručujú optimálny jas a prevádzkový čas až 10 hodín
- Hlava svietidla môže byť nastavená až v uhle 45°, čo umožňuje používateľom namieriť svetlo podľa potreby
- Sklo svietidla odolné proti rázu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie umožňuje rýchlu kontrolu nabitia USB batérie REDLITHIUM™
- Pohodlne nabíjate USB batériu REDLITHIUM™ pomocou mikro USB kábla z USB napájacieho zdroja alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka sa nedodáva)
- Mikro USB pletený kábel s kovovými koncovkami vhodný na stavenisko
- Vrátane USB kábla



L4 PWL-201	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.5
Počet dodávaných akumulátora	1
Nabíjačka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. light output Flood [High Medium Low] Spot Mode [Lumens]	400 / - / 100 / 500
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	3 / - / 10 / 3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464822

L4 HL | KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ ČELNÁ BATERKA NABÍJANÁ CEZ USB

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 445 lúmenov s nastaviteľným uhlom rozptylu lúču svetla
- Možnosť nastavenia lúču svetla: široký, úzky, alebo úzky/široký podľa vybraného režimu pre optimálne osvetlenie, poskytujúce až do 31 hodín práce
- 4 svorky na upevnenie k prilbe a nastaviteľný pás s gumovým držiakom
- Svetlo sa dá nastaviť v 7 rôznych polohách, baterka sa môže vychýliť v rozpätí 216°, vďaka čomu dokáže osvetliť najdôležitejšie body
- Spojenie pásu sa dá zložiť a získať ručnú baterku
- Ochranná kategória IP53 – zabezpečujúca pred prachom a vodou
- Šošovka odolná proti úderom a proti pôsobeniu chemických látok
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom micro USB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel micro USB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel



L4 HL-201	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.5
Počet dodávaných akumulátora	1
Nabíjačka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon silný spot/ silné svetlo/ Spot / Stroboskop (lúmeny)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459443



HL-LED | ČELNÁ BATERKA S PREDĹŽENÝM TVAROM

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 300 lúmenov
- Pás, vyrobený z mikrovlákna, pohlcujúci pot a vhodný na pranie pre vyšší komfort a pohodlie počas celého dňa
- Veľmi kompaktné a ľahké zariadenie
- 6-stupňový sklon na nastavenie bodu dopadu svetelného lúča
- 4 svorky na upevnenie k prilbe
- Ochrana pred údermi, poveternostnými podmienkami a prachom
- V súprave 3 batérie AAA



HL-LED	
Typ akumulátora	3 x AAA
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	300 / 150 / 25/ -
Max. prevádzková doba (h)	4 / 8.5 / 31/ -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459441



L4 MLED | KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ BATERKA NABÍJANÁ CEZ USB

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 700 lúmenov s dosahom až do 155 m
- Otočná hlavička umožňuje nastavovať uhol rozptylu lúču svetla, od širokého po úzky
- Baterka vyrobená z hliníka série AL 6000, ktorý sa používa v konštrukciách lietadiel, s vysoko kvalitnou rukoväťou s ryhovaným povrchom, s polykarbonátovou šošovkou odolnou proti pádom s výšky až 4 m, čo zaručuje mimoriadnu trvácnosť.
- Ochranná kategória IP67 zaručuje bezpečnosť pri ponorení do vody až do hĺbky 1 m, a ochranu proti prachu
- Zapínač na dočasnú a trvalú prácu
- Odnímateľná klipsa na upnutie k opasku
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom micro USB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel micro USB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel



L4 MLED-201	
Kapacita akumulátora (Ah)	2.5
Počet dodávaných akumulátora	1
Nabíjačka	–
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	4.5 / - / 16 / 9
Dĺžka svetelného lúča (m)	155
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459444



FL-LED | ALKALICKÉ ŠIROKOUHLÉ SVETLO

- 300 lúmenov výstupného svetelného výkonu svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytujú konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Môže sa namontovať pomocou dvojitého magnetu a prípnúť na kapsy
- Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť umožňujú jednoduché uloženie v kapsy
- Trieda ochrany IP54, toto svietidlo je chránené pred vnikaním prachu a striekajúcou vodou
- Sklo svietidla odolné proti rázu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť
- Vráťane 2 alkalických batérií typu AAA



FL-LED	
Typ akumulátora	2 x AA
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	300 / - / 100/ -
Max. prevádzková doba (h)	5 / - / 16/ -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464824



IPL-LED | PEROVÁ BATERKA

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 100 lúmenov s dosahom až do 30 m, určené na vykonávanie kontrol
- Plášť vyrobený z hliníka, ktorý sa používa v konštrukciách lietadiel, odolný proti úderom a korózii, ryhovaný povrch pre vysokú trvácnosť
- Ochranná kategória IP67 zaručuje bezpečnosť pri ponorení do vody až do hĺbky 1 m, a ochranu proti prachu
- Ochranný gumový obal, ktorý je určený na držanie baterky v zubech, pri občasnom používaní baterky bez použitia rúk
- Odnímateľná klipsa na upnutie k vrecku
- Zapínač/vypínač a dočasný zapínač
- V súprave 2 batérie AAA



IPL-LED	
Typ akumulátora	2 x AAA
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	100
Max. prevádzková doba (h)	3
Dĺžka svetelného lúča (m)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459440



ML-LED | ALKALICKÉ SVIETIDLO

- 325 lúmenov svetelného výkonu svietidla s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™ poskytujú svetelný lúč až do vzdialenosti 50 m na vykonávanie rôznych kontrol
- Telo z leteckého hliníka odolné proti rázom a proti pôsobeniu korózie s drážkovanou rukoväťou zaručuje najvyššiu odolnosť
- Trieda ochrany IP67 zaručuje ochranu v prípade ponorenia až do 1 metra vody a ochranu pred vnikaním prachu
- Odoberateľná kovová príchytky na kapsu
- Sklo svietidla odolné proti rázom a chemickým látkam
- Vráťane 3 batérií typu AAA



ML-LED	
Typ akumulátora	3 x AAA
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	325 / - / 25/ -
Max. prevádzková doba (h)	5 / - / 18/ -
Dĺžka svetelného lúča (m)	50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.13
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933464825





M28 CHPX | M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVDLOM FIXTEC

- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zatažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Vysokovýkonný motor dodáva výkon ako sieťové náradie
- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus: vytvára 4,7 J nárazovej energie pri nízkych vibráciách 8,1 m/s²ďaka novému dvojkoľajnicovému antivibračnému systému
- Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu životnosť
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchloúpinacie skľučidlo
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia zobrazuje zostávajúcu energiu
- Kompatibilné s odsávačom prachu M18-28 CPDEX



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Úpinanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	8.1	8.1
Vibračné sekание (m/s ²)	8.1	8.1
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.7
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451029	4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM

- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%
- Veľký zberný box na prach
- Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od veľkosti vŕtacej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm
- Kompatibilný s kladivom M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Max. priemer vŕtáku (mm)	16
Max. hĺbka vŕtania (mm)	90
Max. dĺžka vŕtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933446810

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM

- M28 CHPX - M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVDLOM FIXTEC
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM



	M28 CHPXDE-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	90 min
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933448015

HD28 PD | M28™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM
M28

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 90 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť
- Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou 237 mm
- 13 mm Röhм skúšičidlo pre dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky a až o 20% dlhšiu životnosť, lepšia prevádzka pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skúšičidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	90	90
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kuľor	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933431646	4933448544

HD28 AG125 | M28™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA
M28

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonomiu
- FIXTEC matica pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt prestaviteľný bez nástroja pre ochranu používateľa
- AVS postranná rukoväť pre pohodlnú a menej únavnú prácu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky a až o 20% dlhšiu životnosť, lepšia prevádzka pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	36	36
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.8
FIXTEC matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kuľor	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933432225	4933448541

HD28 AG115 | M28™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA
M28

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonomiu
- FIXTEC matica pre ľahkú a rýchlu výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt prestaviteľný bez nástroja pre ochranu používateľa
- AVS postranná rukoväť pre pohodlnú a menej únavnú prácu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky a až o 20% dlhšiu životnosť, lepšia prevádzka pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	2.8
FIXTEC matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kuľor	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933432146	4933448540

HD28 IW | M28™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
M28

- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor poskytuje ohromujúci 440 Nm moment, ideálny na najťažšie aplikácie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Pevná, ľahká horčíková prevodovka zabezpečuje dlhú životnosť
- Regulácia otáčok vo vypínači náradia pre lepšie ovládanie a presnosť
- 1/2" výstupný štvorhran na hnacom hriadeľ
- Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
- Obojstranné nasaditeľný akumulátor umožňuje optimálne vyváženie náradia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky a až o 20% dlhšiu životnosť, lepšia prevádzka pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1450	0 - 1450
Počet úderov (ú./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran
Max. moment (Nm)	440	440
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.1
Dodávaný v	Heavy Duty Kuľor	Heavy Duty Kuľor
Obj.č.	4933431642	4933448545

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV


Obj.č. 4932352861

HD28 MS | M28™ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV
M28

- Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot./min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Veľká hĺbka rezu 61 mm
- Kompaktný, ergonomický dizajn zabezpečuje lepšiu kontrolu ako štandardné píly
- Ergonomická softgripová rukoväť pre pohodlnejšiu manipuláciu
- Elektronická motorová brzda, pilový kotúč sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% dlhšiu dobu prevádzky a až o 20% dlhšiu životnosť, lepšia prevádzka pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Vysokokvalitný 174 mm karbidový kotúč
- Štandardné vybavenie: 36-zubový kotúč



	HD28 MS-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3200
Priemer kotúča (mm)	174
Priemer hriadeľa (mm)	20
Max. kapacita rezania - oceľové plechy (mm)	5
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm)	61
Max. kapacita rezania - profily (mm)	61
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933416880

HD28 SG | M28™ PRIAMA BRÚSKA
M28

- Dlhá, štíhla aretácia hriadeľa pre lepší prístup na nedostupné miesta
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- 2 rýchlostná digitálna elektronika pre optimálnu spotrebu energie
- Funkcia „Battery-Lock-Out“ chráni pred nečakaným rozbehom pri nasadení batérie
- Celokovová prevodovka pre max. trvanlivosť
- Maximalizované prúdenie vzduchu na chladenie náradia a pre dlhšiu dobu prevádzky
- 6 mm objímka na použitie s bežným príslušenstvom
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia



	HD28 SG-0
Kapacita akumulátora (Ah)	–
Počet dodávaných akumul.	0
Nabíjačka	–
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	22,500 / 19,500
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.1
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933415615

HD28 CS | M28™ 54 MM OKRUŽNÁ PÍLA

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor s 4200 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Nastavenie reznej hĺbky do 54 mm, úkos do 50°
- Odolná Heavy Duty celokovová konštrukcia krytu horného a dolného kotúča a hliníková klzná doska
- Konštrukcia s kotúčom vľavo pre optimálnu viditeľnosť na reznú dráhu
- Elektronická motorová brzda, pilový kotúč sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd
- Ergonomická softgripová rukoväť pre komfortné použitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Standardné vybavenie: 24 zubový kotúč, paralelné vodidlo, odsávací adaptér, imbusový kľúč


M28

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4200	4200
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	54	54
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	39	39
Priemer kotúča (mm)	165	165
Priemer vretena (mm)	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.6
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933419022	4933448538

HD28 SX | M28™ CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL®

- Vysokovýkonný Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Milwaukee® patentované FIXTEC upinanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Bezpečnostná spojka - chráni prevodovku
- Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami
- Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihov/min pre rýchle rezanie
- Bezklúčovo nastaviteľná zarážka na nastavenie hĺbky rezu
- Pohodlná dvojrýchlostná prevodovka pre optimálnu rýchlosť pri rezaní rôznych materiálov
- Protišmykový povrch pre maximálne pohodlie a ovládanie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť


M28

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	4.1
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933416860	4933448537

HD28 JSB | M28™ PRIAMOČIARA PÍLA

- Milwaukee® motor poskytuje 2800 ot./min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Mäkký štart
- 2-rýchlostný vypínač pre vybranú vhodnú rýchlosť v rôznych materiáloch
- Patentované FIXTEC rýchloupinanie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Možnosť nastavenia výkyvného pohybu v 4 polohách pre zvýšený rezný výkon a dlhšiu životnosť pilového listu
- Nastaviteľný odkukovač prachu
- Presné vedenie pilového listu s podporou vodiacej kladky uloženú na ihlovom ložisku
- Liatinová hliníková základná doska pre trvanlivosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť


M28

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Kapacita akumulátora (Ah)	–	5.0
Počet dodávaných akumul.	0	2
Nabíjačka	–	90 min
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Dĺžka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	–	3.5
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432090	4933448542

M28 PACK D | M28™ SET NÁRADIA

- HD28 PD – M28™ vrtací skrutkovač s príklepom
- HD28 SX – M28™ chvostová píla SAWZALL®
- M28 WL – M28™ svietidlo


M28

M28 Pack D-502B	
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	90 min
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933448547

M4 D
M4™ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

- Kompaktný 244 mm skrutkovač
- Elektronická spojka s vysokou presnosťou (8%)
- 2-rýchlostná prevodovka pre skrutkovanie a vrtanie
- Elektronický spínač s reguláciou rýchlosti
- 1/4" šesťhranné upinanie pre rýchlu výmenu bitov
- 2-pozíčné madlo pre lepšie vyváženie a pre minimalizáciu protispôsobiacej sily
- Ukazovateľ stavu nabitia


M4

	M4 D-202B
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0
Počet dodávaných akumul.	2
Nabíjačka	30 min
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 200
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 600
Upinanie náradia	1/4" Hex
Max. moment (Nm)	5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933440475



2 rýchlostná prevodovka



1/4" šesťhranné skľučovadlo



Rukoväť s 2-ma polohami

M12™ AKUMULÁTORY

M12

	Systém	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Napätie (V)	Obj.č.	
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	12	4932451388
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064

M18™ AKUMULÁTORY

M18

	Systém	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Napätie (V)	Obj.č.	
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	18	4932464260
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	18	4932471070
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	18	4932464712
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	18	4932471069
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062

AKUMULÁTORY

M4 **M14** **M28**

	Systém	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Napätie (V)	Obj.č.	
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4	4932459445
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098

NABIJAČKY

M4 **M12** **M14** **M18** **M28**

	Systém	Rozsah nabijania	Čas nabijania (min)	Kapacita akumulátora (Ah)	Pre Li-Ión akumulátory	Obj.č.	
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	Áno	4932352524
2.	M1418 C6	M14, M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Áno	4932430086
3.	M12-18 AC	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Áno	4932459205
4.	M12 18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Áno	4932451079
5.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Áno	4932352959
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Áno	4932430554
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Áno	4932459450
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Áno	4932352000
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	Áno	4932459446
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	Áno	4932352958

ZAKÚPTE SI SÚPRAVU BATÉRIE A NABÍJAČKY M18™ A DOSTANETE BATÉRIU M12™ ZDARMA.

ZADARMO **M12™**



REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC



DVA **JEDNA**
SYSTEMY **NABÍJAČKA**

DUÁLNA M12 + M18 KOMPATIBILITA
NABÍJA VŠETKY BATÉRIE M12™ A M18™

AKCIA PLATÍ DO 31.12.2019

SADY AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK



	Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akumul.	Nabíjačka	Nabíjačka	Obj.č.	
1.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 min	M12-18 FC	4933459219
2.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 min	M12-18 FC	4933451422
3.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 min	M12-18 FC	4933464026
4.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 min	M12-18 FC	4933451423
5.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 min	M12-18 FC	4933459217

	Systém	Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akumul.	Nabíjačka	Nabíjačka	Obj.č.	
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 min	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	-	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 min	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 min	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 min	M12-18 FC	4933459215
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 min	M12-18 C	4933459213
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 min	C12 C	4933459208
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 min	C12 C	4933451903
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 min	C12 C	4933459211
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 min	C12 C	4933459207
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 min	C12 C	4933451902
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 min	C12 C	4933459209
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 min	C12 C	4933451900
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 min	L4 C	4932459448

STAVBA



K 2500 H | 25 KG 28 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Kladivo Heavy Duty poskytuje energiu úderu 64 J pre najnáročnejších demolačných prác
- Inovatívna antivibračná technológia umožňuje užívateľovi pracovať celý deň bez únavy
- Pomocná rukoväť poskytuje maximálnu kontrolu pri zdvíhaní a prenášaní náradia
- 1300 príklepov za minútu umožňuje maximálnu produktivitu práce
- Bezuhlíkový motor umožňuje maximálny prevádzkový výkon medzi servisnými intervalmi
- 10 m dlhý napájací kábel umožňuje pracovať na ploche 314 m²
- Upínanie nástroja 28mm HEX
- Samostatne k dispozícii vozík so 4 zásobníky na sekáče a držiak káblov umožňujúci ľahké prevážanie stroja na stavbe



K 2500 H	
Príkon (W)	2200
Energia príklepu (EPTA)(J)	64
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1300
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s ²)	4.9
Hmotnosť (kg)	27.4
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459602

SEKÁČ K-HEX 28 MM - ŠPICATÝ

Obj.č. 4932459774



K 2000 H | 22 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Energia úderu 42 J pre najnáročnejšie demolačné práce
- Inovatívna antivibračná technológia umožňuje používateľovi pracovať celý deň bez únavy
- Pomocná rukoväť poskytuje maximálnu kontrolu pri dvíhaní a prenášaní náradia
- 1300 príklepov za minútu umožňuje maximálnu produktivitu práce
- 6 m dlhý napájací kábel umožňuje pracovať na ploche 113 m²
- Upínanie nástroja 28 mm HEX
- Samostatne k dispozícii vozík so 4 zásobníkmi na sekáče a držiak káblov umožňujúci jednoduché preváženie stroja na stavbe



K 2000 H	
Príkon (W)	2200
Energia príklepu (EPTA)(J)	42
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1300
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s ²)	4.7
Hmotnosť (kg)	24.2
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459604

SEKÁČ K-HEX 28 MM - ŠPICATÝ

Obj.č. 4932459774



BRT | TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO

- Transportný vozík so 4 miestami pre sekáče a záves kábla uľahčuje prepravu kladív po pracovisku
- Uvezie až 100 kg
- Práškové lakovanie chráni pred poškodením na pracovisku
- Kompatibilný pre kladivá K 2000 H a K 2500 H



BRT	
Nosnosť	100
Hmotnosť (kg)	14.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933459794

K 1530 H 15 KG 30 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Výkonné a kompaktné demolačné kladivo poskytujúce na náročné aplikácie energiu rázu až 39 J
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovňam vibrácií
- 1 560 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Upínanie nástroja pomocou šesťhranu 30 mm
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku



K 1530 H	
Príkon (W)	2100
Energia príklepu (EPTA)(J)	39
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1560
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s ²)	8.4
Hmotnosť (kg)	16.8
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464117

SEKÁČ K-HEX 30 MM ŠPICATÝ

Obj.č. 4932464162



Antivibračný systém plávajúcej rukoväti Milwaukee® umožňuje opretie náradia o telo bez toho, aby používateľ cítil vibrácie



Prídavná tretia rukoväť poskytuje maximálnu kontrolu pri zdvíhaní



Upínanie nástroja pomocou šesťhranu 30 mm

K 1528 H | 15 KG 28 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Výkonné a kompaktné demolačné kladivo poskytujúce na náročné aplikácie energiu rázu až 39 J
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovňam vibrácií
- 1 560 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Upínanie nástroja pomocou šesťhranu 28 mm
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku



K 1528 H	
Príkon (W)	2100
Energia príklepu (EPTA)(J)	39
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1560
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s ²)	8.8
Hmotnosť (kg)	17.2
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM PLOCHÝ SEKÁČ

Obj.č. 4932459775



K 1000 S

10 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Kompaktné sekacie kladivo poskytuje energiu rázu až 26 J, čo umožňuje vykonávanie širokej škály aplikácií
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovňam vibrácií
- 1 400 - 1 950 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Systém Variolock (12 polôh) pre voľbu najvhodnejšieho uhla sekáča
- Upínanie pracovného nástroja SDS-Max
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku



K 1000 S	
Prikon (W)	1750
Energia príklepu (EPTA)(J)	26
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1400 - 1950
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekание (m/s ²)	6.7
Hmotnosť (kg)	12.7
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464120

PCHDE ODSÁVAČ PRACHU SO 400 MM DLHÝM SDS-MAX ŠPI-CATÝM SEKÁČOM

Obj.č. 4932455280



Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovňam vibrácií



Systém Variolock (12 polôh) pre voľbu najvhodnejšieho uhla sekáča



Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby

K 850

8 KG VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Výkonné vŕtacie kladivo SDS max s funkciou AUTOSTOP™ poskytuje energiu rázu 11 J a súčasne maximalizuje bezpečnosť používateľa
- Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhle 45 stupňov, ak dôjde k zaseknutiu pracovného nástroja
- Prepracovaný elektronický systém poskytuje konštantný výkon a maximalizuje produktivitu pri najnáročnejších aplikáciách
- Poistka spúšťacieho spínača umožňuje používateľom, aby nemuseli držať spúšťací spínač počas dlhých časových úsekov pri sekacích prácach
- Veľká antivibračná zadná rukoväť podporuje obojručné vŕtanie a súčasne minimalizuje pôsobenie vibrácií
- Servisná kontrolka sa rozsvieti, hneď ako náradie vyžaduje servis
- Antivibračná bočná rukoväť minimalizuje pôsobenie vibrácií na používateľa
- Kábel s dĺžkou 6 m

K 850 S	
Prikon (W)	1400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	380
Energia príklepu (EPTA)(J)	11
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1600 - 2900
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	210 - 380
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	9.4
Vibračné sekание (m/s ²)	7.8
Hmotnosť (kg)	9.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464896



AUTO STOP



Funkcia AUTOSTOP™ – maximálna ovládateľnosť, zvýšená bezpečnosť



Zaisťovací spúšťací spínač



Veľká antivibračná zadná a bočná rukoväť minimalizujú pôsobenie vibrácií

K 950 | 10 KG VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Energia príklepu 20 J poskytuje najlepší sekací výkon v triede
- 1700 wattový motor – najlepší v triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Digitronic® - plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- Servisná signalizácia
- Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu
- Ideálny na použitie s generátormi
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel



K 950 S	
Prikon (W)	1700
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	125 - 250
Energia príklepu (EPTA)(J)	20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	975 - 1950
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	125 - 250
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	12.5
Vibračné sekание (m/s ²)	11
Hmotnosť (kg)	11.8
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933375710

K 900 | 10 KG ZBÍJACIE KLADIVO

- Energia príklepu 20 J dáva nástroju najlepší sekací výkon vo svojej triede
- 1600 wattový motor – najlepší vo svojej triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Digitronic® - plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Servisná signalizácia
- Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu
- Ideálny na použitie s generátormi
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel



	K 900 S	K 900 K
Prikon (W)	1600	1600
Energia príklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínanie náradia	SDS-Max	K-Hex
Vibračné sekание (m/s ²)	11	11
Hmotnosť (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933375720	4933375650

PCHDE ODSÁVAČ PRACHU SO 400 MM DLHÝM SDS-MAX ŠPI-CATÝM SEKÁČOM

Obj.č. 4932455280



K 750 S | 7 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLDIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1550 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel



	K 750 S
Príkon (W)	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	300
Energia príklepu (EPTA)(J)	11.9
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2740
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	240
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	9.5
Vibračné sekanie (m/s ²)	9.1
Hmotnosť (kg)	8.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398600

K 500 ST | 5 KG REMESELNÍCKE ZBÍJACIE KLDIVO

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 5,9 kg
- 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
- Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia
- Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, lepšie chladenie motora
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícií (multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie
- Softgripové madlo
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel



	K 500 ST
Príkon (W)	1100
Energia príklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	3000
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekanie (m/s ²)	16.7
Hmotnosť (kg)	5.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933443180

K 545 S | 5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLDIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel



	K 545 S
Príkon (W)	1300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	450
Energia príklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2840
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	350
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	45
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	100
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	13
Vibračné sekanie (m/s ²)	9
Hmotnosť (kg)	6.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398200

K 500 S | 5 KG ZBÍJACIE KLDIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel



	K 500 S
Príkon (W)	1300
Energia príklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2840
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekanie (m/s ²)	11.5
Hmotnosť (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398220

NÁHRADNÝ 400MM DLHÝ SDS-MAX ŠPICATÝ SEKÁČ

Obj.č. 4932455144



K 540 S | 5 KG KOMBINOVANÉ KLDIVO

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 6,3 kg
- 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
- Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia
- Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, lepšie chladenie motora
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícií (multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie
- Softgripové madlo
- Variolock 12 pozícií na nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel



	K 540 S
Príkon (W)	1100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	450
Energia príklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	3000
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	430
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	40
Max. priemer vŕtania tunelovým vŕtákom (mm)	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	105
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	16.8
Vibračné sekanie (m/s ²)	16.7
Hmotnosť (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933418100

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS ZÍBJACIE KLDIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
- Kombinácia 720 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Elektronika s plynulou reguláciou otáčok
- Plne izolovaná kovová prevodovka pre maximálnu stabilitu
- Lahké a ergonomické predné madlo je možné zaaretovať v najvhodnejšej polohe pre danú prácu
- AVS (Anti-Vibračný-Systém) a softgrip znižujú únavu pri práci
- Vypínač s aretáciou, komfort pri dlhej práci
- Variolock (35 pozícií) pre nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel



	PCE 3/K
Príkon (W)	720
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3650
Upínanie náradia	SDS-Plus
Hmotnosť (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KLADIVO V TVARE L

- Odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,8 J energii príklepu
- Kombinácia 900 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Elektronika s plynulou reguláciou otáčok
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip
- Rýchla výmena nástrojov vďaka systému FIXTEC
- Heavy Duty (vysokozáťažové) puzdro prevodovej skrinky z horčíka pre optimálne uloženie prevodov
- Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
- Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekani
- 4 m kábel



	PLH 32 XE
Príkon (W)	900
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 800
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	32
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	22
Vibračné sekanie (m/s ²)	20
FIXTEC	Áno
Hmotnosť (kg)	3.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933400069

PLH 28 | 3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO V TVARE L

- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 4,1 J energii príklepu
- Kombinácia 800 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Nízke vibrácie 10,6 m/s² vďaka patentovanej dvojitej antivibračnej* rukoväti
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L“ s antivibračným systémom AVS a rukoväťou Softgrip
- Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
- Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekani
- XE verzia je vybavená rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s 13 mm skľúčidlom
- 4 m odolný gumený kábel
- *Prebieha konanie o patent



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Príkon (W)	800	800
Energia príklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4000	0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40	40
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	10.6	10.6
Vibračné sekanie (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
- Kombinácia 1030 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania.
- Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
- Soft hammer funkcia - redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitivných materiálov
- Systém FIXTEC - beznástrojová výmena skľúčidla pre rýchle a ľahké použitie
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
- Pravo-ľavý chod
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- 4 m kábel



	PH 30 POWER X
Príkon (W)	1030
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3800
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 850
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	22
Vibračné sekanie (m/s ²)	14
FIXTEC	Áno
Hmotnosť (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
- Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania.
- Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
- Soft hammer funkcia - redukuje príklepovú energiu pri sekani do senzitivných materiálov
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
- Pravo-ľavý chod
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- X verzia je vybavená rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom
- 4 m kábel



	PH 28	PH 28 X
Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	0 - 4000	0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	22	22
Vibračné sekanie (m/s ²)	16	16
Hmotnosť (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933396396	4933396392

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3-REŽIMOVÉ KLADIVO

- Najkompaktnejšie, štíhle kladivo k dispozícii vo svojej triede
- 800 wattový elektromotor kombinovaný s optimalizovanými otáčkami vŕtania pre neprekonateľný vŕtací výkon
- Bezkonkurenčný výkon s 2,8 joulov s EPTA energiou úderu 4800 úder./min.
- Najnižšia vibrácie v triede, len 11,4 m/s²
- Inovatívna a patentovaná technológia vnútornej redukcie hmotnosti
- Funkcia zastavenia kladiva
- Bezpečnostná spojka chráni stroj a používateľa, ak sa vrták zasekne
- X verzia prichádza s rýchlo vymeniteľným FIXTEC adaptérom a s rýchloupínacím skľúčidlom
- 4 m gumený kábel



	PH 27	PH 27 X
Príkon (W)	800	800
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.8	2.8
Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	0 - 4800	0 - 4800
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	11.4	11.4
Vibračné sekanie (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	2.8	3.0
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933448469	4933448470

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
- Jedinčný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie - len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia - vypnutie príklepu - pre skrutkovacie aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- X verzia je vybavená s rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom
- 4 m kábel



	PH 26	PH 26 X
Príkon (W)	725	725
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	0 - 4500	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s ²)	13.5	13.5
Vibračné sekanie (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933428240	4933428250

PH 26 T | Kladivo FIXTEC SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMAMI

- Výkonné, odolné a kompaktné kladivo na vrtacie práce do muríva a betónu
- Energia rázu 2,4 J poskytuje vynikajúcu rýchlosť vrtania
- Motor s výkonom 800 W poskytuje dostatočný výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Optimalizované pre vrtanie dier s priemerom 6 – 16 mm
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa, ak dôjde k zablokovaniu vrtáka
- Verzia X je dodávaná s adaptérom FIXTEC a doplnkovým rýchloupínacím skľučovačom
- Kábel s dĺžkou 4 m



	PH 26 T	PH 26 TX
Príkon (W)	800	800
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	26	26
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30	30
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vrtanie (m/s ²)	13.6	13.6
Vibračné sekacie (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464580	4933464579

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS VRTACIE Kladivo

- Variabilné nastavenie rýchlosti
- Vypínač s aretáciou pre komfortné použitie
- Bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
- Spätný chod
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vrtanie bez príklepu do dreva / kovu
- Servisný otvor – prístup pre údržbu (napr. výmena uhlíkov)
- Hĺbkový doraz
- Softgrip pre komfortné použitie
- 4 m kábel



	PFH 24 E
Príkon (W)	670
Energia príklepu (EPTA)(J)	1.9
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3700
Otáčky pri plnom zaťažení (mäkký pr.) (ot./min)	0 - 850
Max. priemer vrt. do muríva (mm)	24
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vrtanie (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Nie
Hmotnosť (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933411470

PFH 26 T | Kladivo SDS-PLUS 26 MM S 2 REŽIMAMI

- Výkonné, odolné a kompaktné kladivo na vrtacie práce do muríva a betónu
- Energia rázu 2,4 J poskytuje vynikajúcu rýchlosť vrtania
- Motor s výkonom 800 W poskytuje dostatočný výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Optimalizované pre vrtanie dier s priemerom 6 – 16 mm
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa, ak dôjde k zablokovaniu vrtáka
- Kábel s dĺžkou 4 m



	PFH 26 T
Príkon (W)	800
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1500
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	26
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vrtanie (m/s ²)	13.6
FIXTEC	Nie
Hmotnosť (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464581

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACIE Kladivo V TVARE L

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 2,0 J a 1,9 kg
- Kombinácia 620 watového motora a optimálnej rýchlosti vrtania umožňujú neprekonateľný výkon
- Chladenie motora prístokom vzduchu je vytvorené tak, aby pri vrtaní nad hlavou odľukoval vyvrtaný prach od používateľa
- AVS (Anti-Vibračný-Systém) významne redukuje vibrácie, pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
- Optimálny priemer vrtania 5 – 12 mm
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
- Pravý - ľavý chod
- Softgrip rukovať pre komfortné použitie
- 4 m kábel



	PLH 20
Príkon (W)	620
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4400
Otáčky pri plnom zaťažení (mäkký pr.) (ot./min)	0 - 2700
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vrtanie (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Nie
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933408070

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VRTACIE Kladivo

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie vrtacie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vrtanie bez príklepu do dreva / kovu
- Pravo-ľavý chod
- 4 m kábel



	PFH 26
Príkon (W)	725
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1250
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	26
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vrtanie (m/s ²)	13.5
FIXTEC	Nie
Hmotnosť (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428230

SB 2-35 D | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Možnosť vypnutia príklepov pri vrtaní
- 16 mm skľučidlo s ozubeným vencom
- 4 m kábel



	SB 2-35 D
Príkon (W)	1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 800
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	35
Max. priemer vrt. do muríva (mm)	40
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	50
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	57
Kapacita skľučidla (mm)	16
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380507

PD2E 24 R | 1020 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovaní
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Rýchlopínacie skľučidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kábel



	PD2E 24 R
Príkon (W)	1020
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	22
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	60
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.0
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933419595

VIACÚČELOVÉ VRTÁKY (7 KS) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352335



PD2E 24 RS | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová synchronizovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciách
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
- Rýchlopínacie skľučidlo 1,5-13 mm
- 4 m kábel



	PD2E 24 RS
Príkon (W)	1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	54
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380462

VIACÚČELOVÉ VRTÁKY (7 KS) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352335



PD2E 24 RST | 1200 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1200 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová synchronizovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Nastaviteľnosť kr. momentu
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciách
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
- Rýchlopínacie skľučidlo 1,5-13 mm
- 4 m kábel



	PD2E 24 RST
Príkon (W)	1200
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	22
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	45
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	56
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380796

PD2E 22 R | 850 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovaní
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Rýchlopínacie skľučidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kábel



	PD2E 22 R
Príkon (W)	850
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	56
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933419570

SÚPRAVA VRTÁKOV NA BETÓN (5 KS) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352336



PD-705 | 705 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W
- Kompaktný ergonomický design so softgripom a vynikajúcou ovládateľnosťou
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- Kovové rýchlopínacie skľučidlo 13 mm
- 43 mm priemer upínacieho krku, vhodný na použitie vo vŕtacom stojane
- 4 m kábel



	PD-705
Príkon (W)	705
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 3000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	15
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	15
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933431955

PDE 16 RP | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- IMB technológia pre trvanlivosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- 4 m kábel



	PDE 16 RP
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 950
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	16
Max. priemer vŕt. do muríva (mm)	20
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	59
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409206

PDE 13 RX | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Ergonomický design, jednoduché použitie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- Rýchlopínacie jednoobjímkové skľučidlo 1,5-13 mm
- Ľahký prístup k uhlíkom, rýchla výmena s odstránením soft gripu
- 4 m kábel



PDE 13 RX	
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2900
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	15
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	18
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	21
Kapacita skľučidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409200

B2E 16 RLD | 900 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Kovové rýchlopínacie skľučidlo 16 mm
- 4 m kábel



B2E 16 RLD	
Príkon (W)	900
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 750
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	88
Kapacita skľučidla (mm)	16
Upínanie náradia	M18 x 2.5
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933380482

NEBOŽIECOVÉ VRTÁKY DO DREVA 6 KS - Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 MM X 230 MM

Obj.č. 4932373380



HD2E 13 R | 705 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- 13 mm kovové rýchlopínacie skľučidlo
- Rukoväť soft grip a ergonomický design pre komfortné používanie
- 4 m kábel



HD2E 13 R	
Príkon (W)	705
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	60
Kapacita skľučidla (mm)	13
Upínanie náradia	1/2" x 20
Hmotnosť (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 950 W
- Regulácia otáčok
- Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Priemyselné kovové jednoploškové rýchlopínacie skľučovadlo
- Automatický bezpečnostný zámok vretena
- Právý-ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Príkon (W)	950	950
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	94	94
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Upínanie náradia	1/2" x 20	1/2" x 20
Hmotnosť (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	030250	4933428550

17 KS SET KRUHOVÝCH PÍL HOLE DOZER™

Obj.č. 49224102



HDE 13 RQD | 825 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 825 W
- Regulácia otáčok
- Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Skľučidlo s ozubeným vencom 1,5 - 13 mm
- Právý-ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel



HDE 13 RQD	
Príkon (W)	825
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	101
Kapacita skľučidla (mm)	13
Upínanie náradia	1/2" x 20
Hmotnosť (kg)	3.2
Dodávaný v	–
Obj.č.	110750

NADSTAVEC NA PRAVOUHLÚ VŔTAČKU, SPOJKA, OBJÍMKA A HLAVA (46 MM X 95 MM)

Obj.č. 48062871



DE 13 RP | 630 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Kovové rýchlopínacie skľučidlo (1,5 - 13 mm)
- Právý / ľavý chod
- Ľahký prístup k uhlíkom
- 4 m kábel



DE 13 RP	
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 950
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	59
Kapacita skľučidla (mm)	13
Upínanie náradia	1/2" x 20
Hmotnosť (kg)	2.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409194

TKSE 2500 Q | SKRUTKOVÁČ NA SAMOREZNÉ SKRUTKY

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- Štandardné vybavenie: spona na opasok, súprava objímok 6/8/10 mm (49663004) a 4 m QUIK-LOK kábel



TKSE 2500 Q	
Prikon (W)	725
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 2500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	25
Upínanie náradia	1/4" Hex
Hmotnosť (kg)	1.4
Dodávaný v	-
Obj.č.	679050

3 KUSOVÁ SADA ŠESTHRANNÝCH Ø 6 / 8 / 10 MM MAGNETICKÝCH NÁSTRČKOVÝCH KLÚČOV

Obj.č. 49663004



DWSE 4000 Q | SKRUTKOVÁČ NA SÁDROKARTÓN

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľučovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- Štandardné vybavenie: držiak bitov, PH2 bit, spona na opasok a 4 m QUIK-LOK kábel



DWSE 4000 Q	
Prikon (W)	725
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 4000
Skrutky do dreva (mm)	4.8
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	20
Upínanie náradia	1/2" Hex
Hmotnosť (kg)	1.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	674350

IPWE 400 R | 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kovová prevodovka pre presné usadenie ložísk a prevodov
- Vysoký výstupný krútiaci moment 400 Nm
- Mäkká rukoväť a ergonomická konštrukcia
- Premenlivá rýchlosť, reverzibilná
- Dodáva sa s 4 m káblom



IPWE 400 R	
Prikon (W)	725
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 1700
Počet úderov (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Rozsah skrutiek	M20
Upínanie náradia	1/2" štvorhran
Hmotnosť (kg)	2.7
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451524

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SET NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

Obj.č. 4932352861



IPWE 520 R | 3/4" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kovová prevodovka pre presné usadenie ložísk a prevodov
- Vysoký výstupný krútiaci moment 520 Nm
- Mäkká rukoväť a ergonomická konštrukcia
- Premenlivá rýchlosť, reverzibilná
- Dodáva sa s 4 m káblom



IPWE 520 R	
Prikon (W)	725
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 1700
Počet úderov (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Rozsah skrutiek	M24
Upínanie náradia	3/4" štvorhran
Hmotnosť (kg)	2.8
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451525

DD 3-152 | 3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1900 W motor
- Možnosť nastavenia optimálnej rýchlosti pre použitie s malými a veľkými korunkami
- Mäkký štart s plynulou reguláciou otáčok
- LED indikátor teploty motora na ochranu
- Bezpečnostná spojka
- Quick-in pripojenie – bezpečné upevnenie motora pripojenie pre jednoduché používanie a minimálne vibrácie

WT 10 KOVOVÁ NÁDOBA NA VODU S OBJEMOM 10 LITROV, VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA STENA JE POTIAHNUTÁ POLYESTEROVOU FÓLIOU. HADICU 2,5 M S RÝCHLOSPOJKOU JE MOŽNÉ NAPOJIŤ PRIAMO NA MOTOR MILWAUKEE® DIAMANTOVÉ VRTÁKY.

Obj.č. 4932399726



DD 3-152	
Prikon (W)	1900
Otáčky pri plnom zatažení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. priemer vrt. do betónu (mm)	152
Max. priemer vrt. do muriva (mm)	202
Upínanie náradia	1/2" G + 1 1/4" UNC
Hmotnosť (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428000

DR 152 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DD 3-152)

- Hliníková základňa pre ľahkú prepravu
- Náklon 45° pre uholové vŕtanie
- Presné a rýchle spojenie náradia a stojana
- Kompaktný design- šetrí miesto pri vŕtaní v obmedzených priestoroch
- 4 vyrovnávacie skrutky pre rýchle nastavenie
- Horizontálna a vertikálna libela
- Rukoväť pre ľahkú prepravu
- Zaisťovací prvok zaisťuje súpravu na najvyššej pozícii, pomáha pri upevňovaní stroja a korunky
- Aplikácia je možná pravou aj ľavou rukou
- Vákuová doska je dostupná ako príslušenstvo (4932352676)

VÁKUOVÁ DOSKA. VYMENITEĽNÉ GUMENÉ TESNENIE 4931428665.

Obj.č. 4932352676



DR 152 T	
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	152
Rozmery základovej dosky (mm)	330 x 210
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	10
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933428020

DD 2-160 XE | DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný robustný motor dodáva vysoký konštantný moment
- Dvojitá ochrana prepojením mechanickej a elektronickej spojky na ochranu používateľa a stroja
- Robustná konštrukcia s kovovou prevodovkou
- Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a zadnej rukoväti v tvare „D“
- 2-rýchlostná prevodovka
- M16 FIXTEC sklúčidlo pre rýchlu výmenu korúnok
- Funkcia jemnejšieho kladiva - pri aktivácii umožňuje korunkou rezat' rýchlejšie a ľahšie
- Mäkký štart
- FIXTEC Cleanline rotor (dodávaný zvlášť) najlepšie riešenie na odsávanie prachu
- 4 m kábel
- Standardné vybavenie: rýchloupínací adaptér pre M16 diamantové korunky, SDS-plus vodiaci vrták (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Príkon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zd. bez zaťaž. (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	162
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	50
Upínanie náradia	M18 x 2.5
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933368690

SYSTÉM FIXTEC CLEAN LINER ROTOR (CLR) JE VHDNÝ NA DIAMANTOVÉ KORUNKY SO ZÁVITOM 1 1/4" UNC. PRIDANOU VÝHODOU ODSÁVANIE JE TO, ŽE UMOŽŇUJE ZVYSIŤ OTÁČKY PRI VŔTANÍ A PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ DIAMANTOVÝCH KORUNIEK

Obj.č. 4932352172



DCM 2-350 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE

- Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie
- Vnútoraná preklzovacia spojka
- Prevody s trojitou redukciou
- Tlačidlo pre jemný štart
- Ochrana pred preťažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spinacia skrinka
- Standardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spinacou skrinkou



DCM 2-350 C	
Príkon (W)	2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	300
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	600
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	350
Upínanie náradia	1 1/4" UNC
Hmotnosť (kg)	9.0
Dodávaný v	–
Obj.č. 240 V	40044

DR 350 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-350 C)

- Ľahký hliníkový vŕtací stojan
- Naklápanie (0 – 45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripeviteľná na obidve strany stojana
- Transportné kolečká
- Standardné vybavenie: 3/16" šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, centrovacie zariadenie



DR 350 T	
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	350
Dĺžka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozmery základovej dosky (mm)	391 x 523
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	19.5
Dodávaný v	–
Obj.č. 240 V	4933400600

PRSTENEC NA ZACHYTÁVANIE VODY. PRE POUŽITIE S KORUNKOU S PRIEMEROM MAX. Ø 300 MM.

Obj.č. 4932399728



DCM 2-250 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE

- Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie
- Vnútoraná preklzovacia spojka
- Prevody s trojitou redukciou
- Tlačítko pre jemný štart
- Ochrana pred preťažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spinacia skrinka
- Standardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spinacou skrinkou



DCM 2-250 C	
Príkon (W)	2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	900
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	250
Upínanie náradia	1 1/4" UNC
Hmotnosť (kg)	9.0
Dodávaný v	–
Obj.č. 240 V	40964

DR 250 TV | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-250 C)

- Ľahký hliníkový vŕtací stojan
- Naklápanie (0 – 45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Zabudovaná vákuová základná doska (na použitie s/bez vákuu)
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripeviteľná na obidve strany stojana
- Standardné vybavenie: 3/16" šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, centrovacie zariadenie, vákuové gumové tesnenie



DR 250 TV	
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	250
Dĺžka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozmery základovej dosky (mm)	276 x 467
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	10.0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933400590

AGV 15 DEC | 1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- "Line Lock Out" - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Bezklúčové nastavenie hĺbky od 5 do 28 mm
- Bezklúčový otvor umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu kotúča
- Vodidlo reznej čiary zabraňuje krivofakosti počas rezania a vytvára viditeľnú reznú čiaru
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym "click-system" zaisťovacím adaptérom dodávaným s Milwaukee® EMAC vysávačom
- Antivibračná bočná rukoväť znižuje únavu používateľa
- Standardné vybavenie: 4 m kábel, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Príkon (W)	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.6
Variabilná rýchlosť	Nie
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia a najlepší výkon pri všetkých aplikáciách
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- "Line Lock Out" - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov
- Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch
- Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s kompletnou škálou
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch
- Opatrované uhlíky je možné vymeniť
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Príkon (W)	1550	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11.000	2800 - 11.000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitů up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2,6	2,6
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno
FIXTEC	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448035	4933448830

UNIVERZÁLNY KOTUČ NA BRÚSENIE A NIVELAČNÉ APLIKÁCIE. VYSOKÝ ÚBER MATERIÁLU.

Obj.č. **4932451186**



Magnetické rozhranie



100% bezkľúčové



Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom

AGV 12 DEC | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1200 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- "Line Lock Out" - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Bezklúčové nastavenie hĺbky od 5 do 28 mm
- Bezklúčový otvor ochrany proti prachu umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu čepele
- Vodidló reznej čiarý zabraňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára viditeľnú reznú čiaru
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Antivibračná bočná rukoväť znižuje únavu používateľa
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEC-SET

Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11.000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2,4
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Spínač	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448020

AGV 12 DEG | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1200 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- "Line Lock Out" - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov
- Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch
- Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s kompletnou škálou
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch
- Opatrované uhlíky je možné vymeniť
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET

Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11.000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2,4
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Spínač	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448030

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana pred preťažením
- Variabilná a nastaviteľná hĺbka a šírka rezu
- Držadlo TILT-LOK
- Rukoväť Softgrip
- Prepojenie s vysávačom
- Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špeciálny sekáč, kľúče



WCS 45

Príkon (W)	1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800
Priemer kotúča (mm)	150
Šírka rezu (mm)	45
Max. hĺbka rezania (mm)	45
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	6,6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933383350

150 X 22,23 MM DIAMANTOVÝ KOTUČ S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU, 10 MM VÝŠKA SEGMENTU IDEÁLNY PRE VŠEOBECNÉ MURIVO

Obj.č. **4932373148**



WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

- Výkonný 1500 W motor
- Ideálne pri rezaní žlabov pre rozvody elektrického vedenia
- Výkonná elektronika s ochranou proti preťaženiu
- Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
- Nastaviteľná šírka rezu
- In-Line prepojenie s vysávačom
- Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špicatý sekáč, kľúče, bajonetový adaptér



WCE 30

Príkon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9500
Priemer kotúča (mm)	125
Šírka rezu (mm)	26
Max. hĺbka rezania (mm)	30
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	4,3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933383855

125 X 22,23 MM DIAMANTOVÝ KOTUČ S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU, 10 MM DĹŽKY SEGMENTU, KTORÝ JE IDEÁLNY PRE BEŽNÉ MURIVO

Obj.č. **4932373147**



KOVOOBRÁBANIE



AGVM 26 | 2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® B-Guard chráni používateľa aj brúsku pred spätnými rázmi
- Výkonný 2600 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinitia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmich polohách
- FIXTEC matica pre rýchlú a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhľiky
- 4 m gumený kábel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Príkon (W)	2600	2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5,8	5,8
FIXTEC matica	Áno	Áno
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2600 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinitia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmich polohách
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný, rýchle prestaviteľný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhľiky
- 4 m gumený kábel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Príkon (W)	2600	2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5,5	5,5
FIXTEC matica	Nie	Nie
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Milwaukee® B-Guard chráni používateľa aj brúsku pred spätnými rázmi
- Výkonný 2400 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinitia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmich polohách
- FIXTEC matica pre rýchlú a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhľiky
- 4 m gumený kábel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5,8	5,8
FIXTEC matica	Áno	Áno
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933402340	4933402475

AGVK 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a vynímačný výkon vo všetkých aplikáciách
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Extrémne kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,4 kg pre komfortné použitie
- Antivibračná rukoväť môže byť upevnená na 2 rozličných pozíciách pre nižšie vibrácie a komfortnú prácu



OCHRANNÝ KRYT K REZANIU, DODÁVANÉ S 2 RÝCHLOUPÍNACÍMI KRYTMI A RÝCHL- KONEKTOROM PRACHU. HODÍ SA K MILWAUKEE AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW) NEHODÍ SA K LAG ČO JE VYBAVENÝ AUTOBALANCEROM

Obj.č. 4932459341



AGV 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinitia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede iba 2,5 m/s²
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhľiky
- 4 m gumený kábel



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5,4	5,4
FIXTEC matica	Nie	Nie
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933451413	4933451414

AG 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinitia pre dlhšiu životnosť náradia
- Ergonomický design prevodovky pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Rýchlonastaviteľný, prasknutiu odolný ochranný kryt
- Automaticky odpojiteľné uhľiky
- 4 m gumený kábel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5,3	5,3
FIXTEC matica	Nie	Nie
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Nie	Nie
AVS antivibračný systém	Nie	Nie
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933402325	4933402450

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU, DODÁVANÉ S 2 RÝCHLOUPÍNACÍMI KRYTMI A RÝCHL- KONEKTOROM PRACHU. HODÍ SA K MILWAUKEE AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW) NEHODÍ SA K LAG ČO JE VYBAVENÝ AUTOBALANCEROM

Obj.č. 4932459341



AGV 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a výnimočný výkon vo všetkých aplikáciách
- Veľmi kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,4 kg pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Antivibračná rukoväť môže byť upevnená na 2 rozličných pozíciách pre nižšie vibrácie a komfortnú prácu
- Lahký prístup k uhlíkom zvonka pre ľahšie odpojenie
- 4 m gumený kábel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Prikon (W)	2200	2200	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	180	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	43	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC matica	Nie	Nie	Nie
Deadman spínač	Nie	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Nie
Autobalancer	Nie	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–	–
Obj.č.	4933431820	4933431850	4933431860

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU, DODÁVANÉ S 2 RÝCHLOUPÍNACÍMI KRYTMI A RÝCHLO-KONEKTOROM PRACHU. HODÍ SA K MILWAUKEE AGV 22, AGVK 24 (PRC) A AG 21, AG 24 (CZW) NEHODÍ SA K LAG ČO JE VYBAVENÝ AUTOBALANCEROM



Obj.č. 4932459341

AG 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný, 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a výnimočný výkon vo všetkých aplikáciách
- Extrémne kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,2 kg pre komfortné použitie
- Prasknutiu odolný ochranný kryt
- Lahký prístup k uhlíkom zvonka pre jednoduché odpojenie



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Prikon (W)	2200	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	6600
Priemer kotúča (mm)	180	230
Max. hĺbka rezania (mm)	43	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.1	5.2
FIXTEC matica	Nie	Nie
Deadman spínač	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Autobalancer	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Nie	Nie
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933431830	4933433630

PROTIPRAŠNÝ KRYT PRE REZANIE, DODÁVANÉ S UPÍNACÍM KLÚCOM A RÝCHLO-KONEKTOROM PROTI PRACHU. HODÍ SA K MILWAUKEE® AG 22.



Obj.č. 4932459340

AGV 21 GEX | 2100 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2100 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Rukoväť môže byť upevnená na 7 rozličných pozíciách
- Mäkký štart
- FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Prikon (W)	2100	2100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matica	Áno	Áno
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	–	–
Obj.č.	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1750 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- 7 polôh na voľbu rôznych otáčok od 2 000 do 7 600 ot./min pre najlepšie výsledky pri práci s nerezovou ocelou
- Elektronika s konštantným výkonom s pozvoľným rozbehom pre plynulý rozbeh
- "Line Lock Out"- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- FIXTEC matica pre výmenu kotúča bez náradia
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie
- 4 m gumený kábel



	AGV 17-125 INOX
Prikon (W)	1750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2000 - 7600
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.8
Variabilná rýchlosť	Áno
FIXTEC matica	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933449870

AGV 17 1750 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1750 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Konštantná elektronika –udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- "Line Lock Out"- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- FIXTEC matica pre výmenu kotúča bez náradia
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie
- 4 m gumený kábel



"PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia



Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie



Elektronika

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Prikon (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Priemer kotúča (mm)	125	125	125	150	180
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33	45	58
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabilná rýchlosť	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
FIXTEC matica	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Deadman spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Autobalancer	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–	–	–	–
Obj.č.	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

AGV 15 | 1550 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1550 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- "Line Lock Out"- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC systém – beznástrojová výmena kotúča
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt bez kľúča
- Antivibračná postranná rukoväť



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Príkon (W)	1550	1550	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125	150
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	44
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2,6	2,6	2,6
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno	Nie
FIXTEC matica	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Autobalancer	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	–	–	–
Obj.č.	4933428120	4933428127	4933433250

KRYT NA PRACH PRE PVRCHOVÉ ÚPRAVY. 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA K Ø 125 MM AG(V) 12 A AGV 15 RADOV BRÚSKO.



Obj.č. 4932430468

AGV 13 XSPDEB 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Silný "MOTOR PROTECTOR" s výkonom 1 250 W s ochrannou vrstvou epoxidovej živice a ochranou vinutia zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia
- Systém brzdý RAPIDSTOP™: zastavuje príslušenstvo náradia až o 50 % rýchlejšie než pri brúskach bez tejto funkcie
- Najkompaktnejší dizajn značky Milwaukee® s dĺžkou tela náradia iba 160 mm zaručuje pohodlnú manipuláciu s náradím
- Plynulý rozbeh pri spustení náradia
- Funkcia odpojenia od elektrickej siete zabraňuje automatickému spusteniu náradia po výpadku napájacej siete
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred "spätným rázom"
- Matica FIXTEC zaručuje výmenu kotúča bez použitia iného náradia
- Odolnosť proti prasknutiu a kryt nastaviteľný bez použitia iného náradia zaručujú rýchle nastavenie
- Antivibračná bočná rukoväť zaručuje menšiu únavu používateľa



RAPID STOP



Silný "MOTOR PROTECTOR" s výkonom 1 250 W



Systém brzdý RAPIDSTOP™



Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred "spätným rázom"

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL™ BRÚSKY



Obj.č. 4932430467

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Príkon (W)	1250	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000	12,000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitú up. vretena	M14	M14
Hmotnosť (kg)	2,5	2,5
FIXTEC matica	Áno	Áno
Deadman spínač	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno
Spínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač
Dodávaný v	–	Kufor
Obj.č.	4933464998	4933471194

AGV 13 XSPDE | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1250 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- NAJKOMPAKTNEJŠÍ DIZAJN S 160 MM TELOM
- Pomalý rozbeh na plynulý štart
- Funkcia Line-lock-out zabraňuje automatickému spúšťaniu po výpadku napájania
- Ochrana proti preťaženiu ako prevencia pred prehriatím
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa pred „efektom spätného rázu“
- Integrovaný a inovačný systém FIXTEC na výmenu kotúčov bez použitia náradia
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
- Antivibračná bočná rukoväť na menšie zaťaženie používateľa



KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL™ BRÚSKY



Obj.č. 4932430467

AGV 13-125 XSPDE

Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2,5
FIXTEC	Áno
Deadman spínač	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Spínač	Lopatkový spínač
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451578

AG 13 XSPD | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1250 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradiaIntegrovaný a inovačný systém FIXTEC na výmenu kotúčov bez použitia náradia
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
- 4 m gumený kábel



AG 13-125 XSPD

Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2,3
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Nie
Spínač	Lopatkový spínač
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451577

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL™ BRÚSKY



Obj.č. 4932430467

AGV 13 | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1250 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn pre pohodlnú manipuláciu
- 6 polôh na voľbu rôznej rýchlosti od 2 800 do 11 5000 ot./min pre najlepšie výsledky pri práci s rôznymi materiálom
- Konštantná elektronika na poskytovanie konštantnej rýchlosti počas prevádzky
- "Line Lock Out"- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi



AGV 13-125 XE

Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2,800 - 11,500
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2,4
Variabilná rýchlosť	Áno
FIXTEC	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933451218

KRYT NA PRACH PRE PVRCHOVÉ ÚPRAVY. 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA K Ø 125 MM AG(V) 12 A AGV 15 RADOV BRÚSKO.



Obj.č. 4932430468

AGV 12 | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1200 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- "Line Lock Out" - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa voči spätným nárazom
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC systém – beznástrojová výmena kotúča
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Antivibračná postranná rukoväť
- 4 m gumený kábel



AGV 12-125 X	
Prikon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
FIXTEC	Áno
Deadman spínač	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Spínač	Posuvný spínač
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933428085

KRYT NA PRACH OD REZANIA - 100% VOLNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM, AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL™ BRÚSKY

Obj.č. 4932430467



AGV 10 EK | 1000 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Silný 1000 W motor s vynikajúcim výkonom pre všetky aplikácie
- Extrémne kompaktný design pre komfortné použitie, iba 276 mm dlhý, hmotnosť: 2,2 kg
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Antivibračná postranná rukoväť pre menej únavnú prácu
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Navýšný posuvný prepínač pre jednoduché spustenie, aj v rukaviciach
- 4m kábel



AGV 10-125 EK	
Prikon (W)	1000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.2
FIXTEC matica	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451222

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTUČ PRO+, SCS 41 / 125, HRUBKA 1 MM, PRIEMER HRIADELA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487



AG 10 EK | 1000 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Silný 1000 W motor s vynikajúcim výkonom pre všetky aplikácie
- Extrémne kompaktný design pre komfortné použitie, iba 276 mm dlhý, hmotnosť: 2,1 kg
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Šikmý posuvný spínač pre jednoduché spustenie, dokonca aj keď máte rukavice
- 4m kábel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Prikon (W)	1000	1000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000	11,000
Priemer kotúča (mm)	115	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.1	2.1
FIXTEC matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	-	-
Obj.č.	4933451219	4933451220

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTUČ PRO+, SCS 41 / 125, HRUBKA 1 MM, PRIEMER HRIADELA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487



AG 9 | 850 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 850 W "PROTECTOR-MOTOR" s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Lahký, štíhly a kompaktný design pre univerzálne použitie
- Nový digitálny, elektronický balik ponúka: konštantnú rýchlosť, mäkký štart, ochranu pred preťažením a obmedzenie voľnobežných otáčok
- Plochá kovová hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto a pre optimalizáciu hĺbky rezania
- Prevodová skriňa z horčíkovej zliatiny
- Prachu odolné prevody a spínač
- Ventilátory pre lepšie prúdenie vzduchu pre optimálny chladiaci efekt aj pri heavy duty aplikáciách
- FIXTEC matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúčov
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Prikon (W)	850	850
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	1.8	1.8
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno
FIXTEC matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	-	-
Obj.č.	4933403200	4933403206

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTUČ PRO+, SCS 41 / 125, HRUBKA 1 MM, PRIEMER HRIADELA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487



AG 800 EK | 800 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 800 wattový motor pre rôzne využitia s hmotnosťou iba 2,0 kg pre pohodlné používanie počas dlhšej pracovnej doby
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn tela s iba 194 mm pre pohodlnejšiu manipuláciu
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Odolné oceľové prevodovky pre dlhú životnosť
- Chránené prívody vzduchu pre lepšie chladenie
- Plochá kovová hlava prevodovky pre vynikajúcu viditeľnosť obrábanej plochy, optimalizovaná hĺbka rezu a práca v obmedzených priestoroch
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- 4 m kábel



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Prikon (W)	800	800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,500	11,500
Priemer kotúča (mm)	115	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28	33
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.0	2.0
FIXTEC matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	-	-
Obj.č.	4933451212	4933451213

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTUČ PRO+, SCS 41 / 125, HRUBKA 1 MM, PRIEMER HRIADELA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487



AG 800 E | 800 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 800 wattový motor pre rôzne využitia s hmotnosťou iba 2,0 kg pre pohodlné používanie počas dlhšej pracovnej doby
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn tela s iba 194 mm pre pohodlnejšiu manipuláciu
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Odolné oceľové prevody pre dlhú životnosť
- Chránené prívody vzduchu pre lepšie chladenie
- Plochá kovová hlava prevodovky pre vynikajúcu viditeľnosť obrábanej plochy, optimalizovaná hĺbka rezu a práca v obmedzených priestoroch



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Prikon (W)	800	800	800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,500	11,500	11,500
Priemer kotúča (mm)	115	125	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	33	28
Rozmer závitú up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC matica	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Dodávaný v	-	-	Kufor
Obj.č.	4933451210	4933451211	4933451281

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTUČ PRO+, SCS 41 / 125, HRUBKA 1 MM, PRIEMER HRIADELA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487



AGS 15-125 C | 1500 W BRÚSKA

- Výkonný 1500 W „Protector motor“ – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predlžuje životnosť náradia
- Umožňuje optimálnu rýchlosť pre lamelové brúsne kotúče
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart
- „Line Lock Out“ - predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana pred preťažením motora
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Filtračná sieťka
- 4 m gumený kábel



AGS 15-125 C	
Prikon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	7600
Priemer kotúča (mm)	125
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
FIXTEC matica	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933407480

AS 12 E | 1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK

- Vysoký krútiaci moment motora a ideálny rozsah otáčok na brúsenie
- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Plynulá regulácia otáčok pre najvhodnejšie otáčky na každý materiál
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Štandardné vybavenie: chránič ruky, brúsna podložka, 4 m kábel



AS 12 E	
Prikon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1800 - 4800
Priemer kotúča (mm)	180
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.5
Variabilná rýchlosť	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933383940

Ø125X22.2 MM LAMELOVÝ BRÚS. KOTÚČ NA NEREZ. OCEL, BRONZ, TITÁN & HLINÍK

Obj.č. 4932430408



AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČIEK

- 1200 W motor
- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne otáčky leštenia
- Regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Obmedzenie voľnobežných otáčok
- 6 m kábel



AP 12 E	
Prikon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900 - 2500
Priemer kotúča (mm)	150
Rozmer závitů up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.2
Variabilná rýchlosť	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933383925

LEŠTIACA HUBA, PRE LAK, KTORÝ BOL VYSTAVENÝ NEPRIAZNIVÝM POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM, NA REKONDIČNÝ LAK

Obj.č. 4932373165



AP 14-2 200 E 1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ

- Výkonný 1450 W motor pre vysokovýkonné leštenie
- Vysoký krútiaci moment prevodovky zachováva rýchlosť pri zaťažení
- Regulácia otáčok 490-2100 ot./min pre rôzne aplikácie
- 7-stupňové nastavenie rýchlosti
- Tepelná ochrana proti preťaženiu, aby sa zabránilo prehriatiu
- Jedinečná "finger grip" plocha pre pohodlnú prácu, špeciálne pre použitie v zvislej polohe
- Chránené tlačidlo aretácie hriadeľa aby sa zabránilo náhodnému štartu
- Funkcia uzamykania
- Pružná a leštiaca podložka so suchým zipsom zabráni poškriabaniu laku pri práci
- 6 m PUR kábel, aby sa zabránilo stopám na laku, jednoduchá práca okolo auta



Vysoký krútiaci moment prevodovky



Jedinečná „finger grip“ plocha pre pohodlnú prácu



7-stupňové nastavenie rýchlosti

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Prikon (W)	1450	1450
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Priemer kotúča (mm)	200	200
Rozmer závitů up. vretena	M 14	M 14
Štandardné vybavenie	Bočná rukoväť, leštiaca podložka	Bočná rukoväť, leštiaca podložka, leštiaci kotúč s jahňacej vlny, set na brúsenie a dokončovanie, látka
Hmotnosť (kg)	2.3	2.3
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Funkcia mäkký štart	Áno	Áno
Dodávaný v	–	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432800	4933432795

PLSTENÝ LEŠTIACI KOTÚČ. POUŽITIE: DRUHÉ LEŠTENIE / ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA NOVEJ POLITÚRY, NEŽELEZNÉ KOVY A ANTIKOVÁ OCEL.

Obj.č. 4932373163



DGL 34 | DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Vysokootáčková presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Veľmi vysoký počet otáčok: 34000 ot./min
- Odpojiteľné uhliky
- Dobrý pomer hmotnosti k výkonu
- Štandardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm



DGL 34	
Prikon (W)	500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	34,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	25
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933385110

DGL 30 E | DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Mäkký štart
- Regulácia otáčok
- Veľmi vysoký počet otáčok: 30000 ot./min
- Presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Odpojiteľné uhlíky
- Standardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel



DGL 30 E	
Príkon (W)	600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	20
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933385120

DG 30 E | PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

- Krátky, kompaktný dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Mäkký štart
- Regulácia otáčok
- Kovová prevodovka pre presnú rotáciu
- Odpojiteľné uhlíky
- Ergonomický spínač
- Tiež vhodná na stacionárne použitie vo vrtiacich stojanoch alebo rotačných systémoch s priemerom up. krku prevodovky 43 mm
- Standardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm



DG 30 E	
Príkon (W)	500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	20
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933385100

DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Regulácia otáčok
- Znížený počet otáčok 7000 ot./min pre brúsenie a frézovanie do kov
- Heavy-Duty kovová prevodovka
- Standardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel



DG 7 E	
Príkon (W)	600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3000 - 7000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	45
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6 + 8
Hmotnosť (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933391200

MCS 66 | OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

- Výkonný 1800 W / 4000 ot./min. motor
- Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
- Reže oceľ, nerezovú oceľ, hliník, izolačné penové panely
- Rezná hĺbka 66 mm
- Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka a výmenu kotúča
- Páka pre rýchle a efektívne ponorné rezanie
- Štandardné vybavenie: 1 x špeciálny 42-zubový pilový kotúč



MCS 66	
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000
Priemer kotúča (mm)	203
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66
Priemer hriadela (mm)	15.87
Hmotnosť (kg)	6.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933440615

PÍLOVÉ LISTY NA OBRÁBANIE KOVU, 50 ZUBOV S REZNOU DĹŽKOU 1.8 MM

Obj.č. 48404520



BS 125 PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE

- Výkonný 1100 W motor poskytuje maximálnu výkonnosť a odolnosť
- Najväčšia rezná kapacita na materiál s priemerom až 125 x 125 mm
- Výber medzi 4 rôznymi rýchlosťami v rozmedzí 0 - 116 m/min
- Technológia konštantného výkonu udržiava reznú rýchlosť pre optimálny výkon aj v najťažších podmienkach
- Spojka chrániaca rýchlosť predlžuje životnosť i motora tým, že pohlcuje vplyvy silných úderov spôsobených zablokovaním čepelí
- Tenký dizajn puzdra celokovového motora a LED osvetlenie pracovného povrchu pre čo najlepšiu viditeľnosť pri pílení
- Mechanizmus na uzamykanie čepelí bez použitia náradia umožňuje rýchle a jednoduché výmeny čepelí
- Podložka nastaviteľná bez použitia náradia



Najväčšia rezná kapacita na materiál s priemerom až 125 x 125 mm



4-rýchlosti



Mechanizmus na uzamykanie čepelí bez použitia náradia

BS 125	
Príkon (W)	1100
Rýchlosť pásu (m/min)	0 - 116
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	125 x 125
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm)	125
Dĺžka pilového pásu (mm)	1139.83
Hmotnosť (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933448245

PÁSOVÁ PÍLA NA KÁBLOVÚ PÁSOVÚ PÍLU S DĹŽKOU ČEPELE 1139,83 MM (3 KS)

Obj.č. 48390521



CHS 355 | 2300 W ROZBRUSOVAČKA

- Výkonný 2300 W motor poskytujúci 3800 ot./min pre vynikajúci rezný výkon
- Poistka udržiava pílu zatvorenej polohe počas prepravy (nie je potrebná reťaz)
- Rýchle nastavenie uhla od -45° do +45°
- Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
- Aretácia vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Jednoduchá výmena uhlíkov
- Vstavaný kovový ventilátor pre odolnosť a dlhú životnosť
- Lisovaná oceľová základňa s výstužou zabraňuje deformácii



	CHS 355
Príkon (W)	2300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3800
Priemer kotúča (mm)	355
Kap. rez. pri 90°/45°- kruhové profily (mm)	125 / 100
Kap. rez. pri 90°/45°- štvorcové profily (mm)	115 / 80
Kap. rez. pri 90°/45°- obdĺžnikové profily (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kap. rez. pri 90°/45°- L-profil (mm)	130 / 80
Priemer hriadeľa (mm)	25,4
Hmotnosť (kg)	18
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933411760

REZNÝ KOTUČ NA KOV (10 KS), Ø 355 MM, VEĽKOSŤ Ø 25,4 MM, HRúbKA 2,5 MM

Obj.č. 4932451505



HDE 6 RQ | 725 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 725 W
- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Skľúčidlo s ozubeným vencom 1,5 - 10 mm
- Ergonomický dizajn s rukoväťou Softgrip
- Právý / ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel



	HDE 6 RQ
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4000
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	6
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	30
Kapacita skľúčidla (mm)	10
Upínanie náradia	1/2 x 20
Hmotnosť (kg)	1,4
Dodávaný v	-
Obj.č.	010150

HSS-G KOBALTOVÉ VRTÁKY DIN 338 DO KOVU (19 KS)

Obj.č. 4932352470



DE 10 RX | 630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vrtanie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- Kovové FIXTEC skľúčidlo (1,0 - 10 mm)
- Právý / ľavý chod
- Ľahký prístup k uhlíkom
- 4 m kábel



	DE 10 RX
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2700
Max. priemer vrtania do ocele (mm)	10
Max. priemer vrtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	21
Kapacita skľúčidla (mm)	10
Upínanie náradia	1/2 x 20
Hmotnosť (kg)	1,6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933409211

MDE 42 | MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN

- Ľahký, prenosný magnetický vŕtací stojan
- Výkon 1200-wattového motora prenášaný cez tri redukčné prevody poskytuje dostatok sily na vrtanie masívnych 42 mm dier do ocele hrúbky 50 mm
- Výkonný magnet a najnovšia elektronika poskytujú plnú kontrolu pri vŕtaní a vyhovujú všetkým bezpečnostným požiadavkám
- Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja
- Štandardné vybavenie: nastaviteľný ochranný kryt, olej, kľúče



	MDE 42
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	300 - 640
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	170 - 330
Max. vŕtací priemer s kruhovou frézou (mm)	42
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	85
Magnetická držná sila (na špiči vŕtáka)(N)	10,000
Hmotnosť (kg)	11,5
Dodávaný v	Kuľor
Obj.č.	4933380832

6 KS SADA KRUHOVÝCH FRÉZ HSS 19 MM UPÍNANIE WELDON A VYRÁŽACÍ KLIN - KRÁTKA SÉRIA - 30 MM.

Obj.č. 4932372533



MDE 41 | MAGNETICKÁ VŔTAČKA S ELEKTROMAGNETOM

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vŕtania
- 2-rýchlostná prevodovka pre optimálne vŕtacie otáčky 475 a 730 ot./min pri použití jadrových vŕtákov alebo špirálových vŕtákov
- Detekcia nadvihnutia AUTOSTOP™: Rozpozná nadmernú rotáciu a automaticky vypne napájanie vŕtáčky pre najlepšiu ochranu používateľa
- Elektromagnet s prídržnou silou 9930 N
- Maximálny vŕtaný priemer 41 mm s použitím jadrových vŕtákov a 13 mm so špirálovými vŕtákmi s valcovou stopkou
- Beznástrojový upínací držiak 19 mm Weldon pre rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva
- Dĺžka zdvihu 146 mm pre použitie rôzneho príslušenstva
- Odnímateľná rukoväť bez použitia nástrojov pre použitie pravou alebo ľavou rukou
- Zabudované LED svetlo na osvetlenie opracovávaného povrchu



	MDE 41
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	475 / 730
Max. vŕtací priemer s kruhovou frézou (mm)	41
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13
Magnetická držná sila (na špiči vŕtáka)(N)	9930
Hmotnosť (kg)	13,5
Dodávaný v	Kuľor
Obj.č.	4933451015

MDP 41 | MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vŕtania
- 2-rýchlostná prevodovka pre optimálne vŕtacie otáčky 475 a 730 ot./min pri použití jadrových vŕtákov alebo špirálových vŕtákov
- Detekcia nadvihnutia AUTOSTOP™: Rozpozná nadmernú rotáciu a automaticky vypne napájanie vŕtáčky pre najlepšiu ochranu používateľa
- Samonapájací permanentný magnet s prídržnou silou 8 890 N zabraňuje náhodnej deaktivácii magnetu pre lepšiu ochranu používateľa a jednoduché nastavenie
- Maximálny vŕtaný priemer 41 mm s použitím jadrových vŕtákov a 13 mm so špirálovými vŕtákmi s valcovou stopkou
- Beznástrojový upínací držiak 19 mm Weldon pre rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva
- Dĺžka zdvihu 146 mm pre použitie rôzneho príslušenstva
- Odnímateľná rukoväť bez použitia nástrojov pre použitie pravou alebo ľavou rukou
- Zabudované LED svetlo na osvetlenie opracovávaného povrchu



	MDP 41
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	475 / 730
Max. vŕtací priemer s kruhovou frézou (mm)	41
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13
Magnetická držná sila (na špiči vŕtáka)(N)	8890
Hmotnosť (kg)	14,0
Dodávaný v	Kuľor
Obj.č.	4933451014

DREVOOBRÁBANIE



SSPE 1500 X

1500 W CHVOSTOVÁ PÍLA SUPER SAWZALL®

- 1500 W Milwaukee® motor - výnimočná ochrana pred preťažením, chráni pred poškodením
- Konštantná elektronika - konštantné otáčky i pri zaťažení
- Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade zablokovania plátky, dlhšia životnosť
- FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pilového listu
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 m/s²
- Spínač variabilnej rýchlosti - maximálne ovládanie rýchlosti
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pilového listu
- Štandardné vybavenie: pilový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 m kábel



FIXTEC upínanie a nastaviteľná oporná päťka


 Vyrovnávací mechanizmus zabezpečuje nízke vibrácie - 12,5 m/s²


Kruhový chod

SSPE 1500 X	
Príkon (W)	1500
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	4,5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428900

KARBIDOVÝ DEMOLAČNÝ PÍLOVÝ LIST AX - DĹŽKA ČEPELE 230 MM, ROZSTUP ZUBOV 5 MM, ZUBOV NA PALEC 5

Obj.č. 48005226



SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA

- Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1300 W motoru a 32 mm zdvihom pilového listu
- Systém ochrany pred nárazom pre bezpečné používanie s absorpciou, príp. zaseknutí pilového listu
- Madlo otočné o 360° pre optimálne použitie
- FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pilových listov
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 m/s²
- Nastaviteľný počet zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pilového listu
- Štandardné vybavenie: SAWZALL® pilový list, 4 m kábel



SSPE 1300 RX	
Príkon (W)	1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	4,2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933440590

KARBIDOVÝ DEMOLAČNÝ PÍLOVÝ LIST AX - DĹŽKA ČEPELE 230 MM, ROZSTUP ZUBOV 5 MM, ZUBOV NA PALEC 5

Obj.č. 48005226



SSPE 1300 SX | 1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL®

- Vysoký rezný výkon vďaka 1300 W motoru a 32 mm zdvihom pilového listu
- Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade zablokovania pilového listu - predlžuje životnosť prevodovky a motora
- FIXTEC bezklúčové upínanie a výmena pilových listov
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 14,5 m/s²
- Variabilné nastavenie počtu zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
- Oporná päťka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pilového listu
- Štandardné vybavenie: pilový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 m kábel



SSPE 1300 SX	
Príkon (W)	1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	3,9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428520

SAWZALL®SET NOŽOV (12 KS)

Obj.č. 49222229



SSD 1100 X | 1100 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL®

- Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1100 W motoru a 28 mm zdvihom pilového listu
- FIXTEC systém pre rýchlu a ľahkú výmenu pilového listu bez klúča
- Hlava s ochrannými prvkami, prevencia proti úrazom a korózii
- Variabilné nastavenie rýchlosti
- Pevná a odolná konštrukcia
- Štandardné vybavenie: pilový list SAWZALL®, 4 m kábel



SSD 1100 X	
Príkon (W)	1100
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2900
Dĺžka zdvihu (mm)	28
Hmotnosť (kg)	3,2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933416710

SAWZALL®SET NOŽOV (12 KS)

Obj.č. 49222229



FSPE 110 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA

- Veľmi štíhle telo píly pre ľahké použitie a pre dobrú viditeľnosť na reznú líniu
- Výkonný 710 W motor
- Presné vedenie pilového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC rýhlopínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- 4-stupňové nastavenie výkynného pohybu pilového listu pre lepší výkon a dlhšiu životnosť pilového listu
- Nastaviteľné ofukovanie pilín
- Menšie vibrácie a plynulá prevádzka vďaka antivibračnej technológii
- Štandardné vybavenie: 5 pilových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska a 4 m kábel



FSPE 110 X	
Príkon (W)	710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvihu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2,5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933357990

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061



JSPE 135 | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
- Výkonný 750 W motor
- Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- 4-stupňové nastavenie výkyného pohybu pílového listu pre lepší výkon a dlhšiu životnosť pílového listu
- Nastaviteľné ofukovanie pilín
- Svetlo LED pre osvetlenie miesta rezania
- Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, kľzná doska a 4 m kábel



JSPE 135 TX	
Prikon (W)	750
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvíhu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2,5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933381230

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061



JS 120 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Veľmi štíhle telo píly a nízka hmotnosť pre ľahké použitie
- Výkonný 710 W motor
- Patentované FIXTEC rýchloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním“ na hodnotách 0° a 45°
- Digitálna elektronika s reguláciou rýchlosti, mäkkým štartom a konštantnými otáčkami aj pri zatažení
- 4-stupňové nastavenie výkyného pohybu pre lepší výkon
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania
- Integrovaná-Kovová-Blok technológia - jediný kovový kus pre odolnosť prevodov a ložísk pre maximálnu trvanlivosť a stabilitu
- Anti-vibračný systém pre zníženie vibrácií
- Zabudovaný odsávací adaptér
- Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, kľzná doska a 4 m kábel



JS 120 X	
Prikon (W)	710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvíhu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2,3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933381680

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061



CS 85 SB | 235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)

- 2200 W motor umožňuje plynulé pílenie pri plnej hĺbke rezu
- Pomalý rozbeh minimalizuje vypínanie ističov
- Kompatibilná s odsávaním prachu DEK26
- Integrovaný káblový poklop, kábel je možné jednoducho vymeniť bez nutnosti demontáže celej píly
- Základňa z lisovaného hliníka zaisťuje pevnosť a trvanlivosť
- Zaistenie vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča



CS 85 SB	
Prikon (W)	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4500
Priemer kotúča (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	50
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	67
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	85
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	6,6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933451117

235 X 30 MM 40 DĹŽKA ZUBOV S 1,6 MM ŠÍRKOU ZÁBERU

Obj.č. 4932451726



CS 85 CBE 235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)

- 2200 W motor umožňuje plynulé pílenie pri plnej hĺbke rezu
- Šikmé rezy až do 60° umožňujú píle dosahovať širokú škálu rezov na strešných krytinách
- Odp pružený štiepací nôž umožňuje píle aby sa ponorila do materiálu bez odstránenia rozperného klinu
- Kompatibilné s vodiacou lištou, píla môže byť použitá v spojení s vodiacou lištou
- Pozvoľný rozbeh minimalizuje vypnutie ističov
- Brzda zastaví pílu do 3,5 sekundy
- Dvojité kryt je ukotvený na prednej a zadnej časti píly a tým umožňuje väčšiu presnosť
- Kompatibilná s odsávaním prachu DEK26
- Integrovaný káblový poklop, kábel je možné jednoducho vymeniť bez nutnosti demontáže celej píly



60° kapacita skosenia



Vložený odporužený štiepací nôž



<attrib a="1248" l="33" o="69659" p="359711" s="183" status="2"

CS 85 CBE	
Prikon (W)	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4500
Priemer kotúča (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	60
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	67
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	85
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	7,7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451116

235 X 30 MM S 24 DĹŽKA ZUBOV S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU

Obj.č. 4932451725



SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÁ PÍLA (65 MM KAPACITA REZANIA)

- Vysokovýkonný 1900 W motor
- Bezkonkurenčná vyváženosť a komfort vďaka nastaviteľnému držadlu „TILT-LOK“ s rukoväťou „Softgrip“
- Veľká hĺbka rezu – 65 mm
- Ideálne umiestnené páčky na nastavenie hĺbky a úkosu rezania
- Dobrá viditeľnosť pílového listu v reznej hrane pre zlepšenú ovládateľnosť
- Robustná hliníková základná doska
- Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, 4 m QUIK-LOK kábel



SCS 65 Q	
Prikon (W)	1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800
Priemer kotúča (mm)	190
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	52
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	65
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	5,5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	638051

24 ZUBOVÝ NÔŽ S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU 190 X 30 MM.

Obj.č. 4932327969



CS 60 | 184 MM OKRUŽNÁ PÍLA (61 MM KAPACITA REZANIA)

- Výkonný 1600 W motor s 5800 ot./min pre rýchle rezanie v tvrdých materiáloch
- Veľká hĺbka rezu – 61 mm
- Kapacita úkosu: 0 – 56°, pri 45° pevná narážka
- Rýchlonastaviteľná úroveň úkosu
- Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
- Veľká, ergonomická rukoväť pre zvýšený komfort a maximálnu kontrolu
- Dlhé vodidlo pre rovné a precízne rezanie
- Standardné vybavenie: pilový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo a 4 m kábel



CS 60	
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	49
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	4.8
Obj.č.	4933419225

184 X 30 MM S 24 DĹŽKOU ZUBOV S 1,8 MM ŠÍRKOU ZÁBERU

Obj.č. 4932352327



BS 100 LE | 4" (100 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA

- Kompaktný design, ideálne pre brúsenie v blízkosti rohov
- Brúsny povrch 100 x 160 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
- Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre flexibilitu v použití
- Ovládacie koliesko pre presné nastavenie pásu
- Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom pre čistú prácu a pomalšie opotrebovanie brúsneho pásu
- Lahká výmena brúsneho pásu
- Možné stacionárne použitie
- Standardné vybavenie: brúsny pás (100 x 620 mm, zrn. 100), 4 m kábel



BS 100 LE	
Prikon (W)	1150
Rýchlosť pásu (m/min)	230 - 400
Dĺžka pásu (mm)	620
Šírka pásu (mm)	100
Brúsny povrch (mm)	100 x 160
Hmotnosť (kg)	5.3
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933385150

BRÚSNÝ PÁS - 5 KS, 100 X 610 MM, 60 ZRNITOSŤ

Obj.č. 4932355067



ROS 150 E-2 | 6" (150 MM) EXCENTRICKÁ BRÚSKA

- Excentrická brúska s bezkonkurenčnými brúsnymi vlastnosťami vďaka kombinácii rotačných a kmitavých pohybov
- Redukcia prevodu zabezpečuje využitie 440 W motoru
- 6,4 / 3,2 mm oscilačný priemer pre rýchly odber a presné brúsenie
- Variabilné nastavenie rýchlosti (4000-10000 ot./min) - špeciálne na materiály citlivé na teplo
- Rýchla a ľahká výmena brúsneho papiera suchým zipsom
- Odnímateľné prachové vrecko, vhodné pre štandardné 26 mm hadice
- Velkoplošný spínač
- Prídavná rukoväť pre lepšie vyváženie a rovnomerné rozloženie hmotnosti na obrobku
- Standardné vybavenie: prachové vrecko, brúsny kotúč, 4 m kábel



ROS 150 E-2	
Prikon (W)	440
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000 - 10,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozmer brúsnej dosky (mm)	150
Hmotnosť (kg)	2.8
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933431170

Ø150 MM, 60 ZRNITOSŤ KOTÚČA - 5 KS, SUCHÝ ZIPS

Obj.č. 4932371591



ROS 125 E | 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA

- Ideálne pre brúsenie dreva, kovov a plastov aj v obmedzených priestoroch
- 300 W výkonný motor, priemer oscilačnej dráhy 2,4 mm
- Variabilné nastavenie rýchlosti (7000-12000 ot./min) - špeciálne na materiály citlivé na teplo
- Uchytenie brúsneho papiera so suchým zipsom
- Výborné odsávanie prachu - 90% účinnosť s väčším vreckom na prach
- Vrecko na prach sa ľahko čistí
- Adaptér k vysávačom na tele brúsky - vhodné pre štandardné 36 mm hadice
- Štandardné vybavenie: textilné prachové vrecko, súprava brúsnych papierov (zrnitosť: 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Prikon (W)	300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	14,000 - 26,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm)	125
Hmotnosť (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933433180

Ø125 MM, 60 ZRNITÝ KOTÚČ - 5 KS, SUCHÝ ZIPS

Obj.č. 4932367741



SPS 140 | 1/4" VIBRAČNÁ BRÚSKA

- Výkonný 260 W motor pre trvalé použitie
- Oscilačný pohyb: 1,6 mm pre presné brúsenie
- Rýchle pripojenie prachového vrecka alebo odsávacieho systému
- Upínanie brúsneho papiera so suchým zipsom alebo so svorkou
- 4 m odolný gumený kábel poskytuje flexibilnú prácu a jednoduchý pohyb okolo obrobku



SPS 140	
Prikon (W)	260
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	14,700
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	28,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	1.6
Rozmer brúsnej dosky (mm)	113 x 105
Hmotnosť (kg)	1.6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933447015

TSS 1000 | STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU

- Nízka hmotnosť iba 6,6 kg – jednoduchá preprava na pracovisko aj z pracoviska
- Nosnosť až do 82 kg
- Rýchloupínací držiak na pevné upnutie píly na určenom mieste
- Nastaviteľná oporná noha umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Pohodlná pracovná výška 559 mm
- Na použitie so stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™



TSS 1000	
Výška (mm)	559
Nosnosť (kg)	82
Hmotnosť (kg)	6.6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4933464227

AS 42 MAC

42 L VYSÁVAČ, TRIEDA "M"

- o 42 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- o 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- o Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³ - mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)
- o Automatické zapínanie pri použití s náradím
- o Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- o Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- o Stav prietoku vzduchu a filtrov signalizujú kontrolky a zvukový signál
- o Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- o Super tiché turbíny pre nižší hluk
- o Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- o Rukoväť vozíka pre pohodlnú prepravu na pracovisko
- o Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predĺžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrečko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 38 mm, dodatočný držiak



AS 42 MAC	
Prikon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	42
Priemer hadice (mm)	38
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	17.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459418



Trvalý PTFE filter



Automatické zapínanie pri použití s náradím



Rukoväť vozíka pre pohodlnú prepravu na pracovisko

AS 30 MAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA "M"

- o 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- o 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- o Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³ - mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)
- o Automatické zapínanie pri použití s náradím
- o Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- o Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- o Stav prietoku vzduchu a filtrov signalizujú kontrolky a zvukový signál
- o Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- o Super tiché turbíny pre nižší hluk
- o Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- o Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predĺžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrečko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 38 mm



AS 30 MAC	
Prikon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Priemer hadice (mm)	38
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459415

AS 30 LAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA "L"

- o 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- o 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- o Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m³
- o Automatické zapínanie pri použití s náradím
- o Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- o Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- o Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- o Super tiché turbíny pre nižší hluk
- o Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- o Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predĺžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrečko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 36 mm



AS 30 LAC	
Prikon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Priemer hadice (mm)	36
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459411

AS 2-250 ELCP | 25 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L“ S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM CLEAR PRESS

- o 25 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- o 1250 W motor s 210 mbar sacím tlakom – o 10% účinnejší
- o Automatické zapínanie pri použití s náradím
- o 2600 W hnací výkon umožňuje používanie s vysokovýkonnými nástrojmi
- o Clear press systém na očistenie filtra
- o PET filter vhodný na pranie
- o Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m³
- o Mokré a suché vysávanie
- o Možnosť uskladnenia hadice
- o Funkcia odfúkania prachu
- o 7,5 m gumený kábel
- o Štandardné vybavenie: 3,5 m hadica so setom na čistenie podlahy, 2 x adaptér, PET filter, 1 x vrečko na odpad, 1 x prachové vrečko, 1 x štrbinová hubica



AS 2-250 ELCP	
Prikon (W)	1250
Prietok vzduchu (l/min)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacita (l)	25
Priemer hadice (mm)	32
Hmotnosť (kg)	10.4
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933447480

MS 304 DB

12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM ÚKOSOM

- 1800 W priamy motorový pohon – zvýšený výkon pre vysokú účinnosť rezania v tvrdých materiáloch
- Zabudovaná dvojitá lampička na povrchu osvetľuje reznú líniu
- Zabudovaná odsávacíacia hadica – odsáva 75% prachu a odpadu s odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu do pily
- Jedinečný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch strán obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy
- Kapacita pokosu 55° do ľava a 60° do prava - pre maximálnu všestrannosť. Kapacita úkosu ľavo a vpravo na 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Dvojitý úkos - priklonenie hlavy do ľava a do prava 0° - 48° s aretáciou úkosu vľavo a vpravo na 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rýchle a presné nastavenie úkosu
- Štandardné vybavenie: zverák, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér Ø 35 / 58 mm, kľúč, 3 m kábel



MS 304 DB	
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3900
Priemer kotúča (mm)	305
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	57 x 241
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	102 x 241
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	57 x 342
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	102 x 342
Hmotnosť (kg)	29,5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933471052

305 X 30 MM 60 ZUBOV NŮŽ S 3,2 MM ŠÍRKA REZU

Obj.č. 4932352141



Dvojitý úkos



Mikro nastavenie pokosu pre presné uhlové rezy



Stop systém

MS 216 | 8 1/2" (216 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

- Výkonný 1800 W motor – sila a výkon aj pri rezaní do tvrdého dreva
- Trvanlivost'- dvojitá vertikálne posuvné vedenie pre plynulý posuv
- Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii
- Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre precízne rezanie
- Oceleová aretáčna doska pre opakované presné rezy
- Ergonomická rukoväť pre komfort aj pri opakovaných rezoch
- Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
- Integrované LED svetlo
- Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Heavy duty oceleová aretáčna doska zabezpečuje trvanlivosť a presnosť
- Kapacita úkosu 48°/-2°
- Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák



MS 216 SB	
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6000
Priemer kotúča (mm)	216
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	-2
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	14,5
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933471055

MSL 1000 | STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DÍŽKA S PREDIŽENÍM 2 M

- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,08 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,08 m
- Nosnosť 180 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpery
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací design



MSL 1000	
Výška (mm)	850
Rozmery základovej dosky (mm)	1065
Rozšíriteľný až do (mm)	2125
Rozmery zložené (mm)	1065
Nosnosť (kg)	180
Hmotnosť (kg)	17,0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933428970

MSL 2000 | STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DÍŽKA S PREDIŽENÍM 2,5 M

- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,09 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,54 m
- Nosnosť 227 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpery
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací design



MSL 2000	
Výška (mm)	860
Rozmery základovej dosky (mm)	1093
Rozšíriteľný až do (mm)	2542
Rozmery zložené (mm)	1093
Nosnosť (kg)	227
Hmotnosť (kg)	14,0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933459617

PRACOVNÝ STŮL PRE MSL 2000

Obj.č. 4932459713



MSL 3000 | UNIVERZÁLNY STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DÍŽKA S PREDIŽENÍM 3 M

- Ľahká konštrukcia a kolieska – umožňujú ľahké prenášanie na pracovisku
- Zložitelný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktnej konštrukcii
- Rozšíriteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy pokosovou pilou
- Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Pohodlná pracovná výška s 81 cm
- Plne nastaviteľný – poskytuje oporu pri dlhých materiáloch
- Rýchlo zmontovateľný – pripravený za niekoľko sekúnd
- Valčeky pre efektívne posúvanie materiálu



MSL 3000	
Výška (mm)	810
Rozmery základovej dosky (mm)	1100
Rozšíriteľný až do (mm)	3000
Rozmery zložené (mm)	1200
Nosnosť (kg)	250
Hmotnosť (kg)	23,0
Dodávaný v	–
Obj.č.	4933411565

RUČNÉ NÁRADIE



VODOVÁHY REDSTICK

	Magnetická	Dĺžka (cm)	Rukoväte	Obj.č.	
REDSTICK™ Backbone vodováhy	Áno	40	0	4932459061	
		60	0	4932459063	
		80	1	4932459065	
		100	0	4932459067	
		120	2	4932459069	
		180	2	4932459071	
		200	2	4932459073	
		240	2	4932459075	
	Nie	40	0	4932459060	
		60	0	4932459062	
		80	1	4932459064	
		100	0	4932459066	
		120	2	4932459068	
		180	2	4932459070	
200		2	4932459072		
240		2	4932459074		
REDSTICK™ kompaktné vodováhy	Áno	40	0	4932459079	
		60	0	4932459081	
		80	0	4932459083	
		100	0	4932459085	
		120	0	4932459087	
		180	0	4932459089	
	Nie	40	0	4932459078	
		60	0	4932459080	
		80	0	4932459082	
		100	0	4932459084	
		120	0	4932459086	
		180	0	4932459088	

VODOVÁHY

	Magnetická	Dĺžka (cm)	Rukoväte	Obj.č.	
Vodováha na betón REDSTICK™	Nie	60	0	4932459893	
		120	0	4932459894	
		180	0	4932459895	
Tenké vodováhy	Nie	40	0	4932459090	
		60	0	4932459091	
		80	0	4932459092	
		100	0	4932459093	
		120	0	4932459094	
		180	0	4932459095	
	Áno	40	0	4932464854	
		60	0	4932464855	
		100	0	4932464856	
		180	0	4932464857	
REDCAST™ liatinové vodováhy 60 cm	Nie	60	0	4932459098	
REDCAST™ zliatinové vodováhy 80 cm	Nie	80	0	4932459099	
Stupňová vodováha	Áno	25	0	4932459096	
Torpedové vodováhy	Áno	17	0	4932459097	
Mini vodováha 10cm	Nie	10	0	4932459100	
Vrecková vodováha	Áno	7.8	0	4932459597	

INKZALL™ ZNAČKOVAČE A POPISOVAČE



		Farba	Obj.č.
1.	Značkovač s jemným hrotom	Čierny	48223100
2.	Značkovač so zrezaným hrotom	Čierny	48223103
3.	farebné značkovače s jemným hrotom	Modrý, červený, zelený a čierny	48223106
4.	Značkovač s jemným hrotom	červený	48223170
5.	Jemný značkovač so stylusom	Čierny	48223101
6.	INKZALL™ žltý značkovač	Žltý	48223721
7.	INKZALL™ biely značkovač	Bielý	48223711
8.	INKZALL™ čierny značkovač	Čierny	48223731
9.	INKZALL™ zvýrazňovač - žltý	Žltý	48223201
10.	INKZALL™ zvýrazňovač - farebný	Žltý, ružový, oranžový, zelený a modrý	48223206
11.	Pero s tenkým hrotom INKZALL™	Čierna	48223154
12.	Čierne pero s tenkým hrotom INKZALL™	Čierna	48223164
13.	Farebné pero s tenkým hrotom INKZALL™	Čierna, červená a modrá	48223165

Akrylový hrot je ideálny pre drsné povrchy, ako sú OSB dosky a betón.

Pre použitie v rukaviciach pre zariadenia s dotykovými obrazovkami.

Odolný akrylový hrot pre najnáročnejšie podmienky prostredia: povrchová teplota od -10° až + 145° C.

Odolný hrot zostane ostrý dlhšiu dobu.

Hlavné aplikácie: označenie štítkov pre elektrické drôty, pridanie komentárov k plánom architektov.

MERACIE PÁSMA

	Dĺžka (m)	Šírka pílového listu (mm)	Obj.č.	
Magnetické meracie pásma premium	5	27	48227305	
	8	27	48227308	
	10	27	48227310	
	5 / 16'	27	48227216	
	8 / 26'	27	48227225	
	10 / 33'	27	48227233	
Kompaktné meracie pásma	3	16	4932459591	
	5	19	4932459592	
	5	25	4932459593	
	8	25	4932459594	
	5 / 16'	25	4932459595	
	8 / 26'	25	4932459596	
Úzke meracie pásma	3	16	48227703	
	5	19	48227705	
	5	25	48227706	
	8	25	48227708	
	5/16'	25	48227717	
Meracie pásma Autolock	8/26'	25	48227726	
	5	25	4932464663	
	8	25	4932464664	
	5	25	4932464665	
Meracie pásma STUD™	8	25	4932464666	
	5	27	48229905	
	7.5	27	48229908	
	5 / 16"	27	48229917	
Meracie pásma s LED svetlom	7.5 / 25'	27	48229926	
	3	12	48226602	
Meracie pásma - 2 m	2	13	48225502	

DLHÉ PÁSMA

		Dĺžka (m)	Šírka pilového listu (mm)	Obj.č.	
Dlhé kombinované pásmo 30 m/ 100 stóp	<ul style="list-style-type: none"> Oceľová konštrukcia noža s nylonovým povlakom (extra silný nylonový povlak) pre zvýšenie životnosti. Najlepší výkon vo svojej triede : o 50% menej zasekávania. Ultra odolná konštrukcia: vystužená kovová rukoväť s odolnosťou voči pádom. 3: 1 zvieranie prevodovkou pre 10x dlhšiu životnosť prevodovky a hladké pretáčanie. KRYT PROTI ŠPINE: Stierač nečistoty udržiava ostrie čisté od brúsneho materiálu. Trieda 2. 2 obojstranná potlač stupnice. Metrické meranie zobrazené na hornej strane a britzka stupnica (palce a nohy) na spodnej strane. 	30	13	48225203	
Dlhé kombinované pásmo 100 m/ 330 stóp	<ul style="list-style-type: none"> Oceľová konštrukcia noža s nylonovým povlakom (extra silný nylonový povlak) pre zvýšenie životnosti. Najlepší výkon vo svojej triede : o 50% menej zasekávania. Ultra odolná konštrukcia: vystužená kovová rukoväť s odolnosťou voči pádom. 3: 1 zvieranie prevodovkou pre 10x dlhšiu životnosť prevodovky a hladké pretáčanie. KRYT PROTI ŠPINE: Stierač nečistoty udržiava ostrie čisté od brúsneho materiálu. Trieda 2. 2 obojstranná potlač stupnice. Metrické meranie zobrazené na hornej strane a britzka stupnica (palce a nohy) na spodnej strane. 	100	9.5	48225211	
Dlhé uzatvorené pásmo 30 m	<ul style="list-style-type: none"> Jednostranný 30 m metrický popis o šírke čepele 9,5 mm. KRYT PROTI ŠPINE: Stierač nečistoty udržiava ostrie čisté od brúsneho materiálu. Ultra odolná konštrukcia: vystužená kovová rukoväť s odolnosťou voči pádom. 3: 1 zvierania prevodovkou pre 10x dlhšiu životnosť prevodovky a hladké pretáčanie. Trieda 2. 	30	9.5	48225103	
Dlhé pásmo zo sklenených vlákien 30m / 100 ft	<ul style="list-style-type: none"> Pásmo zo sklenených vlákien zaručuje nízku hmotnosť Planétové prevody 3 : 1 zaručujú 10-krát dlhšiu životnosť prevodov a hladšie navíjanie KRYT PROTI ZNEČISTENIU: stierka na nečistoty udržiava pásmo v čistote a odstraňuje abrazívny materiál Obojstranná potlač pásma. Označenie metrickými jednotkami na hornej strane pásma a britskými jednotkami na spodnej strane pásma 	30	13	48225330	
Dlhé pásmo zo sklenených vlákien kombi 60m / 200 ft	<ul style="list-style-type: none"> Pásmo zo sklenených vlákien zaručuje nízku hmotnosť Planétové prevody 3 : 1 zaručujú 10-krát dlhšiu životnosť prevodov a hladšie navíjanie KRYT PROTI ZNEČISTENIU: stierka na nečistoty udržiava pásmo v čistote a odstraňuje abrazívny materiál Obojstranná potlač pásma. Označenie metrickými jednotkami na hornej strane pásma a britskými jednotkami na spodnej strane pásma 	60	13	48225360	

SKLADACIE METRE

	Dĺžka (m)	Šírka pilového listu (mm)	Presnosť	Počet členov	Pripojenie	Obj.č.	
Kompozitný skladací meter	2	15 x 3.20	Trieda 2	10	Plast a nerezová ocel	4932459301	
Drevený skladací meter	2	16 x 3.20	3 Trieda	10	Brass	4932459302	
Tenký drevený skladací meter	2	16 x 2.70	3 Trieda	10	Brass	4932459303	

NOŽE A OREZAVAČE



		Obj.č.
1.	Fastback zatvárací nôž	Zapichávací hrot umožňuje riadené zapychnutie a plynulé rezanie.
2.	Veľmi odolný skladací nôž - hladký	Hladké / zúbkované ostrie 75 mm a bodací hrot. Ideálne pre ťhanie materiálu a špičkovo umožňuje riadené zapichávanie.
3.	Veľmi odolný skladací nôž - zúbkovaný	
4.	FASTBACK™ sklápací nôž s čepeľou skladovanie	Uložný priestor pre 4 ďalšie čepele.
5.	Fastback™ kompaktný otočný nôž	Stlače a otoč jednoručné otváranie umožňuje rýchly prístup k čepeľi.
6.	Nôž so zasúvacou čepeľou	Postranná posuvná aktivácia čepele - zabráni samovoľnému vysunutiu čepele
7.	Bezpečnostný nôž	Automatické zasunutie: Pri uvoľnení tlačidla čepeľ sa automaticky zasunie.
8.	Bezpečnostná rezačka	Znižuje možnosť porezania vďaka zapustenému ostriu, čo zabraňuje kontaktu s prstami
9.	Nôž so segmentovou čepeľou 9 mm	
10.	Nôž so segmentovou čepeľou 18 mm	Mikrokarbidová čepeľ pre dlhšiu životnosť, zvýšenú ostrosť a čisté rezy
11.	Nôž so segmentovou čepeľou 25 mm	

PRACOVNÉ NOŽNICE

- Rezná plocha z karbidu železa zaručuje maximálnu odolnosť. Dlhšia životnosť než nehrdzavejúca oceľ.
- Pochrómované čepele zaisťujú maximálnu ochranu voči hrdzi.
- Celokovové jadro: celá rukoväť je vytvorená z kovu, čo chráni pred pádmi a jej poškodením.
- Technológia zapadnutej zástrčky chráni čepele pred stratou presnosti pri rezaní.
- Veľké oká rukoväte umožňujú používanie v rukaviaciach.
- Drážka pre ukazovák poskytuje väčšie pohodlie.
- Laserom vytvorené pravítko na okraji čepele umožňuje merať a rezať zároveň.
- Pracovné vyklonené nožnice vybavené čepeľami s mikrovúbkováním zaručujú maximálnu odolnosť a lepšie uchopenie.
- Pracovné vyklonené nožnice s čepeľou vyklonenou o 60° umožňujú držať ruku nad rezaným materiálom.



	Vyhnuté pracovné nožnice	Rovné pracovné nožnice
Celková dĺžka (mm)	240	230
Dĺžka pilového pásu (mm)	115	95
Obj.č.	48224043	48224044

PRISPŮSOBITELNÝ KLÚČ NA POTRUBIE

- Švetová novinka, troj-dĺžkový design - 10" / 250 mm pre stiesnené priestory, 18" / 450 mm režim pre všeobecné použitie, 24" / 600 mm režim pre maximálny pákový efekt a dosah.
- Otvorený skus čelustí pre bezpečné uchopenie potrubia a rúrok.
- Duálne vinuté pružiny pre maximálnu odolnosť a životnosť nástroja.
- Ergonomický tvarovaná rukoväť pre maximálne pohodlie, nebude kopat' do dlane.
- Ergonomický háčik čeluste - pre ľahké odpútanie od obrobku.
- Tvrdené čeluste pre väčšiu odolnosť a lepšiu príľnavosť.
- Diera na šnúrku.



	Prispôsobiteľný klúč na potrubie
Celková dĺžka (mm)	250/450/600
Celková dĺžka (inch)	10/18/24
Otváracia kapacita čeluste pre rúrky (mm)	63
Otváracia kapacita čeluste pre rúrky (inch)	2.5
Hmotnosť (g)	3243
Obj.č.	48227314

SÚPRAVA SKRUTKOAČOV 10 V 1

- Ergonomický 152 mm dlhý skrutkovač so 1/4" šesť maticovým pohonom, a zabudovaným odizolovačom drôtov a tvoridlom slučiek.
- Celokovová západka s vysokým točivým momentom pre dvojnásobnú rýchlosť a ovládanie.
- 88 mm dlhé skrutkovacie bity, kompatibilita elektrického náradia.
- Presné kalené hroty bitov: odolné riadiace hroty pre bezpečné pasovanie a dlhú životnosť.
- Zásoba bitov v štýle revolvera v rukoväti.
- Pochrómované bity, chránené proti zhrdzaveniu.



	SÚPRAVA SKRUTKOAČOV 10 V 1	SÚPRAVA SKRUTKOAČOV 10 V 1
Obsahuje	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / štrbina 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Množstvo v baliku	1	1
Obj.č.	48222311	48229306

SKRUTKOAČE VDE


- VDE testované do 10.000V a garantované do 1.000V
- Prémiová kvalita z molybdénovo-vanádiovej ocele pre dlhšiu životnosť a flexibilitu
- Hroty opracované CNC strojom pre vysokú presnosť, perfektné uchopenie a redukciu vyklznutia
- Čierny fosfát na špičke pre uchopenie a ochranu pred koróziou
- Rúčka z 2 komponentov pre ľahké uchopenie a komfortnú prácu
- 3-stranový dizajn pre dobrý úchop a maximálne prenesenie sily
- Úzky dizajn na prednej strane pre aplikácie s potrebou nízkeho momentu, sily pre finálne elektrikárske práce
- Laserom gravírované na vrchnej časti rukoväte pre jednoduchú identifikáciu
- Protipreklzový, 3-stranný veniec na rukoväti



	Obj.č.		
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034		
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035		
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036		
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037		
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038		
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039		
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040		
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041		
PH0 x 60	4932464042		
PH1 x 80	4932464043		
PH2 x 100	4932464044		
PH3 x 150	4932464045		
PZ0 x 60	4932464046		
PZ1 x 80	4932464047		
PZ2 x 100	4932464048		
PZ3 x 150	4932464049		
T10 x 60	4932464050		
T15 x 75	4932464051		
T20 x 100	4932464052		
T25 x 100	4932464053		
T30 x 100	4932464054		
PH/SL1 x 80	4932464055		
PH/SL2 x 100	4932464056		
PZ/SL1 x 80	4932464057		
PZ2/SL2 x 100	4932464058		
SW6 x 125	4932464059		
SW7 x 125	4932464060		
SW8 x 125	4932464061		
SW9 x 125	4932464062		
SW10 x 125	4932464063		
SW11 x 125	4932464064		
SW13 x 125	4932464065		
Sada 1 skrutkovačov VDE - 5 ks	4932464066		
Sada 2 skrutkovačov VDE - 7 ks	4932464067		
Sada 3 skrutkovačov VDE - 7 ks	4932464068		

VDE KLIESTE

- Nástroje s certifikátom VDE (DIN EN / IEC 60900). Testované na 10 000 V a zaručené na 1 000 V. Testované proti chladu do -40°C
- Oceleové čeľuste sú kompletne kované, tvrdené a temperované, čo zaručuje najlepšiu odolnosť. Šedá titánová povrchová úprava je nereflexnou a zaručuje maximálnu odolnosť proti korózii.
- Indukčne kalené pracovné brity umožňujú strihanie aj tých najtvrdších materiálov.
- Presne obrábaný kĺbový spoj pre maximálny výkon s optimálnou pákou zaručuje ľahkú prácu bez námahy.
- Ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom zaručuje pohodlné ovládanie a dobrý úchop.

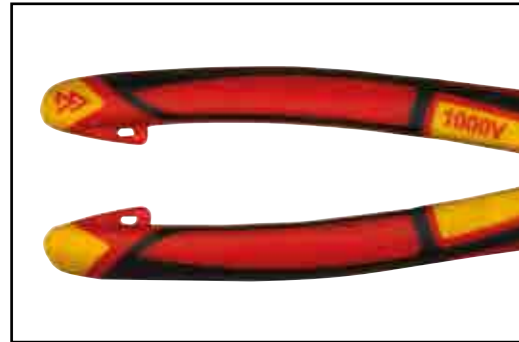

	Obj.č.	
VDE kliešte na káble 160 mm	4932464562	
VDE kliešte na káble 210 mm	4932464563	
VDE dlhé zaoblené kliešte 205 mm	4932464564	
VDE dlhé zaoblené kliešte 45	4932464565	
VDE bočné štiepacie kliešte 145 mm	4932464566	
VDE bočné štiepacie kliešte 160 mm	4932464567	
VDE bočné štiepacie kliešte 180 mm	4932464568	
VDE Heavy Duty bočné štiepacie kliešte 180 mm	4932464569	
VDE Heavy Duty bočné štiepacie kliešte 200 mm	4932464570	
VDE kombinované kliešte 165 mm	4932464571	
VDE kombinované kliešte 180 mm	4932464572	
VDE odizolovacie kliešte 160 mm	4932464573	
VDE kliešte na vodné čerpadlá 240 mm	4932464574	
VDE set klieští 3 ks	4932464575	



MILWAUKEE® ÚVOD 2 - 3

RAD M18™

M18™ ZHRNUTIE	4 - 5
M18 FUEL™ ÚVOD	6 - 7
BATÉRIE REDLITHIUM-ION™ ÚVOD	8 - 9
ONE-KEY™ ÚVOD	10 - 11
C18 HZ M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	43
C18 PCG/310 M18™ DÁVKOVACIA PÍŠTOL S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE	49
C18 PCG/400 M18™ DÁVKOVACIA PÍŠTOL S 400 ML PÚZDROM	48
C18 PCG/600 M18™ DÁVKOVACIA PÍŠTOL S 600 ML PÚZDROM	48
C18 RAD M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	22
HD18 AG-115 M18™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
HD18 AG-125 M18™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
HD18 BS M18™ PÁSOVÁ PÍLA NA KOV	37
HD18 CS M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	40
HD18 H M18™ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS	14
HD18 HIW M18™ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	29
HD18 HIWF M18™ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	29
HD18 HX M18™ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC	14
HD18 PD M18™ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S PRIKLEPOM	20
M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	50
M18 AF M18™ VENTILÁTOR	47
M18 BBL M18™ AKUMULÁTOROVÉ DÚCHADLO	47
M18 BDD M18™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	20
M18 BH M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KĽADIVO	15
M18 BHG M18™ TEPELVZDUŠNÁ PÍŠTOL	48
M18 BID M18™ 1/4" HEX KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24
M18 BIW12 M18™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	31
M18 BIW38 M18™ 3/8" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	31
M18 BJS M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S RUKOVÄTOU NA VRCHU	44

M18 BLCS66 M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTUČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	40
M18 BLDD2 M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	18
M18 BLID2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24
M18 BLPD2 M18™ BEZUHLÍKOVÁ PRIKLEPOVÁ VRTÁČKA	18
M18 BMS12 M18™ KOMPAKTNÉ NOŽNICE NA KOV	36
M18 BMS20 M18™ KOMPAKTNÉ NOŽNICE NA KOV	36
M18 BMT M18™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	38
M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	45
M18 BP M18™ HOBLÍK	44
M18 BPD M18™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S PRIKLEPOM	20
M18 BRAID M18™ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	25
M18 BRAIW M18™ 3/8" PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	31
M18 BSX M18™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA	42
M18 CAG115X M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
M18 CAG115XPD M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	34
M18 CAG115XPDB M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	33
M18 CAG125X M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	34
M18 CAG125XPD M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	34
M18 CAG125XPDB M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	32
M18 CBLDD M18™ KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ VRTÁČKA/SKRUTKOVAČ	19
M18 CBLID M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" KOMPAKTNÝ ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24
M18 CBLPD M18™ KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ PRIKLEPOVÁ VRTÁČKA	19
M18 CBS125 M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA	36
M18 CCS55 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA	40
M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU	15
M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VRTÁČIE A ZBJAJACIE KĽADIVO	13
M18 CHPX M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC	13
M18 CHX M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC	13
M18 CN15GA M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVÁČKA	45
M18 CN16GA M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVÁČKA	45

M18 CN18GS M18 FUEL™ 18 GA KLINCOVÁČKA	46
M18 CRAD M18 FUEL™ PRAVOUHLÁ VRTÁČKA	21
M18 CSX M18 FUEL™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA	42
M18 CV M18™ RUČNÝ VYSÁVAČ	47
M18 FAP M18 FUEL™ LEŠTIČKA	37
M18 FBJS M18™ PRIAMOČIARA PÍLA	43
M18 FBPV M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRÍPEVNITELNÝ NA CHRÁT	46
M18 FCS66 M18 FUEL™ 66 MM KOTUČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV	39
M18 FDD2 M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ	17
M18 FDG M18 FUEL™ VYBRAČNÁ BRÚSKA	37
M18 FHIWF12 M18 FUEL™ 1/2" VRÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	27
M18 FHIWP12 M18 FUEL™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	28
M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTÁČIE A ZBJAJACIE KĽADIVO	12
M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	43
M18 FID2 M18 FUEL™ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	23
M18 FWF12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	30
M18 FWP12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	30
M18 FJS M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNŇOU RUKOVÄTOU	44
M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	33
M18 FMCS M18 FUEL™ PÍLA NA KOVY	38
M18 FMDP M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTÁČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	32
M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA	39
M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA	38
M18 FMTWF12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	28
M18 FMTWP12 M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	28
M18 FP02 M18 FUEL™ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S PRIKLEPOM	17
M18 FPM M18 FUEL™ MIEŠADLO	32
M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	23

M18 FRAD M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	21
M18 FRADH M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S QUIK-LOK™ SKĽUČIDLŇOM	21
M18 FSG M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTŇON	25
M18 FSGC M18 FUEL™ SKRUTKOVACIA PÍŠTOL SO ZÁSOBNÍKOM	25
M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA	42
M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA	41
M18 GG M18™ MAZACIA PÍŠTOL	49
M18 JSR M18™ STAVEBNÉ RÁDIO	50
M18 JSR DAB+ M18™ DAB+ STAVEBNÉ RÁDIO	50
M18 ONEDD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SKRUTKOVAČ	16
M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ KĽÚČ S POISTNÝM KRÚŽKOM	27
M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" RÁZOVÝ KĽÚČ S POISTNÝM KRÚŽKOM	26
M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ KĽÚČ S POISTNÝM KOLÍKOM	27
M18 ONEID2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22
M18 ONEWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	29
M18 ONEWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	30
M18 ONEPD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRIKLEPOVÁ VRTÁČKA	16
M18 ONESX M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®	41
M18 RC M18™ BLUETOOTH® RADIO/NABĽAČKA	49
M18 SMS216 M18™ 216 MM POKOSOVÁ PÍLA	39
M18 VC2 M18™ 28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KĽADIVÄM	15

M18™ SETY NÁRADIA

M18 BLPP2A2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA	52
M18 BLPP2B2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA	53
M18 BPP2C M18™ SET NÁRADIA	53
M18 CBLPP2A M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA	53
M18 CBLPP2B M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA	52
M18 FHPP3A M18™ VYSOKOVÝKONNÝ SET NÁRADIA	51

M18 FPP2A2 M18 FUEL™ SET NÁRADIA	51
M18 FPP2C2 M18 FUEL™ SET NÁRADIA	52
M18 FPP4F2 M18 FUEL™ SET NÁRADIA	53
M18 FPP6C2 M18 FUEL™ SET NÁRADIA	52
M18 ONEPP2A2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA	51
M18 ONEPP2B2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA	51

M12™ RAD

M12™ ZHRNUTIE	54 - 55
M12™ FUEL ÚVOD	56 - 57
C12 HZ M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV	68
C12 JSR M12™ RÁDIO S MP3 PRÍPOJENÍM	75
C12 MT M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	70
C12 PC M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK	74
C12 PN M12™ KOMPAKTNÝ ZÁTKAČ KLINCOV	70
C12 PPC M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK	74
C12 RAD M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	61
C12 RT M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE	71
M12 BD M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ	62
M12 BDD M12™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ	61
M12 BDDX M12™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S VYMENITELNÝM SKĽUČIDLŇOM	60
M12 BI M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR	68
M12 BID M12™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	63
M12 BIW12 M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	65
M12 BIW38 M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	66
M12 BPD M12™ KOMPAKTNÝ VRTÁČI SKRUTKOVAČ S PRIKLEPOM	61
M12 BPRT M12™ SUBKOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE	70
M12 BPS M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA	72
M12 BRAID M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	64
M12 BS M12™ KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PÍLA	71
M12 BSD M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ	62

M12 BST M12™ AKUMULÁTOROVÁ SPONKOVAČKA	69
M12 CC M12™ KOMPAKTNÝ REZÁČ KÁBĽOV	74
M12 CCS44 M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA	69
M12 CD M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RYCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ	62
M12 CH M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KĽADIVO	58
M12 CHZ M12™ HACKZALL™ KOMPAKTNÝ PILKA NA KOV	68
M12 DE M12™ VYSÁVAČ KU KĽADIVÄM	59
M12 FCOT M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÄLNÄ OKRUŽNÄ PÍLA	71
M12 FDD M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ VRTÄČKA	60
M12 FD M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" HEX RÄZOVÝ ÚTAHOVÄK	63
M12 FR12 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2" ZÄPADKOVÝ SKRUTKOVAČ	66
M12 FR14 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" ÚTAHOVÄK	67
M12 FR38 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" ÚTAHOVÄK	66
M12 FIW14 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" RÄZOVÝ ÚTAHOVÄK	65
M12 FIW38 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÄZOVÝ ÚTAHOVÄK	65
M12 FIWF12 M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÄZOVÝ ÚTAHOVÄK	64
M12 FPD M12 FUEL™ KOMPAKTNÄ PRIKLEPOVÄ VRTÄČKA S ODNIMATEĽNÝM DRŽIAKOM	59
M12 FPD M12 FUEL™ KOMPAKTNÄ PRIKLEPOVÄ VRTÄČKA S ODNIMATEĽNÝM DRŽIAKOM	60
M12 GG M12™ KOMPAKTNÄ MAZACIA PÍŠTOL	72
M12 H M12™ KOMPAKTNÉ TYČOVÝ VYSÄVAČ	58
M12 HV M12™ KOMPAKTNÝ RÄZOVÝ VYSÄVAČ	72
M12 IR M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÄTOROVÝ RÄČNOVÝ ÚTAHOVÄK	67
M12 JS M12™ KOMPAKTNÄ AKUMULÄTOROVÄ PRIAMOČIARA PÍLA	69
M12 JSSP M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	75
M12 JSSP M12™ KOMPAKTNÄ DÄVKOVACIA PÍŠTOL S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE	73
M12 PCG/400 M12™ KOMPAKTNÄ DÄVKOVACIA PÍŠTOL S 400 ML PÚZDROM	73
M12 PCG/600 M12™ KOMPAKTNÄ DÄVKOVACIA PÍŠTOL S 600 ML PÚZDROM	73
M12 SI M12™ KOMPAKTNÄ SPÄJKOVÄČKA	67
M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	75

M12™ SETY NÁRADIA

M12 BPP2B M12™ SET NÁRADIA	76
M12 BPP2C M12™ SET NÁRADIA	76
M12 BPP2D M12™ SET NÁRADIA	77
M12 BPP3A M12™ SET NÁRADIA	77
M12 BPP4A M12™ SET NÁRADIA	77
M12 FPP2A M12 FUEL™ SET NÁRADIA	76
M12 FPP2B M12 FUEL™ SET NÁRADIA	76

TESTOVANIE A MERANIE

2200-40 DETEKTOR NAPÄTIA	82
2205-40 TEPLŇOMER PRE ELEKTRIKÄROV	80
2212-20 AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA	80
2216-40 LAHKÝ MULTIMETER	80
2217-40 DIGITÄLNÝ MULTIMETER	81
2235-40 LAHKÝ KLIEŠTOVÝ MERAČ	81
2267-40 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLŇOMER TEMP-GUN™	81
2309-60 ALKALICKÄ INŠPEKČNÄ KAMERA	79
LDM 100 100 M LASEROVÝ DIALKOMER	83
LDM 30 30 M LASEROVÝ DIALKOMER	82
LDM 45 45 M LASEROVÝ DIALKOMER	82
LDM 50 50 M LASEROVÝ DIALKOMER	83
M12 IC M12™ KOMPAKTNÄ AKUMULÄTOROVÄ M-SPECTOR 360™ KAMERA	79
M12 IC AV3 M12™ DIGITÄLNÄ INŠPEKČNÄ KAMERA	79

PRACOVNÉ ODEVY

VYBAVENIE	91
M12 HBWP M12™ VYHRIEVÄNÉ HYBRIDNÉ PREŠIVÄNÉ VESTY	85
M12 HBWP LADIES M12™ DÄMSKE VYHRIEVÄNÉ HYBRIDNÉ PREŠIVÄNÉ VESTY	86
M12 HH BL3 M12™ CIERNA VYHRIEVÄNÄ MIKINA S KÄPUCIŇOU	88
M12 HH GREY3 M12™ SIVÄ VYHRIEVÄNÄ MIKINA S KÄPUCIŇOU	87
M12 HJ BL4 M12™ - M18™ PREMIOVÄ VYHRIEVÄNÄ BUNDA - CIERNA	87

M12 HJ CAM05 M12™ MASKÄČOVÄ PREMIOVÄ VYHRIEVÄNÄ BUNDA	86
M12 HJ GREY4 M12™ PREMIOVÄ VYHRIEVÄNÄ BUNDA - SIVÄ	86
M12 HJ LADIES2 M12™ DÄMSKÄ VYHRIEVÄNÄ BUNDA	87
M12 HJP M12™ VYHRIEVÄNÄ HYBRIDNÄ PREŠIVÄNÄ BUNDA	85
M12 HJP LADIES M12™ DÄMSKÄ VYHRIEVÄNÄ HYBRIDNÄ PREŠIVÄNÄ BUNDA	85
PACKOUT™ RUKSAK	95
PACKOUT™ KUFOR	93
PACKOUT™ KOMPAKTNÝ ORGANIZÄR	93
PACKOUT™ KOMPAKTNÝ ŠTÍHLÝ ORGANIZÄR	94
PACKOUT™ PRACOVNÄ TAŠKA	94
PACKOUT™ ÚVOD	92
PACKOUT™ CHĽADIACA TAŠKA	95
PACKOUT™ ORGANIZÄR	93
PACKOUT™ ŠTÍHLÝ ORGANIZÄR	94
PACKOUT™ TAŠKA	95
PACKOUT™ TAŠKA NA NÄRADIE	94
PACKOUT™ BOX NA KOLIESKACH	93
WGJCBL BUNDA GRIDIRON™ TRADESMAN	90
WGJHBL BUNDA GRIDIRON™ S KÄPUCIŇOU	90
WGT-R PRACOVNÉ NOHAVICE GRIDIRON™	88
PRACOVNÉ RUKAVICE	90
WWLSG LAHKÉ UNIVERZÄLNÉ TRIČKO S DLHÝM RUKÄVOM WORKSKIN™ – SIVÉ	88
WWLSY LAHKÉ UNIVERZÄLNÉ TRIČKO S DLHÝM RUKÄVOM WORKSKIN™ – REFLEXNÉ	89
WWSSG LAHKÉ UNIVERZÄLNÉ TRIČKO S KRÄTKÝM RUKÄVOM WORKSKIN™ – SIVÉ	89
WWSSY LAHKÉ UNIVERZÄLNÉ TRIČKO S KRÄTKÝM RUKÄVOM WORKSKIN™ – REFLEXNÉ	89

ZAHRADNÉ NÄRADIE

M18 CHT M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT	98
M18 CLT M18 FUEL™ STRUNOVÄ KŇSAČKA	98
M18 FBL M18 FUEL™ DÚCHADLO	98

M18 FCHS	M18 FUEL™ RETÁZOVÁ PÍLA	97
M18 FOPH	NÁSTAVCE PRE ZAHRADNÉ NÁRADIE	99

NÁRADIE FORCE LOGIC™™

C12 PXP	M12™™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	111
KRIMPOVACÍ KLIÉŠTE		103

ROZŠIROVACIE HLAVY

HD18 PXP	M18™™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	110
----------	------------------------------------	-----

M12 HPT	M12™™ KOMPAKTNÉ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE	108
---------	---	-----

M18 BLHPT	M18™™ FORCE LOGIC™™ KOMPAKTNÝ BEZUHĽKOVÝ LIS	108
-----------	--	-----

M18 HCC45	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV	105
-----------	--	-----

M18 HCC75	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ KLIÉŠTE NA KÁBLE	105
-----------	--	-----

M18 HCC75R	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA PODZEMNÉ KÁBLE	104
------------	---	-----

M18 HCCT	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIÉŠTE NA KÁBLE	102
----------	--	-----

M18 HCCT109/42	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIÉŠTE NA KÁBLE 109 KN	102
----------------	---	-----

M18 HKP	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ	107
---------	--	-----

M18 ONEBLXPXL	M18™™ ONE-KEY™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÝ ROZVIERAČ PRE RÚRKY UPONOR® Q&E	110
---------------	---	-----

M18 ONEHCC	M18™™ FORCE LOGIC™™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV 35 MM	106
------------	--	-----

PRÍTLAČNÉ ČELUSTE		109
-------------------	--	-----

ČISTIČE ODTOKOV

M12 BDC6	M12™™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM	114
----------	---	-----

M12 BDC8	M12™™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	114
----------	--	-----

M12™™ PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM ODTOKOV		114
--	--	-----

M18 FDCPF10	M18 FUEL™™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM	115
-------------	--	-----

M18 FDCPF8	M18 FUEL™™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	115
------------	---	-----

M18 FSDC10	M18 FUEL™™ SAMOSTATNE STOJACÍ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM	117
------------	---	-----

M18 FSDC13	M18 FUEL™™ SAMOSTATNE STOJACÍ VYSÁVAČ 13 MM	117
------------	---	-----

M18 FSDC16	M18 FUEL™™ SAMOSTATNE STOJACÍ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 16 MM	116
------------	---	-----

M18 FS	PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM ODTOKOV	117
--------	----------------------------------	-----

PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČO ODPADOVÉHO POTRUBIA M18PF		115
---	--	-----

TRUEVIEW™™ OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

FL-LED	ALKALICKÉ PRACOVNÉ SVETLO	129
--------	---------------------------	-----

HL-LED	ČELNÁ BATERKA S PREDĽŽENÝM TVAROM	129
--------	-----------------------------------	-----

HOB1 7000	VYSOKO VÝKONNÉ ŠIROKOUHLÉ SVIETIDLO	120
-----------	-------------------------------------	-----

IPL-LED	PEROVÁ BATERKA	128
---------	----------------	-----

L4 FFL	USB NABIJACÍ PRACOVNÉ SVIETIDLO	127
--------	---------------------------------	-----

L4 FL	USB NABIJACÍ PRACOVNÉ VRECKOVÉ SVIETIDLO	127
-------	--	-----

L4 HL	USB NABIJACÍ ČELNÁ BATERKA	128
-------	----------------------------	-----

L4 MLED	KOMPAKTNÁ USB BATERKA	128
---------	-----------------------	-----

L4 PWL	USB NABIJACÍ OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO	127
--------	-------------------------------------	-----

M12 AL	M12™™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	123
--------	---------------------------------	-----

M12 LL	M12™™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	125
--------	-------------------------------	-----

M12 MLED	M12™™ LED VYSOKOVÝKONNÁ LED BATERKA	126
----------	-------------------------------------	-----

M12 SAL	M12™™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	122
---------	-------------------------------	-----

M12 SL	M12™™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO	125
--------	----------------------------	-----

M12 SLED	M12™™ LED REFLEKTOR	124
----------	---------------------	-----

M12 TLED	M12™™ LED LAMPA	126
----------	-----------------	-----

M12 UHL	M12™™ OSVETLENIE POD KAPOTOU	124
---------	------------------------------	-----

M18 AL	M18™™ LED PLOŠNÉ SVIETIDLO	123
--------	----------------------------	-----

M18 HAL	M18™™ VYSOKO VÝKONNÉ PLOŠNÉ LED SVIETIDLO	122
---------	---	-----

M18 HSAL	M18™™ VYSOKO VÝKONNÉ LED STOJANOVÉ SVETLO, NABIJACIA	121
----------	--	-----

M18 IL	M18™™ KONTROLNÉ SVIETIDLO	124
--------	---------------------------	-----

M18 LL	M18™™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	125
--------	-------------------------------	-----

M18 ONERSAL	M18™™ ONE-KEY™™ LED STOJANOVÉ SVETLO	121
-------------	--------------------------------------	-----

M18 ONESLDP	M18™™ ONE-KEY™™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABIJACIOU	119
-------------	--	-----

M18 ONESLSP	M18™™ ONE-KEY™™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA	119
-------------	-------------------------------------	-----

M18 PAL	M18™™ PRIESTOROVÉ, OTOČNÉ OSVETLENIE	122
---------	--------------------------------------	-----

M18 SAL	M18™™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	121
---------	-------------------------------	-----

M18 SLED	M18™™ LED REFLEKTOR	123
----------	---------------------	-----

M18 SLSP	M18™™ KOMPAKTNÉ SVETLO LED	120
----------	----------------------------	-----

M18 TAL	M18™™ SVETLO PRE REMESLNÍKOV	120
---------	------------------------------	-----

M18 TLED	M18™™ LED SVIETIDLO	126
----------	---------------------	-----

ML-LED	ALKALICKÉ SVETLO	129
--------	------------------	-----

RAD M28™™

HD28 AG115	M28™™ 115 MM UHĽOVÁ BRÚSKA	132
------------	----------------------------	-----

HD28 AG125	M28™™ 125 MM UHĽOVÁ BRÚSKA	132
------------	----------------------------	-----

HD28 CS	M28™™ 54 MM OKRUŽNÁ PÍLA	134
---------	--------------------------	-----

HD28 IW	M28™™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	133
---------	----------------------------	-----

HD28 JSB	M28™™ PRIAMOČIARA PÍLA	134
----------	------------------------	-----

HD28 MS	M28™™ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVŮV	133
---------	-----------------------------------	-----

HD28 PD	M28™™ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRIKLEPOM	132
---------	-------------------------------------	-----

HD28 SG	M28™™ PRIAMA BRÚSKA	133
---------	---------------------	-----

HD28 SX	M28™™ SAWZALL® CHVOSTOVÁ PÍLA	134
---------	-------------------------------	-----

M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM	131
--------------	---	-----

M28 CHPX	M28 FUEL™™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC	131
----------	---	-----

M28 CHPXDE	M28 FUEL™™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KĽADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM	131
------------	---	-----

M28 PACK D	M28™™ SET NÁRADIA	135
------------	-------------------	-----

RAD M4™™

M4 D	M4™™ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ	135
------	------------------------	-----

BATÉRIE A NABIJACJKY

BATÉRIE A NABIJACJKY SADY		138 - 138
---------------------------	--	-----------

NABIJACJKY		137
------------	--	-----

BATÉRIE M12™™		136
---------------	--	-----

BATÉRIE M18™™		136
---------------	--	-----

OSTATNÉ BATÉRIE		137
-----------------	--	-----

STAVBY

AGV 12 DEC	1200 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	160
------------	--	-----

AGV 12 DEG	1200 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	161
------------	--	-----

AGV 15 DEC	1550 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	159
------------	--	-----

AGV 15 DEG	1550 W UHĽOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	160
------------	--	-----

BZE 16 RLD	900 W DVOJRYCHLOSTNÁ VRTAČKA	154
------------	------------------------------	-----

BRT	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO	142
-----	------------------------------	-----

DCM 2-250 C	MOTOR NA DIAMANTOVÉ VRTANIE	159
-------------	-----------------------------	-----

DCM 2-350 C	MOTOR NA DIAMANTOVÉ VRTANIE	158
-------------	-----------------------------	-----

DD 2-160 XE	DVOJRYCHLOSTNÁ DVIKLEPOVÁ VRTAČKA	158
-------------	-----------------------------------	-----

DD 3-152	3-RYCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	157
----------	---	-----

DE 13 RP	630 W VRTAČKA	155
----------	---------------	-----

DR 152 T	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VRTANIE (DD 3-152)	157
----------	--	-----

DR 250 TV	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VRTANIE (DCM 2-250 C)	159
-----------	---	-----

DR 350 T	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VRTANIE (DCM 2-350 C)	158
----------	---	-----

DWSE 4000 Q	SKRUTKOVÁČ NA SÁDROKARTON	156
-------------	---------------------------	-----

HD2E 13 R	705 W DVOJRYCHLOSTNÁ VRTAČKA	154
-----------	------------------------------	-----

HDE 13 RQD	825 W VRTAČKA	155
------------	---------------	-----

HDE 13 RQX	950 W VRTAČKA	155
------------	---------------	-----

IPWE 400 R	1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	156
------------	----------------------	-----

IPWE 520 R	3/4" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	157
------------	----------------------	-----

K 1000 S	ANTIVIBRAČNÁ TECHNOLOGIA PLÁVAJÚCEJ RUKOVÄTI UMOŽŇUJE POUŽÍVATEĽOVI CELODENNÝ PRÁCU BEZ TOHO, ABY DOCHÁDZALO K VYSTAVENIU NEBEZPEČNÝM ÚROVNIAM VIBRÁCIÍ	144
----------	---	-----

K 1528 H	15 KG 30 MM HEX DEMOLAČNÉ KĽADIVO	143
----------	-----------------------------------	-----

K 1530 H	ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM PLÁVAJÚCEJ RUKOVÄTI MILWAUKEE™ UMOŽŇUJE OPRETI NÁRADIA O TEĽO BEZ TOHO, ABY POUŽÍVATEĽ ČITĽ VIBRÁCIE	143
----------	--	-----

K 2000 H	22 KG DEMOLAČNÉ KĽADIVO	142
----------	-------------------------	-----

K 2500 H	25 KG D EMOLAČNÉ KĽADIVO	142
----------	--------------------------	-----

K 500 S	5 KG ZBĽAJACIE KĽADIVO	147
---------	------------------------	-----

K 500 ST	5 KG REMESLNÍČKE ZBĽAJACIE KĽADIVO	147
----------	------------------------------------	-----

K 540 S	5 KG KOMBINOVANÉ KĽADIVO	146
---------	--------------------------	-----

K 545 S	5 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBĽAJACIE KĽADIVO	146
---------	--	-----

K 750 S	7 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBĽAJACIE KĽADIVO	146
---------	--	-----

K 850	8 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBĽAJACIE KĽADIVO	145
-------	--	-----

K 900	10 KG ZBĽAJACIE KĽADIVO	145
-------	-------------------------	-----

K 950	10 KG VRTACIE A ZBĽAJACIE KĽADIVO	144
-------	-----------------------------------	-----

PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS ZIBJACIE KĽADIVO	147
---------	--------------------------------	-----

PD2E 22 R	850 W DVOJRYCHLOSTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	153
-----------	---	-----

PD2E 24 R	1020 W DVOJRYCHLOSTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	152
-----------	--	-----

PD2E 24 RS	1010 W DVOJRYCHLOSTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	152
------------	--	-----

PD2E 24 RST	1200 W 2-RYCHLOSTNÁ PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	152
-------------	--	-----

PD-705	705 W PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	153
--------	--------------------------	-----

PDE 13 RX	630 W PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	154
-----------	--------------------------	-----

PDE 16 RP	630 W PRIKLEPOVÁ VRTAČKA	153
-----------	--------------------------	-----

PFH 24	24 MM SDS-PLUS VRTACIE KĽADIVO	151
--------	--------------------------------	-----

PFH 26	26 MM SDS-PLUS VRTACIE KĽADIVO	150
--------	--------------------------------	-----

PFH 26 T	KĽADIVO SDS-PLUS 26 MM S 2 REŽIMAMI	150
----------	-------------------------------------	-----

PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO	149
-------	------------------------------------	-----

PH 26 T	KĽADIVO FIXTEC SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMAMI	150
---------	--	-----

PH 27	26 MM SDS-PLUS 3-REŽIMOVÉ KĽADIVO	149
-------	-----------------------------------	-----

PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO	149
-------	------------------------------------	-----

PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO	148
-------	------------------------------------	-----

PLH 20	20 MM SDS-PLUS VRTACIE KĽADIVO V TVARE L	151
--------	--	-----

PLH 28	3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO V TVARE L	148
--------	---	-----

PLH 32	32 MM SDS-PLUS KĽADIVO V TVARE L	148
--------	----------------------------------	-----

SB 2-



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

**Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +421 2 330 57880
E-MAIL: KANCELARIA@TTI-EMEA.COM

Distribútor