



ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE

FASCINATION  PRECISION®

Přehled výrobků a použití:



Materiál	Povrch	DIN	Provedení	řezé závit levotočivý / pravořezné	Závit	Třídy pevnosti	Jmen rozměr závitu	Číslo	Strana
HSS		DIN 352			M	800 N/mm²	M 2 - M 52	230 020 - 230 520	142
HSS		DIN 352			M	800 N/mm²	M 3 - M 20	230 030 Li - 230 200 Li	142
HSSE Co 5		DIN 352			M	1000 N/mm²	M 2 - M 24	230 020 E - 230 240 E	142
HSS		DIN 2181			MF	800 N/mm²	MF 3 - MF 52	235 030 - 235 520	144
HSS		DIN 5157			G (BSP)	800 N/mm²	G 1/8 - G 2"	236 018 - 236 020	146
HSS		DIN 352			Ww (BSW)	800 N/mm²	1/16 - 2"	246 116 - 246 020	147
HSS		DIN 352			UNC	800 N/mm²	Nr. 2 - 2"	246 020 UNC - 246 200 UNC	148
HSS		DIN 352			UNF	800 N/mm²	Nr. 2 - 1 1/2"	246 020 UNF - 246 112 UNF	149
HSS		DIN 352	B		M	800 N/mm²	M 3 - M 12	231 030 - 231 120	152
HSSE Co 5		DIN 352	B		M	1000 N/mm²	M 3 - M 12	231 030 E - 231 120 E	152
HSS			C		NPT	800 N/mm²	1/16 - 2"	231 116 NPT - 231 020 NPT	153
HSS		DIN 5157	B		G (BSP)	800 N/mm²	G 1/8 - G 1"	236 210 - 236 238	154



HSS		DIN 22568	B		M	800 N/mm²	M 2 - M 52	237 020 - 237 520	143
HSS		DIN 22568	B		M	800 N/mm²	M 3 - M 12	238 030 - 238 120	143
HSS		DIN 22568	B		M	800 N/mm²	M 3 - M 20	237 030 Li - 230 200 Li	143
HSSE Co 5		DIN 22568	B		M	1000 N/mm²	M 2 - M 24	237 020 E - 237 240 E	143
HSS		DIN 22568	B		MF	800 N/mm²	MF 3 - MF 52	239 030 - 239 520	145
HSS		DIN 24231	B		G (BSP)	800 N/mm²	G 1/8 - G 2"	240 018 - 240 020	146
HSS		DIN 22568	B		Ww (BSW)	800 N/mm²	1/16 - 2"	247 116 - 247 020	147
HSS		DIN 22568	B		UNC	800 N/mm²	Nr. 2 - 2"	240 020 UNC - 240 112 UNC	148
HSS		DIN 22568	B		UNF	800 N/mm²	Nr. 2 - 1 1/2"	240 020 UNF - 240 112 UNF	149
HSS		DIN 382			M	800 N/mm²	M 3 - M 30	267 030 - 267 300	153
HSS		DIN 382	B		G (BSP)	800 N/mm²	G 1/8 - G 1"	267 610 - 267 638	154

Ocel (N/mm ²) < 800 	Ocel (N/mm ²) < 1000 	Ocel (N/mm ²) < 1200 	Ocel nerez 	Hliník 	Mosaz 	Bronz 	Umělá hmota 	Litina 	Titanová slitina 
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■	■		■	■	■	■	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	■	■	□	
■				■	■	□	■	□	

■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■	■		■	■	■	■	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	
■				■	■	□	■	□	



Ruční závitníky M DIN 352 HSS, HSS-levý závit a HSSE-Co 5 broušené

Sada: 3 dílná

1. stupeň: řezný kužel cca 6 - 8 závitů

2. stupeň: řezný kužel cca 4 - 5 závitů

3. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů

Závit: metrický DIN ISO 13


Boky závitů: podbroušený

Dodávat lze i jednotlivé stupně


1. stupeň (předřezávací): Číslo 230-1

2. stupeň (střední): Číslo 230-2

3. stupeň (dokončovací): Číslo 230-3

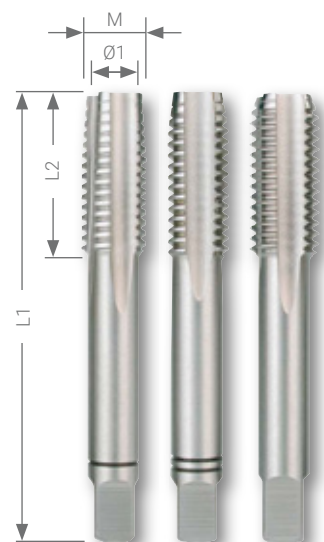

Balení: sada v plastovém obalu

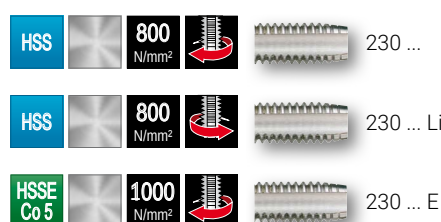

Ocel (N/mm ²) < 800	■	■	■
Ocel (N/mm ²) < 1000			■
Ocel nerez			■
Hliník	■	■	■


Mosaz	■	■	■
Bronz	□	□	■
Umělá hmota	■	■	■
Litina	□	□	□
Titanová slitina			

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm				
M 2	0,40	1,60	36,0	8,0	230 020	—	230 020 E	1
M 2,5	0,45	2,10	40,0	8,0	230 025	—	—	1
M 3	0,50	2,50	40,0	10,0	230 030	230 030 Li	230 030 E	1
M 3,5	0,60	2,90	45,0	12,0	230 035	—	—	1
M 4	0,70	3,30	45,0	12,0	230 040	230 040 Li	230 040 E	1
M 4,5	0,75	3,70	50,0	16,0	230 045	—	—	1
M 5	0,80	4,20	50,0	13,0	230 050	230 050 Li	230 050 E	1
M 6	1,00	5,00	56,0	15,0	230 060	230 060 Li	230 060 E	1
M 7	1,00	6,00	56,0	16,0	230 070	—	—	1
M 8	1,25	6,80	56,0	18,0	230 080	230 080 Li	230 080 E	1
M 9	1,25	7,80	63,0	22,0	230 090	—	—	1
M 10	1,50	8,50	70,0	24,0	230 100	230 100 Li	230 100 E	1
M 11	1,50	9,50	70,0	24,0	230 110	—	—	1
M 12	1,75	10,20	75,0	29,0	230 120	230 120 Li	230 120 E	1
M 14	2,00	12,00	80,0	30,0	230 140	230 140 Li	230 140 E	1
M 15	2,00	13,00	80,0	32,0	230 150	—	—	1
M 16	2,00	14,00	80,0	32,0	230 160	230 160 Li	230 160 E	1
M 18	2,50	15,50	95,0	40,0	230 180	230 180 Li	230 180 E	1
M 20	2,50	17,50	95,0	40,0	230 200	230 200 Li	230 200 E	1
M 22	2,50	19,50	100,0	40,0	230 220	—	230 220 E	1
M 24	3,00	21,00	110,0	45,0	230 240	—	230 240 E	1
M 27	3,00	24,00	110,0	50,0	230 270	—	—	1
M 30	3,50	26,50	125,0	56,0	230 300	—	—	1
M 33	3,50	29,50	125,0	56,0	230 330	—	—	1
M 36	4,00	32,00	150,0	63,0	230 360	—	—	1
M 39	4,00	35,00	150,0	63,0	230 390	—	—	1
M 42	4,50	37,50	150,0	63,0	230 420	—	—	1
M 45	4,50	40,50	160,0	70,0	230 450	—	—	1
M 48	5,00	43,00	180,0	75,0	230 480	—	—	1
M 52	5,00	47,00	180,0	75,0	230 520	—	—	1



Závitové kruhové čelisti M DIN EN 22568 HSS, HSS-levý závit a HSSE-Co 5 broušené

Typ: tvar B uzavřený naříznutý
Závit: metrický DIN ISO 13



Balení: jednotlivě v plastových obalech

HSS	800 N/mm ²	237 ... 238 ...
HSS	800 N/mm ²	237 ... Li
HSSE Co 5	1000 N/mm ²	237 ... E

Ocel (N/mm ²) < 800	■	■	■
Ocel (N/mm ²) < 1000			■
Ocel nerez			■
Hliník	■	■	■

Mosaz	■	■	■
Bronz	□	□	■
Umělá hmota	■	■	■
Litina	□	□	□
Titanová slitina			

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Vnější Ø1 mm	Tloušťka T mm	HSS	HSS	HSS	HSSE Co 5	
M 2	0,40	16,0	5,0	237 020	—	—	237 020 E	1
M 2,5	0,45	16,0	5,0	237 025	—	—	—	1
M 3	0,50	20,0	5,0	237 030	—	237 030 Li	237 030 E	1
M 3	0,50	25,0	9,0	—	238 030	—	—	1
M 3,5	0,60	20,0	5,0	237 035	—	—	—	1
M 4	0,70	20,0	5,0	237 040	—	237 040 Li	237 040 E	1
M 4	0,70	25,0	9,0	—	238 040	—	—	1
M 4,5	0,75	20,0	7,0	237 045	—	—	—	1
M 5	0,80	20,0	7,0	237 050	—	237 050 Li	237 050 E	1
M 5	0,80	25,0	9,0	—	238 050	—	—	1
M 6	1,00	20,0	7,0	237 060	—	237 060 Li	237 060 E	1
M 6	1,00	25,0	9,0	—	238 060	—	—	1
M 7	1,00	25,0	9,0	237 070	—	237 070 Li	—	1
M 8	1,25	25,0	9,0	237 080	238 080	237 080 Li	237 080 E	1
M 9	1,25	25,0	9,0	237 090	—	—	—	1
M 10	1,50	30,0	11,0	237 100	—	237 100 Li	237 100 E	1
M 10	1,50	25,0	9,0	—	238 100	—	—	1
M 11	1,50	30,0	11,0	237 110	—	—	—	1
M 12	1,75	38,0	14,0	237 120	—	237 120 Li	237 120 E	1
M 12	1,75	25,0	9,0	—	238 120	—	—	1
M 14	2,00	38,0	14,0	237 140	—	237 140 Li	237 140 E	1
M 16	2,00	45,0	18,0	237 160	—	237 160 Li	237 160 E	1
M 18	2,50	45,0	18,0	237 180	—	237 180 Li	237 180 E	1
M 20	2,50	45,0	18,0	237 200	—	237 200 Li	237 200 E	1
M 22	2,50	55,0	22,0	237 220	—	—	237 220 E	1
M 24	3,00	55,0	22,0	237 240	—	—	237 240 E	1
M 27	3,00	65,0	25,0	237 270	—	—	—	1
M 30	3,50	65,0	25,0	237 300	—	—	—	1
M 33	3,50	65,0	25,0	237 330	—	—	—	1
M 36	4,00	65,0	25,0	237 360	—	—	—	1
M 39	4,00	75,0	30,0	237 390	—	—	—	1
M 42	4,50	75,0	30,0	237 420	—	—	—	1
M 45	4,50	90,0	36,0	237 450	—	—	—	1
M 48	5,00	90,0	36,0	237 480	—	—	—	1
M 52	5,00	90,0	36,0	237 520	—	—	—	1

Ruční závitníky MF (jemné) DIN 2181 HSS, broušené

Sada: 2 dílná
 1. stupeň: řezný kužel cca 5 - 6 závitů
 2. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů
 Závit: metrický jemný DIN ISO 13
 Boky závitů: podbroušeny



Po dvou otáčkách vyšroubujte vrták o 1/3 otáčky zpět, aby se tříska zlomila. Tím se sníží zatížení závitníku. Doporučuje se mazání řezným olejem RUKO.

Balení: sada v plastovém obalu

Ocel (N/mm2) < 800	■
Ocel (N/mm2) < 1000	
Ocel nerez	
Hliník	■

Mosaz	■
Bronz	□
Umělá hmota	■
Litina	□
Titanová slitina	


Dodávat lze i jednotlivé stupně


1. stupeň (předřezávací): Číslo 235-1

3. stupeň (dokončovací): Číslo 235-2

Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
MF 3	0,35	2,60	40,0	10,0	235 030	1
MF 4	0,35	3,10	45,0	10,0	235 040	1
MF 4	0,50	3,50	45,0	12,0	235 041	1
MF 5	0,50	4,50	50,0	13,0	235 050	1
MF 5	0,75	4,25	50,0	13,0	235 051	1
MF 6	0,50	5,50	50,0	14,0	235 061	1
MF 6	0,75	5,20	50,0	15,0	235 060	1
MF 7	0,75	6,20	50,0	14,0	235 070	1
MF 8	0,50	7,50	50,0	19,0	235 082	1
MF 8	0,75	7,20	56,0	18,0	235 080	1
MF 8	1,00	7,00	56,0	18,0	235 081	1
MF 9	0,75	8,20	56,0	19,0	235 092	1
MF 9	1,00	8,00	63,0	20,0	235 090	1
MF 10	0,75	9,20	63,0	20,0	235 102	1
MF 10	1,00	9,00	63,0	18,0	235 100	1
MF 10	1,25	8,70	70,0	24,0	235 101	1
MF 11	1,00	9,20	63,0	20,0	235 110	1
MF 11	1,25	9,80	63,0	22,0	235 111	1
MF 12	1,00	11,00	70,0	20,0	235 122	1
MF 12	1,25	10,70	70,0	20,0	235 121	1
MF 12	1,50	10,50	70,0	20,0	235 120	1
MF 13	1,00	12,00	70,0	22,0	235 130	1
MF 13	1,50	11,50	70,0	22,0	235 131	1
MF 14	1,00	13,00	70,0	20,0	235 142	1
MF 14	1,25	12,70	70,0	20,0	235 140	1
MF 14	1,50	12,50	70,0	20,0	235 141	1
MF 15	1,50	13,50	70,0	22,0	235 150	1
MF 16	1,00	15,00	70,0	20,0	235 161	1
MF 16	1,25	14,75	70,0	20,0	235 162	1
MF 16	1,50	14,50	70,0	20,0	235 160	1
MF 18	1,00	17,00	80,0	22,0	235 181	1
MF 18	1,25	16,80	80,0	22,0	235 183	1


Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
MF 18	1,50	16,50	80,0	22,0	235 180	1
MF 18	2,00	16,00	80,0	22,0	235 182	1
MF 20	1,00	19,00	80,0	22,0	235 201	1
MF 20	1,25	18,80	80,0	22,0	235 203	1
MF 20	1,50	18,50	80,0	22,0	235 200	1
MF 20	2,00	18,00	80,0	22,0	235 202	1
MF 22	1,00	21,00	80,0	22,0	235 221	1
MF 22	1,50	20,50	80,0	22,0	235 220	1
MF 22	2,00	20,00	80,0	22,0	235 222	1
MF 24	1,00	23,00	90,0	22,0	235 242	1
MF 24	1,50	22,50	90,0	22,0	235 240	1
MF 24	2,00	22,00	90,0	22,0	235 241	1
MF 25	1,50	23,50	90,0	22,0	235 250	1
MF 26	1,50	24,50	90,0	22,0	235 261	1
MF 26	2,00	24,00	90,0	22,0	235 260	1
MF 27	1,50	25,50	90,0	22,0	235 270	1
MF 27	2,00	25,00	90,0	22,0	235 271	1
MF 28	1,50	26,50	90,0	22,0	235 280	1
MF 28	2,00	26,00	90,0	22,0	235 281	1
MF 30	1,00	29,00	90,0	22,0	235 300	1
MF 30	1,50	28,50	90,0	22,0	235 301	1
MF 30	2,00	28,00	90,0	22,0	235 302	1
MF 32	1,50	30,50	90,0	22,0	235 320	1
MF 35	1,50	33,50	100,0	25,0	235 350	1
MF 38	1,50	36,50	110,0	25,0	235 380	1
MF 40	1,50	38,50	110,0	25,0	235 400	1
MF 42	1,50	40,50	110,0	25,0	235 420	1
MF 45	1,50	43,50	110,0	25,0	235 450	1
MF 48	1,50	46,50	125,0	40,0	235 480	1
MF 50	1,50	48,50	125,0	40,0	235 500	1
MF 52	1,50	50,50	125,0	40,0	235 520	1

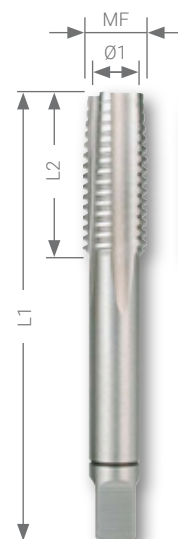



Závitové kruhové čelisti (ZKČ) MF DIN EN 22568 HSS, broušené

Typ: tvar B uzavřený naříznutý
Závit: metrický jemný DIN ISO 13



Doporučuje se občas krátce vyšroubovat závitové čelisti zpět, aby se třísky zlomily a závitové otáčky se neucpávaly. Doporučuje se mazání řezným olejem RUKO.

Balení: jednotlivě v plastových obalech

Ocel (N/mm ²) < 800	■
Ocel (N/mm ²) < 1000	
Ocel nerez	
Hliník	■

Mosaz	■
Bronz	□
Umělá hmota	■
Litina	□
Titanová slitina	

Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
MF 3	0,35	20,0	5,0	239 030	1
MF 4	0,35	20,0	5,0	239 040	1
MF 4	0,50	20,0	5,0	239 041	1
MF 5	0,50	20,0	5,0	239 050	1
MF 5	0,75	20,0	7,0	239 051	1
MF 6	0,50	20,0	5,0	239 061	1
MF 6	0,75	20,0	7,0	239 060	1
MF 7	0,75	25,0	9,0	239 070	1
MF 8	0,50	25,0	9,0	239 082	1
MF 8	0,75	25,0	9,0	239 080	1
MF 8	1,00	25,0	9,0	239 081	1
MF 9	0,75	25,0	9,0	239 090	1
MF 9	1,00	25,0	9,0	239 091	1
MF 10	0,75	30,0	11,0	239 102	1
MF 10	1,00	30,0	11,0	239 100	1
MF 10	1,25	30,0	11,0	239 101	1
MF 11	1,00	30,0	11,0	239 110	1
MF 11	1,25	30,0	11,0	239 111	1
MF 12	1,00	38,0	10,0	239 121	1
MF 12	1,25	38,0	10,0	239 122	1
MF 12	1,50	38,0	10,0	239 120	1
MF 13	1,00	38,0	10,0	239 131	1
MF 13	1,50	38,0	10,0	239 130	1
MF 14	1,00	38,0	10,0	239 142	1
MF 14	1,25	38,0	10,0	239 140	1
MF 14	1,50	38,0	10,0	239 141	1
MF 15	1,50	38,0	10,0	239 150	1
MF 16	1,00	45,0	14,0	239 161	1
MF 16	1,25	45,0	14,0	239 162	1
MF 16	1,50	45,0	14,0	239 160	1
MF 18	1,00	45,0	14,0	239 181	1
MF 18	1,25	45,0	14,0	239 183	1

Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
MF 18	1,50	45,0	14,0	239 180	1
MF 18	2,00	45,0	14,0	239 182	1
MF 20	1,00	45,0	14,0	239 201	1
MF 20	1,25	45,0	14,0	239 203	1
MF 20	1,50	45,0	14,0	239 200	1
MF 20	2,00	45,0	14,0	239 202	1
MF 22	1,00	55,0	16,0	239 221	1
MF 22	1,50	55,0	16,0	239 220	1
MF 22	2,00	55,0	16,0	239 222	1
MF 24	1,00	55,0	16,0	239 242	1
MF 24	1,50	55,0	16,0	239 240	1
MF 24	2,00	55,0	16,0	239 241	1
MF 25	1,50	55,0	16,0	239 250	1
MF 26	1,50	55,0	16,0	239 261	1
MF 26	2,00	55,0	16,0	239 262	1
MF 27	1,50	65,0	18,0	239 270	1
MF 27	2,00	65,0	18,0	239 271	1
MF 28	1,50	65,0	18,0	239 281	1
MF 28	2,00	65,0	18,0	239 282	1
MF 30	1,00	65,0	18,0	239 300	1
MF 30	1,50	65,0	18,0	239 301	1
MF 30	2,00	65,0	18,0	239 302	1
MF 32	1,50	65,0	18,0	239 320	1
MF 35	1,50	65,0	18,0	239 350	1
MF 38	1,50	75,0	20,0	239 380	1
MF 40	1,50	75,0	20,0	239 400	1
MF 42	1,50	75,0	20,0	239 420	1
MF 45	1,50	90,0	22,0	239 450	1
MF 48	1,50	90,0	22,0	239 480	1
MF 50	1,50	90,0	22,0	239 500	1
MF 52	1,50	90,0	22,0	239 520	1




Ruční závitníky G DIN 5157 HSS, broušené

Sada: 2 dílná
 1. stupeň: řezný kužel cca 5 - 6 závitů
 2. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů
 Závit: DIN ISO 228 "G" (válcový trubkovitý závit)
 DIN 2999 "Rp" (Whitworthův trubkovitý závit)
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: sada v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm²) < 1000		Bronz	□
		Umělá hmota	■
Ocel nerez		Litina	□
Hliník	■	Titanová slitina	

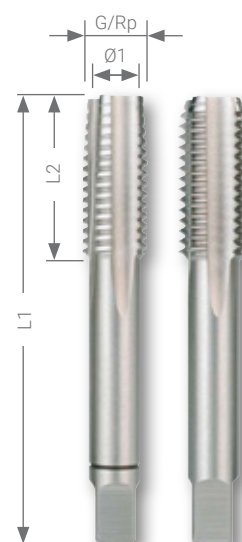

Dodávat lze i jednotlivé stupně

1. stupeň (předřezávací): Číslo 236-1
 3. stupeň (dokončovací): Číslo 236-2


Jmen rozměr závitů G / Rp		Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm		
G 1/8	Rp 1/8	28	8,80	63,0	18,0	236 018	1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,80	70,0	20,0	236 014	1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,25	70,0	20,0	236 038	1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,00	80,0	22,0	236 012	1
G 5/8	Rp 5/8	14	21,00	80,0	22,0	236 058	1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,50	90,0	22,0	236 034	1
G 7/8	Rp 7/8	14	28,25	90,0	22,0	236 078	1
G 1"	Rp 1"	11	30,75	100,0	25,0	236 010	1
G 1 1/8	Rp 1 1/8	11	35,30	125,0	40,0	236 118	1
G 1 1/4	Rp 1 1/4	11	39,25	125,0	40,0	236 114	1
G 1 3/8	Rp 1 3/8	11	41,70	140,0	40,0	236 138	1
G 1 1/2	Rp 1 1/2	11	45,25	140,0	40,0	236 112	1
G 1 3/4	Rp 1 3/4	11	51,10	140,0	40,0	236 134	1
G 2"	Rp 2"	11	57,00	160,0	40,0	236 020	1



Závitové kruhové čelisti G DIN EN 24231 HSS, broušené

Typ: tvar B uzavřený naříznutý
 Závit: DIN ISO 228 "G" (válcový trubkovitý závit)

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Jmen rozměr závitů G	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
G 1/8	28	30,0	11,0	240 018	1
G 1/4	19	38,0	10,0	240 014	1
G 3/8	19	45,0	14,0	240 038	1
G 1/2	14	45,0	14,0	240 012	1
G 5/8	14	55,0	16,0	240 058	1
G 3/4	14	55,0	16,0	240 034	1
G 7/8	14	65,0	18,0	240 078	1
G 1"	11	65,0	18,0	240 010	1

Jmen rozměr závitů G	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
G 1 1/8	11	75,0	20,0	240 118	1
G 1 1/4	11	75,0	20,0	240 114	1
G 1 3/8	11	90,0	22,0	240 138	1
G 1 1/2	11	90,0	22,0	240 112	1
G 1 5/8	11	90,0	22,0	240 158	1
G 1 3/4	11	105,0	22,0	240 134	1
G 2"	11	105,0	22,0	240 020	1




Ruční závitníky BSW ≈ DIN 352 HSS, broušené

Sada: 3 dílná
 1. stupeň: řezný kužel cca 5 - 6 závitů
 2. stupeň: řezný kužel cca 4 - 5 závitů
 3. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů
 Závit: Whitworth BSW dříve DIN 11
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: sada v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm²) < 1000		Bronz	□
		Umělá hmota	■
Ocel nerez		Litina	□
Hliník	■	Titanová slitina	

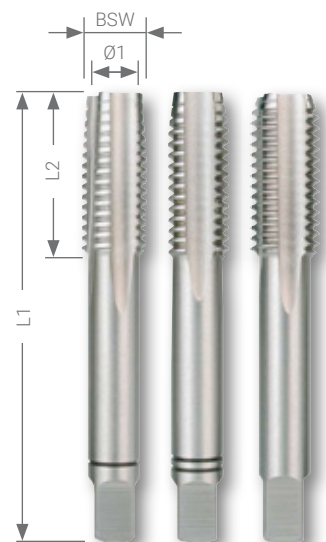

Dodávat lze i jednotlivé stupně

1. stupeň (předřezávací): Číslo 246-1
2. stupeň (střední): Číslo 246-2
3. stupeň (dokončovací): Číslo 246-3

Jmen rozměr závitů BSW	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
1/16	60	1,15	32,0	7,0	246 116	1
3/32	48	1,80	40,0	8,0	246 332	1
1/8	40	2,50	40,0	10,0	246 018	1
5/32	32	3,10	45,0	12,0	246 532	1
3/16	24	3,60	50,0	13,0	246 316	1
7/32	24	4,40	50,0	15,0	246 732	1
1/4	20	5,10	50,0	16,0	246 014	1
5/16	18	6,50	56,0	18,0	246 516	1
3/8	16	7,90	70,0	24,0	246 038	1
7/16	14	9,30	70,0	24,0	246 716	1
1/2	12	10,50	80,0	30,0	246 012	1
9/16	12	12,00	80,0	30,0	246 916	1


Jmen rozměr závitů BSW	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
5/8	11	13,50	80,0	32,0	246 058	1
3/4	10	16,50	95,0	40,0	246 034	1
7/8	9	19,25	100,0	40,0	246 078	1
1"	8	22,00	110,0	50,0	246 010	1
1 1/8	7	24,75	125,0	50,0	246 118	1
1 1/4	7	27,75	125,0	50,0	246 114	1
1 3/8	6	30,20	150,0	63,0	246 138	1
1 1/2	6	33,50	150,0	63,0	246 112	1
1 5/8	5	35,50	150,0	63,0	246 158	1
1 3/4	5	38,50	160,0	70,0	246 134	1
1 7/8	4 1/2	41,50	180,0	75,0	246 178	1
2"	4 1/2	44,50	180,0	75,0	246 020	1



Závitové kruhové čelisti BSW ≈ DIN EN 22568 HSS, broušené

Typ: tvar B uzavřený nařiznutý
 Závit: Whitworth BSW dříve DIN 11

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Jmen rozměr závitů BSW	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
1/16	60	16,0	5,0	247 116	1
3/32	48	16,0	5,0	247 332	1
1/8	40	20,0	5,0	247 018	1
5/32	32	20,0	5,0	247 532	1
3/16	24	20,0	7,0	247 316	1
7/32	24	20,0	7,0	247 732	1
1/4	20	25,0	9,0	247 014	1
5/16	18	25,0	9,0	247 516	1
3/8	16	30,0	11,0	247 038	1
7/16	14	30,0	11,0	247 716	1
1/2	12	38,0	14,0	247 012	1
9/16	12	38,0	14,0	247 916	1

Jmen rozměr závitů BSW	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
5/8	11	45,0	18,0	247 058	1
3/4	10	45,0	18,0	247 034	1
7/8	9	55,0	22,0	247 078	1
1"	8	55,0	22,0	247 010	1
1 1/8	7	65,0	25,0	247 118	1
1 1/4	7	65,0	25,0	247 114	1
1 3/8	6	65,0	25,0	247 138	1
1 1/2	6	75,0	30,0	247 112	1
1 5/8	5	75,0	30,0	247 158	1
1 3/4	5	90,0	36,0	247 134	1
1 7/8	4 1/2	90,0	36,0	247 178	1
2"	4 1/2	90,0	36,0	247 020	1




Ruční závitníky UNC ≈ DIN 352 HSS, broušené

Sada: 3 dílná
 1. stupeň: řezný kužel cca 5 - 6 závitů
 2. stupeň: řezný kužel cca 4 - 5 závitů
 3. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů
 Závit: americký hrubý závit UNC
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: sada v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	■
Ocel (N/mm²) < 1000	
Ocel nerez	
Hliník	■

Mosaz	■
Bronz	□
Umělá hmota	■
Litina	□
Titanová slitina	

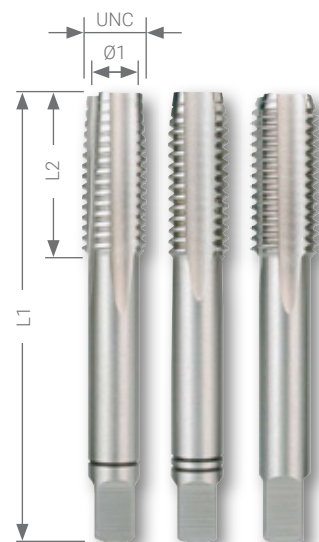


Dodávat lze i jednotlivé stupně

1. stupeň (předřezávací): Číslo 246 UNC1
2. stupeň (střední): Číslo 246 UNC2
3. stupeň (dokončovací): Číslo 246 UNC3

Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
Nr. 2	56	1,8	36,0	11,0	246 020 UNC	1
Nr. 3	48	2,1	36,0	11,0	246 030 UNC	1
Nr. 4	40	2,3	40,0	12,0	246 040 UNC	1
Nr. 5	40	2,6	40,0	12,0	246 050 UNC	1
Nr. 6	32	2,8	45,0	14,0	246 060 UNC	1
Nr. 8	32	3,5	45,0	14,0	246 080 UNC	1
Nr. 10	24	3,9	50,0	16,0	246 100 UNC	1
Nr. 12	24	4,5	50,0	18,0	246 120 UNC	1
1/4	20	5,1	50,0	19,0	246 014 UNC	1
5/16	18	6,6	56,0	22,0	246 516 UNC	1
3/8	16	8,0	70,0	24,0	246 038 UNC	1
7/16	14	9,4	70,0	24,0	246 716 UNC	1


Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
1/2	13	10,8	75,0	29,0	246 012 UNC	1
9/16	12	12,2	80,0	30,0	246 916 UNC	1
5/8	11	13,5	80,0	32,0	246 058 UNC	1
3/4	10	16,5	95,0	40,0	246 034 UNC	1
7/8	9	19,5	100,0	40,0	246 078 UNC	1
1"	8	22,2	110,0	50,0	246 010 UNC	1
1 1/8	7	25,0	132,0	56,0	246 118 UNC	1
1 1/4	7	28,0	132,0	56,0	246 114 UNC	1
1 3/8	6	30,7	150,0	63,0	246 138 UNC	1
1 1/2	6	34,0	150,0	63,0	246 112 UNC	1
1 3/4	5	39,5	160,0	70,0	246 134 UNC	1
2"	4 1/2	45,0	190,0	80,0	246 200 UNC	1



Závitové kruhové čelisti UNC ≈ DIN EN 22568 HSS, broušené


Typ: tvar B uzavřený nařiznutý
 Závit: americký hrubý závit UNC

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
Nr. 2	56	16,0	5,0	240 020 UNC	1
Nr. 3	48	16,0	5,0	240 030 UNC	1
Nr. 4	40	20,0	5,0	240 040 UNC	1
Nr. 5	40	20,0	5,0	240 050 UNC	1
Nr. 6	32	20,0	7,0	240 060 UNC	1
Nr. 8	32	20,0	7,0	240 080 UNC	1
Nr. 10	24	20,0	7,0	240 100 UNC	1
Nr. 12	24	20,0	7,0	240 120 UNC	1
1/4	20	20,0	7,0	240 014 UNC	1
5/16	18	25,0	9,0	240 516 UNC	1
3/8	16	30,0	11,0	240 038 UNC	1
7/16	14	30,0	11,0	240 716 UNC	1

Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
1/2	13	38,0	14,0	240 012 UNC	1
9/16	12	38,0	14,0	240 916 UNC	1
5/8	11	45,0	18,0	240 058 UNC	1
3/4	10	45,0	18,0	240 034 UNC	1
7/8	9	55,0	22,0	240 078 UNC	1
1"	8	55,0	22,0	240 010 UNC	1
1 1/8	7	65,0	25,0	240 118 UNC	1
1 1/4	7	65,0	25,0	240 114 UNC	1
1 3/8	6	65,0	25,0	240 138 UNC	1
1 1/2	6	75,0	30,0	240 112 UNC	1
1 3/4	5	90,0	36,0	240 134 UNC	1
2"	4,5	90,0	36,0	240 200 UNC	1




Ruční závitníky UNF ≈ DIN 2181 HSS, broušené

Sada: 2 dílná
 1. stupeň: řezný kužel cca 5 - 6 závitů
 2. stupeň: řezný kužel cca 2 - 3 závitů
 Závit: americký jemný závit UNF
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: sada v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	
Ocel (N/mm²) < 1000	
Ocel nerez	
Hliník	


Mosaz	
Bronz	
Umělá hmota	
Litina	
Titanová slitina	

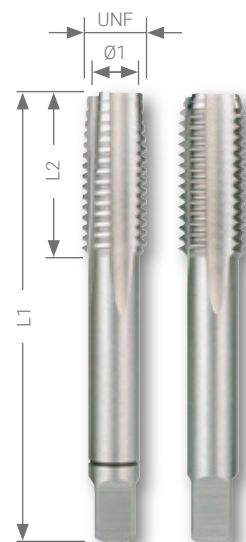

Dodávat lze i jednotlivé stupně
 1. stupeň (předřezávací): Číslo 246 UNF1
 3. stupeň (dokončovací): Číslo 246 UNF2

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
Nr. 2	64	1,85	32,0	10,0	246 020 UNF	1
Nr. 3	56	2,15	32,0	10,0	246 030 UNF	1
Nr. 4	48	2,40	36,0	11,0	246 040 UNF	1
Nr. 5	44	2,70	36,0	11,0	246 050 UNF	1
Nr. 6	40	2,95	40,0	12,0	246 060 UNF	1
Nr. 8	36	3,50	40,0	12,0	246 080 UNF	1
Nr. 10	32	4,10	45,0	14,0	246 100 UNF	1
Nr. 12	28	4,60	50,0	14,0	246 120 UNF	1
1/4	28	5,50	50,0	18,0	246 014 UNF	1
5/16	24	6,90	56,0	22,0	246 516 UNF	1
3/8	24	8,50	63,0	22,0	246 038 UNF	1


Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
7/16	20	9,90	63,0	22,0	246 716 UNF	1
1/2	20	11,50	75,0	24,0	246 012 UNF	1
9/16	18	12,90	80,0	28,0	246 916 UNF	1
5/8	18	14,50	80,0	28,0	246 058 UNF	1
3/4	16	17,50	95,0	32,0	246 034 UNF	1
7/8	14	20,50	100,0	36,0	246 078 UNF	1
1"	12	23,25	110,0	40,0	246 010 UNF	1
1 1/8	12	22,00	110,0	50,0	246 118 UNF	1
1 1/4	12	22,00	132,0	56,0	246 114 UNF	1
1 3/8	12	28,00	132,0	56,0	246 138 UNF	1
1 1/2	12	32,00	150,0	63,0	246 112 UNF	1



Závitové kruhové čelisti UNF ≈ DIN EN 22568 HSS, broušené

Typ: tvar B uzavřený nařiznutý
 Závit: americký jemný závit UNF

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
Nr. 2	64	16,0	5,0	240 020 UNF	1
Nr. 3	56	16,0	5,0	240 030 UNF	1
Nr. 4	48	16,0	5,0	240 040 UNF	1
Nr. 5	44	20,0	5,0	240 050 UNF	1
Nr. 6	40	20,0	5,0	240 060 UNF	1
Nr. 8	36	20,0	7,0	240 080 UNF	1
Nr. 10	32	20,0	7,0	240 100 UNF	1
Nr. 12	28	20,0	7,0	240 120 UNF	1
1/4	28	20,0	7,0	240 014 UNF	1
5/16	24	25,0	9,0	240 516 UNF	1
3/8	24	30,0	11,0	240 038 UNF	1

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Vnější Ø2 mm	Tloušťka T mm	HSS	
7/16	20	30,0	11,0	240 716 UNF	1
1/2	20	38,0	10,0	240 012 UNF	1
9/16	18	38,0	10,0	240 916 UNF	1
5/8	18	45,0	14,0	240 058 UNF	1
3/4	16	45,0	14,0	240 034 UNF	1
7/8	14	55,0	16,0	240 078 UNF	1
1"	12	55,0	16,0	240 010 UNF	1
1 1/8	12	65,0	18,0	240 118 UNF	1
1 1/4	12	65,0	18,0	240 114 UNF	1
1 3/8	12	65,0	18,0	240 138 UNF	1
1 1/2	12	75,0	20,0	240 112 UNF	1



Sady ručních závitníků HSS a HSSE-Co 5 v průmyslové kazetě

	HSS	HSSE Co 5
21-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 vždy 3-dílná sada M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 001	245 001 E
22-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 vždy 3-dílná sada M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 1 vratidlo DIN 1814 vel. 1 1/2	245 002	245 002 E
29-dílná sada ručních závitníků DIN 352 vždy 3-dílná sada M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 vratidlo DIN 1814 vel. 1 1/2	245 003	245 003 E



Sady ručních závitníků HSS a HSSE-Co 5 v plastové kazetě

	HSS	HSSE Co 5
21-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 vždy 3-dílná sada M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 001 RO	245 001 ERO
28-dílná sada ručních závitníků DIN 352 vždy 3-dílná sada M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	245 003 RO	245 003 ERO



Sady nářadí na řezání závitů HSS a HSSE-Co 5 v průmyslové kazetě

	HSS	HSSE Co 5
31-dílná HOBBY sada nářadí na řezání závitů vždy 3-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 závitových kruhových čelistí Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 1 držák závitové kruhové čelisti 25,0 x 9,0 mm DIN 225 + 1 vratidlo DIN 1814 vel. 1½ + 1 šroubovák	245 010	245 010 E
37-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 3-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 závitových kruhových čelistí M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 1 + vel. 2 + 1 šroubovák + 1 závitová měrka	245 020	245 020 E
44-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 3-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 7 závitových kruhových čelistí M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 1 + vel. 2 + 1 šroubovák + 1 závitová měrka	245 030	245 030 E
54-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 3-dílná sada ručních závitníků M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20 + 11 závitových kruhových čelistí M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20 + 6 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 1 + vel. 3 + 1 šroubovák + 1 závitová měrka	245 040	245 040 E
43-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 2-dílná sada ručních závitníků MF DIN 2181 MF 3 x 0,35 - MF 4 x 0,35 - MF 5 x 0,5 - MF 6 x 0,75 - MF 8 x 0,75 - MF 10 x 1,0 - MF 12 x 1,5 - MF 14 x 1,5 - MF 16 x 1,5 - MF 18 x 1,5 - MF 20 x 1,5 mm + 11 závitových kruhových čelistí MF DIN 22568 MF 3 - MF 4 - MF 5 - MF 6 - MF 8 - MF 10 - MF 12 - MF 14 - MF 16 - MF 18 - MF 20 + 6 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 1 + vel. 3 + 1 šroubovák + 1 závitová měrka	245 041	—






Jednostupňové závitníky M ≈ DIN 352 HSS a HSSE-Co 5 broušené

Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušený

Jednostupňový závitník HSS pro závit v průchozích v nelegovaných a nízkolegovaných ocelích do pevnosti 800 N/mm² a jednostupňový závitník HSSE-Co 5 pro závit v průchozích v nelegovaných a legovaných ocelích do pevnosti 1000 N/mm², temperované litině a neželezných kovech. Daný závit je možné vyřezat ručně a s použitím stroje v jednom pracovním chodu.

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

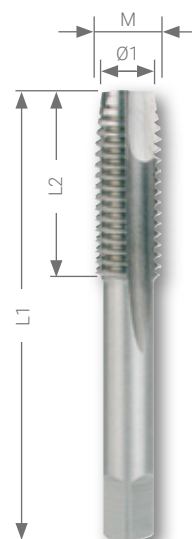

	HSS	HSSE Co 5
Ocel (N/mm ²) < 800	■	■
Ocel (N/mm ²) < 1000		■
Ocel nerez		■
Hliník	■	■
Mosaz	■	■
Bronz	□	■
Umělá hmota	■	■
Litina	□	□
Titanová slitina		

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	HSS	HSSE Co 5	
M 3	0,50	2,50	40,0	10,0	231 030	231 030 E	1
M 4	0,70	3,30	45,0	12,0	231 040	231 040 E	1
M 5	0,80	4,20	50,0	13,0	231 050	231 050 E	1
M 6	1,00	5,00	50,0	15,0	231 060	231 060 E	1
M 8	1,25	6,80	56,0	18,0	231 080	231 080 E	1
M 9	1,25	7,80	67,0	22,0	231 090	–	1
M 10	1,50	8,50	70,0	24,0	231 100	231 100 E	1
M 12	1,75	10,20	75,0	29,0	231 120	231 120 E	1

Sada jednostupňových závitníků HSS v průmyslové kazetě

	HSS
15-dílná sada jednostupňových závitníků 7 jednostupňových závitníků ≈ DIN 352 HSS, M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N HSS, Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 vratidlo DIN 1814 vel. 1 1/2	245 004



Sada jednostupňových závitníků HSS v plastové kazetě

	HSS
15-dílná sada jednostupňových závitníků 7 jednostupňových závitníků ≈ DIN 352 HSS, M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N HSS, Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 1 vratidlo DIN 1814 vel. 1 1/2	245 004 RO





Jednostupňové závitníky NPT HSS, broušené

Závit: americký kuželovitý závit potrubí podle ANSI B.1.20.1
Boky závit: podbroušeny
Kužel: 1:16


Pro průchozí závit do nelegovaných a nízkolegovaných ocelí o pevnosti do 800 N/mm², do temperované litiny a neželezných kovů. Řezání závitů se provádí jednostupňově ručně nebo strojně.

Upozornění: kuželovitě předvrtat!

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm²) < 1000		Bronz	□
		Umělá hmota	■
Ocel nerez		Litina	□
Hliník	■	Titanová slitina	

Jmen rozměr závit NPT	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	Hloubka řezu mm	L1 mm	L2 mm	HSS	
1/16	27,0	6,00	12,00	65,0	19,0	231 116 NPT	1
1/8	27,0	8,25	12,00	65,0	19,0	231 018 NPT	1
1/4	18,0	10,70	17,50	70,0	25,0	231 014 NPT	1
3/8	18,0	14,10	17,50	75,0	26,0	231 038 NPT	1
1/2	14,0	17,40	22,90	80,0	31,0	231 012 NPT	1
3/4	14,0	22,60	23,00	100,0	33,0	231 034 NPT	1
1"	11,5	28,50	27,40	110,0	38,0	231 010 NPT	1
1 1/4"	11,5	37,00	28,10	125,0	41,0	231 114 NPT	1
1 1/2"	11,5	43,50	28,40	140,0	42,0	231 112 NPT	1
2"	11,5	55,00	28,40	160,0	44,0	231 020 NPT	1

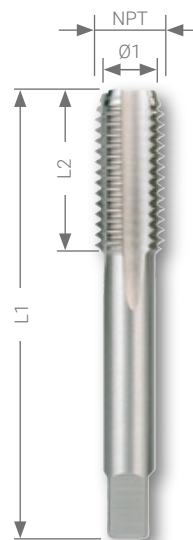


Šestihranné - řezací matky M DIN 382 HSS, broušené

Závit: metrický DIN ISO 13

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Jmen rozměr závit M	Stoupání mm	Šířka klíče SW mm	Tloušťka T mm	HSS		Jmen rozměr závit M	Stoupání mm	Šířka klíče SW mm	Tloušťka T mm	HSS	
M 3	0,50	18,0	5,0	267 030	1	M 16	2,00	41,0	18,0	267 160	1
M 4	0,70	18,0	5,0	267 040	1	M 18	2,50	41,0	18,0	267 180	1
M 5	0,80	18,0	7,0	267 050	1	M 20	2,50	41,0	18,0	267 200	1
M 6	1,00	18,0	7,0	267 060	1	M 22	2,50	50,0	22,0	267 220	1
M 8	1,25	21,0	9,0	267 080	1	M 24	3,00	50,0	22,0	267 240	1
M 10	1,50	27,0	11,0	267 100	1	M 27	3,00	60,0	25,0	267 270	1
M 12	1,75	36,0	14,0	267 120	1	M 30	3,50	60,0	25,0	267 300	1
M 14	2,00	36,0	14,0	267 140	1						






Jednostupňové závitníky G ≈ DIN 5157 HSS, broušené

Závit: DIN ISO 228 "G" (válcový trubkový závit)
DIN 2999 "Rp" (Whitworthův trubkový závit)
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm²) < 800	■
Ocel (N/mm²) < 1000	□
Ocel nerez	■
Hliník	■
Mosaz	■
Bronz	□
Umělá hmota	■
Litina	□
Titanová slitina	■

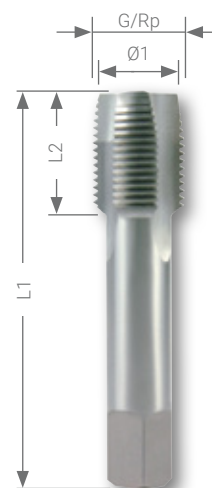


Jmen rozměr závitů G / Rp		Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm		
G 1/8	Rp 1/8	28	8,6	63,0	20,0	236 218	1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,5	70,0	22,0	236 214	1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,0	70,0	22,0	236 238	1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,0	80,0	22,0	236 212	1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,5	90,0	22,0	236 234	1
G 1"	Rp 1"	11	30,5	100,0	25,0	236 210	1



Šestihranné - řezací matky G DIN 382 HSS, broušené

Závit: DIN ISO 228 "G" (válcový trubkový závit)

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Jmen rozměr závitů G	Stoupání v palcích	Šířka klíče SW mm	Tloušťka T mm	HSS	
G 1/8	28	27,0	11,0	267 618	1
G 1/4	19	36,0	10,0	267 614	1
G 3/8	19	41,0	14,0	267 638	1
G 1/2	14	41,0	14,0	267 612	1
G 3/4	14	50,0	16,0	267 634	1
G 1"	11	60,0	18,0	267 610	1

Sada zdravotnických opravárenských závitníků HSS pro válcovité trubkové závit v plastovém kufru

	HSS
13-dílná sada zdravotnických opravárenských závitníků pro válcovité trubkové závit v 6 jednoduchých závitníků G/Rp ≈ DIN 5157 HSS, broušených G/Rp 1/8" x 28 - G/Rp 1/4" x 19 - G/Rp 3/8" x 19 - G/Rp 1/2" x 14 - G/Rp 3/4" x 14 - G/Rp 1" x 11 + 6 šestihranných řezacích matic G DIN 382 HSS, broušených G 1/8" x 28 - G 1/4" x 19 - G 3/8" x 19 - G 1/2" x 14 - G 3/4" x 14 - G 1" x 11 + 1 Řezná pasta 50 g	245 059




Prodlužovací nástavce k závitníkům DIN 377

Na prodloužení délky ručních závitníků.
Velikosti vnějšího a vnitřního čtyřhranu jsou stejné.

Provedení: kalené a broušené
Stopka: čtyřhran podle DIN 10

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Čtyřhran mm	L1 mm	M	Ruční závitníky Ww	G		
2,1	60,0	M 1 - M 2,6	1/16 - 3/32	—	241 021	1
2,7	80,0	M 3	—	—	241 027	1
3,4	95,0	M 4	5/32	—	241 034	1
4,9	110,0	M 5 - M 8	7/32 - 5/16	—	241 049	1
5,5	115,0	M 9 - M 10	3/8	1/8	241 055	1
7,0	125,0	M 12	1/2	—	241 070	1
9,0	135,0	M 13 - M 16	9/16 - 5/8	1/4	241 090	1
11,0	150,0	M 18	11/16 - 3/4	—	241 110	1
12,0	155,0	M 20	13/16	1/2	241 120	1
14,5	174,0	M 22 - M 24	7/8 - 15/16	5/8	241 145	1
16,0	185,0	M 27 - M 28	1	3/4	241 160	1
18,0	195,0	M 30 - M 32	1 1/8	7/8	241 180	1

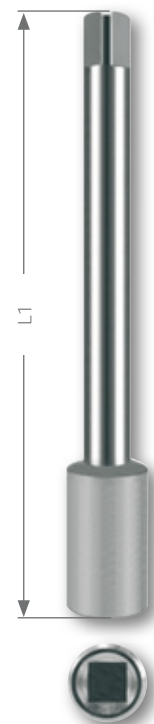

Sady nářadí na řezání závitů HSS v dřevěné kazetě

	HSS
28-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 2-dílná sada ručních závitníků G DIN 5157 — 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1" + 7 závitových kruhových čelistí G DIN EN 24231 — 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1" + 5 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm - 65,0 x 18,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 3 a vel. 5	245 074
35-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 2-dílná sada ručních závitníků UNF ≈ DIN 2181 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" + 9 závitových kruhových čelistí UNF ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" + 6 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 2 a vel. 4	245 073
44-dílná sada nářadí na řezání závitů vždy 3-dílná sada ručních závitníků UNC ≈ DIN 352 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" + 9 závitových kruhových čelistí UNC ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1" + 6 držáků závitových kruhových čelistí DIN 225 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 18,0 mm - 55,0 x 22,0 mm + 2 vratidla DIN 1814 vel. 2 a vel. 4	245 072



245 074



245 073



245 072

Držáky závitových kruhových čelistí DIN 225


Pro upínání uzavřených i rozříznutých závitových kruhových čelistí podle DIN EN 24231.
S ocelovými držadly a s 5 šrouby k upevnění závitové kruhové čelisti.

Provedení: těleso ze zinkového tlakového odlitku

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Velikost	Tloušťka mm	L1 mm	Určeno pro závitníky			No.	
			M + MF	Ww	G		
16	5,0	160,0	M 1 - M 2,6	1/16 - 3/32	—	242 165	1
20	5,0	175,0	M 3 - M 4	1/8 - 5/32	—	242 205	1
20	7,0	175,0	M 4,5 - M 6	3/16 - 1/4	—	242 207	1
25	9,0	210,0	M 7 - M 9	5/16	1/16	242 259	1
30	11,0	260,0	M 10 - M 11	3/8 - 7/16	1/8	242 3011	1
38	14,0	310,0	M 12 - M 14	1/2 - 9/16	—	242 3814	1
45	18,0	440,0	M 16 - M 20	5/8 - 3/4	—	242 4518	1
55	22,0	495,0	M 22 - M 24	7/8 - 1	—	242 5522	1
65	25,0	630,0	M 27 - M 36	1 1/8 - 1 3/8	—	242 6525	1
75	30,0	700,0	M 38 - M 42	1 1/2 - 1 5/8	—	242 7530	1
90	36,0	900,0	M 45 - M 52	1 3/4 - 2	—	242 9036	1
105	36,0	930,0	M 54 - M 63	2 1/4 - 2 3/4	—	242 10536	1

38	10,0	310,0	MF 12 - MF 14	—	1/4	242 3810	1
45	14,0	440,0	MF 16 - MF 20	—	3/8 - 1/2	242 4514	1
55	16,0	495,0	MF 22 - MF 24	—	5/8 - 3/4	242 5516	1
65	18,0	630,0	MF 27 - MF 36	—	7/8 - 1	242 6518	1
75	20,0	750,0	MF 38 - MF 42	—	1 1/8 - 1 1/4	242 7520	1
90	22,0	900,0	MF 45 - MF 52	—	1 3/8 - 1 5/8	242 9022	1
105	22,0	930,0	MF 54 - MF 63	—	1 3/4 - 2	242 10522	1

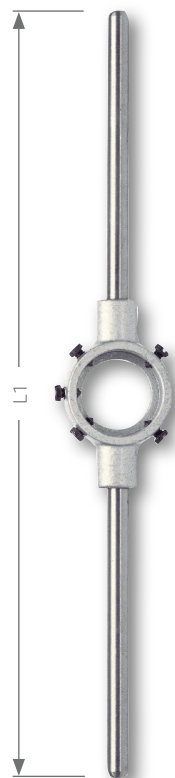

Stavitelná vratidla DIN 1814

Pro řezání závitů i v těžko přístupných místech.
S dvoučelistovým upínacím pouzdrem pro upnutí čtyřhranných stopek.
S ocelovými držadly, z nichž jedno lze odšroubovat

Provedení: těleso ze zinkového tlakového odlitku
Upínací čelisti: kalené

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Velikost	L1 mm	M	Ruční závitníky		No.	
			Ww	G		
0	125,0	M 1 - M 8	1/16 - 5/16	—	241 100	1
1	175,0	M 1 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 101	1
1 1/2	175,0	M 1 - M 12	1/8 - 1/2	1/8	241 112	1
2	265,0	M 4 - M 12	3/16 - 5/8	1/8 - 3/8	241 102	1
3	370,0	M 5 - M 20	1/4 - 3/4	1/8 - 1/2	241 103	1
4	480,0	M 11 - M 27	1/2 - 1	1/8 - 3/4	241 104	1
5	700,0	M 13 - M 32	5/8 - 1 1/4	1/4 - 1	241 105	1
6	1000,0	M 19 - M 38	3/4 - 1 1/2	1/4 - 1 1/4	241 106	1
7	1250,0	M 25 - M 52	7/8 - 2	5/8 - 2 1/4	241 107	1

Kulová vratidla

Ideální pro rychlé upnutí závitníků.

Provedení: těleso ze zinkového tlakového odlitku
Stopka: čtyřhran dle DIN 10

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Velikost	L1 mm	M	Ruční závitníky		No.	
			Ww	G		
0	200,0	M 1 - M 4	1/16 - 5/32	—	241 200	1
1	200,0	M 3,5 - M 8	5/32 - 5/16	—	241 201	1
2	240,0	M 4 - M 10	5/32 - 3/8	—	241 202	1
3	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	—	241 203	1
4	340,0	M 9 - M 16	3/8 - 5/8	—	241 204	1
5	450,0	M 12 - M 20	1/2 - 13/16	—	241 205	1
6	650,0	M 18 - M 27	11/16 - 1	—	241 206	1


Závitová vratidla s řehťáčkou

Pro řezání závitů i v těžko přístupných místech.
S dvoučelistovým upínacím pouzdrem pro upnutí čtyřhranných stopek.

Provedení: nastavitelné doleva, doprava, napravo
Stopka: nastavitelná, příčné držadlo s drážkou na obou koncích
Povrch: chromován

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Velikost	L1 mm	M	Ruční závitníky		No.	
			Ww	G		
1	85,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 001	1
2	100,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 002	1
10	250,0	M 3 - M 10	1/8 - 3/8	—	241 010	1
20	300,0	M 5 - M 12	7/32 - 1/2	1/8	241 020	1

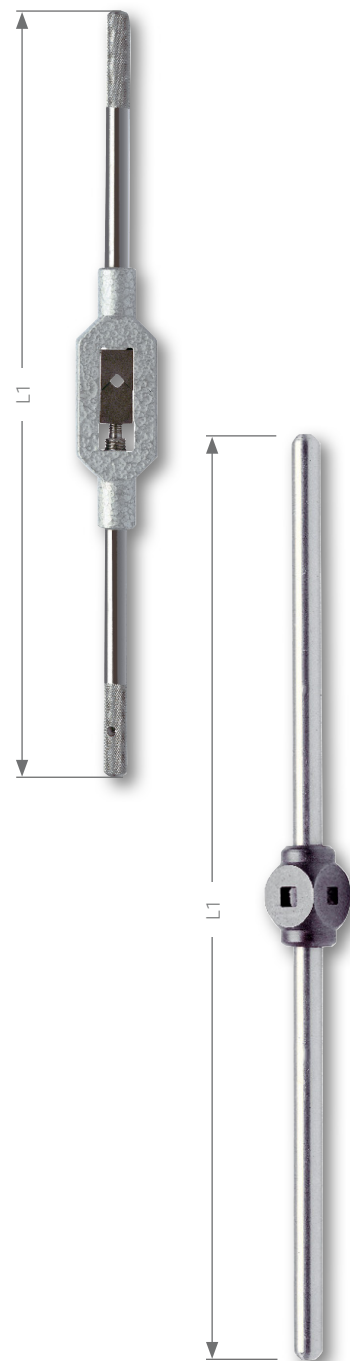

Přehled výrobků a použití:



Material	Povrch	DIN	Provedení	řeže závit levotočivý / pravotočivý	Závit	Třídy pevnosti	Vrtání slepých otvorů / Vrtání průchozích otvorů	Jmen rozměr závitu	Číslo	Strana
HSS		DIN 371	B		M	800 N/mm²		M 2 - M 10	232 020 - 232 100	164
HSSE Co 5		DIN 371	B		M	1000 N/mm²		M 2 - M 10	232 020 E - 232 100 E	164
HSSE Co 5		DIN 371	B		M	1000 N/mm²		M 2 - M 10	232 020 VA - 232 100 VA	164
HSS	TiN	DIN 371	B		M	900 N/mm²		M 2 - M 10	232 020 T - 232 100 T	164
HSSE Co 5	TiAlN	DIN 371	B		M	1200 N/mm²		M 2 - M 10	232 020 EF - 232 100 EF	164
HSS		DIN 371	C		M	800 N/mm²		M 2 - M 10	234 020 - 234 100	165
HSSE Co 5		DIN 371	C		M	1000 N/mm²		M 2 - M 10	234 020 E - 234 100 E	165
HSSE Co 5		DIN 371	C		M	1000 N/mm²		M 2 - M 10	234 020 VA - 234 100 VA	165
HSS	TiN	DIN 371	C		M	900 N/mm²		M 2 - M 10	234 020 T - 234 100 T	165
HSSE Co 5	TiAlN	DIN 371	C		M	1200 N/mm²		M 2 - M 10	234 020 EF - 234 100 EF	165
HSS		DIN 376	B		M	800 N/mm²		M 12 - M 30	232 120 - 232 300	166
HSSE Co 5		DIN 376	B		M	1000 N/mm²		M 3 - M 30	232 031 E - 232 300 E	166
HSSE Co 5		DIN 376	B		M	1000 N/mm²		M 3 - M 30	232 031 VA - 232 300 VA	166
HSS	TiN	DIN 376	B		M	900 N/mm²		M 12 - M 30	232 120 T - 232 300 T	166
HSSE Co 5	TiAlN	DIN 376	B		M	1200 N/mm²		M 3 - M 30	232 031 EF - 232 300 EF	166
HSS		DIN 376	C		M	800 N/mm²		M 12 - M 30	233 120 - 233 300	167
HSSE Co 5		DIN 376	C		M	1000 N/mm²		M 3 - M 30	233 030 E - 233 300 E	167
HSSE Co 5		DIN 376	C		M	1000 N/mm²		M 3 - M 30	233 030 VA - 233 300 VA	167
HSS	TiN	DIN 376	C		M	900 N/mm²		M 12 - M 30	233 120 T - 233 300 T	167
HSSE Co 5	TiAlN	DIN 376	C		M	1200 N/mm²		M 3 - M 30	233 030 EF - 233 300 EF	167
HSS		DIN 371	B _{AZ}		M	800 N/mm²		M 3 - M 10	272 030 - 272 100	170
HSS		DIN 376	B _{AZ}		M	800 N/mm²		M 12 - M 24	272 120 - 272 240	170

Ocel (N/mm ²) < 800 	Ocel (N/mm ²) < 1000 	Ocel (N/mm ²) < 1200 	Ocel nerez 	Hliník AL 	Mosaz 	Bronz 	Umělá hmota 	Litina 	Titanová slitina Ti 
■				□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	□		□		■	□	□	□	
■	■	■	■	□	■	■	□	□	□
■				□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	□		□		■	□	□	□	
■	■	■	■	□	■	■	□	□	□
■				□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	□		□		■	□	□	□	
■	■	■	■	□	■	■	□	□	□
■				□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	■		□	□	■	□	□	□	
■	□		□		■	□	□	□	
■	■	■	■	□	■	■	□	□	□
■				□	■	□	■		
□				■	□		■		
□				■	□		■		

Přehled výrobků a použití:



Material	Povrch	DIN	Provedení	řeže závit levotočivý / pravotočivý	Závit	Třída pevnosti	Vrtání slepých otvorů / Vrtání průchozích otvorů	Jmen rozměr závitu	Číslo	Strana
HSSE Co 5	TiCN	DIN 371	B		M	800 N/mm²		M 3 - M 10	273 030 ETC - 273 100 ETC	171
HSSE Co 5	TiCN	DIN 376	C		M	1000 N/mm²		M 12 - M 24	273 120 ETC - 273 240 ETC	171
HSSE Co 5		DIN 5156	B		G (BSP)	1000 N/mm²		G 1/8 - G 2"	262 018 E - 262 020 E	172
HSSE Co 5		DIN 5156	C		G (BSP)	1000 N/mm²		G 1/8 - G 2"	263 018 E - 263 020 E	172
HSSE Co 5		DIN 374	B		MF	1000 N/mm²		MF 4 - MF 30	260 041 E - 260 302 E	174
HSSE Co 5		DIN 374	C		MF	1000 N/mm²		MF 4 - MF 30	261 041 E - 261 302 E	175
HSSE Co 5			B		UNC	1000 N/mm²		Nr. 4 - 3/8	265 040 UNC - 265 038 UNC	176
HSSE Co 5			B		UNC	1000 N/mm²		7/16 - 1"	265 716 UNC - 265 010 UNC	176
HSSE Co 5			C		UNC	1000 N/mm²		Nr. 4 - 3/8	266 040 UNC - 266 038 UNC	177
HSSE Co 5			C		UNC	1000 N/mm²		7/16 - 1"	266 716 UNC - 266 010 UNC	177
HSSE Co 5			B		UNF	1000 N/mm²		Nr. 4 - 3/8	265 040 UNF - 265 038 UNF	178
HSSE Co 5			B		UNF	1000 N/mm²		7/16 - 1"	265 716 UNF - 265 010 UNF	178
HSSE Co 5			C		UNF	1200 N/mm²		Nr. 4 - 3/8	266 040 UNF - 266 038 UNF	179
HSSE Co 5			C		UNF	1000 N/mm²		7/16 - 1"	266 716 UNF - 266 010 UNF	179
HSS		DIN 40430	B		PG	800 N/mm²		PG 7 - PG 48	264 007 - 264 048	180
HSS		DIN 357			M	800 N/mm²		M 3 - M 24	243 030 - 243 240	180
HSSE Co 5		DIN 2174	D		M	1000 N/mm²		M 3 - M 12	271 003 N - 271 012 N	181
HSSE Co 5	TiAlN	DIN 2174	D		M	1200 N/mm²		M 3 - M 12	271 003 F - 271 012 F	181
HSS					M	600 N/mm²		M 3 - M 10	270 014 - 270 019	182 - 183
HSS	TiN				M	900 N/mm²		M 3 - M 10	270 014 T - 270 019 T	182 - 183
HSS					M	600 N/mm²		M 3 - M 10	R 270 014 - R 270 019	182 - 183
HSS	TiN				M	900 N/mm²		M 3 - M 10	R 270 014 T - R 270 019 T	182 - 183

☒ Hlavní použití
 ☐ Další použití

 161

Popis výrobků pro strojní závitníky



HSS

Strojní závitník z vysoce výkonné rychlořezné oceli. Pro závity v průchozích i slepých otvorech v nelegovaných a ocelích do pevnosti 800 N/mm². Řezání závitů se provádí jednostupňově.

Rychlořezná ocel, známá jako High Speed Steel (HSS), označuje skupinu legovaných nástrojových ocelí až s 2,06 % obsahem uhlíku a až s 30 % podílem legujících prvků, jako jsou wolfram, molybden, vanadium, kobalt, nikl a titan. HSS materiály se vyznačují vysokou tvrdostí, odolností proti opotřebení a tepelnou odolností do 600 °C. HSS nástroje jsou méně citlivé vůči nárazům a vibracím, které u tvrdších rezných materiálů vedou zčásti velmi rychle ke zlomení.



HSSE-Co 5

Strojní závitník z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem. Díky vyšší tvrdosti při vysokých teplotách se dosahuje delší doby životnosti. Pro závity v průchozích i slepých otvorech v nelegovaných a legovaných ocelích do pevnosti 1000 N/mm², a neželezných kovech. Řezání závitů se provádí jednostupňově.

Jako HSS rychlořezná ocel, s kobaltovou slitinou. Tento teplovzdorný materiál se používá pro zpracování materiálů s vyšší pevností a u dlouhých rezných procesů s odpovídajícím zahřátím. 5 % podíl kobaltu zajišťuje vyšší tepelnou odolnost a také vyšší zatížitelnost.




HSSE-Co 5 VAP pro oceli VA

Strojní závitník z vaporizované, vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem. Pro závity v průchozích i slepých otvorech v nelegovaných a legovaných ocelích do pevnosti 1000 N/mm², VA kovech. Řezání závitů se provádí jednostupňově.

„Vaporizaci“ se míní napařování nekovové oxidické vrstvy. Vaporizování působí jako dělicí vrstva a redukuje vznik návarů zastudena. U návarů zastudena se jedná o třísky obrobků, které se navařily na ploše závitníku a poškozuji zhotovený závit. Následkem návarů zastudena jsou popraskané a nečisté boky závitů. Životnost se zkracuje zlomením nástrojů. VAP zlepšuje přilnavost mazacích prostředků na povrchu nástrojů.



Popis výrobků pro strojní závitníky



HSS-TiN

Strojní závitník z vysoce výkonné rychlořezné oceli s povlakem nitridu titanu. Univerzální použití pro mnoho materiálů díky velmi tvrdé vrstvě! Pro závit v průchozích i slepých otvorech v nelegovaných a legovaných ocelích do pevnosti 900 N/mm², VA kovech. Řezání závitů se provádí jednostupňově.

Poznámka: Řezná rychlost od 10 m/min. Díky TiN ochrannému povlaku proti opotřebení se zvyšuje tvrdost povrchu na cca 2 500 HV. Nitrid titanu je chemická sloučenina obou prvků, titanu a dusíku. TiN je kovový tvrdý materiál typicky zlatožluté barvy. Výhody: Vyšší tvrdost, nižší koeficient tření, delší životnost. Ochlazování není nutné, ale doporučuje se.





HSSE-Co 5 TiAlN

Strojní závitník z vysoce výkonné rychlořezné oceli. Pro průchozí závit a závit ve slepých otvorech, do nelegovaných, nízkolegovaných a legovaných ocelí do pevnosti 1 200 N/mm² a litiny. Řezání závitů se provádí jednostupňově. Díky TiAlN ochrannému povlaku proti opotřebení se zvyšuje tvrdost povrchu na cca 3 500 HV. Titan-hliník-nitrid je chemická sloučenina tří prvků, titanu, hliníku a dusíku. TiAlN je kovový tvrdý materiál typicky černofialové barvy.

Výhody: TiAlN povlak umožňuje obráběcím nástrojům suché obrábění, ochlazování není nutné. Vyšší tvrdost, velmi nízký koeficient tření, optimální doba životnosti.



Technické údaje:

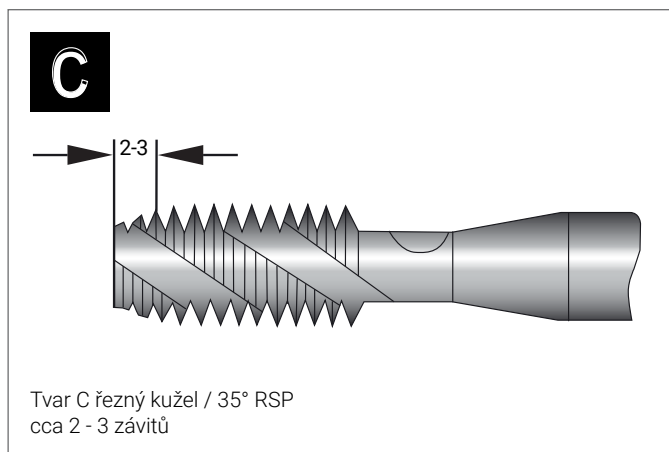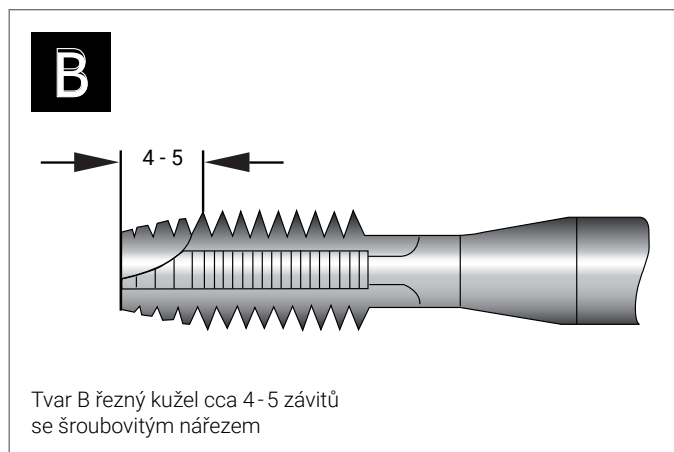



Strojní závitníky M DIN 371 HSS a HSSE-Co 5, broušené


Strojní závitník se zesílenou stopkou
pro průchozí otvory.

Úkos: tvar B řezný kužel cca 4 - 5 závitů se šroubovitým nářezem
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Aby se prodloužila životnost – snížit otáčky!
Chlazení při zahlubování!

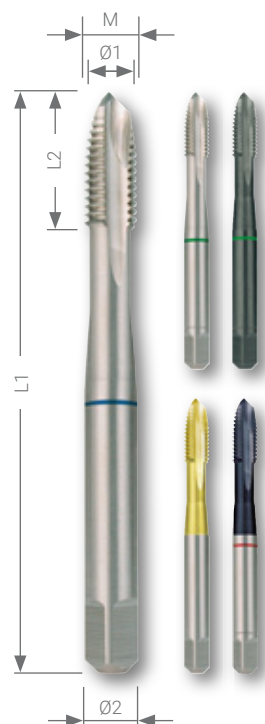

Ocel (N/mm ²) < 800						
Ocel (N/mm ²) < 1000						
Ocel (N/mm ²) < 1200						
Ocel nerez						
Hliník						

Mosaz						
Bronz						
Umělá hmota						
Litina						
Titanová slitina						

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0

Jmen rozměr závitů M	HSS	800 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSS	TiN	900 N/mm ²	HSSE Co 5	TiAlN	1200 N/mm ²	
M 2													1
M 2,5													1
M 3													1
M 4													1
M 5													1
M 6													1
M 8													1
M 10													1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



Strojní závitníky M DIN 371 HSS a HSSE-Co 5, broušené


Strojní závitník se zesílenou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Úkos: tvar C řezný kužel / 35° RSP cca 2 - 3 závitů
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu



Aby se prodloužila životnost – snížit otáčky!
Chlazení při zahlubování!

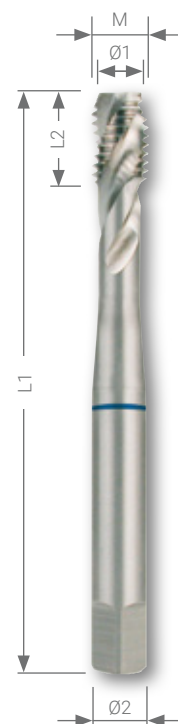

06

Ocel (N/mm ²) < 800					
Ocel (N/mm ²) < 1000					
Ocel (N/mm ²) < 1200					
Ocel nerez					
Hliník					

Mosaz					
Bronz					
Umělá hmota					
Litina					
Titanová slitina					

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0

Jmen rozměr závitů M	HSS	800 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSS	TiN	900 N/mm ²	HSSE Co 5	TiAIN	1200 N/mm ²	
M 2													1
M 2,5													1
M 3													1
M 4													1
M 5													1
M 6													1
M 8													1
M 10													1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.

■ Hlavní použití

□ Další použití






Strojní závitníky M DIN 376 HSS a HSSE-Co 5, broušené

Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory.

Úkos: tvar B řezný kužel cca 4- 5 závitů se šroubovým nářezem
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.

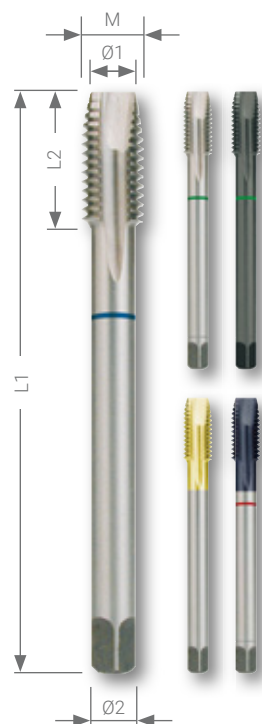

					
Ocel (N/mm2) < 800					
Ocel (N/mm2) < 1000					
Ocel (N/mm2) < 1200					
Ocel nerez					
Hliník					

Jmen rozměr závitu M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	2,2
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	2,8
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	3,5
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	4,5
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	6,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	7,0
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0
M 27	3,00	24,00	160,0	38,0	20,0
M 30	3,50	26,50	180,0	45,0	22,0

Jmen rozměr závitu M	  800 N/mm²	  HSSE Co 5 1000 N/mm²	  HSSE Co 5 1000 N/mm²	  HSS TiN 900 N/mm²	  HSSE Co 5 1200 N/mm²	
M 3	—	232 031 E	232 031 VA	—	232 031 EF	1
M 4	—	232 041 E	232 041 VA	—	232 041 EF	1
M 5	—	232 051 E	232 051 VA	—	232 051 EF	1
M 6	—	232 061 E	232 061 VA	—	232 061 EF	1
M 8	—	232 081 E	232 081 VA	—	232 081 EF	1
M 10	—	232 101 E	232 101 VA	—	232 101 EF	1
M 12	232 120	232 120 E	232 120 VA	232 120 T	232 120 EF	1
M 14	232 140	232 140 E	232 140 VA	232 140 T	232 140 EF	1
M 16	232 160	232 160 E	232 160 VA	232 160 T	232 160 EF	1
M 18	232 180	232 180 E	232 180 VA	232 180 T	232 180 EF	1
M 20	232 200	232 200 E	232 200 VA	232 200 T	232 200 EF	1
M 22	232 220	232 220 E	232 220 VA	232 220 T	232 220 EF	1
M 24	232 240	232 240 E	232 240 VA	232 240 T	232 240 EF	1
M 27	232 270	232 270 E	232 270 VA	232 270 T	232 270 EF	1
M 30	232 300	232 300 E	232 300 VA	232 300 T	232 300 EF	1



Strojní závitníky M DIN 376 HSS a HSSE-Co 5, broušené

Strojní závitník s přesahovou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Úkos: tvar C řezný kužel / 35° RSP cca 2 - 3 závitů
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



Ocel (N/mm ²) < 800									
Ocel (N/mm ²) < 1000									
Ocel (N/mm ²) < 1200									
Ocel nerez									
Hliník									
Mosaz									
Bronz									
Umělá hmota									
Litina									
Titanová slitina									

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	2,2
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	2,8
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	3,5
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	4,5
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	6,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	7,0
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0
M 27	3,00	24,00	160,0	38,0	20,0
M 30	3,50	26,50	180,0	45,0	22,0

Jmen rozměr závitů M	HSS	800 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSSE Co 5	1000 N/mm ²	HSS	TIN	900 N/mm ²	HSSE Co 5	TiAIN	1200 N/mm ²	
M 3	—	—	233 030 E	233 030 VA	—	—	—	—	—	233 030 EF	—	—	1
M 4	—	—	233 040 E	233 040 VA	—	—	—	—	—	233 040 EF	—	—	1
M 5	—	—	233 050 E	233 050 VA	—	—	—	—	—	233 050 EF	—	—	1
M 6	—	—	233 060 E	233 060 VA	—	—	—	—	—	233 060 EF	—	—	1
M 8	—	—	233 080 E	233 080 VA	—	—	—	—	—	233 080 EF	—	—	1
M 10	—	—	233 100 E	233 100 VA	—	—	—	—	—	233 100 EF	—	—	1
M 12	233 120	—	233 120 E	233 120 VA	233 120 T	—	—	—	—	233 120 EF	—	—	1
M 14	233 140	—	233 140 E	233 140 VA	233 140 T	—	—	—	—	233 140 EF	—	—	1
M 16	233 160	—	233 160 E	233 160 VA	233 160 T	—	—	—	—	233 160 EF	—	—	1
M 18	233 180	—	233 180 E	233 180 VA	233 180 T	—	—	—	—	233 180 EF	—	—	1
M 20	233 200	—	233 200 E	233 200 VA	233 200 T	—	—	—	—	233 200 EF	—	—	1
M 22	233 220	—	233 220 E	233 220 VA	233 220 T	—	—	—	—	233 220 EF	—	—	1
M 24	233 240	—	233 240 E	233 240 VA	233 240 T	—	—	—	—	233 240 EF	—	—	1
M 27	233 270	—	233 270 E	233 270 VA	233 270 T	—	—	—	—	233 270 EF	—	—	1
M 30	233 300	—	233 300 E	233 300 VA	233 300 T	—	—	—	—	233 300 EF	—	—	1



Sady strojních závitníků HSS a HSSE-Co 5 v průmyslové kazetě

		HSS	HSSE Co 5	HSSE Co 5	HSS	TiN	HSSE Co 5	TiAIN
B 	7- dílná sada strojních závitníků DIN 371 / 376 tvar B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 057	245 061	245 063	245 065	245 068		
C 	7- dílná sada strojních závitníků DIN 371 / 376 tvar C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 058	245 062	245 064	245 066	245 069		
B 	14- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	245 048	245 051	—	—	—		
C 	14- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	245 049	245 052	—	—	—		
B 	21- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	—	245 054	—	—	—		



245 058



245 062



245 063



245 065



245 051



245 052

Sady strojních závitníků HSS a HSSE-Co 5 v plastové kazetě

		HSS	HSSE Co 5	HSSE Co 5	HSS	HSSE Co 5
	7- dílná sada strojních závitníků DIN 371 / 376 tvar B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 057 RO	245 061 RO	245 063 RO	245 065 RO	245 068 RO
	7- dílná sada strojních závitníků DIN 371 / 376 tvar C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12	245 058 RO	245 062 RO	245 064 RO	245 066 RO	245 069 RO
	14- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	245 048 RO	245 051 RO	—	—	—
	14- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	245 049 RO	245 052 RO	—	—	—
 	21- dílná sada strojních závitníků 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru B se šroubovým nářezem M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 strojních závitníků DIN 371 / 376 tvaru C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 šroubových vrtáků DIN 338 typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm	—	—	—	—	—





Strojní závitníky M DIN 371/376 HSS, broušené, s vystouplými zuby

Úkos: tvar B - AZ řezný kužel cca 4 - 5 závitů se šroubovitým nářezem a vystouplými zuby
 Závit: metrický DIN ISO 13
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm ²) < 800	☐	Mosaz	☐
Ocel (N/mm ²) < 1000	☐	Bronz	☐
Ocel (N/mm ²) < 1200	☐	Umělá hmota	☒
Ocel nerez	☐	Litina	☐
Hliník	☒	Titanová slitina	☐



DIN 371 Strojní závitník se zesílenou stopkou pro průchozí otvory v hliníku, hliníkových slitinách, bronzu, mědi, niklu a umělých hmotách.

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSS		
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5	272 030	1	
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5	272 040	1	
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0	272 050	1	
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0	272 060	1	
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0	272 080	1	
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0	272 100	1	

DIN 376 Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory v hliníku, hliníkových slitinách, bronzu, mědi, niklu, a umělých hmotách.

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSS		
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0	272 120	1	
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0	272 140	1	
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0	272 160	1	
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0	272 180	1	
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0	272 200	1	
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0	272 220	1	
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0	272 240	1	

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



Strojní závitníky M DIN 371/376 HSSE-Co 5 TiCN, broušené

Úkos: tvar C řezný kužel / oca 2 - 3 závitů

Závit: metrický DIN ISO 13

Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm ²) < 800	☒	Mosaz	☒
Ocel (N/mm ²) < 1000	☒	Bronz	☐
Ocel (N/mm ²) < 1200	☐	Umělá hmota	☐
Ocel nerez	☒	Litina	☐
Hliník	☐	Titanová slitina	☐



DIN 371 Strojní závitník se zesílenou stopkou pro průchozí otvory v litinách a slévarenských slitinách.

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5 TiCN	
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	3,5	273 030 ETC	1
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	4,5	273 040 ETC	1
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	6,0	273 050 ETC	1
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	6,0	273 060 ETC	1
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	8,0	273 080 ETC	1
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	10,0	273 100 ETC	1

DIN 376 Strojní závitník se ztenčenou stopkou pro průchozí otvory v litinách a slévarenských slitinách.

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5 TiCN	
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0	273 120 ETC	1
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0	273 140 ETC	1
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0	273 160 ETC	1
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0	273 180 ETC	1
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0	273 200 ETC	1
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0	273 220 ETC	1
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0	273 240 ETC	1


Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.

Strojní závitníky G DIN 5156 HSSE-Co 5, broušené

Závit: DIN ISO 228 "G" (válcový trubkový závit)
DIN 2999 "Rp" (Whitworthův trubkový závit)
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

			
Ocel (N/mm2) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm2) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm2) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

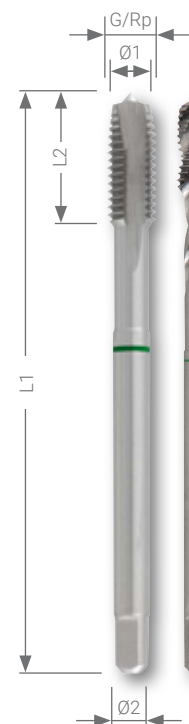

B Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitů G / Rp		Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
G 1/8	Rp 1/8	28	8,80	90,0	20,0	7,0	262 018 E		1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,80	100,0	22,0	11,0	262 014 E		1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,25	100,0	22,0	12,0	262 038 E		1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,00	125,0	25,0	16,0	262 012 E		1
G 5/8	Rp 5/8	14	21,00	125,0	25,0	18,0	262 058 E		1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,50	140,0	28,0	20,0	262 034 E		1
G 7/8	Rp 7/8	14	28,25	150,0	28,0	22,0	262 078 E		1
G 1"	Rp 1"	11	30,75	160,0	30,0	25,0	262 010 E		1
G 1 1/8	Rp 1 1/8	11	35,50	170,0	30,0	28,0	262 118 E		1
G 1 1/4	Rp 1 1/4	11	39,50	170,0	30,0	32,0	262 114 E		1
G 1 3/8	Rp 1 3/8	11	41,80	180,0	32,0	36,0	262 138 E		1
G 1 1/2	Rp 1 1/2	11	45,25	190,0	32,0	36,0	262 112 E		1
G 1 3/4	Rp 1 3/4	11	51,30	190,0	32,0	40,0	262 134 E		1
G 2"	Rp 2"	11	57,20	220,0	40,0	45,0	262 020 E		1

C Strojní závitník s přesahovou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Jmen rozměr závitů G / Rp		Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
G 1/8	Rp 1/8	28	8,80	90,0	20,0	7,0	263 018 E		1
G 1/4	Rp 1/4	19	11,80	100,0	22,0	11,0	263 014 E		1
G 3/8	Rp 3/8	19	15,25	100,0	22,0	12,0	263 038 E		1
G 1/2	Rp 1/2	14	19,00	125,0	25,0	16,0	263 012 E		1
G 5/8	Rp 5/8	14	21,00	125,0	25,0	18,0	263 058 E		1
G 3/4	Rp 3/4	14	24,50	140,0	28,0	20,0	263 034 E		1
G 7/8	Rp 7/8	14	28,25	150,0	28,0	22,0	263 078 E		1
G 1"	Rp 1"	11	30,75	160,0	30,0	25,0	263 010 E		1
G 1 1/8	Rp 1 1/8	11	35,50	170,0	30,0	28,0	263 118 E		1
G 1 1/4	Rp 1 1/4	11	39,50	170,0	30,0	32,0	263 114 E		1
G 1 3/8	Rp 1 3/8	11	41,80	180,0	32,0	36,0	263 138 E		1
G 1 1/2	Rp 1 1/2	11	45,25	190,0	32,0	36,0	263 112 E		1
G 1 3/4	Rp 1 3/4	11	51,30	190,0	32,0	40,0	263 134 E		1
G 2"	Rp 2"	11	57,20	220,0	40,0	45,0	263 020 E		1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



RUKO
108160
MS-M24
12140P025238

RUKO

Motor

R - L

RS140e
Made in Germany




Strojní závitníky MF DIN 374 HSSE-Co 5, broušené

Závit: metrický jemný DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm2) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm2) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm2) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

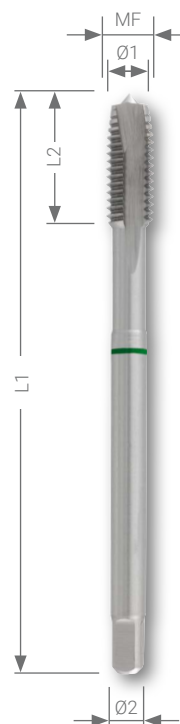

Strojní závitník s přesáhlou stopkou
pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
MF 4	0,50	3,50	63,0	10,0	2,8	260 041 E	1	
MF 5	0,50	4,50	70,0	12,0	3,5	260 050 E	1	
MF 6	0,75	5,20	80,0	14,0	4,5	260 060 E	1	
MF 8	1,00	7,00	90,0	22,0	6,0	260 081 E	1	
MF 10	1,00	9,00	90,0	20,0	7,0	260 100 E	1	
MF 10	1,25	8,80	100,0	24,0	7,0	260 101 E	1	
MF 12	1,00	11,00	100,0	20,0	9,0	260 122 E	1	
MF 12	1,25	10,80	100,0	22,0	9,0	260 121 E	1	
MF 12	1,50	10,50	100,0	22,0	9,0	260 120 E	1	
MF 14	1,00	13,00	100,0	20,0	11,0	260 142 E	1	
MF 14	1,25	12,80	100,0	22,0	11,0	260 143 E	1	
MF 14	1,50	12,50	100,0	22,0	11,0	260 141 E	1	
MF 16	1,00	15,00	100,0	20,0	12,0	260 161 E	1	
MF 16	1,50	14,50	100,0	22,0	12,0	260 160 E	1	
MF 18	1,00	17,00	110,0	25,0	14,0	260 181 E	1	
MF 18	1,50	16,50	110,0	25,0	14,0	260 180 E	1	
MF 18	2,00	16,00	125,0	34,0	14,0	260 182 E	1	
MF 20	1,00	19,00	125,0	25,0	16,0	260 201 E	1	
MF 20	1,50	18,50	125,0	25,0	16,0	260 200 E	1	
MF 20	2,00	18,00	140,0	34,0	16,0	260 202 E	1	
MF 22	1,50	20,50	125,0	25,0	18,0	260 220 E	1	
MF 22	2,00	20,00	140,0	34,0	18,0	260 222 E	1	
MF 24	1,00	23,00	140,0	28,0	18,0	260 242 E	1	
MF 24	1,50	22,50	140,0	28,0	18,0	260 240 E	1	
MF 24	2,00	22,00	140,0	28,0	18,0	260 241 E	1	
MF 28	1,50	26,50	140,0	28,0	20,0	260 281 E	1	
MF 28	2,00	26,00	140,0	28,0	20,0	260 282 E	1	
MF 30	1,50	28,50	150,0	28,0	22,0	260 301 E	1	
MF 30	2,00	28,00	150,0	28,0	22,0	260 302 E	1	

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.




Strojní závitníky MF DIN 374 HSSE-Co 5, broušené

Závit: metrický jemný DIN ISO 13
Boky závitů: podbroušený

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm ²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm ²) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm ²) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

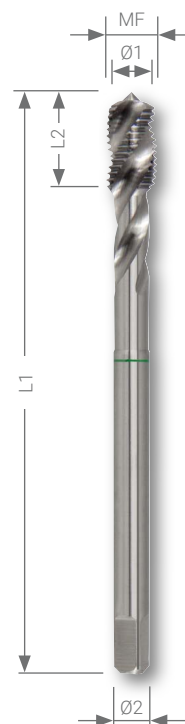

Strojní závitník s přesahovou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Jmen rozměr závitů MF	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm		
MF 4	0,50	3,50	63,0	10,0	2,8	261 041 E	1
MF 5	0,50	4,50	70,0	12,0	3,5	261 050 E	1
MF 6	0,75	5,20	80,0	14,0	4,5	261 060 E	1
MF 8	1,00	7,00	90,0	22,0	6,0	261 081 E	1
MF 10	1,00	9,00	90,0	20,0	7,0	261 100 E	1
MF 10	1,25	8,80	100,0	24,0	7,0	261 101 E	1
MF 12	1,00	11,00	100,0	20,0	9,0	261 122 E	1
MF 12	1,25	10,80	100,0	22,0	9,0	261 121 E	1
MF 12	1,50	10,50	100,0	22,0	9,0	261 120 E	1
MF 14	1,00	13,00	100,0	20,0	11,0	261 142 E	1
MF 14	1,25	12,80	100,0	22,0	11,0	261 143 E	1
MF 14	1,50	12,50	100,0	22,0	11,0	261 141 E	1
MF 16	1,00	15,00	100,0	20,0	12,0	261 161 E	1
MF 16	1,50	14,50	100,0	22,0	12,0	261 160 E	1
MF 18	1,00	17,00	110,0	25,0	14,0	261 181 E	1
MF 18	1,50	16,50	110,0	25,0	14,0	261 180 E	1
MF 18	2,00	16,00	125,0	34,0	14,0	261 182 E	1
MF 20	1,00	19,00	125,0	25,0	16,0	261 201 E	1
MF 20	1,50	18,50	125,0	25,0	16,0	261 200 E	1
MF 20	2,00	18,00	140,0	34,0	16,0	261 202 E	1
MF 22	1,50	20,50	125,0	25,0	18,0	261 220 E	1
MF 22	2,00	20,00	140,0	34,0	18,0	261 222 E	1
MF 24	1,00	23,00	140,0	28,0	18,0	261 242 E	1
MF 24	1,50	22,50	140,0	28,0	18,0	261 240 E	1
MF 24	2,00	22,00	140,0	28,0	18,0	261 241 E	1
MF 28	1,50	26,50	140,0	28,0	20,0	261 281 E	1
MF 28	2,00	26,00	140,0	28,0	20,0	261 282 E	1
MF 30	1,50	28,50	150,0	28,0	22,0	261 301 E	1
MF 30	2,00	28,00	150,0	28,0	22,0	261 302 E	1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.




Strojní závitníky UNC HSSE-Co 5, broušené

Závit: americký hrubý závit UNC
Boky závitu: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm2) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm2) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm2) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

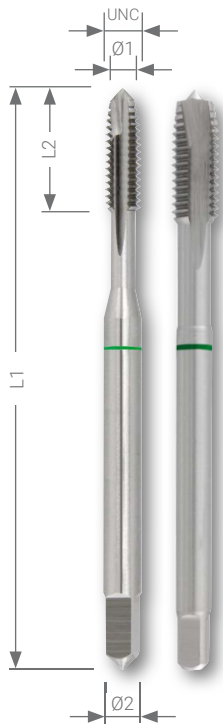

Strojní závitník se zesílenou stopkou pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitu UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
Nr. 4	40	2,3	56,0	11,0	3,5	265 040 UNC	1	
Nr. 5	40	2,6	56,0	11,0	3,5	265 050 UNC	1	
Nr. 6	32	2,8	56,0	13,0	4,0	265 060 UNC	1	
Nr. 8	32	3,5	63,0	13,0	4,5	265 080 UNC	1	
Nr. 10	24	3,8	70,0	16,0	6,0	265 100 UNC	1	
Nr. 12	24	4,5	70,0	16,0	6,0	265 120 UNC	1	
1/4	20	5,1	80,0	17,0	7,0	265 014 UNC	1	
5/16	18	6,5	90,0	20,0	8,0	265 516 UNC	1	
3/8	16	8,0	100,0	22,0	9,0	265 038 UNC	1	

Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitu UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
7/16	14	9,3	100,0	22,0	8,0	265 716 UNC	1	
1/2	13	10,8	110,0	25,0	9,0	265 012 UNC	1	
9/16	12	12,2	110,0	26,0	11,0	265 916 UNC	1	
5/8	11	13,5	110,0	27,0	12,0	265 058 UNC	1	
3/4	10	16,5	125,0	30,0	14,0	265 034 UNC	1	
7/8	9	19,3	140,0	32,0	18,0	265 078 UNC	1	
1"	8	22,2	160,0	36,0	18,0	265 010 UNC	1	

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.




Strojní závitníky UNC HSSE-Co 5, broušené

Závit: americký hrubý závit UNC
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm ²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm ²) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm ²) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	



Strojní závitník se zesílenou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory

Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
Nr. 4	40	2,3	56,0	7,0	3,5	266 040 UNC	1
Nr. 5	40	2,6	56,0	7,0	3,5	266 050 UNC	1
Nr. 6	32	2,8	56,0	8,0	4,0	266 060 UNC	1
Nr. 8	32	3,5	63,0	8,0	4,5	266 080 UNC	1
Nr. 10	24	3,8	70,0	10,0	6,0	266 100 UNC	1
Nr. 12	24	4,5	70,0	10,0	6,0	266 120 UNC	1
1/4	20	5,1	80,0	13,0	7,0	266 014 UNC	1
5/16	18	6,5	90,0	14,0	8,0	266 516 UNC	1
3/8	16	8,0	100,0	16,0	10,0	266 038 UNC	1

Strojní závitník se zesílenou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Jmen rozměr závitů UNC	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
7/16	14	9,3	100,0	17,0	8,0	266 716 UNC	1
1/2	13	10,8	110,0	20,0	9,0	266 012 UNC	1
9/16	12	12,2	110,0	20,0	11,0	266 916 UNC	1
5/8	11	13,5	110,0	22,0	12,0	266 058 UNC	1
3/4	10	16,5	125,0	25,0	14,0	266 034 UNC	1
7/8	9	19,3	140,0	27,0	18,0	266 078 UNC	1
1"	8	22,2	160,0	30,0	18,0	266 010 UNC	1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.




Strojní závitníky UNF HSSE-Co 5, broušené

Závit: americký jemný závit UNF
 Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm2) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm2) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm2) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

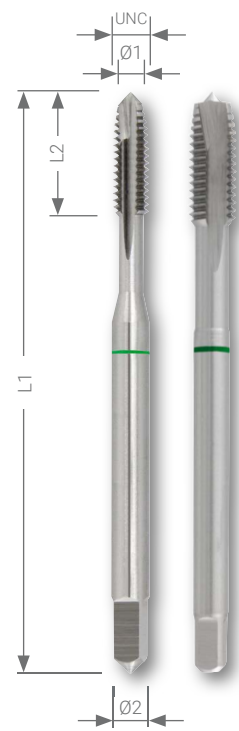

Strojní závitník se zesílenou stopkou pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
Nr. 4	48	2,40	56,0	11,0	3,5	265 040 UNF	1	
Nr. 5	44	2,70	56,0	11,0	3,5	265 050 UNF	1	
Nr. 6	40	2,95	56,0	13,0	4,0	265 060 UNF	1	
Nr. 8	36	3,50	63,0	13,0	4,5	265 080 UNF	1	
Nr. 10	32	4,10	70,0	16,0	6,0	265 100 UNF	1	
Nr. 12	28	4,60	70,0	16,0	6,0	265 120 UNF	1	
1/4	28	5,50	80,0	17,0	7,0	265 014 UNF	1	
5/16	24	6,60	90,0	17,0	8,0	265 516 UNF	1	
3/8	24	8,50	100,0	18,0	10,0	265 038 UNF	1	

Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory.

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5		
7/16	20	9,90	100,0	22,0	8,0	265 716 UNF	1	
1/2	20	11,50	100,0	22,0	9,0	265 012 UNF	1	
9/16	18	12,90	100,0	22,0	11,0	265 916 UNF	1	
5/8	18	14,50	100,0	22,0	12,0	265 058 UNF	1	
3/4	16	17,50	110,0	25,0	14,0	265 034 UNF	1	
7/8	14	20,50	140,0	26,0	18,0	265 078 UNF	1	
1"	12	23,25	150,0	28,0	18,0	265 010 UNF	1	

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.




Strojní závitníky UNF HSSE-Co 5, broušené

Závit: americký jemný závit UNF
Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm ²) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm ²) < 1000	■	Bronz	□
Ocel (N/mm ²) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez	□	Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	



Strojní závitník se zesílenou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
Nr. 4	48	2,40	56,0	5,5	3,5	266 040 UNF	1
Nr. 5	44	2,70	56,0	6,0	3,5	266 050 UNF	1
Nr. 6	40	2,95	56,0	7,0	4,0	266 060 UNF	1
Nr. 8	36	3,50	63,0	7,5	4,5	266 080 UNF	1
Nr. 10	32	4,10	70,0	8,0	6,0	266 100 UNF	1
Nr. 12	28	4,60	70,0	9,0	6,0	266 120 UNF	1
1/4	28	5,50	80,0	10,0	7,0	266 014 UNF	1
5/16	24	6,90	90,0	10,0	8,0	266 516 UNF	1
3/8	24	8,50	100,0	10,0	10,0	266 038 UNF	1

Strojní závitník se zesílenou stopkou a pravotočivou šroubovitou drážkou 35° RSP pro neprůchozí otvory.

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co 5	
7/16	20	9,90	100,0	13,0	8,0	266 716 UNF	1
1/2	20	11,50	100,0	13,0	9,0	266 012 UNF	1
9/16	18	12,90	100,0	15,0	11,0	266 916 UNF	1
5/8	18	14,50	100,0	15,0	12,0	266 058 UNF	1
3/4	16	17,50	110,0	17,0	14,0	266 034 UNF	1
7/8	14	20,50	140,0	17,0	18,0	266 078 UNF	1
1"	12	23,25	150,0	20,0	18,0	266 010 UNF	1

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



Strojní závitníky PG HSS, broušené


Strojní závitník s přesáhlou stopkou pro průchozí otvory.

Závit: v ocelové pancéřové trubce DIN 40 430

Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Ocel (N/mm2) < 800	■	Mosaz	■
Ocel (N/mm2) < 1000		Bronz	□
Ocel (N/mm2) < 1200		Umělá hmota	□
Ocel nerez		Litina	□
Hliník	□	Titanová slitina	

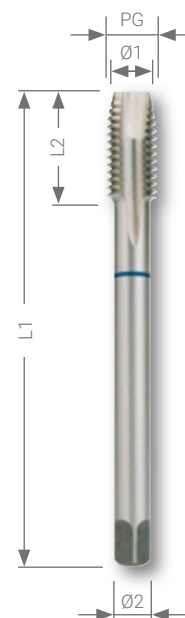

Jmen rozměr závitů UNF	Stoupání v palcích	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSS	
PG 7	20	11,35	70,0	22,0	9,0	264 007	1
PG 9	18	13,95	70,0	22,0	12,0	264 009	1
PG 11	18	17,35	80,0	22,0	14,0	264 011	1
PG 13,5	18	19,15	80,0	22,0	16,0	264 135	1
PG 16	18	21,25	80,0	22,0	18,0	264 016	1
PG 21	16	26,95	90,0	22,0	22,0	264 021	1
PG 29	16	35,60	100,0	25,0	28,0	264 029	1
PG 36	16	45,60	140,0	40,0	36,0	264 036	1
PG 42	16	52,60	140,0	40,0	40,0	264 042	1
PG 48	16	57,90	160,0	40,0	45,0	264 048	1



Maticové závitníky M DIN 357 HSS, broušené

Dlouhá stopka pro zachycení více vyřezaných matic.


Úkos: ca. 2/3 závitové délky

Závit: metrický DIN ISO 13

Boky závitů: podbroušeny

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSS	
M 3	0,50	2,5	70,0	22,0	2,2	243 030	1
M 4	0,70	3,3	90,0	25,0	2,8	243 040	1
M 5	0,80	4,2	100,0	28,0	3,5	243 050	1
M 6	1,00	5,0	110,0	32,0	4,5	243 060	1
M 8	1,25	6,8	125,0	40,0	6,0	243 080	1
M 10	1,50	8,5	140,0	45,0	7,0	243 100	1
M 12	1,75	10,2	180,0	50,0	9,0	243 120	1
M 14	2,00	12,0	200,0	56,0	11,0	243 140	1
M 16	2,00	14,0	200,0	63,0	12,0	243 160	1
M 18	2,50	15,5	220,0	63,0	14,0	243 180	1
M 20	2,50	17,5	250,0	70,0	16,0	243 200	1
M 22	2,50	19,5	280,0	80,0	18,0	243 220	1
M 24	3,00	21,0	280,0	80,0	18,0	243 240	1

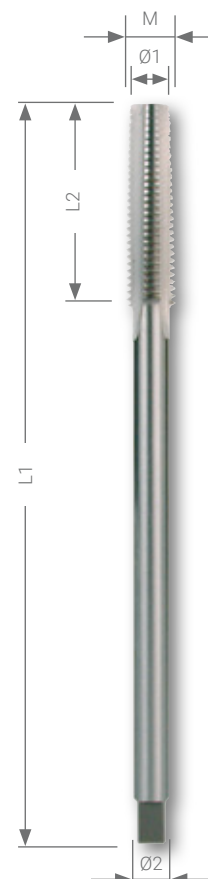

Schématické vyobrazení. Menší průměry mohou být z výrobních důvodů dodány s hrotem.



Závitový tvarovač DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrovaný VAP a HSSE-Co 5 TiAlN, broušené

Strojní závitník se zesílenou stopkou, pro průchozí a neprůchozí otvory.

Závit: metrický DIN ISO 13

Boky závitů: podbroušeny

Díky nerozpínavému tvarování nenastává žádné přerušování průběhu vláken v materiálu. Tvářením vznikají velmi pevné chody závitů. Neměnná přesnost i při vysoké produktivitě.

HSSE-Co 5-nitrovaný-VAP HSSE-Co 5 TiAlN

Strojní závitník z nitrované, vaporizované, vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem. Oblasti použití: pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 1000 N/mm² a neželezné kovy.

Strojní závitník z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem s povlakem titan-aluminium-nitridu. Oblasti použití: pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 1000 N/mm², vysoce legované oceli jako je V2A a neželezné kovy.



Balení: jednotlivě v plastovém obalu



	HSSE Co5	HSSE Co5 TiAlN
Ocel (N/mm ²) < 800	■	■
Ocel (N/mm ²) < 1000	■	■
Ocel (N/mm ²) < 1200	■	■
Ocel nerez	□	■
Hliník	□	□


	HSSE Co5	HSSE Co5 TiAlN
Mosaz	■	■
Bronz	□	□
Umělá hmota	□	□
Litina	□	□
Titanová slitina	□	□

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	Patního otvoru Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	HSSE Co5	HSSE Co5 TiAlN	
M 3	0,50	2,80	56,0	11,0	3,5	271 003 N	271 003 F	1
M 4	0,70	3,70	63,0	13,0	4,5	271 004 N	271 004 F	1
M 5	0,80	4,65	70,0	16,0	6,0	271 005 N	271 005 F	1
M 6	1,00	5,55	80,0	19,0	6,0	271 006 N	271 006 F	1
M 8	1,25	7,45	90,0	22,0	8,0	271 008 N	271 008 F	1
M 10	1,50	9,35	100,0	24,0	10,0	271 010 N	271 010 F	1
M 12	1,75	11,20	110,0	28,0	9,0	271 012 N	271 012 F	1





Všeobecné informace:

Řezání závitů
Průběh vláken při řezání závitů



Tváření závitů
Průběh vláken při tvářením závitů




Kombinované strojní závitníky-Bit "dlouhý" a Bit "krátký" HSS a HSS-TiN, broušené

Kombinovaný závitník se stopkou šestihran 1/4" (Bit) pro jádrové otvory a průchozí otvory.

Boky závitů: podbroušeny
Stopka: 6,35 x 27,0 mm

Tento kombinovaný závitník je ideálně vhodný pro opracování plechu s pravo- a levo-točivými akumulátorovými vrtačkami. Tento závit se řeže v jednom pracovním chodu, bez výměny nástroje. Pro předvrtání závitů se používá šroubovité vrták.

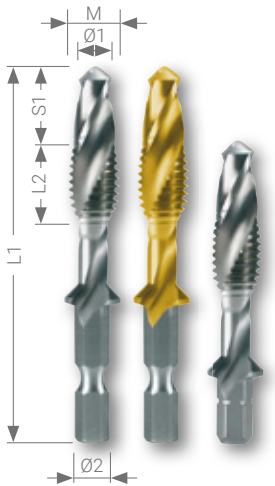

V jednom pracovním chodu se provádí:

- ✓ provrtání otvoru jádra s šroubovitým vrtákem
- ✓ řezání závitů
- ✓ odjehlení závitů
- ✓ vyčištění závitů (při zpětném chodu)

HSS

Oblasti použití:

pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 600 N/mm², temperovanou litinu a neželezné kovy.

HSS-TiN

Oblasti použití:

pro nelegované a legované oceli až do pevnosti 900 N/mm², temperovanou litinu a neželezné kovy.

Balení: jednotlivě v plastovém obalu

HSS

600 N/mm²

270...
270... T

HSS

TiN

900 N/mm²

R 270...
R 270... T

Ocel (N/mm2) < 800	☐	☒
Ocel (N/mm2) < 1000	☐	☐
Ocel (N/mm2) < 1200	☐	☐
Ocel nerez	☐	☐
Hliník	☒	☐

Mosaz	☒	☒
Bronz	☐	☐
Umělá hmota	☒	☐
Litina	☐	☐
Titanová slitina	☐	☐

Kombinované strojní závitníky-Bit "dlouhý" HSS a HSS-TiN, broušené

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	51,0	5,0	7,0	2,5	7,0	270 014	270 014 T	1
M 4	0,70	54,0	6,0	8,5	3,3	7,0	270 015	270 015 T	1
M 5	0,80	57,0	7,0	10,0	4,2	7,0	270 016	270 016 T	1
M 6	1,00	60,0	8,0	12,0	5,0	7,0	270 017	270 017 T	1
M 8	1,25	68,0	11,0	15,0	6,8	9,5	270 018	270 018 T	1
M 10	1,50	75,0	15,0	17,0	8,5	11,5	270 019	270 019 T	1

Kombinované strojní závitníky-Bit "krátký" HSS a HSS-TiN, broušené

Jmen rozměr závitů M	Stoupání mm	L1 mm	S1 mm	L2 mm	Ø1 mm	Ø2 mm			
M 3	0,50	36,0	5,0	6,0	2,5	7,2	R 270 014	R 270 014 T	1
M 4	0,70	39,0	6,0	8,0	3,3	7,2	R 270 015	R 270 015 T	1
M 5	0,80	41,0	7,0	9,0	4,2	7,2	R 270 016	R 270 016 T	1
M 6	1,00	44,0	8,0	11,0	5,0	7,2	R 270 017	R 270 017 T	1
M 8	1,25	51,0	11,0	14,0	6,8	8,8	R 270 018	R 270 018 T	1
M 10	1,50	59,0	15,0	15,0	8,5	11,0	R 270 019	R 270 019 T	1



Sady kombinovaný - strojní závitník "dlouhý" HSS a HSS-TiN v průmyslové kazetě

	HSS	HSS TiN
7-dílná sada kombinovaný - strojní závitník "dlouhý" 6 kombinovaných strojních závitníků M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 šestihranný magnetický držák	270 020	270 020 T



270 020 T

Sady kombinovaný - strojní závitník "krátký" HSS a HSS-TiN v průmyslové kazetě

	HSS	HSS TiN
7-dílná sada kombinovaný - strojní závitník "krátký" 6 kombinovaných strojních závitníků M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 šestihranný magnetický držák	R 270 020	R 270 021 T



R 270 020

Magnetický držák šestihranných bitů

Balení: jednotlivě v plastových obalech

	Číslo	
Magnetický držák šestihranných bitů	270 013	1



Sady na vyvrtávání zalomených šroubů v plastové kazetě

Sada 1: 21-dílná sada v plastové kazetě 4 šroubovitě vrtáky, 4 vytahováky šroubů 4 demontážní matice, 9 vrtacích pouzder	244 150
Sada 2: 25-dílná sada v plastové kazetě 5 šroubovitě vrtáky, 5 vytahováky šroubů 5 demontážní matice, 10 vrtacích pouzder	244 151




244 151

1 Speciální šroubovitě vrtáky DIN 338 HSS-G

broušené, velikost přiřazena přesně k vrtacím pouzdrům

Ø mm	Ø palců	Pro velikosti vytahováku	Délka mm		
3,2	1/8	1 - 4	65,0	214 032	1
4,8	3/16	5 - 7	86,0	214 048	1
6,4	1/4	8	101,0	214 064	1
8,0	5/16	9	117,0	214 080	1
8,7	11/32	10	125,0	214 087	1

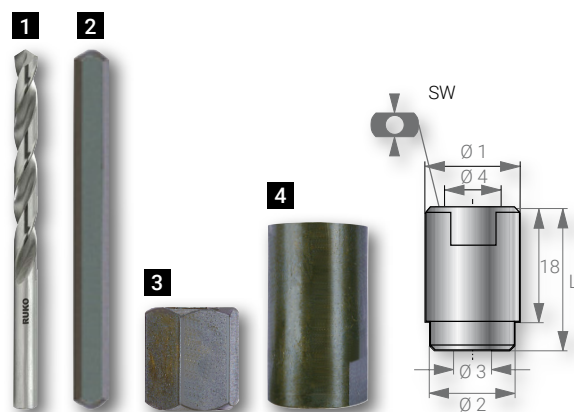

2 Vytahováky šroubů

ze speciální profilové oceli, kalené, černěné

Velikost	Pro závit	Ø mm	Ø palců	Délka mm		
1	M 5 - M 6	3,2	1/8	60,0	244 001	1
2	M 7 - M 8	4,8	3/16	70,0	244 002	1
3	M 9 - M 10	6,4	1/4	78,0	244 003	1
4	M 12	8,0	5/16	83,0	244 004	1
5	M 14 - M 16	8,7	11/32	94,0	244 005	1

3 Demontážní matice na vytahováky

se speciálním vnitřním profilem, kalené, černěné


Velikost	Pro velikosti vytahováku	Otvor klíče mm	Délka mm		
1	1	10,0	16,0	244 032	1
2	2	11,0	16,0	244 046	1
3	3	13,0	16,0	244 064	1
4	4	14,0	16,0	244 080	1
5	5	17,0	16,0	244 087	1

4 Vrtací pouzdra

s osazením, kalená, bryňovaná, pro zbytky šroubů ponořené v otvoru (Ø 1 + Ø 2) pro vyčnívající zbytky šroubů (Ø 4)

Velikost	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm	Ø 3 palců	Ø 4 palců	SW mm	L mm		
1	7,0	6,0	3,2	5,0	1/8	3/16	6,0	30,0	244 101	1
2	8,0	7,0	3,2	6,0	1/8	—	7,0	30,0	244 102	1
3	9,0	—	3,2	7,0	1/8	1/4	8,0	30,0	244 103	1
4	10,0	—	3,2	8,0	1/8	5/16	9,0	30,0	244 104	1
5	11,0	—	4,8	8,0	3/16	5/16	9,0	30,0	244 105	1
6	12,0	—	4,8	9,0	3/16	—	10,0	30,0	244 106	1
7	13,0	—	4,8	10,0	3/16	1/8	11,0	30,0	244 107	1
8	14,0	—	6,4	11,0	1/4	7/16	12,0	30,0	244 108	1
9	15,0	—	8,0	12,0	5/16	—	13,0	30,0	244 109	1
10	17,0	16,0	8,7	14,0	11/32	—	14,0	30,0	244 110	1

Použití

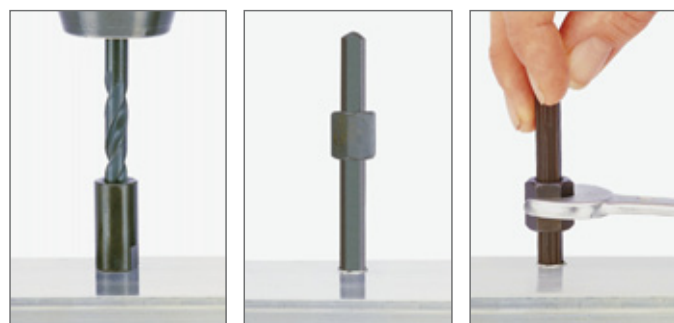

Č. 1
Zalomený šroub navrtat přes vrtací pouzdro.

Č. 2
Narazit vytahovák šroubů a nasunout vyšroubovovací matici až dolů.

Č. 3
Rovnoměrně vyšroubovávat bez našikmení.