



**NOVINKY A ZMĚNY
V UPRAVENÉ NORMĚ ČSN
EN 20345
EN 20347** :2023 ED.2



SOLES
BY



BEZPEČNOSTÍ OBUV - NOVINKY A ZMĚNY V UPRAVENÉ NORMĚ ČSN EN 20345:2023 ED.2

Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celoplyšové a celopolymerní obuvi):



Obuv třídy II. (obuv celopolymerní (tj. vytvářená v celku) včetně celoplyšové (tj. vulkanizované v celku)):



VE DLE POVINNÝCH POŽADAVKŮ ZNAČENÍ OBUI, MŮŽE MÍT OBUV DALŠÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY. NAPŘÍKLAD OBUV S1 MŮŽE BÝT DOPLNĚNA O ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ P, PL NEBO PS A DALŠÍ. MOŽNÉ KOMBINACE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ LZE OVĚRIT V TABULCE NA STRANĚ 9.

NOVÉ A UPRAVENÉ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20345:2023 ED.2



ZNAČENÍ KTERÉ JIŽ V UPRAVENÉM ZNĚNÍ NORMY NENALEZNETE:




STÁVAJÍCÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20345:2023 ED.2:



OSTATNÍ



Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celopřyzhové a celopolymerní obuvi):

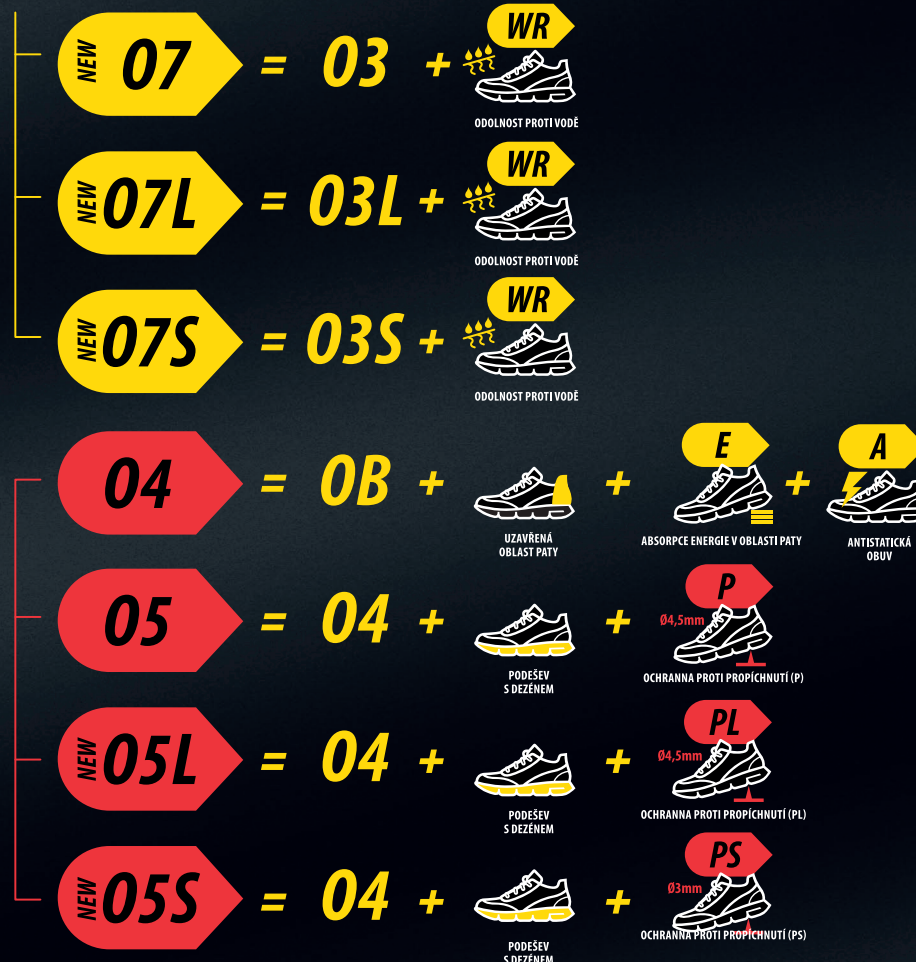

NOVÉ A UPRÁVENÉ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20347:2023 ED.2

NEW	NEW WPA	NEW SC	NEW FO	NEW LG	NEW AN	NEW Ø	NEW SR	NEW P	NEW PL	NEW PS	ZNAČENÍ KTERÉ JIŽ V UPRÁVENÉM ZNĚNÍ NORMY NENALEZNETE:				
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÉ PODLAHOVÉ DLAŽDICÍCH S NaCl	ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY	ODOLNOST ŠPIČKY PROTI ODÍRÁNÍ	ODOLNOST PODEŠVE PROTI PALIVOVÉMU OLEJI	UDRŽENÍ NA ZEBŘÍKU	OCHRANA KOTNÍKU	NEBYLA ZKOUŠENA NA ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S GLYCERINEM	OCHRANNA PROTI PRŮPICHNUTÍ, KOVOVÁ VLOŽKA Ø4,5mm	NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PRŮPICHNUTÍ TRNŮ O PRŮMĚRU 4,5MM	NEKOVOVÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI PRŮPICHNUTÍ TRNŮ O PRŮMĚRU 3MM	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH DLAŽDICÍCH S SLS A OCELOVÉ PODLAZE S GLYCERINEM	ODOLNOST SVRŠKU PROTI PRŮNIKU A ABSORPCI VODY	OCHRANA PROTI PRŮPICHNUTÍ

STÁVAJÍCÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY ČSN EN 20347:2023 ED.2:

C	A	HI	CI	E	WR	M	CR	HRO	OSTATNÍ						
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A ODOLNOST MATERIÁLŮ	UZÁVŘENÁ OBLAST PATY	PODEŠEV S DEZEDEM	ČÁSTEČNĚ VODIVÁ OBUV	ANTISTATICKÁ OBUV	IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI TEPLU	IZOLACE SPODKU OBUVI PROTI CHLADU	ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY	ODOLNOST PROTI VODĚ	OCHRANA NÁRTU	ODOLNOST PROTI PRŮŘÍZNUTÍ (NEJEDNÁ SE O OCHRANU PROTI POREZÁNÍ)	ODOLNOST PODEŠVE PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU 300°C	PODEŠEV ODOLNÁ PROTI PRŮŘÍZNUTÍ EL. PROUDEM DO 10 kV	ZATEPLENÁ OBUV	OCHRANA PROTI POREZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU	ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI ESD

OZNAČENÍ KATEGORIE

● POVINNÝ POŽADAVEK • NEPOVINNÝ POŽADAVEK

